


**STRAIGHT BULKHEAD JACK FULL CRIMP TYPE
CABLE 5/50 D**

**R125.315.120
SERIES SMA**

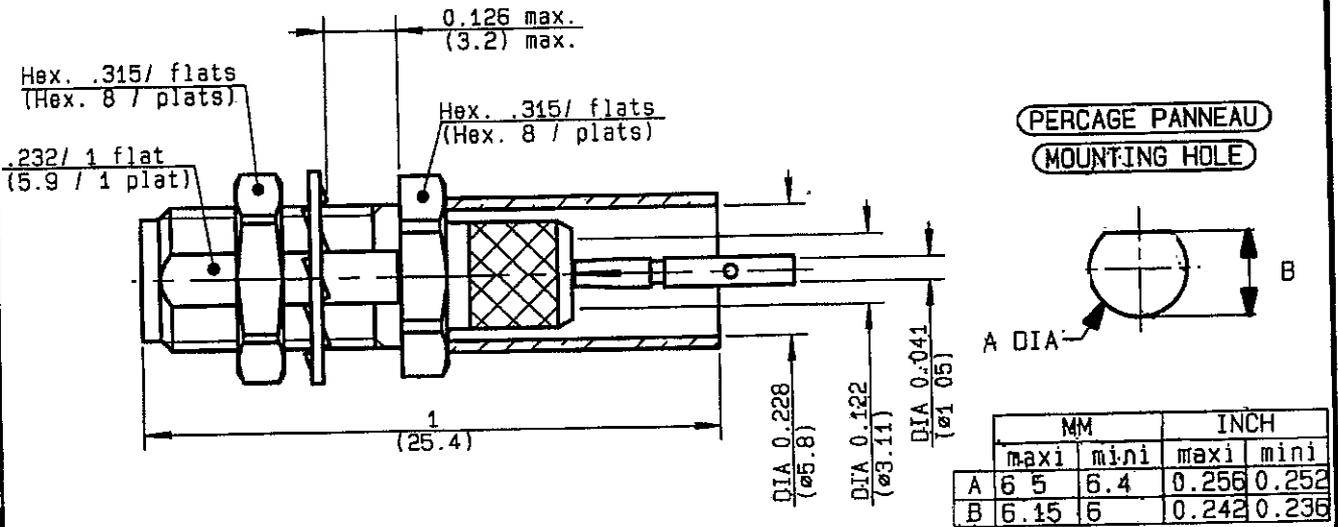

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω
FREQUENCY RANGE	0-12.4 GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C
V.S.W.R	1.15 + .01 x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.04 √F(GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	335 Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1000 Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩMini
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /g
LEAKAGE (pressurized only)	NA
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles
WEIGHT	3.8 gr
SPECIFICATION	

CABLES	KX 23
	RE 142
	RE 142 FILX
	RE 223
	RE 400
OTHERS CHARACTERISTICS	
CABLE RETENTION	204 N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	18 N Mini
Axial force - opposite end	18 N Mini
Torque	NA cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	NA cm.N
Panel nut	150 cm.N
Clamp nut	NA cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	STAINLESS STEEL	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET		-	
OTHERS PIECES	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2	

ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER	
9836A00	04-SEP-98	96-1000-057	

LELEL

The information given here is subject to change without notice.
Design changes may be in order to improve the product.


Connect to the future



RADIALL®

R125.315.120

ISSUE 9836A00 SERIES SMA

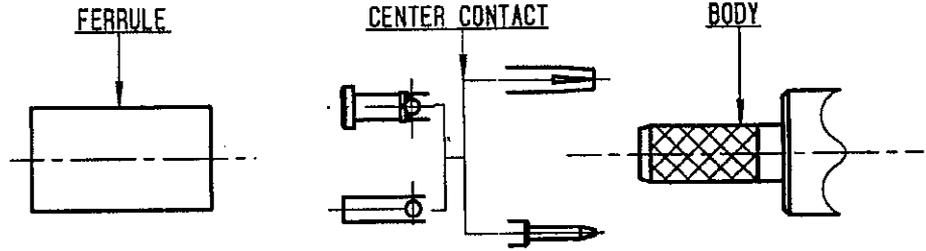

①


Slide onto the cable the ferrule .
Strip the cable .



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.118	0.248	0.425	0	0.307
mm	3	6.3	10.8		7.8


②

Slide center contact on until it bottoms against cable dielectric
Solder or crimp center contact .
Crimping tool R282.281.000 (2 x 4 pts)
position 7 + positionner R282.967.012

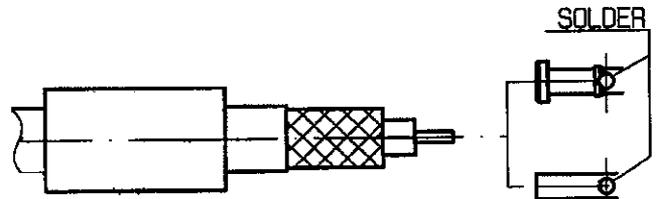


③

Fan the braid
Slide cable into the body by overtaking the insulator hard mounting point
Slide ferrule over the braid
(In direction F)

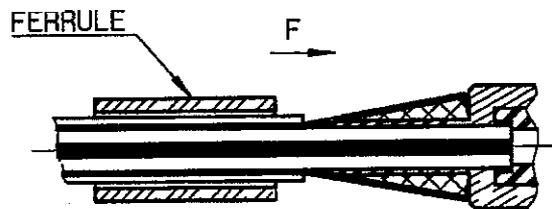

④

Crimp the ferrule with crimping tool R 282 223 000 (Hex. : .213) or crimping tool R 282 293 000 (M22520/5-01) + dies R 282 235 011 (M22520/5-11)
Cut the excess of braid if necessary.

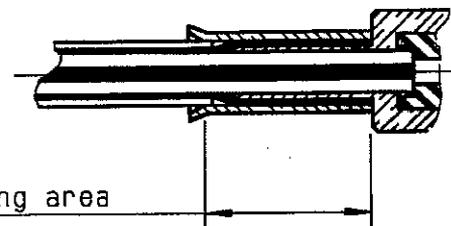

Crimping area

LELEU

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru