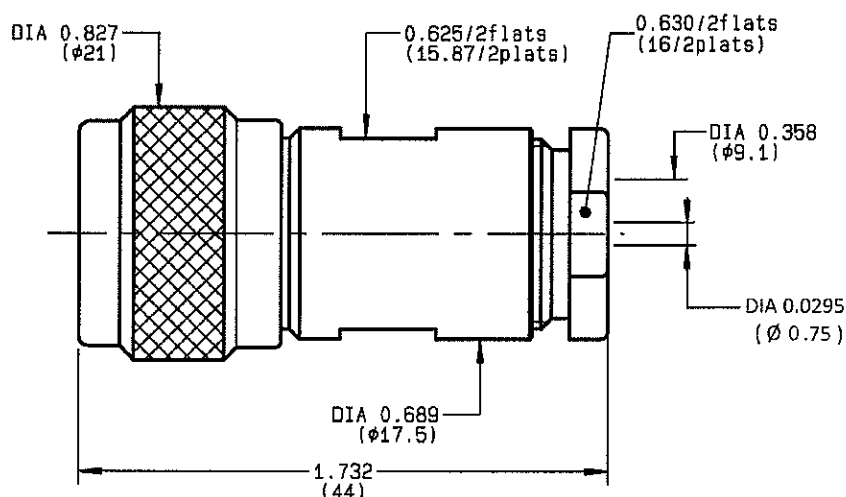


STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE
CABLE 8/75 D
R162.013.000
SERIES N 75


NOMINAL IMPEDANCE	75 Ω
FREQUENCY RANGE	0-1.5 GHz
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C
V.S.W.R	1.06 + x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.15 $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	1400 Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	2500 Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000 M Ω Mini
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles
WEIGHT	53.2 gr

CABLES : M17/2- RG6

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	200 N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	NA N Mini
Axial force - opposite end	NA N Mini
Torque	NA cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	130 cm.N
Panel nut	NA cm.N
Clamp nut	500 cm.N

CONNECTOR PARTS:	MATERIALS	FINISH	(all values are given) (in micrometers)
BODY	BRASS	BBR 2	
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 2	
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2	

ISSUE
1135D01
CREATION DATE
26/10/1993
FILE PART-NUMBER
EPC 96-07

RADIALL®

BONDIMINI

The information given here is subject to change without notice.
 Design changes may be in order to improve the product.


Connect to the future



R162.013.000

ISSUE 1135D01

SERIES
N 75

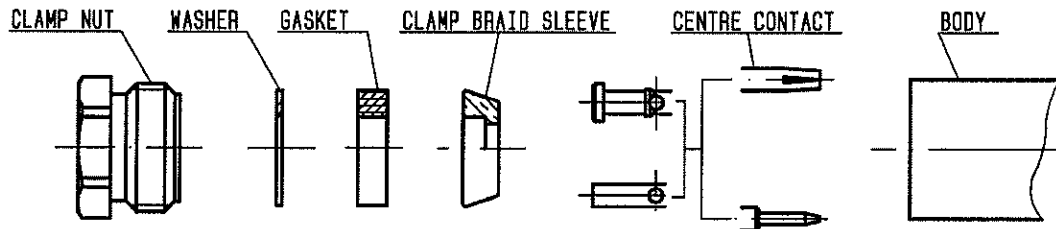

①

Strip the cable .

-
-
-
-




Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.177	0.394	0	0	0.059
mm	4.5	10			1.5

②

Slide the clamp nut , the washer and the gasket onto the cable .
Slide clamp braid sleeve over braid .
Fold back braid and trim off surplus braid .
Trim back dielectric as shown .


-

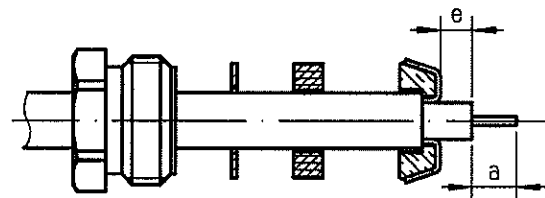

③

Solder the cable inner conductor into centre contact .


-
-
-
-

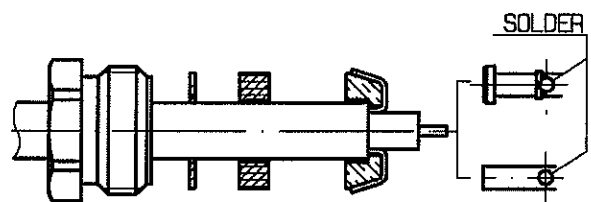

④

Screw sub-assembly into the connector body .
(recommended coupling torque 44.25 in.lb)

-
-

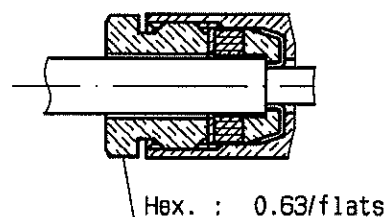

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru