

Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, L, 250 VAC



IEC 60127-2 · 250 VAC · Time-Lag T

**Description**

- IEC Standard Fuse
- L = Low Breaking Capacity (Glass Tube)

Standards

- IEC 60127-2/3
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14

Approvals

- VDE Certificate Number: 40016601
- UL File Number: E41599

Applications

- Primary Protection in Equipment

References


Pigtail Type [FST 5x20 Pigtail](#)
 Assembled Fuseholder [OGN-SMD](#)
 Fuse Kit [Fuse Kit 5x20](#)

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#),
[Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#),
[SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data



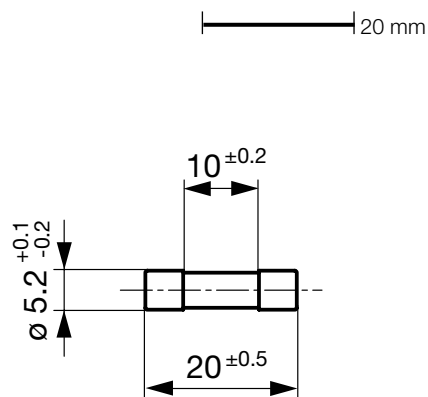


| | |
|------------------------------|--|
| Rated Voltage | 250 VAC |
| Rated Current | 0.02 - 20 A |
| Breaking Capacity | 35 A - 200 A |
| Characteristic | Time-Lag T |
| Admissible Ambient Air Temp. | -55 °C to 125 °C |
| Climatic Category | 55/125/21 acc. to IEC 60068-1 |
| Material: Tube | Glass |
| Material: Endcaps | Nickel-Plated Copper Alloy |
| Unit Weight | 1 g |
| Storage Conditions | 0 °C to 60 °C, max. 70% r.h. |
| Product Marking |  Current, Dielectric strength, Characteristic, Breaking Capacity, Approvals |

Dimensions

Pre-Arcing Time

| Rated Current In | 1.5 x I _n min. | 2.1 x I _n max. | 2.75 x I _n min. | 2.75 x I _n max. | 4.0 x I _n min. | 4.0 x I _n max. | 10.0 x I _n min. | 10.0 x I _n max. |
|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0.02 A | 60 min | - | - | - | 40 ms | 3 s | 10 ms | 300 ms |
| 0.032 A - 0.1 A | 60 min | 120 s | 200 ms | 10 s | 40 ms | 3 s | 10 ms | 300 ms |
| 0.125 A - 6.3 A | 60 min | 120 s | 600 ms | 10 s | 150 ms | 3 s | 20 ms | 300 ms |
| 8 A - 20 A | 30 min | 120 s | 600 ms | 10 s | 150 ms | 3 s | 20 ms | 300 ms |

Variants

| Rated Current [A] | Rated Voltage [VAC] | Breaking Capacity | Voltage Drop 1.0 I _n max. [mV] | Voltage Drop 1.0 I _n typ. [mV] | Power Dissipation 1.5 I _n max. [mW] | Power Dissipation 1.5 I _n typ. [mW] | Melting I ² t 10.0 Intyp. [A ² s] |      | Order Number |
|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|--|---|---|--------------|
| 0.02 | 250 | 1) | - | 2700 | - | 100 | 0.0012 | | 0034.3101 |
| 0.032 | 250 | 1) | 5000 | 3000 | 1600 | 200 | 0.0019 | ● | 0034.3102 |
| 0.04 | 250 | 1) | 4000 | 2100 | 1600 | 200 | 0.0027 | ● ● | 0034.3103 |
| 0.05 | 250 | 1) | 3500 | 950 | 1600 | 125 | 0.0363 | ● ● ● | 0034.3104 |
| 0.063 | 250 | 1) | 3000 | 1300 | 1600 | 200 | 0.0401 | ● ● ● | 0034.3105 |
| 0.08 | 250 | 1) | 3000 | 1100 | 1600 | 300 | 0.057 | ● ● ● | 0034.3106 |
| 0.1 | 250 | 1) | 2500 | 565 | 1600 | 155 | 0.107 | ● ● ● | 0034.3107 |
| 0.125 | 250 | 1) | 2000 | 400 | 1600 | 200 | 0.064 | ● ● ● | 0034.3108 |
| 0.16 | 250 | 1) | 1900 | 415 | 1600 | 185 | 0.23 | ● ● ● | 0034.3109 |
| 0.2 | 250 | 1) | 1500 | 270 | 1600 | 200 | 0.256 | ● ● ● | 0034.3110 |
| 0.25 | 250 | 1) | 1300 | 210 | 1600 | 200 | 0.238 | ● ● ● | 0034.3111 |
| 0.315 | 250 | 1) | 1100 | 170 | 1600 | 200 | 0.544 | ● ● ● | 0034.3112 |
| 0.4 | 250 | 1) | 1000 | 150 | 1600 | 200 | 0.768 | ● ● ● | 0034.3113 |
| 0.5 | 250 | 1) | 900 | 160 | 1600 | 200 | 3 | ● ● ● | 0034.3114 |
| 0.63 | 250 | 1) | 300 | 160 | 1600 | 300 | 4.35 | ● ● ● | 0034.3115 |
| 0.8 | 250 | 1) | 250 | 120 | 1600 | 300 | 3.85 | ● ● ● | 0034.3116 |
| 1 | 250 | 1) | 150 | 60 | 1600 | 200 | 3.3 | ● ● ● ● | 0034.3117 |
| 1.25 | 250 | 1) | 150 | 60 | 1600 | 300 | 5.5 | ● ● ● ● | 0034.3118 |
| 1.6 | 250 | 1) | 150 | 60 | 1600 | 300 | 10.5 | ● ● ● ● | 0034.3119 |
| 2 | 250 | 1) | 150 | 60 | 1600 | 300 | 16 | ● ● ● ● | 0034.3120 |
| 2.5 | 250 | 1) | 120 | 60 | 1600 | 400 | 21.9 | ● ● ● ● | 0034.3121 |
| 3.15 | 250 | 1) | 100 | 60 | 1600 | 500 | 47 | ● ● ● ● | 0034.3122 |
| 4 | 250 | 2) | 100 | 60 | 1600 | 800 | 68.3 | ● ● ● ● | 0034.3123 |
| 5 | 250 | 2) | 100 | 60 | 1600 | 900 | 102 | ● ● ● ● | 0034.3124 |
| 6.3 | 250 | 2) | 100 | 60 | 1600 | 1000 | 190 | ● ● ● ● | 0034.3125 |
| 8 | 250 | 2) | 100 | 60 | 4000 | 1300 | 275 | ● ● ● | 0034.3126 |
| 10 | 250 | 2) | 100 | 60 | 4000 | 1300 | 520 | ● ● ● | 0034.3127 |
| 12.5 | 250 | 3) | - | 60 | - | 2500 | 750 | ● ● ● | 0034.3128 |
| 16 | 250 | 3) | - | 60 | - | 3300 | 1638 | ● ● ● | 0034.3129 |
| 20 | 250 | 3) | - | 60 | - | 4200 | 3057 | ● | 0034.3130 |

1) 35 A @ 250 VAC

2) 10 I_n @ 250 VAC

3) 125 A @ 250 VAC

Packaging Unit

xxxx.xxxx
xxxx.xxxx.G

Small Box Pack (10 pcs.)
Bulk 128 x 91 x 60 mm (1000 pcs.)

Time-Current-Curves



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru