



(4.00 mm) .1575"

IJ5C SERIES

50 Ω HIGH ISOLATION RF CABLE ASSEMBLY

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?IJ5C

Insulator Material: Black LCP

Contact Material: Copper Alloy

Pin Material: Copper Alloy

Dielectric Material: Black LCP

Plating: Au over 50 μ" (1.27 μm) Ni

Operating Temp Range: -40 °C to +90 °C

RoHS Compliant: Yes

Cable (-1):

Conductor Size: 26 AWG, (0.48 mm) .019" dia.

Conductor Material: Silver Plated Copper

Insulator Diameter: (1.27 mm) .050"

Insulator Material: Foamed FEP

Shield Material: Silver Plated Copper

Jacket Material: FEP

Jacket Diameter: (1.80 mm) .071"

Bend Radius: 3.175 mm

Impedance: 50 Ω

Current Rating: 2.5 A

RoHS Compliant: Yes

Cable (-2):

Conductor Size: 26 AWG, (0.51 mm) .020" dia.

Conductor Material: Silver and Copper Plated Steel Wire

Insulator Diameter: (1.52 mm) .060"

Insulator Material: PTFE

Shield Material: Silver Plated Copper Wire

Jacket Material: FEP

Jacket Diameter: (2.54 mm) .100"

Bend Radius: 12.7 mm

Impedance: 50 Ω

Current Rating: 5 A DC

RoHS Compliant: Yes

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



Note: This Series is non-standard, non-returnable.

Mates with:
IP5


EDGE RATE
CONTACT



- Edge Rate® Contacts
- Positive Latching

Single or Double Ended

High-performance 26 AWG coax cable

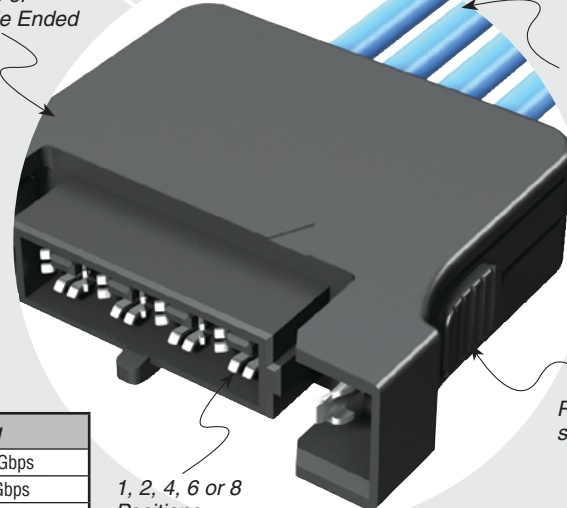

Positive latching system


1, 2, 4, 6 or 8 Positions

1 Meter Cable Assembly	Frequency
Insertion Loss = 3 dB	9.5 GHz / 19.0 Gbps
Return Loss = 15 dB	2.2 GHz / 4.4 Gbps
Isolation = 60 dB	3.1 GHz / 6.2 Gbps

Performance and complete test data available at www.samtec.com?IJ5C or contact sig@samtec.com

IJ5C	NO. OF POSITIONS	ASSEMBLED LENGTH	PLATING OPTION	END OPTION	END 2 OPTION	CABLE TYPE
	-01, -02, -04, -06, -08	- "XXXX" = Assembled Length in millimeters -0100 to -1000 (100 mm) 3.94" minimum	-S = 30 μ" (0.76 μm) Gold on contact	-S = Single Ended -D = Double Ended	-NUS = Notch up, straight P1 to P1 -NDS = Notch down, straight P1 to PN	-1 = CTB-2650F-01 cable -2 = RG 316 cable

NO. OF POSITIONS	A
-01	(20.87) .822
-02	(24.87) .979
-04	(32.87) 1.294
-06	(40.87) 1.609
-08	(48.87) 1.924

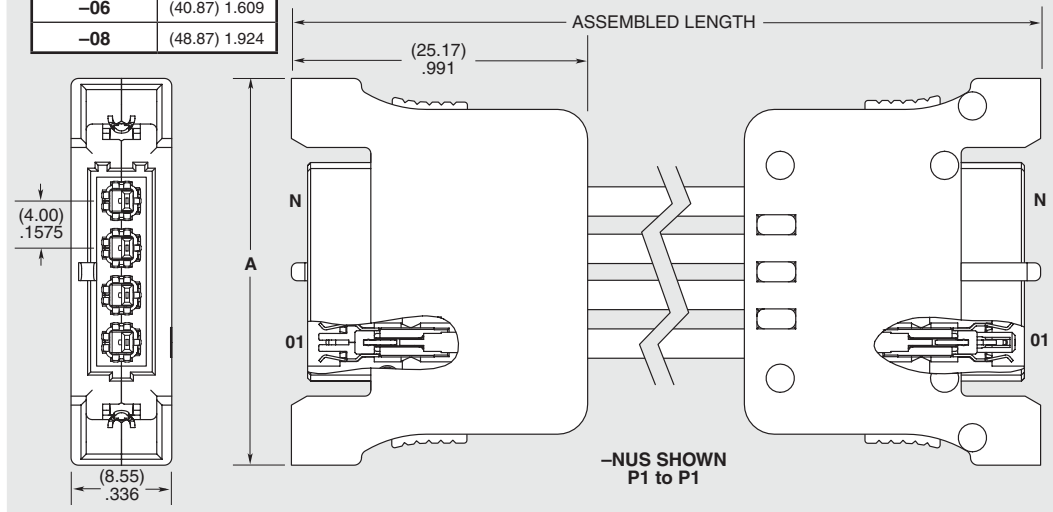

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru