

## Pro-Wick Desoldering Braid

### Product# 1801-1813

#### Product Description

For the fastest wicking action, rosin flux coated braid is ideal for high volume PCB production/repair environments. Available in anti-static spools (marked with "AS" below) to prevent static build-up from damaging sensitive components. *Specifications: Meets or Exceeds MIL-F-14256; NASA NHB 5300, 4 (34-1); NASA NPC 200-4; NASA SP5002; 1821: HP 8690-0588; 1823: HP 8690-0577; IPC Standard-J-STD-004*

#### Size chart:

| Braid # | Color Code | Width (in) | Width (mm) |
|---------|------------|------------|------------|
| #1      | White      | 0.035      | 0.9        |
| #2      | Yellow     | 0.055      | 1.4        |
| #3      | Green      | 0.075      | 1.9        |
| #4      | Blue       | 0.098      | 2.5        |
| #5      | Brown      | 0.130      | 3.3        |
| #6      | Red        | 0.193      | 4.9        |

#### Features / Benefits

- Rosin flux coated braid
- Fastest wicking action
- Exceeds MIL-F-14256, Type R
- Anti-static spool (except where indicated)

#### Environmental Policy


Techspray® is committed to developing products to ensure a safer and cleaner environment. We will continue to meet and sustain the regulations of all federal, state and local government agencies.

#### Resources

Techspray® products are supported by global sales, technical and customer services resources.

For additional technical information on this product or other Techspray® products in the United States, call the technical sales department at 800-858-4043, email [tsales@techspray.com](mailto:tsales@techspray.com) or visit our web site at: [www.techspray.com](http://www.techspray.com).

**Important Notice to Purchaser/User:** The information in this publication is based on tests that we believe are reliable. The results may vary due to differences in tests type and conditions. We recommend that each user evaluate the product to determine its suitability for the intended application. Conditions of use are outside our control and vary widely. Techspray's only obligation and your only solution is replacement of product that is shown to be defective when you receive it. In no case will Techspray® be liable for any special, incidental, or consequential damages based on breach of warranty, negligence or any other theory.

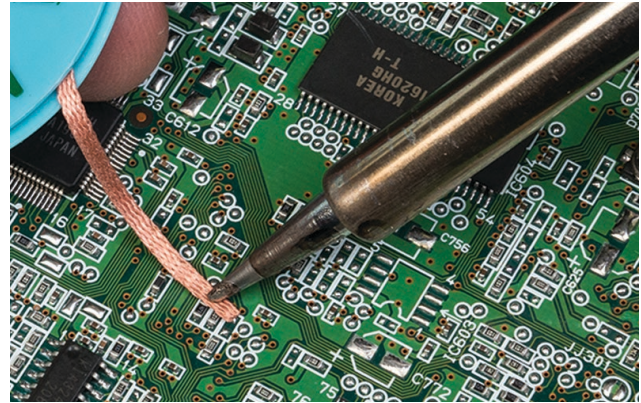

#### Packaging and Availability

| Part#                  | Size# | Size Color | Length          | ESD-safe Bobbin |
|------------------------|-------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>Standard Spools</b> |       |            |                 |                 |
| 1802-10F               | #2    | Yellow     | 10ft. (3M)      | No              |
| 1802-25F               | #2    | Yellow     | 25ft. (7.6M)    | No              |
| 1802-100F              | #2    | Yellow     | 100ft. (30.5M)  | No              |
| 1802-500F              | #2    | Yellow     | 500ft. (152.4M) | No              |
| 1803-5F                | #2    | Green      | 5ft. (1.5M)     | No              |
| 1803-10F               | #2    | Green      | 10ft. (3M)      | No              |
| 1803-25F               | #2    | Green      | 25ft. (7.6M)    | No              |
| 1803-100F              | #2    | Green      | 100ft. (30.5M)  | No              |
| 1803-500F              | #2    | Green      | 500ft. (152.4M) | No              |
| 1804-5F                | #2    | Blue       | 5ft. (1.5M)     | No              |
| 1804-10F               | #2    | Blue       | 10ft. (3M)      | No              |
| 1804-25F               | #2    | Blue       | 25ft. (7.6M)    | No              |
| 1804-100F              | #2    | Blue       | 100ft. (30.5M)  | No              |
| 1805-5F                | #5    | Brown      | 5ft. (1.5M)     | No              |
| 1806-100F              | #6    | Red        | 100ft. (30.5M)  | No              |
| <b>ESD-Safe Spools</b> |       |            |                 |                 |
| 1808-5F                | #1    | White      | 5ft. (1.5M)     | Yes             |
| 1808-10F               | #1    | White      | 10ft. (3M)      | Yes             |
| 1808-100F              | #1    | White      | 100ft. (30.5M)  | Yes             |
| 1809-5F                | #2    | Yellow     | 5ft. (1.5M)     | Yes             |
| 1809-10F               | #2    | Yellow     | 10ft. (3M)      | Yes             |
| 1809-25F               | #2    | Yellow     | 25ft. (7.6M)    | Yes             |
| 1810-5F                | #3    | Green      | 5ft. (1.5M)     | Yes             |
| 1810-10F               | #3    | Green      | 10ft. (3M)      | Yes             |
| 1810-25F               | #3    | Green      | 25ft. (7.6M)    | Yes             |
| 1810-100F              | #3    | Green      | 100ft. (30.5M)  | Yes             |
| 1811-5F                | #4    | Blue       | 5ft. (1.5M)     | Yes             |
| 1811-10F               | #4    | Blue       | 10ft. (3M)      | Yes             |
| 1811-25F               | #4    | Blue       | 25ft. (7.6M)    | Yes             |
| 1811-100F              | #4    | Blue       | 100ft. (30.5M)  | Yes             |
| 1812-5F                | #5    | Brown      | 5ft. (1.5M)     | Yes             |
| 1813-5F                | #6    | Red        | 5ft. (1.5M)     | Yes             |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)