


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

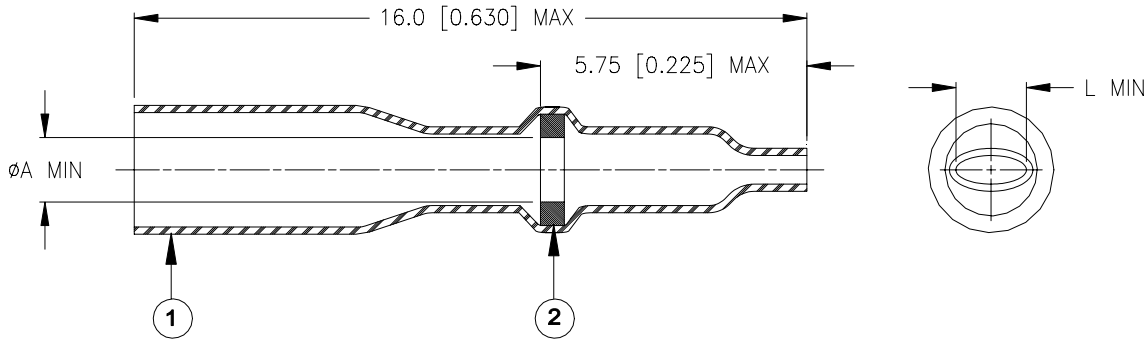

Product Revision		Product Dimensions		Wire and Pin Dimensions			
Product Name		ϕA min	L min	ϕB max	ϕC		ϕD max
					min	max	
B-155-1501	A	1.5 [0.060]	1.5 [0.060]	2.0 [0.080]	0.9 [0.035]	1.5 [0.060]	0.6 [0.025]
B-155-1502	A	2.3 [0.090]	2.3 [0.090]	2.9 [0.115]	1.1 [0.045]	2.3 [0.090]	0.9 [0.035]
B-155-1503	A	2.8 [0.110]	2.8 [0.110]	3.2 [0.125]	1.6 [0.065]	2.8 [0.110]	1.2 [0.045]
B-155-1504	A	3.8 [0.150]	3.8 [0.150]	4.5 [0.180]	1.8 [0.070]	3.8 [0.150]	1.5 [0.060]


MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX:
 - SOLDER: TYPE Sn42Bi58 per ANSI / J-STD-006.
 - FLUX: TYPE ROM1 per ANSI / J-STD-004.

APPLICATION

1. These controlled soldering devices are designed for termination of a wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector.
2. Temperature range: -55°C to +125°C.
3. For installation procedure and application equipment, consult RPIP-824-00

For best results, prepare the wire as shown:

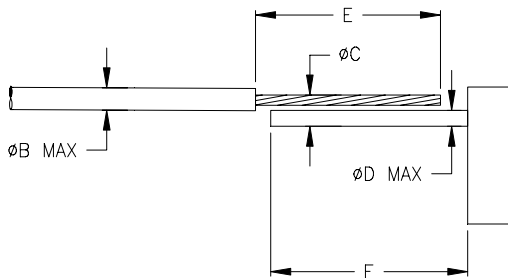

Stripping Dimensions:

- 1) Wires smaller than AWG 18:
E: 6.5 ± 0.5 [0.256 \pm 0.020]
F: 8.0 ± 0.5 [0.315 \pm 0.020]
- 2) Wires AWG 18 and larger:
E: 9.5 ± 0.5 [0.374 \pm 0.020]
F: 11.0 ± 0.5 [0.433 \pm 0.020]

tyco Electronics		Tyco Electronics Corporation 300 Constitution Drive, Menlo Park, CA. 94025, U.S.A.		<i>Raychem</i>		TITLE: SOLDERSLEEVE ONE-STEP WIRE TERMINATOR, LOW TEMPERATURE	
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]				DOCUMENT NO.: B-155-150X			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		PROD. REV.: SEE TABLE	
PREPARED BY: mforonda		DCR NUMBER: D050256		REPLACES: ---		DATE: 12-Jul-05	
				CAGE CODE : 06090		SCALE: ---	
				SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

© 2005 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.
If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru