


## Heyco® Braided Sleeving

| BUNDLE RANGE     |      |                  |      | PART NO. |          | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS  |      |                    |       |
|------------------|------|------------------|------|----------|----------|-------------|------------------|------|--------------------|-------|
| Minimum Diameter |      | Maximum Diameter |      | Black    | FR Black |             | Nominal Diameter |      | Quantity Per Spool |       |
| in.              | mm.  | in.              | mm.  |          |          |             | in.              | mm.  | ft.                | mtrs. |
| .09              | 2,3  | .25              | 6,4  | 8980     | 8983     | BS 125      | .13              | 3,2  | 1000               | 305   |
| .13              | 3,2  | .44              | 11,1 | 8985     | 8988     | BS 250      | .25              | 6,4  |                    |       |
| .25              | 6,4  | .75              | 19,1 | 8990     | 8993     | BS 500      | .50              | 12,7 | 500                | 152   |
| .50              | 12,7 | 1.25             | 31,8 | 8995     | 8998     | BS 750      | .75              | 19,1 | 250                | 76    |
| .75              | 19,1 | 1.75             | 44,5 | 9000     | 9003     | BS 1250     | 1.25             | 31,8 |                    |       |
| 1.25             | 31,8 | 2.75             | 69,9 | 9005     | 9008     | BS 1750     | 1.75             | 44,5 | 200                | 61    |
| 1.50             | 38,1 | 3.50             | 88,9 | 9010     | 9013     | BS 2.0      | 2.00             | 50,8 |                    |       |

Standard color black.

FR sleeving flammability rating—UL VW-1.

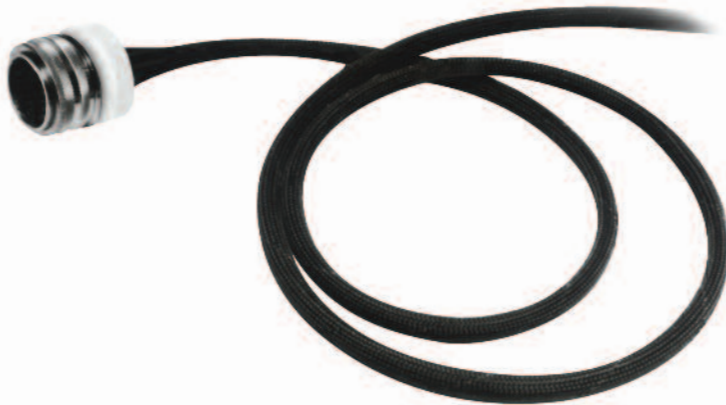

- **Braided sleeve slips on quickly and is self-fitting** over irregular shapes and contours. No wire pulling compounds are required due to its low surface friction. Slight tensioning after application makes for an even tighter fit.
- Expandable up to three times its own diameter, the open-weave construction can fit many applications, simplifying inventory. The open-weave allows for easy inspection of sleeved components and easy break out of individual cables.
- Full cable flexibility is maintained in any direction, even at low temperatures. Wires encased in Heyco Braided Sleeving can flex and bend as readily as if they had no protective oversleeving. Bundles can be flexed repeatedly without damage.
- Tough, cut-resistant sleeving is designed for protecting wire bundles and harnesses, hoses, tubing, and cable assemblies from mechanical damage and environmental hazards.
- The high tensile strength, damage-resistant filament braid:
  - 1) protects against rough surfaces, sharp edges or corners
  - 2) resists scuffing and abrasion
  - 3) cushions against vibration and impact damage
  - 4) prevents condensation while allowing complete drainage
  - 5) dissipates heat and moisture
  - 6) does not degrade in most fluid environments
- Sleeved components are more organized and attractive!
- Preferred cutting method: hot knife.

Materials  
Certifications

Polyester Monofilament Yarns or Flame Retardant Polyester Yarn  
 Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E173954

Monofilament Diameter  
Temperature Range

.010"  
-103°F (-75°C) to 257°F (125°C)

*Quick  
Specs*

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)