




REV  
D **DRC26-40S \***

| REVISIONS |                                   |          |          |
|-----------|-----------------------------------|----------|----------|
| SYM       | DESCRIPTION                       | DATE     | APPROVED |
| A         | REVISED PER E.O. A14635           | 9-6-94   | R.D.R.   |
| B         | REVISED PER E.O. A14773           | 12-2-94  | R.D.R.   |
| C         | REVISED & REDRAWN PER E.O. P17012 | 12-22-00 | R.D.R.   |
| D         | REVISED PER E.O. P18865           | 3-31-05  | RDR      |


**DRC26-40SA**

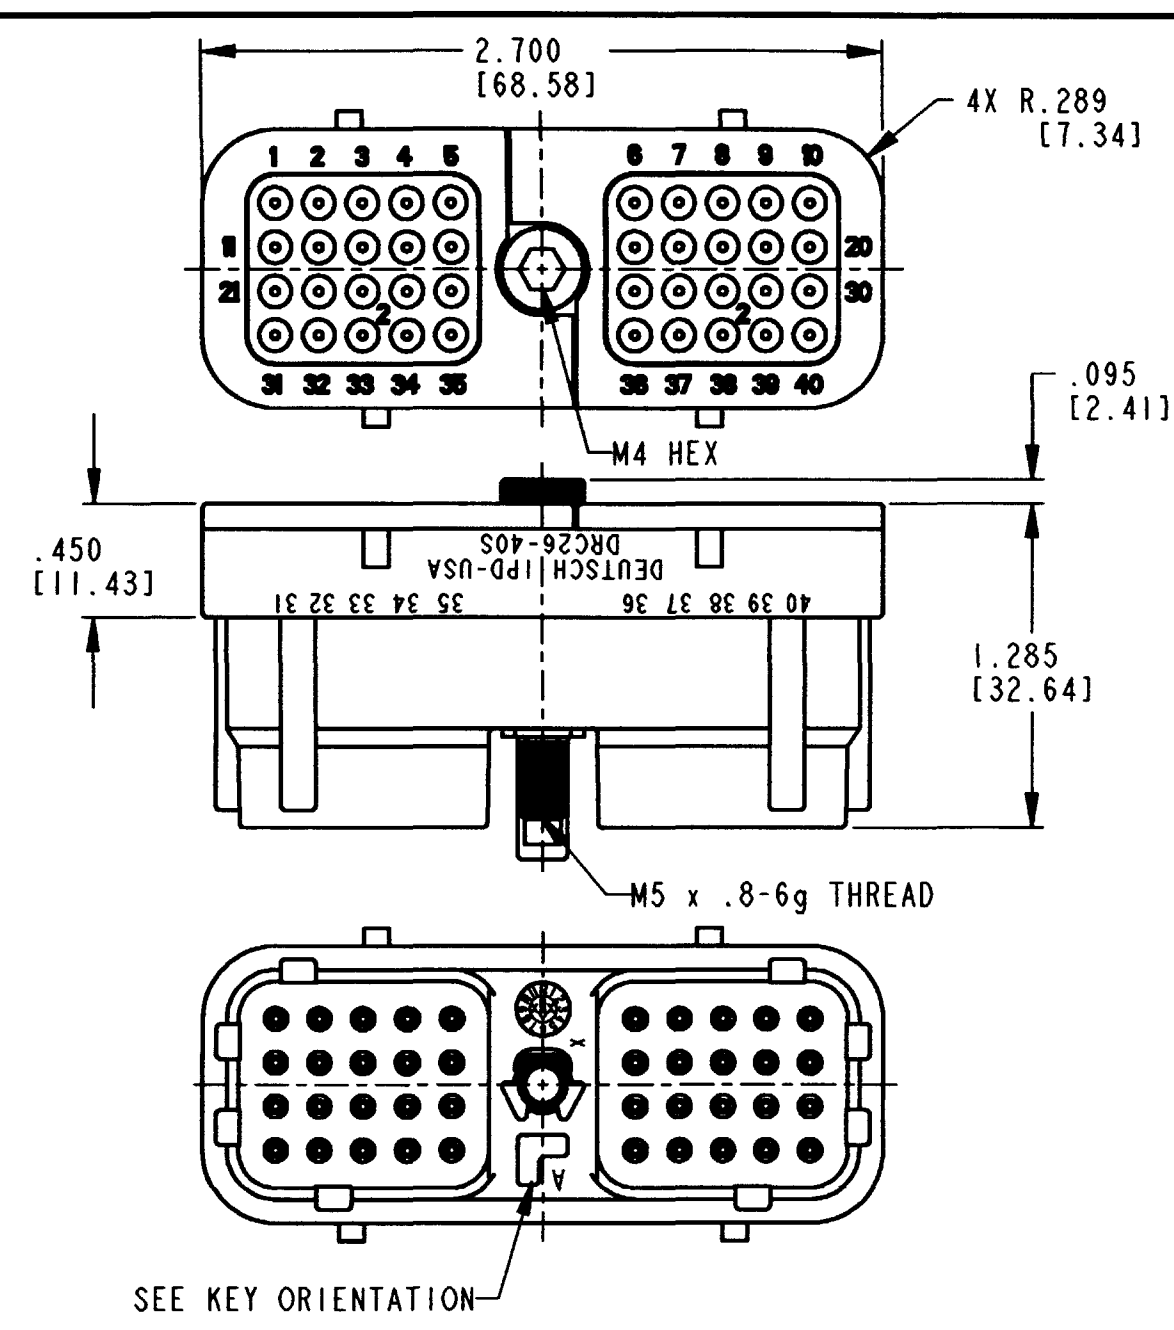

**DRC26-40SB**



**DRC26-40SC**



**DRC26-40SD**



| CONTACT SIZE | MIN. INSUL. O.D. | MAX. INSUL. O.D. | WIRE RANGE [mm <sup>2</sup> ] REF ONLY |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 20           | .040 [1.016]     | .095 [2.413]     | 16-20 AWG [1.0-0.5]                    |

5. THIS PLUG MATES WITH DRC23-40P\*-\*\*\*\* RECEPTACLE. (\* = A,B,C,D KEYS; \*\*\*\* = ALL MODIFICATIONS)
- 4 FOR CONTACT AND WIRE PERFORMANCE AND APPLICATION CHARACTERISTICS SEE ENVELOPE DRAWING 0425-015-0000.
3. PLUG IS SUPPLIED WITH DUST CAP (NOT SHOWN).
2. DIMENSION TOLERANCE: ±.025 [.635]
1. DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm].
- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

7. MATERIAL: HOUSING: PLASTIC (BLACK); BOLT: STAINLESS STEEL; CLIP: STEEL; GROMMET: RUBBER.
6. RECOMMENDED RETAINING BOLT TORQUE: 25-28 IN-LB [2.82-3.16 NM].

| SIGNATURE & DATE |                   | PLUG<br>40 CONTACTS, SIZE 20<br>DRC SERIES | CP                                                            |  |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| DR               | D. MEYER 11/30/00 |                                            | The Deutsch Company                                           |  |
| CHK              | R. Meyer 7/24/05  |                                            | DEUTSCH I.P.D.<br>3850 INDUSTRIAL AVE.<br>HEMET, CALIF. 92545 |  |
| PE               | D. Meyer 3/28/05  |                                            | B <b>DRC26-40S *</b>                                          |  |
| APPD             | R. Road 3-31-05   |                                            | DWC SIZE CODE SHEET   OF                                      |  |
| SCALE            | NONE WT           | ENVELOPE                                   |                                                               |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)