

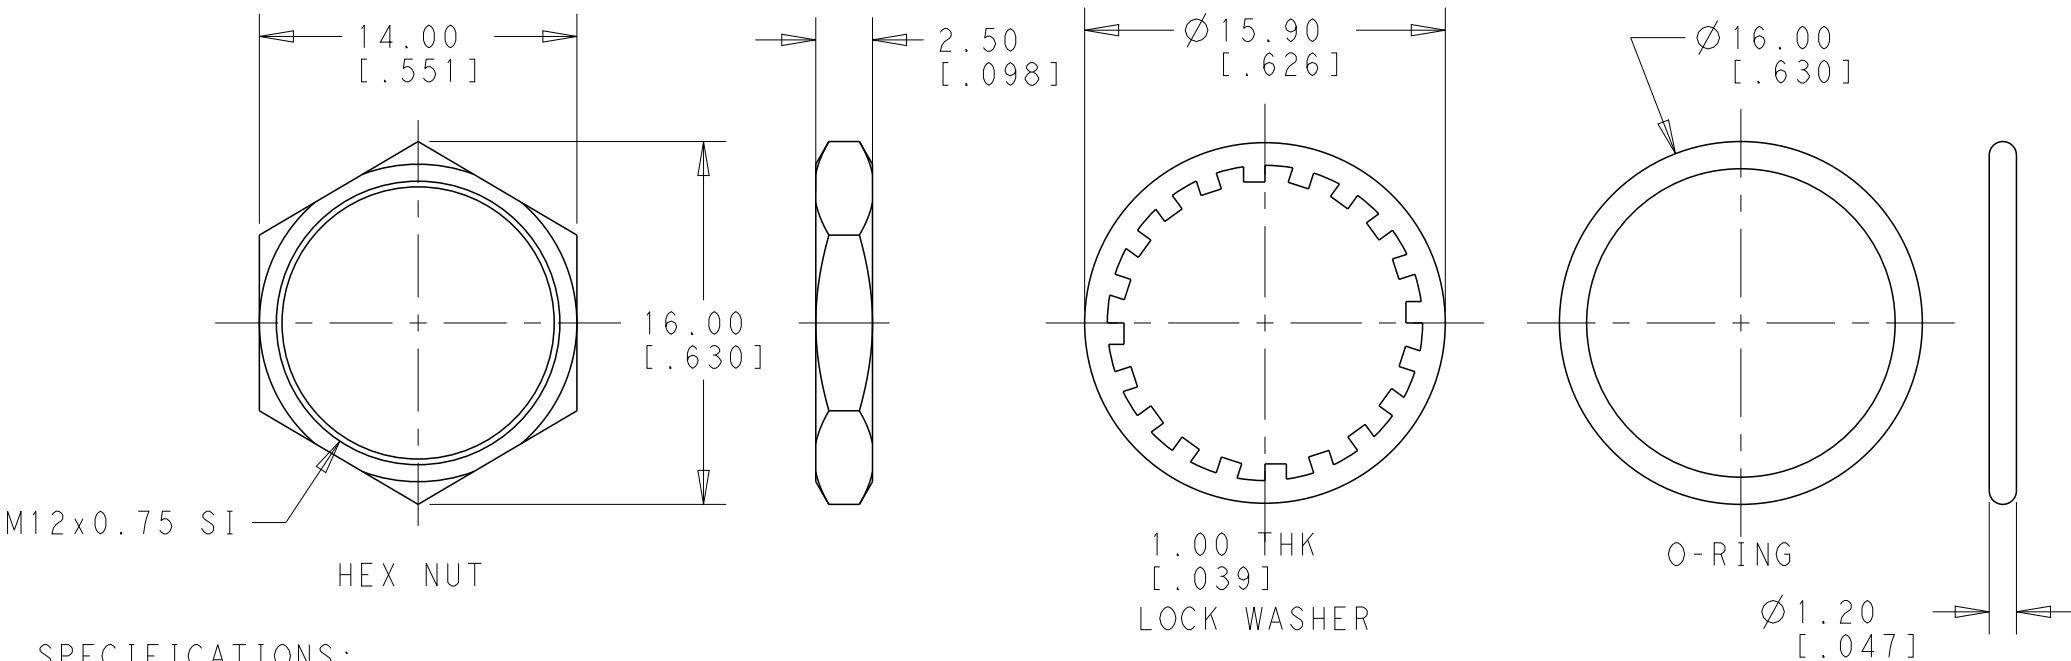


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	1	NEW DRAWING	22FEB2018	RS	AS

SOLDER TO WIRE
OFF - (ON)

Model No.	POS. 1	POS. 2
		
PB6	OFF	MOM (ON)
CONNECTED TERMINALS	OPEN	CLOSE
SCHEMATIC		

SWITCH FUNCTION

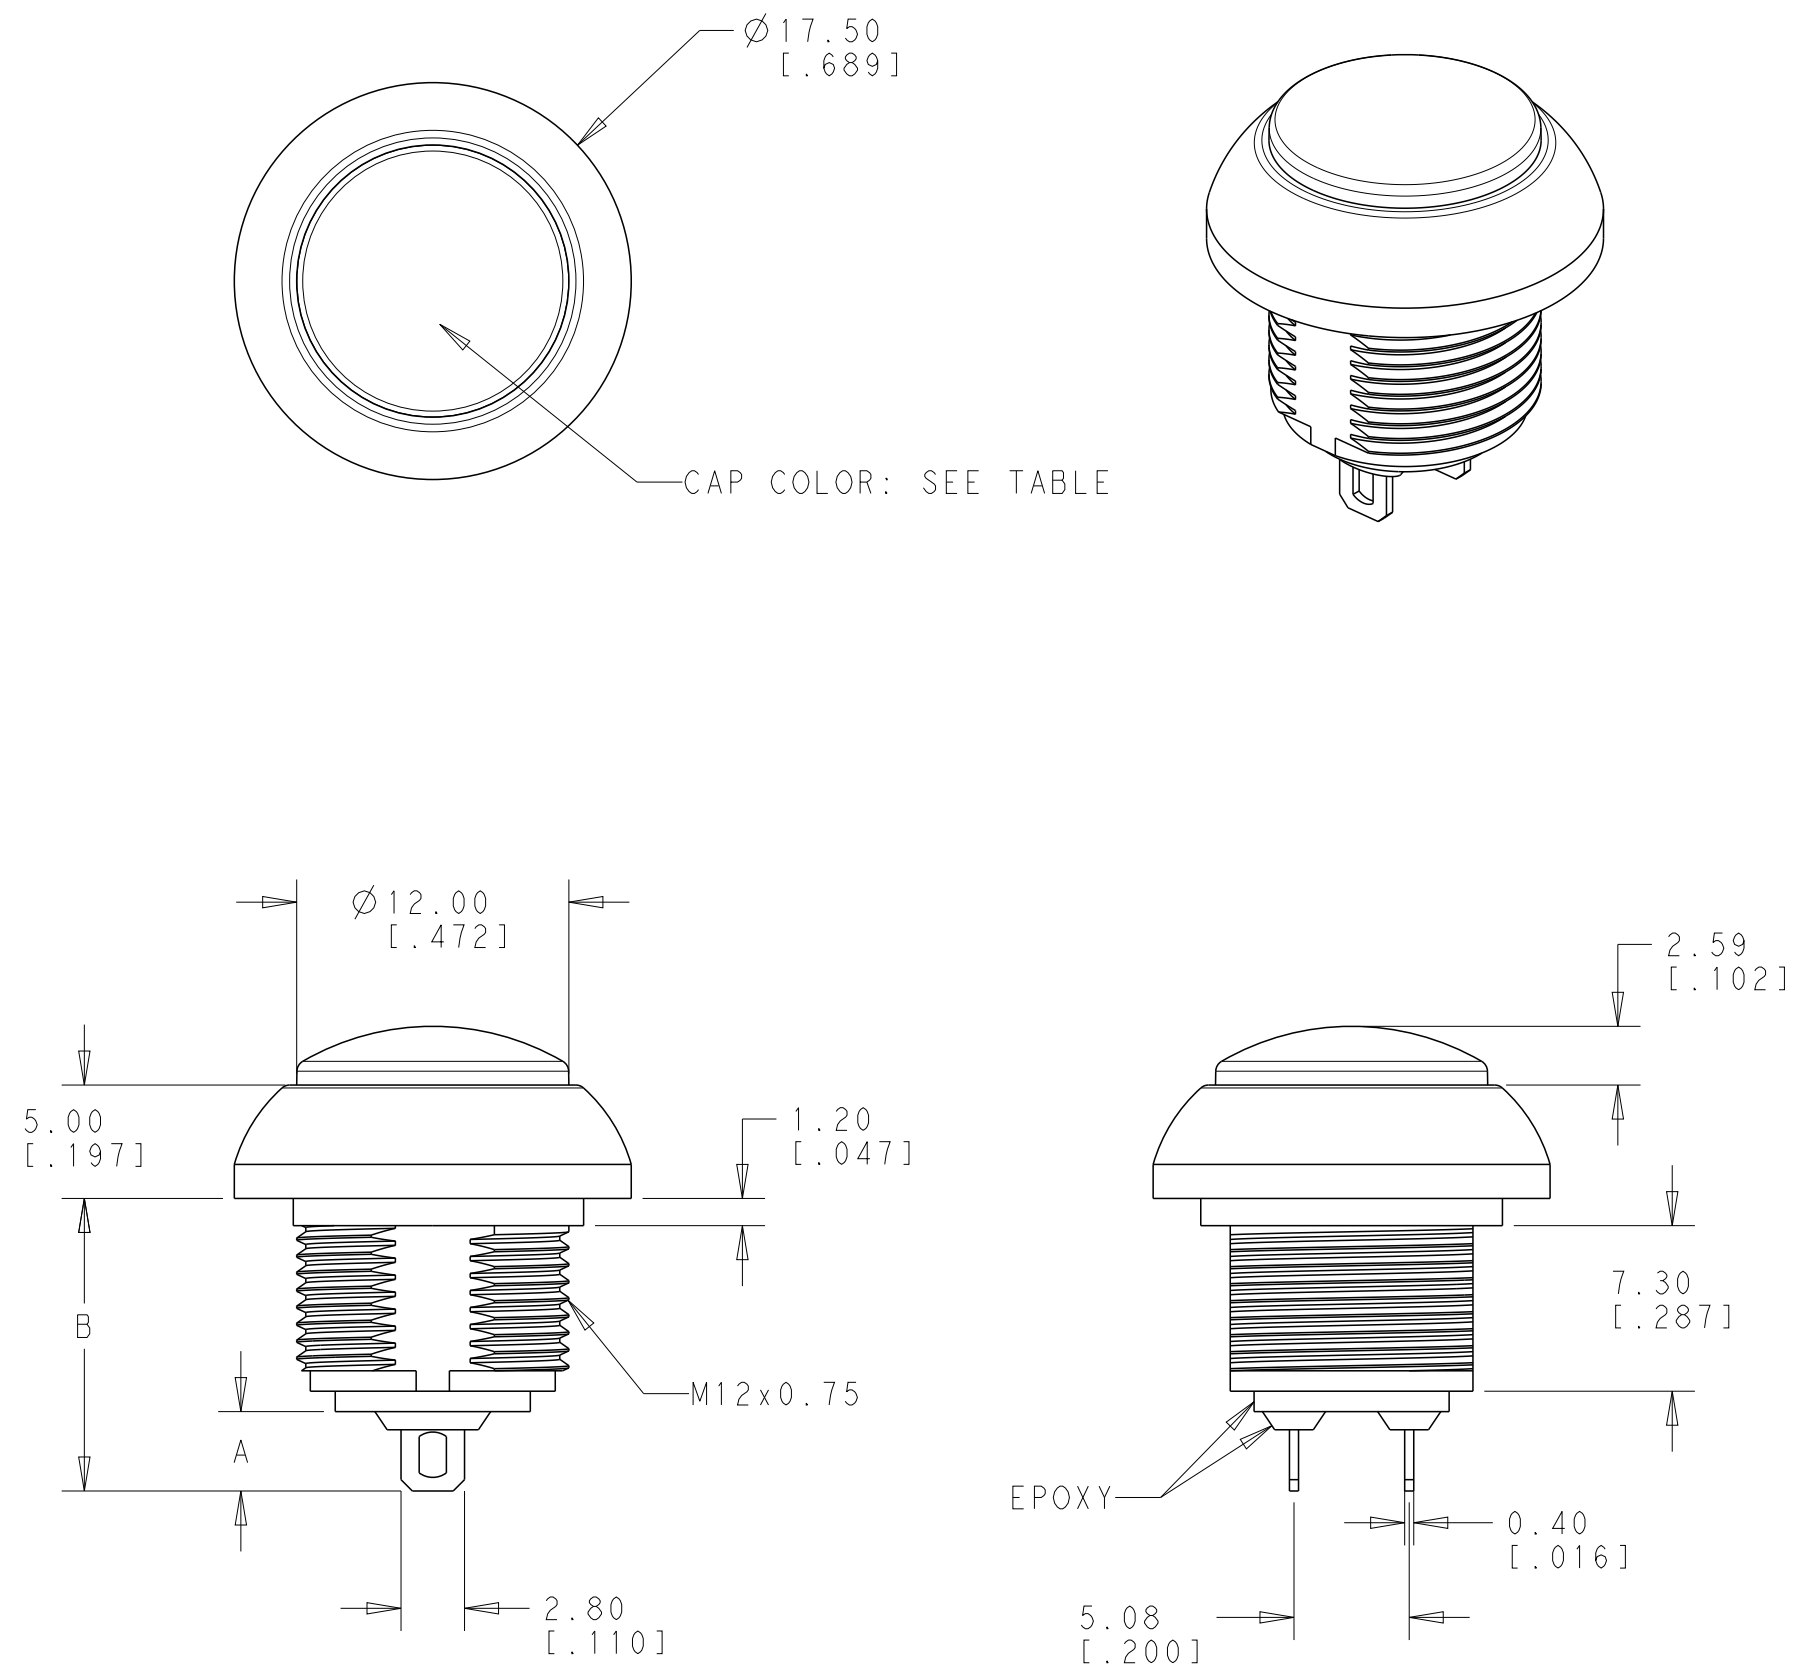

SPECIFICATIONS:

MAXIMUM CURRENT/VOLTAGE RATING WITH RESISTIVE LOAD:
400mA 32VAC, 200mA 50VDC, 125mA 125VAC

INITIAL CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAXIMUM
INSULATION RESISTANCE: 1 GΩ MINIMUM AT 500 VDC
DIELECTRIC STRENGTH: 1,500 VAC RMS
CONTACT BOUNCE: 10ms
ELECTRICAL LIFE AT FULL LOAD: 500,000 CYCLES
MECHANICAL LIFE: 1,000,000 CYCLES
TOTAL TRAVEL: 1.5 (.059)
ACTUATION FORCE: 3 TO 6N
OPERATING TEMPERATURE: -30° TO 85° C
DEGREE OF PROTECTION: IP68, 1 HOUR @ 1 METER
TORQUE: 0.5N·m MAXIMUM APPLIED TO NUT

PACKAGING:

SWITCHES ARE PACKAGED IN TRAYS. HARDWARE IS NOT ASSEMBLED TO THE SWITCH.

COMPLIANCE:

ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003(RoHS)


SOLDER PROCESSING:

MANUAL SOLDERING: SOLDER IRON, 30 WATTS, CONTROLLED AT 350° C, APPROXIMATELY 5 SECONDS WHILE APPLYING SOLDER.


WAVE SOLDERING:

260 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C, 5 SECONDS MAXIMUM DURATION, PCB THICKNESS 1.6MM
110 $^{\circ}$ C MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE OF THE SOLDER SURFACE OF THE PC BOARD.



1. HARDWARE IS SHIPPED UNASSEMBLED.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RAVI.S 22FEB2018 CHK ALEXANDER SHARPLE 22FEB2018 APVD ALEXANDER SHARPLE 22FEB2018		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm[INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ±- 1 PLC ±0.4[.016] 2 PLC ±0.25[.010] 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±5° FINISH		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC -	
MATERIAL - -		WEIGHT -		SWITCH, PUSHBUTTON, ROUND CAP NO LED, SOLDER TERMINATION, SEALED, OFF-(ON) AND ON-(OFF)	
		CUSTOMER DRAWING		SIZE A2	
				CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO C=2329360	
				RESTRICTED TO	
				SCALE 4:1	
				SHEET 1 OF 4	
				REV 1	


SOLDER TO PCB
OFF - (ON)

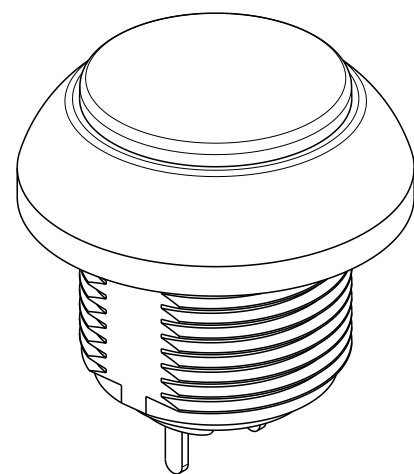

-CAP COLOR: SEE TABLE

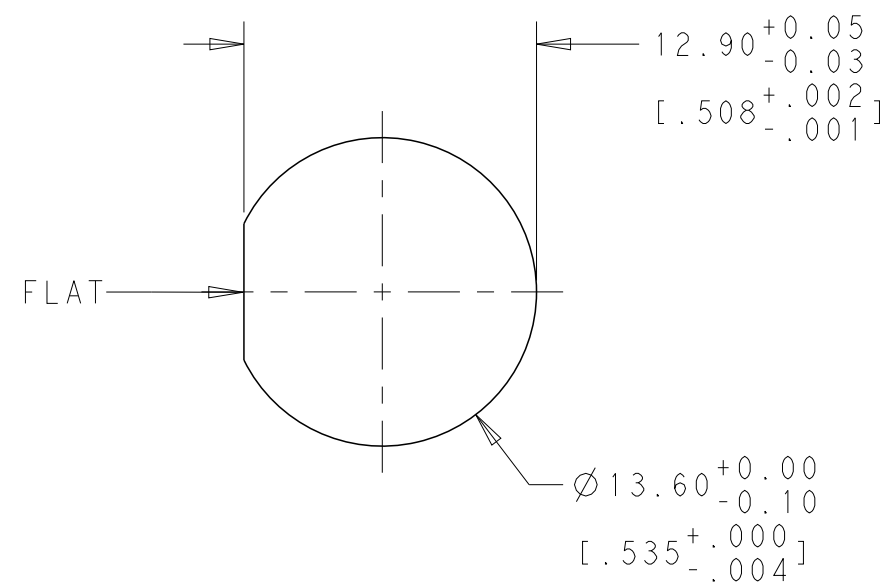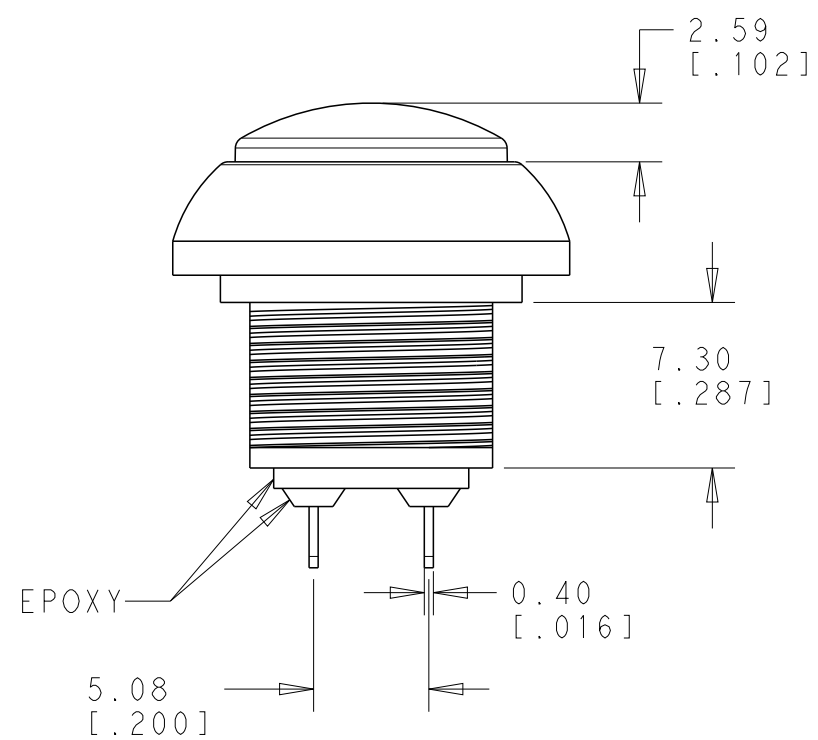

PANEL CUT-OUT
THICKNESS: 1.5mm~4.0mm
[.059~.157]

Model No.	POS. 1	POS. 2
		
PB6	OFF	MOM (ON)
CONNECTED TERMINALS	OPEN	CLOSE
SCHEMATIC		

SWITCH	FUNCTION
--------	----------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 22FEB2018 RAVL.S CHK 22FEB2018 ALEXANDER SHARPE APVD 22FEB2018 ALEXANDER SHARPE		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm[INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME SWITCH, PUSHBUTTON, ROUND CAP NO LED, SOLDER TERMINATION, SEALED, OFF-(ON) AND ON-(OFF)	
		0 PLC ±- 1 PLC ±0.4[.016] 2 PLC ±0.25[.010] 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±5°			
MATERIAL - -		FINISH - -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A200779 C-2329360	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1	SHEET 2 OF 4 REV 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru