




SMT Data Line EMI Filters – CCDLF

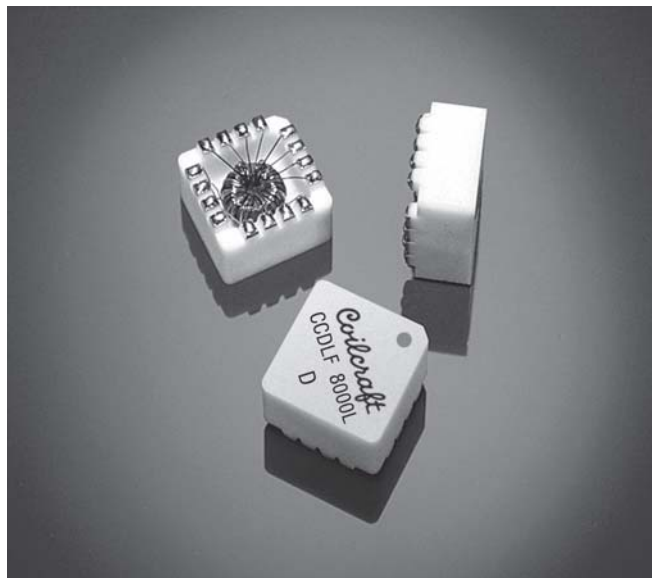

Part number ¹	Lines	Current max (mA) ²	L min (μH) ³	DCR max (mOhms)	Color Dot
CCDLF 10000L_	10	100	5	250	Brown
CCDLF 8000L_	8	100	5	250	Black
CCDLF 8500L_	8	500	5	200	Green

1. When ordering, please specify **termination** and **packaging** codes:

CCDLF 8500L D

Termination L = RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum
Special order: S = non-RoHS tin-lead (63/37).

Packaging D = 13" machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter D instead.

2. Current rating is for each line.

3. Inductance is per winding, tested at 1 MHz.

4. Operating temperature range -40°C to +85°C.

5. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

- Available in 10 and 8-line versions
- See our PDLF series for 4, 3 and 2-line EMI filters
- Exceptional common mode noise attenuation from 15 MHz to 300 MHz; passes signal line data below 300 MHz with minimal attenuation
- DC current capacity of 500 or 100 mA.
- Excellent electrical isolation (300 Vrms)

Designer's Kit D303 contains four each of all values plus DLF and PDLF filters

Core material Ferrite

Terminations RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum. Other terminations available at additional cost.

Weight CCDLF 8000: 540 mg; CCDLF 8500: 559 mg; CCDLF 10000: 670 mg

Ambient temperature -40°C to +85°C

Storage temperature Component: -40°C to +85°C.

Packaging: -40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles


Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Mean Time Between Failures (MTBF) 26,315,789 hours

Packaging 1000/13" reel Plastic tape: 16 mm wide
 CCDLF8x00: 10.46 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.5 mm pocket depth
 CCDLF10000: 10.28 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.0 mm pocket depth

PCB washing Only pure water or alcohol recommended

Typical Response*

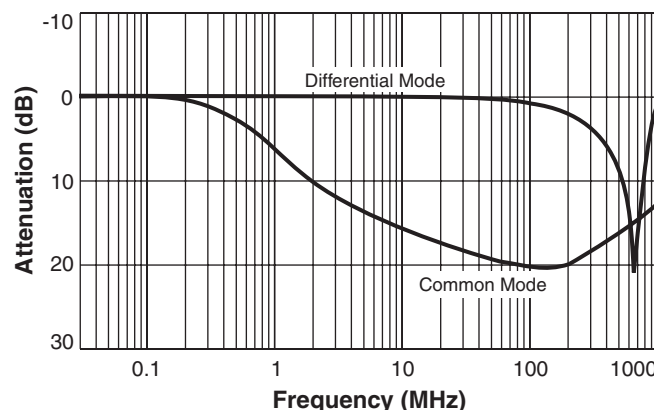

*Measured on HP 8753D network analyzer. Ref: 50 Ohms.

Coilcraft®

Specifications subject to change without notice.
 Please check our website for latest information.

Document 511-1 Revised 10/30/08


1102 Silver Lake Road Cary, Illinois 60013 Phone 847/639-6400 Fax 847/639-1469

E-mail info@coilcraft.com Web http://www.coilcraft.com




Surface Mount Data Line EMI Filters

CCDLF 10000

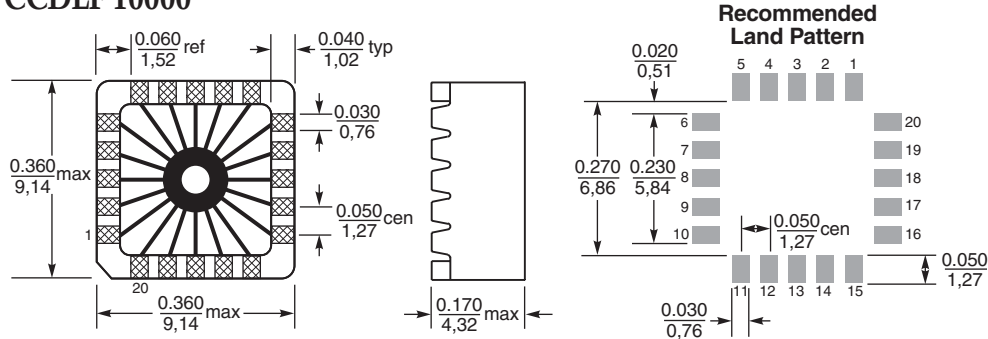


Dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$

CCDLF 8000, 8500

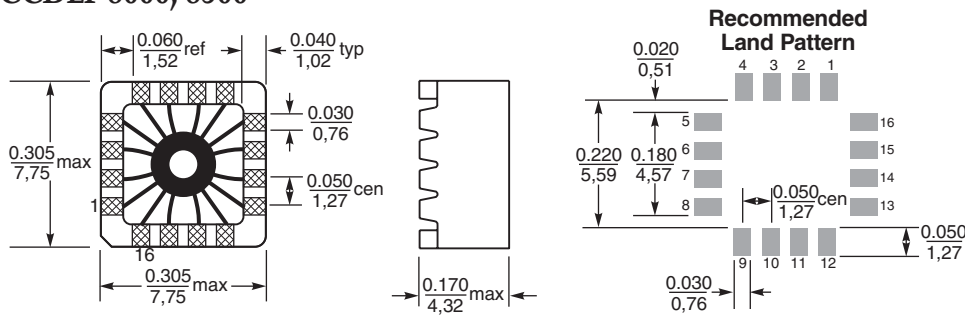

Dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$



Dot indicates pin 1

Parts manufactured prior to Sept 2007 may not be marked with part number and internal code.

Part number

Internal code

Coilcraft®

Specifications subject to change without notice.
Please check our website for latest information.

Document 511-2 Revised 10/30/08

1102 Silver Lake Road Cary, Illinois 60013 Phone 847/639-6400 Fax 847/639-1469

E-mail info@coilcraft.com Web <http://www.coilcraft.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru