



TRG100A SERIES

100W SWITCHING ADAPTER WITH PFC



Features

- * Universal Input Range: 90-264VAC
- * Active PFC Meets EN61000-3-2
- * Conductive EMI Meets CISPR/FCC Class B
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Over Voltage Protection

Meet CEC & Erp Level V

(Output Cable Length $\leq$ 1800mm)

(TRG100A120~150: Output Cable Length $\leq$ 1220mm)

(TRG100A180~540: Output Cable Length $\leq$ 1800mm)



Ordering information

TRG100Axxx- XX	X	XX
Model No.	DC Plug Type	DC Cable Length and Type
	OVP	
	E: WITH OVP	11: 720mm with Ferrite Core
		12: 1200mm with Ferrite Core
		13: 1800mm with Ferrite Core
		21: 720mm with two Ferrite Core
		22: 1200mm with two Ferrite Core
		23: 1800mm with two Ferrite Core
		*16AWG/UL2464

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	MIN. LOAD	OUTPUT CURRENT	RIPPLE & NOISE	VOLTAGE SETPOINT	LINE REGULATION	LOAD REGULATION	% EFF.. (Typ)
TRG100A120	12V	0 A	8.34A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 4\%$	87%
TRG100A125	12.5V	0 A	8.00A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 4\%$	87%
TRG100A135	13.5V	0 A	7.33A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 4\%$	87%
TRG100A150	15V	0 A	6.67A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 4\%$	87%
TRG100A180	18V	0 A	5.56A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A190	19V	0 A	5.21A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A200	20V	0 A	5.00A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A240	24V	0 A	4.17A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A280	28V	0 A	3.54A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A290	29V	0 A	3.41A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A300	30V	0 A	3.30A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A360	36V	0 A	2.78A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A480	48V	0 A	2.08A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%
TRG100A540	54V	0 A	1.85A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87%

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage	90~264Vac
Frequency	47 to 63Hz
Inrush Current	120A max. @240Vac
Conducted EMI	CISPR/FCC Class B
Leakage Current	3.5mA max.

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Holdup Time	20ms typ. @115Vac
Short Circuit Protection	Continuous
Over Voltage Protection	Yes


GENERAL SPECIFICATIONS:

Isolation	Input to output = 4,242VDC
Operating Temperature	0 ~ 40°C
Storage Temperature	-20~85°C
Cooling	Natural Convection
Switching Frequency	45KHz Typical
Dimensions	5.906x2.756x1.378 inches (150.00x70.00x35.00 mm)
Weight	600g(1.36 Pounds)
AC Inlet	IEC320/C14

SAFETY AND EMC:

Emission and Immunity	EN55022 Class B, FCC Part 15 Class B EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 EN61204-3
Safety	IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1

TRG100A Series Derating Curve

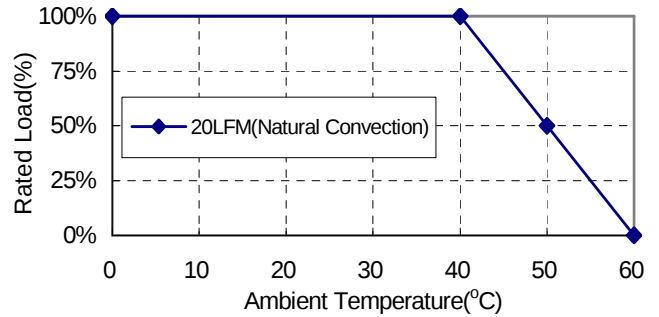


NOTE:

1. Voltage setpoint at 60% full load
2. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measurement @20MHz BW.
3. Line regulation measured from 100Vac to 240Vac with full load.
4. Load regulation measured from 60% to 100% full load and from 60% to 20% full load (60% +/- 40% full load)
5. "Various TRG Series adapters are PSE certified. PSE certification alone is not sufficient for importation into Japan. A valid PSE mark must contain the name of the importer as shown in the example below. If PSE mark is required, the name of the registered importer must be supplied to Cincon on order placement. Product labels will not contain PSE mark if importer name is not supplied. Consult factory or local representative for details"



Mechanical Specification

All Dimensions are in inches(mm)
Tolerance: Inches: X.XXX±0.02
Millimeters: X.XX±0.5
UNIT: inches(mm)

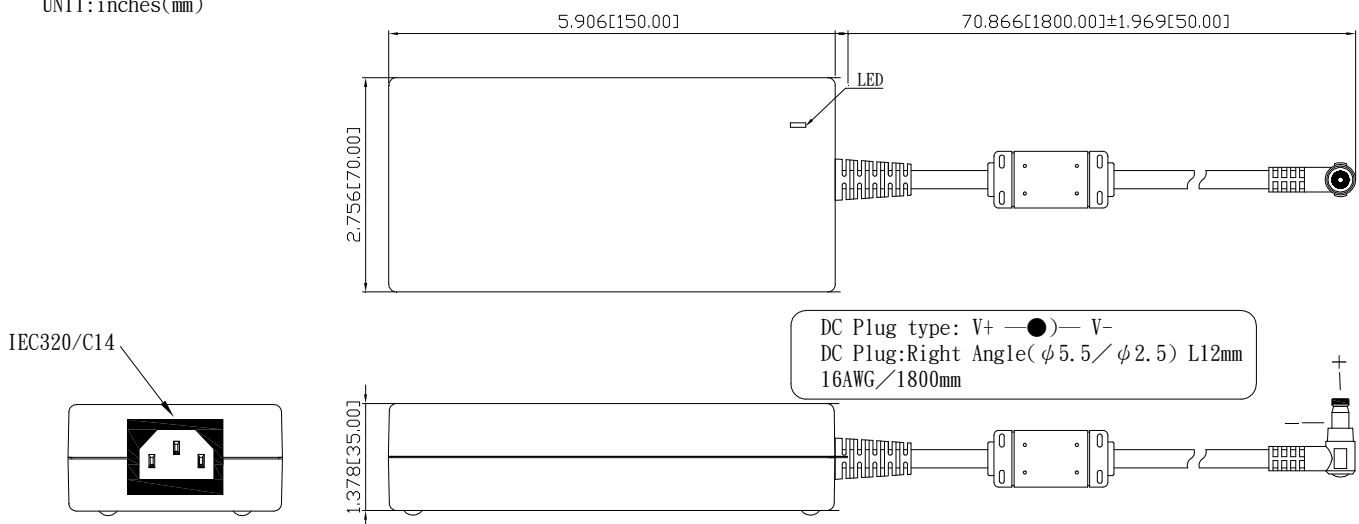

Typical at 25°C, nominal line and 60% load, unless otherwise Specified

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru