

APL3015SYCK SUPER BRIGHT YELLOW


Features

- 3.0mmx1.5mm SMT LED, 1.4mm THICKNESS.
- LOW POWER CONSUMPTION.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- IDEAL FOR BACKLIGHT AND INDICATOR.
- VARIOUS COLORS AND LENS TYPES AVAILABLE.
- INNER LENS TYPE.
- PACKAGE : 2000PCS / REEL.

Description

The Super Bright Yellow source color devices are made with DH InGaAlP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Package Dimensions

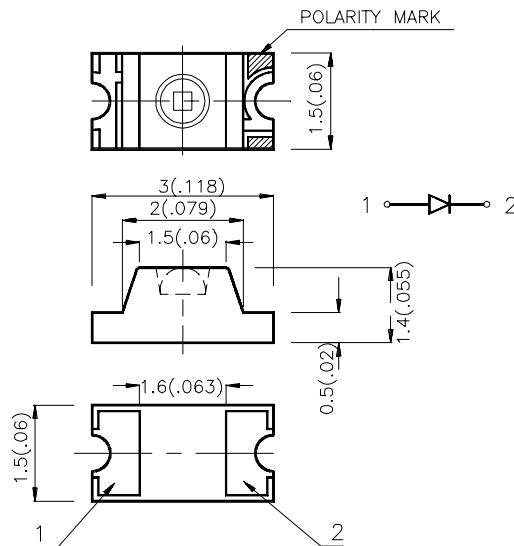

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.2(0.0079)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20 mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2θ1/2
APL3015SYCK	SUPER BRIGHT YELLOW (InGaAlP)	WATER CLEAR	40	100	70°

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

Electrical / Optical Characteristics at T_A=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Super Bright Yellow	590		nm	IF=20mA
λ _D	Dominate Wavelength	Super Bright Yellow	590		nm	IF=20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Halfwidth	Super Bright Yellow	20		nm	IF=20mA
C	Capacitance	Super Bright Yellow	20		pF	VF=0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	Super Bright Yellow	2.0	2.5	V	IF=20mA
I _R	Reverse Current	Super Bright Yellow		10	uA	VR = 5V

Absolute Maximum Ratings at T_A=25°C





Parameter	Super Bright Yellow	Units
Power dissipation	125	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	175	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature	-40°C To +85°C	
Storage Temperature	-40°C To +85°C	

Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

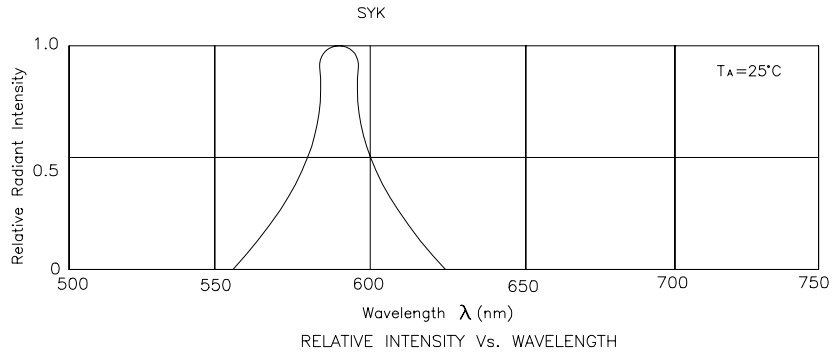

Super Bright Yellow APL3015SYCK

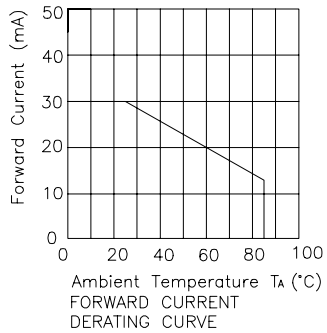


APL3015SYCK SMT Reflow Soldering Instructions


Number of reflow process shall be less than 2 times and cooling process to normal temperature is required between first and second soldering process.



Recommended Soldering Pattern (Units : mm)

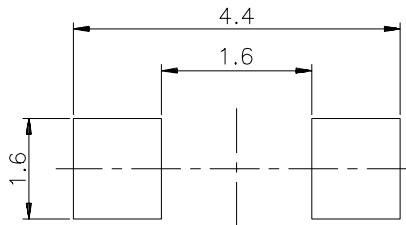

Tape Specifications (Units : mm)

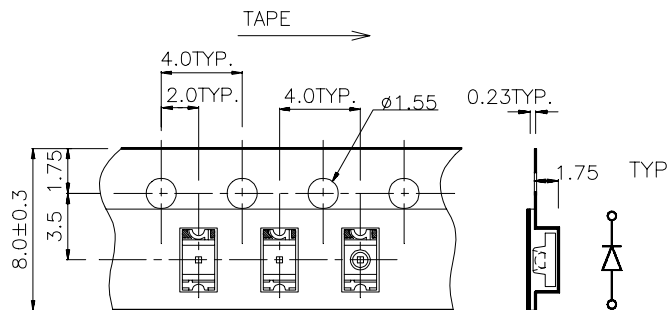

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru