
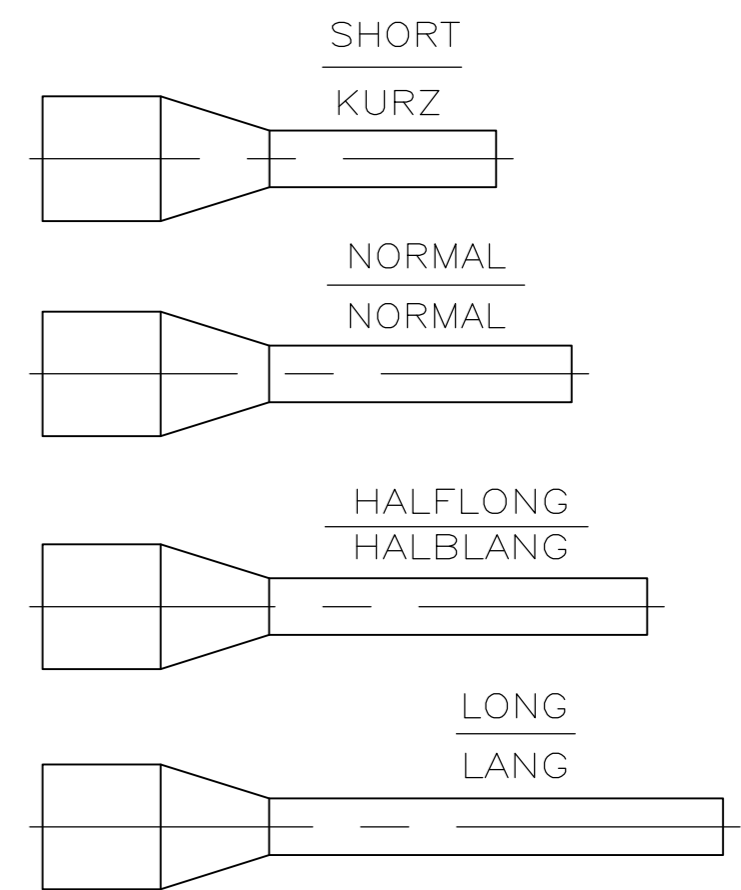


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
 VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG  
 © COPYRIGHT - By -  
 RELEASED FOR PUBLICATION  
 FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG  
 ALL RIGHTS RESERVED.  
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN

LOC		DIST		REVISIONS			DATE	DWN	APVD
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD		
	B2	REVISED PER ECR-09-018681			20AUG09	VKH	RRP		
	B3	REVISED PER ECO-10-002990			01FEB10	KK	HMR		
	B4	ECR-10-026307			20JAN11	KK	HMR		

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIER-LÄNGE	TYPE		COLOUR FARBE	L <sub>1</sub> /mm	L <sub>2</sub> /mm	d <sub>1</sub> /mm	s <sub>1</sub> /mm	d <sub>2</sub> /mm	s <sub>2</sub> /mm	PACKING UNIT VERPACKUNGS-EINHEIT PARTS/STÜCK BAG/BEUTEL
	mm <sup>2</sup>	AWG		AUSFÜHRUNG	FARBE								
966 067-1	0.50	20	8	SHORT	WHITE	WEISS	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-2	0.50	20	10	NORMAL	WHITE	WEISS	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-3	0.50	20	12	HALFLONG	WHITE	WEISS	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-4	0.75	18	8	SHORT	GREY	GRAU	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-5	0.75	18	10	NORMAL	GREY	GRAU	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-6	0.75	18	12	HALFLONG	GREY	GRAU	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-7	0.75	18	14	LONG	GREY	GRAU	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-8	1.00	17	8	SHORT	RED	ROT	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-9	1.00	17	10	NORMAL	RED	ROT	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-0	1.00	17	12	HALFLONG	RED	ROT	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-1	1.00	17	14	LONG	RED	ROT	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-2	1.50	16	10	NORMAL	BLACK	SCHWARZ	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-3	1.50	16	12	HALFLONG	BLACK	SCHWARZ	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-4	1.50	16	14	HALFLONG+	BLACK	SCHWARZ	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
OBSOLETE 1-966 067-5	1.50	16	20	LONG	BLACK	SCHWARZ	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-6	2.50	14	10	NORMAL	BLUE	BLAU	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-7	2.50	14	14	HALFLONG	BLUE	BLAU	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-8	2.50	14	20	LONG	BLUE	BLAU	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-9	4.00	11	12	NORMAL	GREY	GRAU	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500
2-966 067-0	4.00	11	14	HALFLONG	GREY	GRAU	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500
2-966 067-1	4.00	11	20	LONG	GREY	GRAU	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	100
2-966 067-2	6.00	10	14	NORMAL	YELLOW	GELB	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100
2-966 067-3	6.00	10	20	LONG	YELLOW	GELB	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100
2-966 067-4	10.00	7	15	NORMAL	RED	ROT	22.0 ±2.0	12.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
2-966 067-5	10.00	7	21	LONG	RED	ROT	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
2-966 067-6	16.00	5	15	NORMAL	BLUE	BLAU	24.0 ±2.0	12.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
2-966 067-7	16.00	5	21	LONG	BLUE	BLAU	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
2-966 067-8	25.00	3	19	NORMAL	YELLOW	GELB	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 2-966 067-9	25.00	3	21	HALFLONG	YELLOW	GELB	30.0 ±2.0	18.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
3-966 067-0	25.00	3	24	LONG	YELLOW	GELB	36.0 ±2.0	22.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
3-966 067-1	35.00	2	19	NORMAL	RED	ROT	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-2	35.00	2	21	HALFLONG	RED	ROT	30.0 ±2.0	18.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
3-966 067-3	35.00	2	28	LONG	RED	ROT	39.0 ±2.0	25.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-4	50.00	-	25	NORMAL	BLUE	BLAU	36.0 ±2.0	20.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-5	50.00	-	30	LONG	BLUE	BLAU	40.0 ±2.0	25.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50

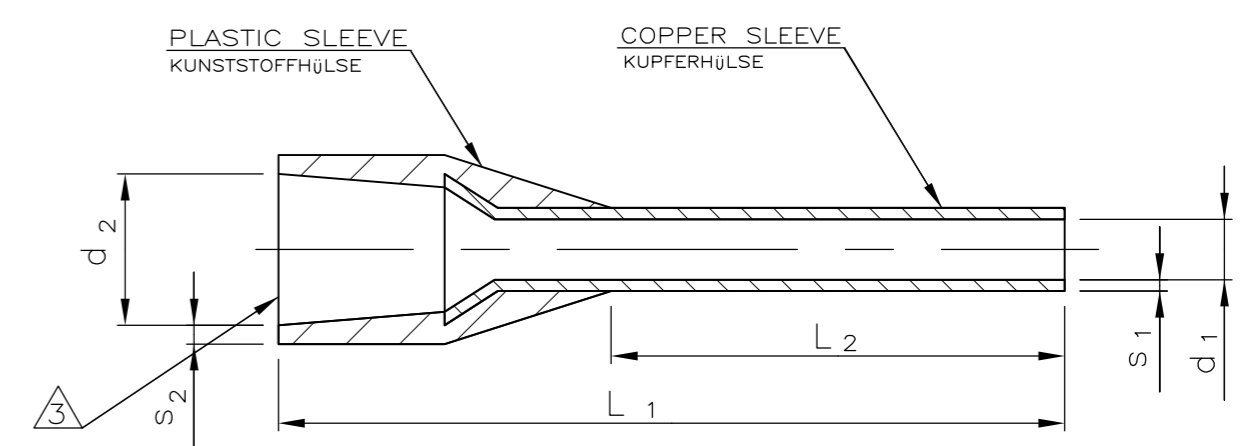

- 1 THE AWG CROSS-SECTION CAN SLIGHT DEVIATING OF THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES
  - 2 RECOMMENDED STRIP LENGTH
  - 3 MAX. INSULATION-DIA. OF WIRE: d<sub>2</sub> MIN.- 0.1
  - 4 TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ACCORDING TO DIN 46228 PART 4
  - 5. USE HAND TOOL 539660-1
  - 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 1 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
  - 2 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
  - 3 MAX. ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: d<sub>2</sub> MIN.- 0.1
  - 4 ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE NACH DIN 46228 TEIL 4
  - 5. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN R. Schmidt 14-NOV-96	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN mm		CHK W. Böck 14-NOV-96	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER 12-SEP-00	TUBULAR END SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE	
MATERIAL PP/E-Cu		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE Sn	ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140		WEIGHT GEWICHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=966067		RESTRICTED TO NUR FÜR -		
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB -	SHEET 1 OF 1	REV B4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)