
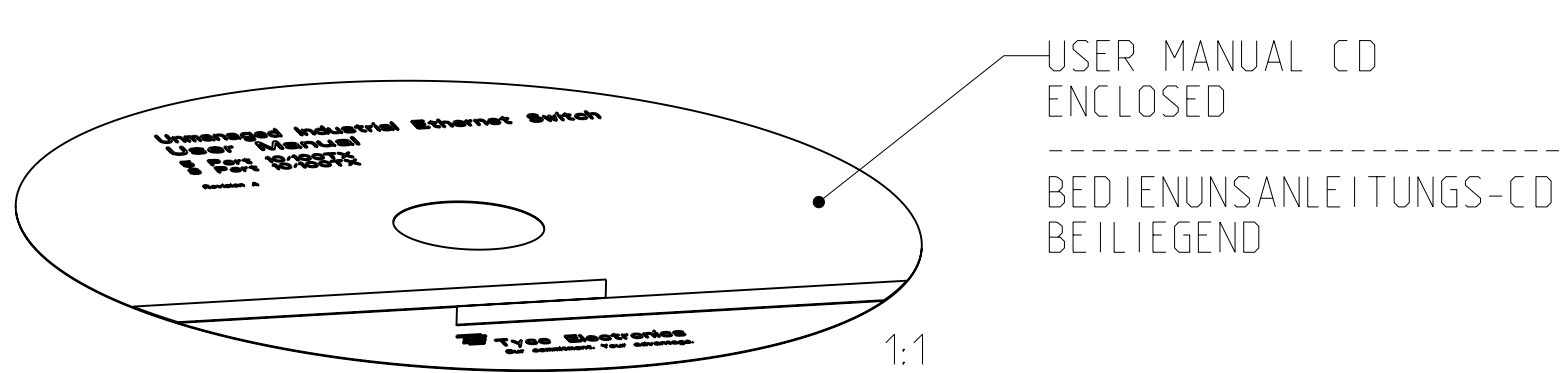



1987033-1 AS SHOWN

SCALE / M 1:1


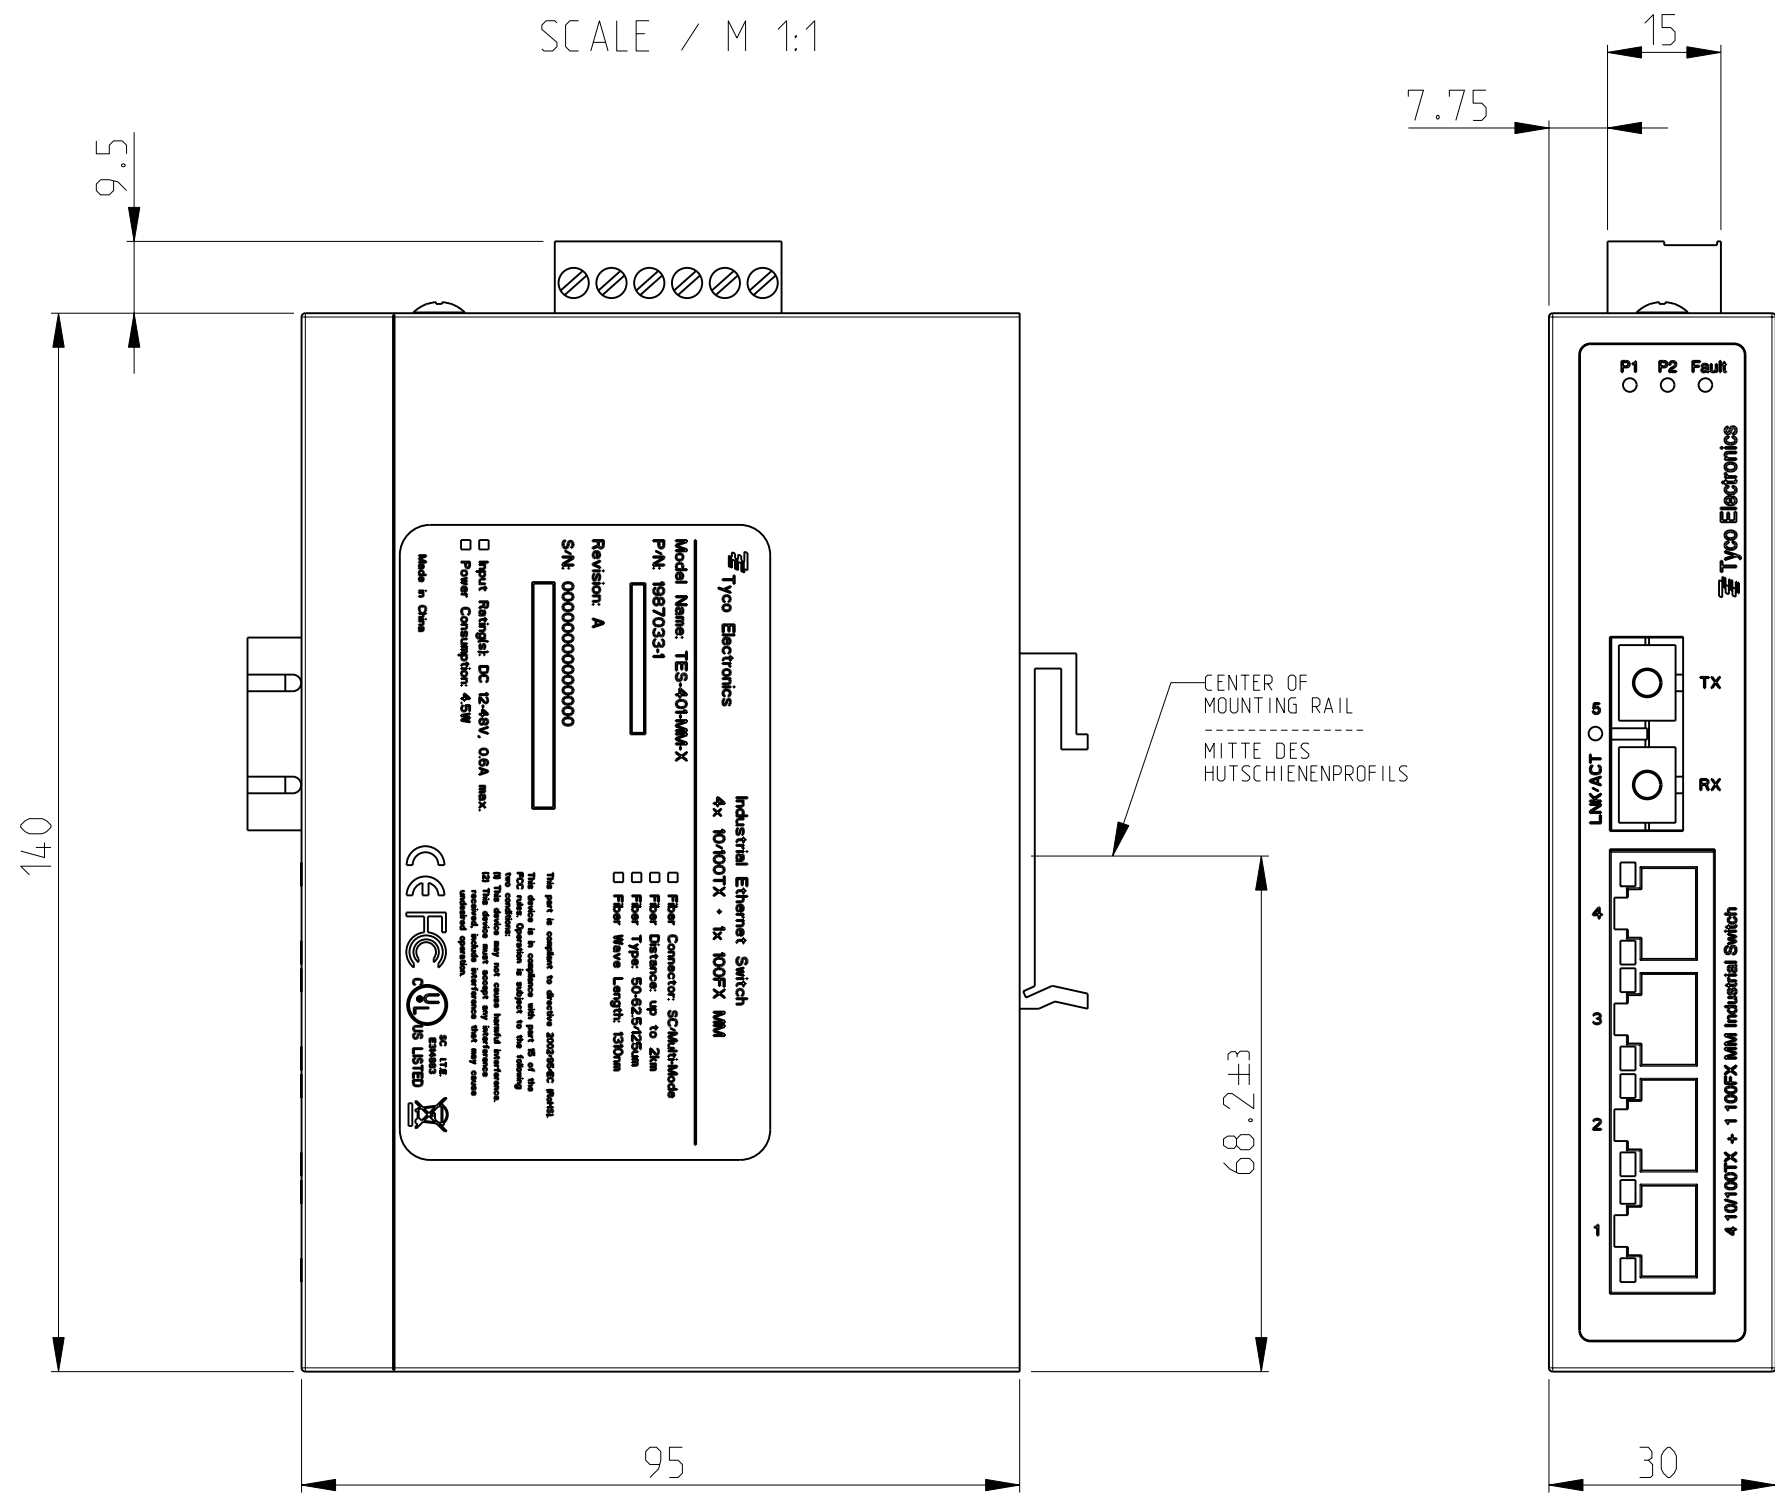


HARDWARE SPECIFICATION		
1	ETHERNET STANDARD COMPLIANCE	IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX AND 100BASE-FX IEEE 802.3x - FLOW CONTROL AND BACK PRESSURE
2	SWITCH ARCHITECTURE	STORE-AND-FORWARD SWITCHING ARCHITECTURE BACK-PLANE (SWITCHING FABRIC): 1.0Gbps PACKET THROUGHPUT ABILITY (FULL DUPLEX): 1.488Mpps @ 64bytes
3	TRANSFER RATE	10BASE-T PORT: 14 880pps 100BASE-TX/FX PORT: 148 800pps
4	MAC ADDRESS	1K MAC ADDRESS TABLE
5	ETHERNET PORTS	- 4x 10/100TX RJ-45 - 1x 100FX SC CONNECTOR FOR MULTI-MODE (MM), WAVE LENGTH 1310nm MULTI-MODE FIBER: 50/125µm-62.5/125µm. MAX. DISTANCE 2km - AUTO MDI/MDI-X SUPPORT
6	LED	PER UNIT: POWER 1 (GREEN), POWER 2 (GREEN), FAULT (RED) PER PORT: LINK/ACTIVE (GREEN), FULL DUPLEX/COLLISION (YELLOW)
7	POWER SUPPLY	WIDE RANGE SUPPLY: 12 TO 48 V DC REVERSE POLARITY PROTECTED OVERLOAD CURRENT PROTECTED (RE-SETTABLE FUSE)
8	POWER CONSUMPTION	4.5 WATTS

FRONT PANEL 1987033-1

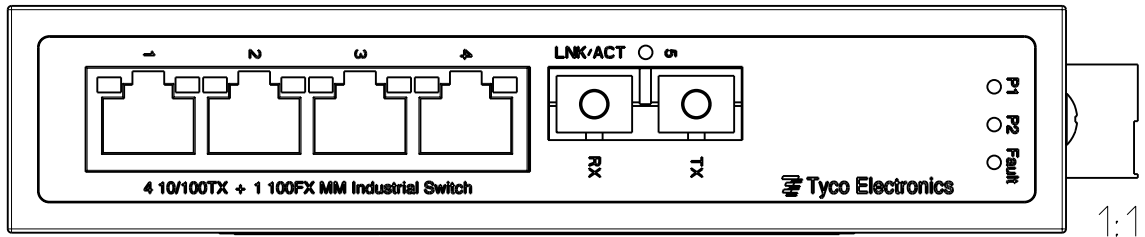

FRONT PANEL 1987033-2

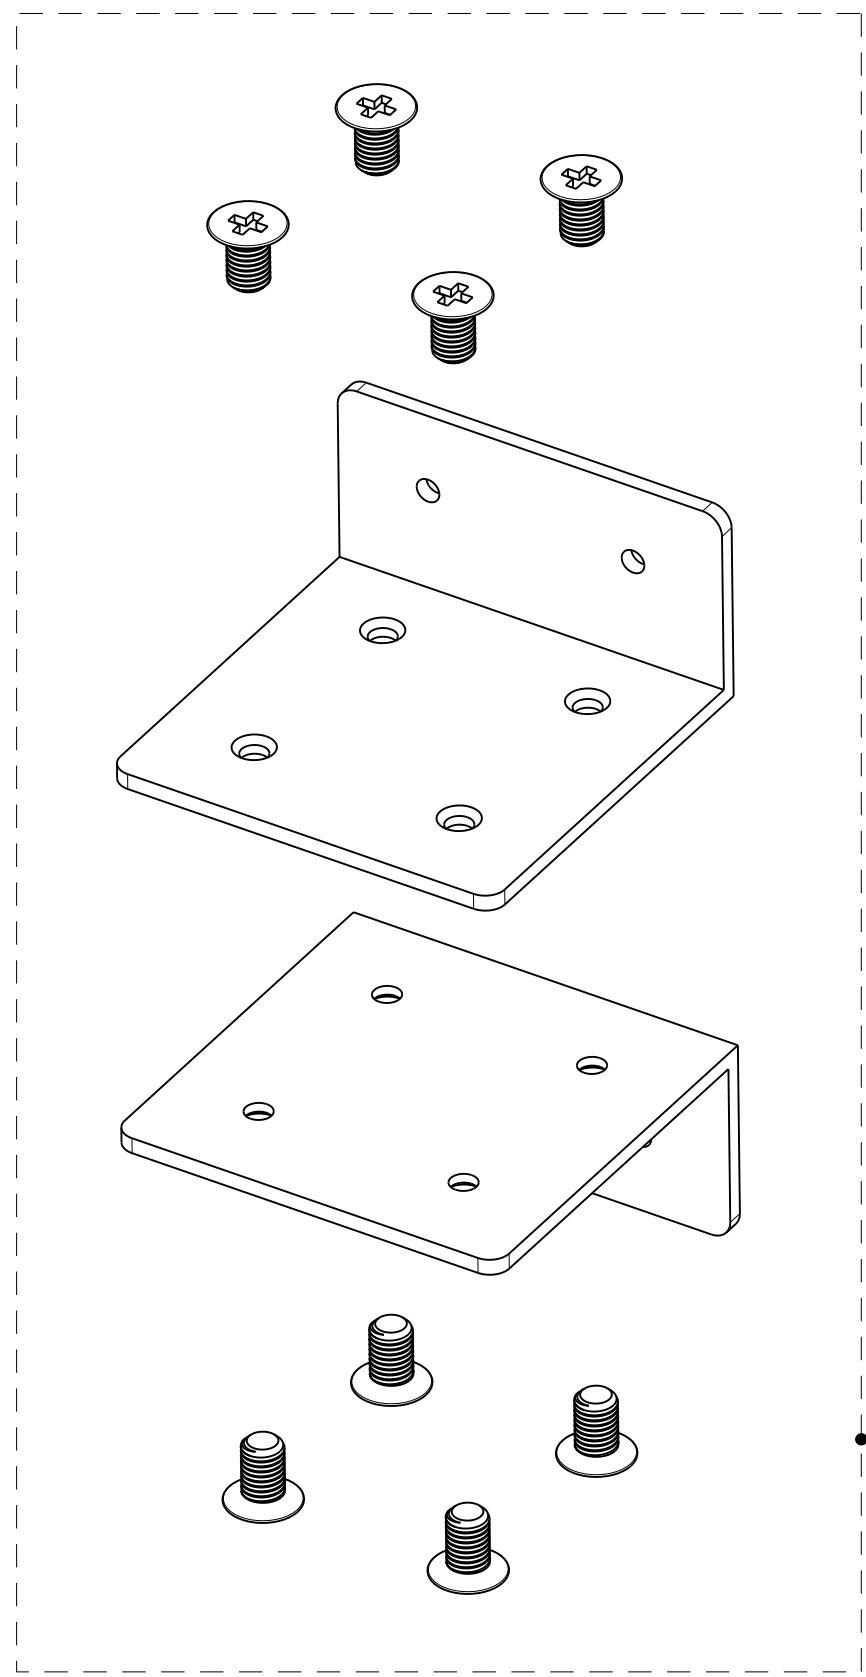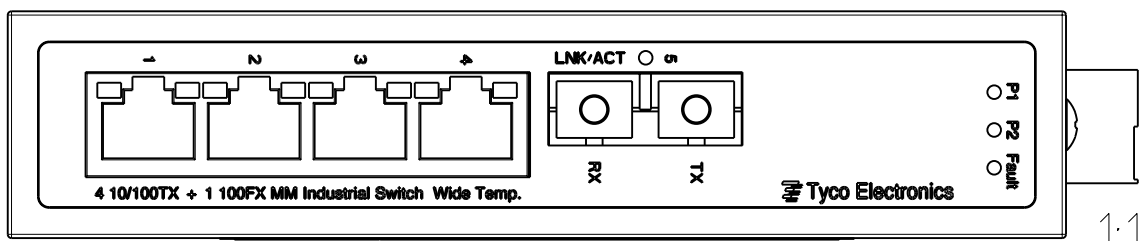

DUST COVER
FOR FIBER PORT
1 x ENCLOSED

STAUBSCHUTZKAPPE
FÜR FASER-
OPTISCHEN EINGANG
1 x BEILIEGEND

DUST COVER
FOR RJ45 PORT
4 x ENCLOSED

STAUBSCHUTZKAPPE
FÜR RJ45-EINGANG
4 x BEILIEGEND

1987033-1 AS SHOWN

1987033-2	1987033-1	TYCO ELECTRONICS ORDER NO. BESTELL-NR.	
		1	2
1	-	2	4 10/100TX + 1 100FX MM SWITCH TES-401-MM-XE WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE -40 °C TO 75 °C
-	1	1	4 10/100TX + 1 100FX MM SWITCH TES-401-MM-X STANDARD OPERATING TEMPERATURE RANGE -10 °C TO 60 °C
QUANTITY STUECK		ITEM NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG

THIS DRAWING IS CONTROLLED THROUGH THE TYCO ELECTRONICS CORPORATION DIESES ZEICHNUNGSENTWURF WIRD DURCH AMP KONTROLLIERT.		DWN S. STOLZ 05JUN2007	tyco Electronics	Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)
DIMENSIONS MASSENHEITEN: (mm)		CWK B. BERGNER 05JUN2007		
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINER TOLERANZEN		APVD R. GRAEMER 05JUN2007	NAME INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH TES-401-MM-X(E) 4 x 10/100TX + 1 x 100FX MM	RESTRICTED TO NUR FÜR -
0 PLC ±3 1 PLC ±1 2 PLC ±1 3 PLC ±1 4 PLC ±1		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94.083 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT 440 g	SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. A1 00779 C-1987033	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		
SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 OF VON 1		REV A4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru