


# PCIE-1884

32-bit, 4-ch Encoder Counter with  
Preload Position Compare FIFO PCI  
Express Card

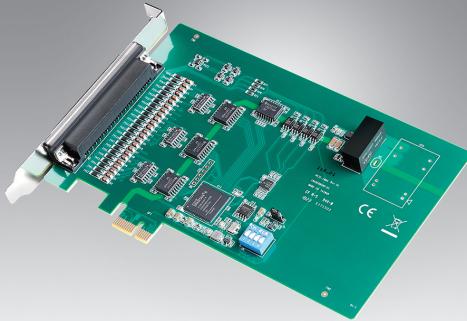

FCC CE RoHS

## Introduction

The PCIE-1884 is a 4-ch encoder counter PCI Express card. It includes four 32-bit encoder counters with programmable trigger output (preload FIFO) for position comparison which is suitable for motor control and position monitoring applications. It also provides general counter functions such as frequency measurement, pulse width measurement, pulse output, and PWM output. All channels are protected by 2,500 V<sub>DC</sub> isolation circuit.

## Specifications

### Encoder Counters

▪ <b>Channels</b>	4
▪ <b>Resolution</b>	32 bits
▪ <b>Max. Input Frequency</b>	10 MHz (40 MHz for quadrature X4)
▪ <b>Max. Output Frequency</b>	10 MHz
▪ <b>Digital Filter</b>	1.28 µs ~ 1.31 ms
▪ <b>Preload FIFO Size</b>	1,024 values
▪ <b>Isolation Protection</b>	2,500 V <sub>DC</sub>
▪ <b>Input Voltage</b>	Single-ended Logic 0: 0.8 V max. Logic 1: 2.8 V min. (12 V max.) Differential Logic 0: -0.5 V max. (-12 V min.) Logic 1: 0.5 V min. (12 V max.)
▪ <b>Output Voltage</b>	0.8V max. @+24mA 2V min. @-24mA
▪ <b>Encoder Counter</b>	Quadrature (X1, X2, X4), dual pulse (CW/CCW), signed pulse (OUT/DIR), position compare output
▪ <b>General Counter</b>	Frequency measurement, pulse width measurement, pulse output, PWM output

### Digital Input

▪ <b>Channels</b>	4 (shared with CNTn_SCLK/L pins)
▪ <b>Isolation Protection</b>	2,500 V <sub>DC</sub>
▪ <b>Opto-isolator response</b>	100 ns
▪ <b>Input Voltage</b>	Logic 0 : 2V max. Logic 1 : 5V min. (50V max.)

## Features

- Four 32-bit programmable encoder counters
- Quadrature (X1, X2, X4), dual pulse (CW/CCW), signed pulse (OUT/DIR) modes
- Programmable trigger output (preload FIFO) for position comparison
- Single-ended or differential inputs
- 2,500 V<sub>DC</sub> isolation protection for all signals
- Digital filter with selectable values

### Digital Output

▪ <b>Channels</b>	4 (shared with CNTn_OUT pins)
▪ <b>Isolation Protection</b>	2,500 V <sub>DC</sub>
▪ <b>Opto-Isolator Response</b>	100 ns
▪ <b>Output Type</b>	5V / TTL
▪ <b>Sink/Source Current</b>	24mA max.

### General

▪ <b>Form Factor</b>	PCI Express x1
▪ <b>I/O Connector</b>	37-pin D-sub female connector
▪ <b>Dimensions (L x W)</b>	167 x 100 mm (6.6" x 3.9")
▪ <b>Operating Temperature</b>	0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) (refer to IEC 68-2-1, 2)
▪ <b>Storage Temperature</b>	-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
▪ <b>Storage Humidity</b>	5 ~ 95% RH non-condensing (refer to IEC 68-2-3)
▪ <b>Board ID</b>	TM switch
▪ <b>Power Consumption</b>	typical: 3.3V @ 290mA 12V @ 95mA Max.: 3.3V @ 360mA 12V @ 245mA

## Ordering Information

▪ <b>PCIE-1884-AE</b>	32-bit, 4-ch encoder counter with programmable trigger output PCI express card
-----------------------	--

### Accessories

▪ <b>PCL-10137H-1E</b>	High-speed DB37 cable, 1m
▪ <b>PCL-10137H-3E</b>	High-speed DB37 cable, 3m
▪ <b>ADAM-3937-BE</b>	DB37 DIN-rail wiring board

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru