

TAP650 Series

High-power, low profile design



FEATURES

- For variable speed drives, power supplies, control devices, robotics, motor control and other power designs.
- High-purity ceramic metalized with film on bottom for better heat transfer and optimum discharge.
- Encapsulation: Special resin-filled epoxy casing. High insulation resistance (CTI 600), high dielectric strength and partial discharge capability.
- Resistance Element: Special design for low inductance and capacitance values. The element demonstrates stability while covering high wattage and pulse load-ing.



CHARACTERISTICS

Power rating 650W at 85°C bottom case temp. (Please ask for detailed mounting procedure! This value is only applicable if using thermal conduction to the heat sink $R_{th-cs} < 0.117^\circ\text{K/W}$. This value can be obtained by using a thermal transfer compound with a heat conductivity of 8.55 W/mK. The flatness of the cooling plate must be better than 0.05mm overall. Surface roughness should not exceed 6.4 μm .)

Derating



| Test Method | Typical results |
|---|-----------------|
| Short time overload 1,000W/10sec | 0.4% |
| Humidity steady state 56 days/40°C/95% | 0.25% |
| Temp. cycling -55°/+125°/5 cycles | 0.20% |
| Shock 40g/4,000 times | 0.25% |
| Vibrations 2-500Hz/10g | 0.25% |
| Load life 3,000cyl; Pn 30 min. on / 30 min off | 0.40% |

| | |
|------------------------------------|---|
| Resistance values | 0.25 Ω to 1M Ω (others upon request). Values below 1 ohm are measured at max lead length. |
| Resistance tolerance | $\pm 5\%$ to $\pm 10\%$ |
| Temperature coefficient | ± 150 ppm/ $^\circ\text{C}$ (others upon request) |
| Maximum working voltage | 5,000VDC, higher voltage upon request, not exceeding max. power |
| Short time overload | 1,000 W at 70 $^\circ\text{C}$ for 10sec., delta-R = 0.4% max. |
| Power rating | 650W at 85 $^\circ\text{C}$ bottom case temperature (others upon request) |
| Peak current | up to 1,500A depending on pulse length and frequency. Please ask for details! |
| Electric strength voltage | 6kVrms, 50 Hz, up to 12 kVrms upon special request. |
| Single shot voltage | up to 12kV norm wave (1.5/50 μsec) |
| Partial discharge | 4kVrms, <10 pC, up to 7kV upon special request |
| Insulation resistance | 10 G Ω min. at 500V |
| Inductance | 80nH (typical) |
| Capacity/mass | 110 pF |
| Capacity/parallel | 40 pF |
| Operating temperature | res. body: -55 $^\circ\text{C}$ to +150 $^\circ\text{C}$; std. cables: -40 $^\circ\text{C}$ to +120 $^\circ\text{C}$ (other cables upon request) |
| Mounting max. torque | 1.8 Nm, M4 screws |
| Housing material | According to UL94-V0 |
| Standard storage conditions | 0 $^\circ$ to 85 $^\circ\text{C}$ at 80% RH max. for min. 12 months. For different conditions please contact factory |
| Derating (thermal resist.) | 8.55W/ $^\circ\text{K}$ (0.117 $^\circ\text{K/W}$) |


(continued)

TAP650 Series

High-power, low profile design

DIMENSIONS

(in./mm)

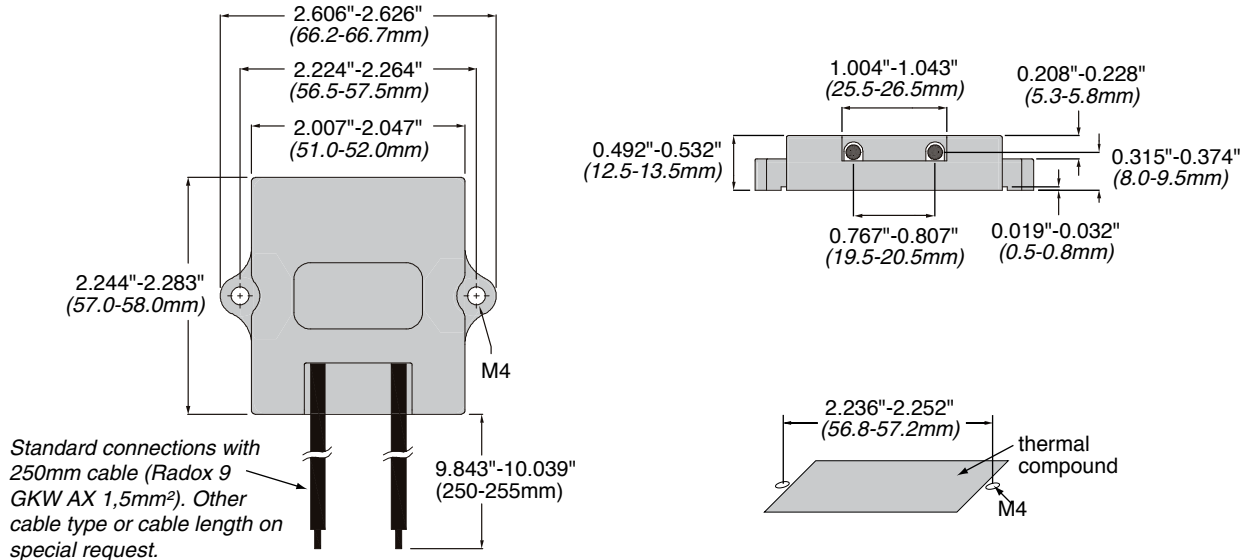

ORDERING INFORMATION

RoHS compliant
Non-compliant version
unavailable |

TAP650J5R0E

Style Tolerance Resistance

J = 5%, std. 1 Ohm = 1R0

K = 10% 10 Ohm = 10R

L = 20% 1000 Ohm = 1K0

Standard part numbers

| | |
|-------------|-------------|
| TAP650JR25E | TAP650J100E |
| TAP650JR50E | TAP650J270E |
| TAP650J1R0E | TAP650J500E |
| TAP600J4R7E | TAP650J1K0E |
| TAP650J10RE | TAP650J2K5E |
| TAP650J27RE | TAP650J5K0E |
| TAP650J36RE | TAP650J7K5E |
| TAP650J50RE | TAP650J10KE |
| TAP650J75RE | |

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR USE WITH PROPER HEATSINKING.

Maximum base plate temperature of the resistor must be monitored and kept within specified limits to establish the power rating. Best technique is to attach a thermocouple to the side of the base plate of the resistor. Temperature of plastic housing or heat sink cannot be used to establish rating of the resistor.

The Ohmite CP4 (http://www.ohmite.com/cat/sink_cp4.pdf) is an example of properly designed heat sink.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru