


- ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.
- FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.
- FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN ON SOLDER TAIL, ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.

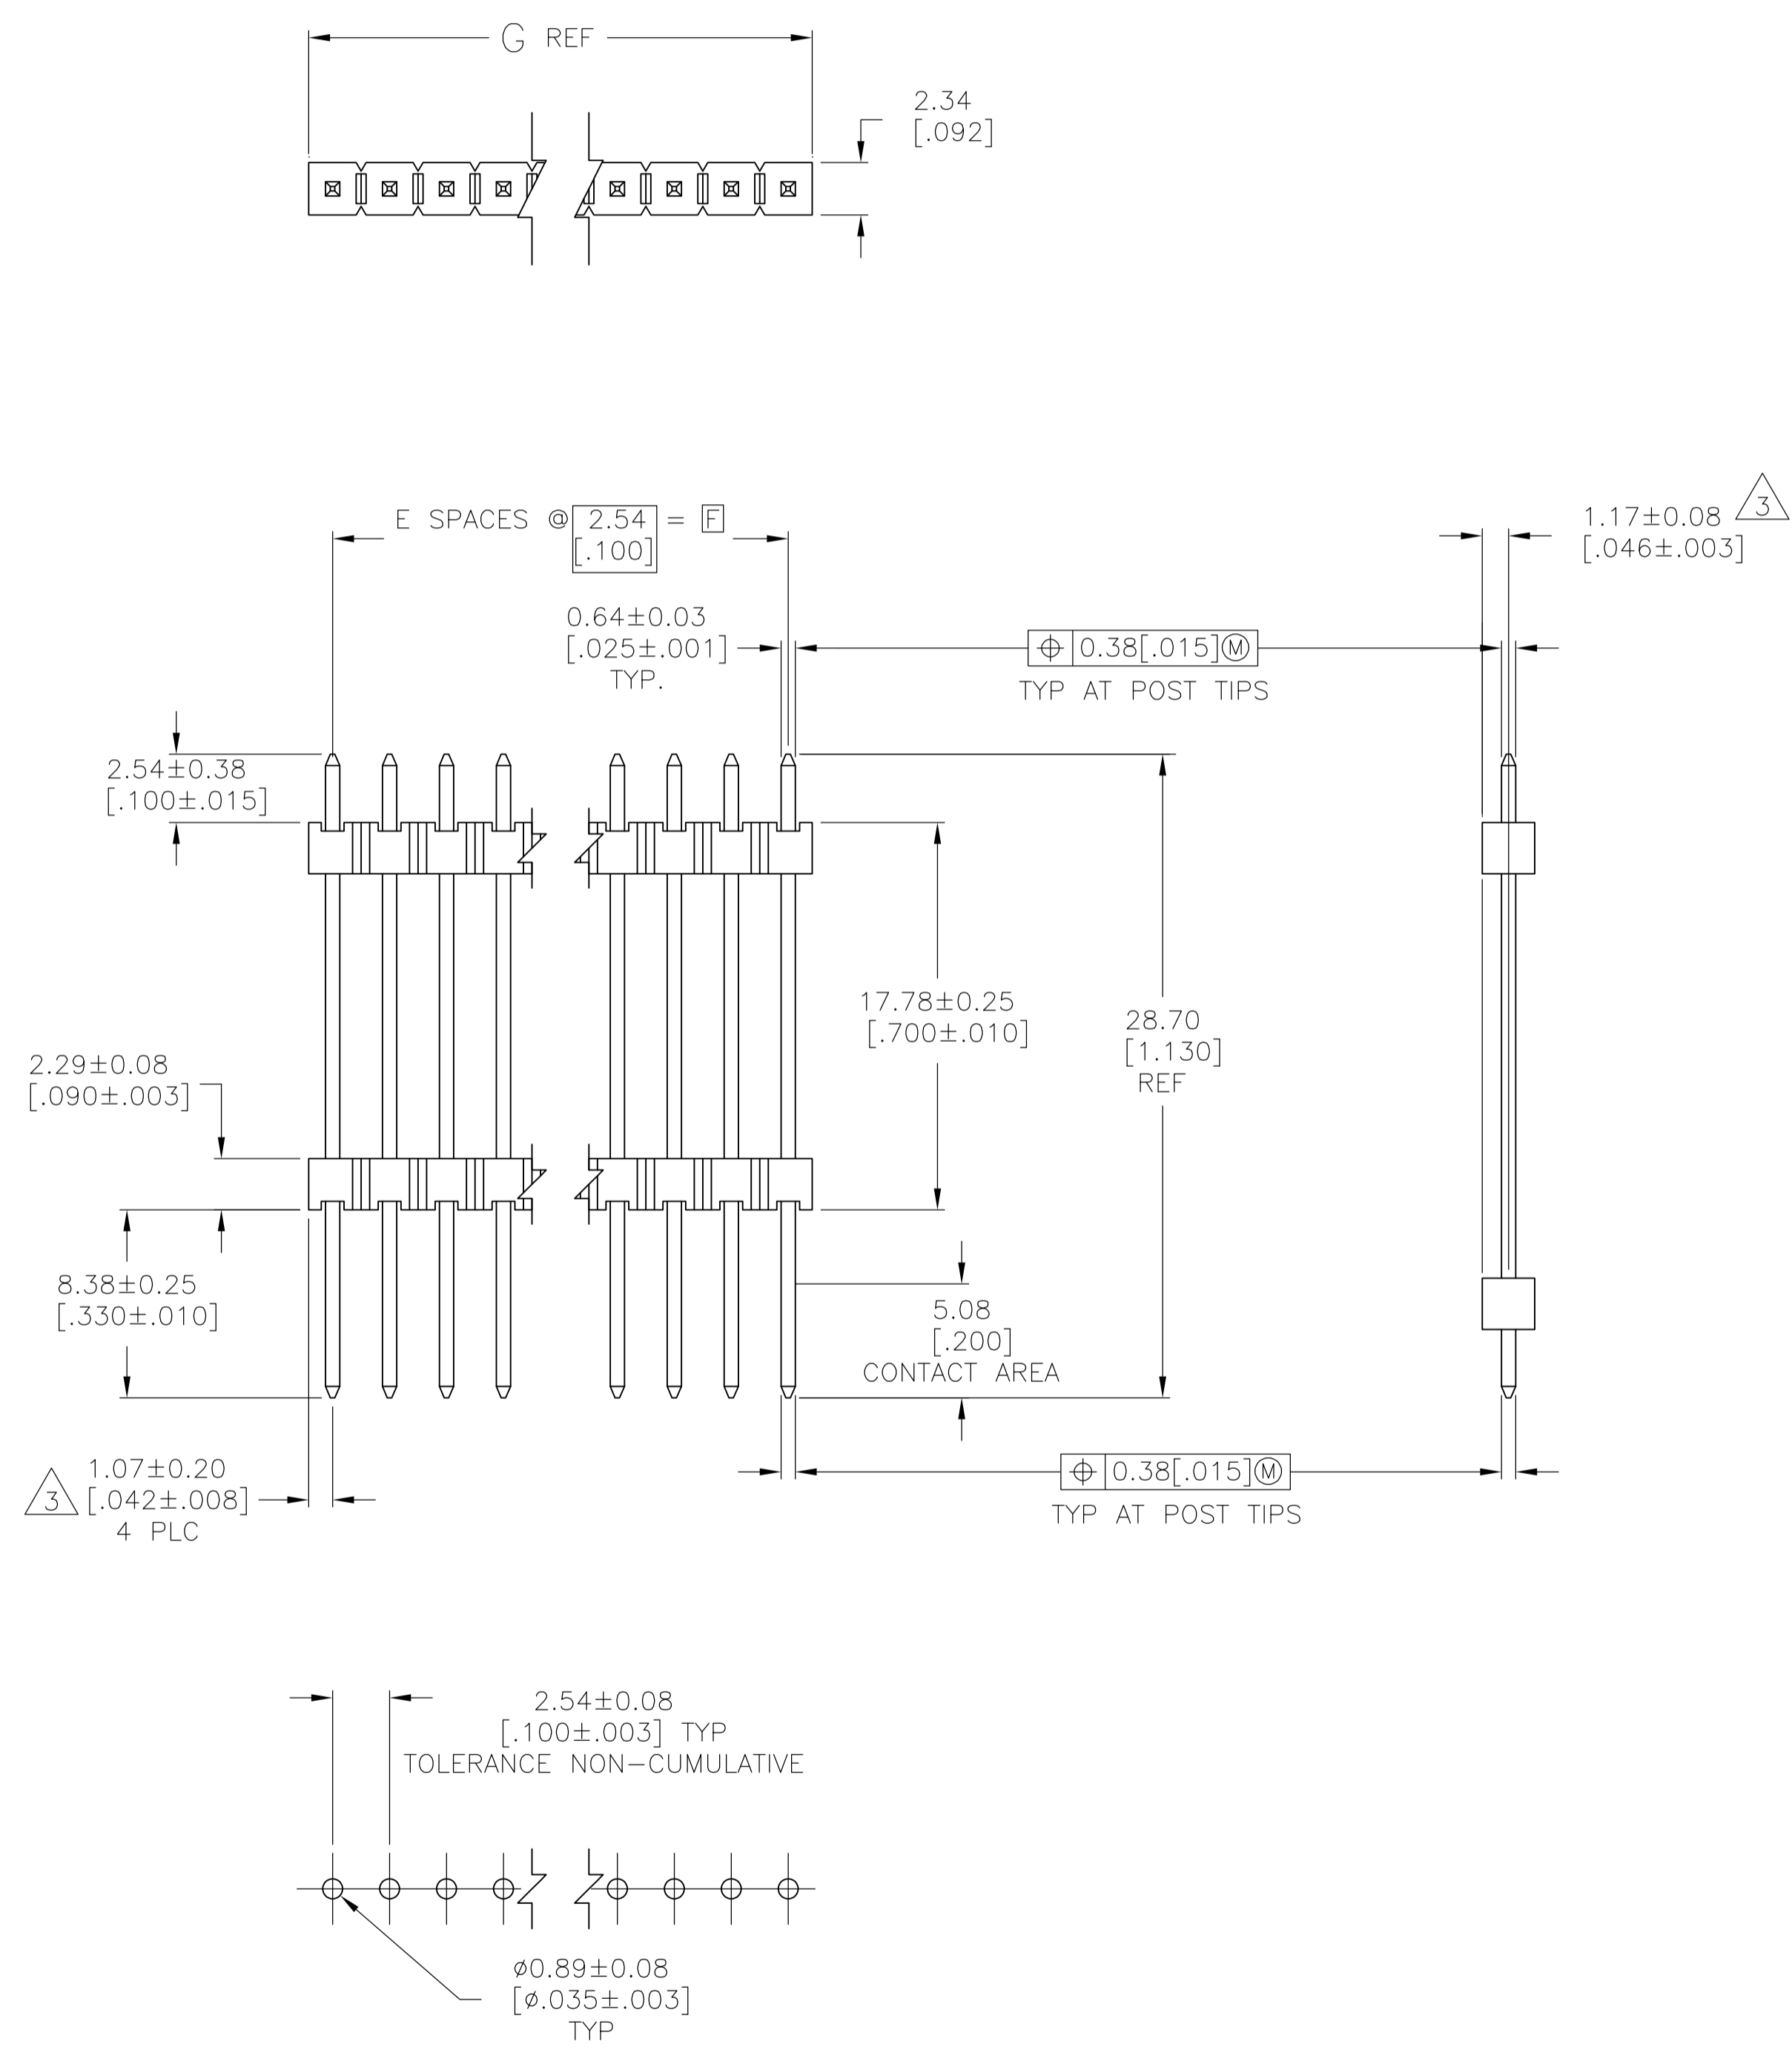

| NO. OF POSITIONS | PLATING | G | F | E | NO. OF POSITIONS | PART NUMBER |
|------------------|---------|---|---|---|------------------|-------------|
| 1 | | | | | 1 | 146472-1 |
| 2 | | | | | 2 | 146472-2 |
| 3 | | | | | 3 | 146472-3 |
| 4 | | | | | 4 | 146472-4 |
| 5 | | | | | 5 | 146472-5 |
| 6 | | | | | 6 | 146472-6 |
| 7 | | | | | 7 | 146472-7 |
| 8 | | | | | 8 | 146472-8 |
| 9 | | | | | 9 | 146472-9 |
| 10 | | | | | 10 | 1-146472-1 |
| 11 | | | | | 11 | 1-146472-2 |
| 12 | | | | | 12 | 1-146472-3 |
| 13 | | | | | 13 | 1-146472-4 |
| 14 | | | | | 14 | 1-146472-5 |
| 15 | | | | | 15 | 1-146472-6 |
| 16 | | | | | 16 | 1-146472-7 |
| 17 | | | | | 17 | 1-146472-8 |
| 18 | | | | | 18 | 1-146472-9 |
| 19 | | | | | 19 | 2-146472-0 |
| 20 | | | | | 20 | 2-146472-1 |
| 21 | | | | | 21 | 2-146472-2 |
| 22 | | | | | 22 | 2-146472-3 |
| 23 | | | | | 23 | 2-146472-4 |
| 24 | | | | | 24 | 2-146472-5 |
| 25 | | | | | 25 | 2-146472-6 |
| 26 | | | | | 26 | 2-146472-7 |
| 27 | | | | | 27 | 2-146472-8 |
| 28 | | | | | 28 | 2-146472-9 |
| 29 | | | | | 29 | 3-146472-0 |
| 30 | | | | | 30 | 3-146472-1 |
| 31 | | | | | 31 | 3-146472-2 |
| 32 | | | | | 32 | 3-146472-3 |
| 33 | | | | | 33 | 3-146472-4 |
| 34 | | | | | 34 | 3-146472-5 |
| 35 | | | | | 35 | 3-146472-6 |
| 36 | | | | | 36 | 3-146472-7 |
| 37 | | | | | 37 | 3-146472-8 |
| 38 | | | | | 38 | 3-146472-9 |
| 39 | | | | | 39 | 4-146472-0 |
| 40 | | | | | 40 | 4-146472-1 |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

BRANDBERG
DUBNICZKI

TE Connectivity

HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, SINGLE ROW, .025 SQ.POST, UNSHROUDED


0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.51(.02)
3 PLC ± 0.12(.005)
4 PLC ± 0.012(.0005)
ANGLES ± -

SIZE: A1
SCALE: 4:1
SHEET: 1 OF 2
REV: A1

| LOC | | DIST | | REVISIONS | | | | |
|-----|----|------|-----|-------------|------|-----|------|--|
| AD | OO | FR | LTR | DESCRIPTION | DATE | DNW | APVD | |
| - | - | - | - | SEE SHEET 1 | - | - | - | |

| | | | | | |
|---------|---------|----|----|------------------|-------------|
| 101.19 | 99.06 | 39 | 40 | 9-146472-0 | |
| [3.984] | [3.900] | | | | |
| 98.65 | 96.52 | 38 | 39 | 8-146472-9 | |
| [3.884] | [3.800] | | | | |
| 96.11 | 93.98 | 37 | 38 | 8-146472-8 | |
| [3.784] | [3.700] | | | | |
| 93.57 | 91.44 | 36 | 37 | 8-146472-7 | |
| [3.684] | [3.600] | | | | |
| 91.03 | 88.90 | 35 | 36 | 8-146472-6 | |
| [3.584] | [3.500] | | | | |
| 88.49 | 86.36 | 34 | 35 | 8-146472-5 | |
| [3.484] | [3.400] | | | | |
| 85.95 | 83.82 | 33 | 34 | 8-146472-4 | |
| [3.384] | [3.300] | | | | |
| 83.41 | 81.28 | 32 | 33 | 8-146472-3 | |
| [3.284] | [3.200] | | | | |
| 80.87 | 78.74 | 31 | 32 | 8-146472-2 | |
| [3.184] | [3.100] | | | | |
| 78.33 | 76.20 | 30 | 31 | 8-146472-1 | |
| [3.084] | [3.000] | | | | |
| 75.79 | 73.66 | 29 | 30 | 8-146472-0 | |
| [2.984] | [2.900] | | | | |
| 73.25 | 71.12 | 28 | 29 | 7-146472-9 | |
| [2.884] | [2.800] | | | | |
| 70.71 | 68.58 | 27 | 28 | 7-146472-8 | |
| [2.784] | [2.700] | | | | |
| 68.17 | 66.04 | 26 | 27 | 7-146472-7 | |
| [2.684] | [2.600] | | | | |
| 65.63 | 63.50 | 25 | 26 | 7-146472-6 | |
| [2.584] | [2.500] | | | | |
| 63.09 | 60.96 | 24 | 25 | 7-146472-5 | |
| [2.484] | [2.400] | | | | |
| 60.55 | 58.42 | 23 | 24 | 7-146472-4 | |
| [2.384] | [2.300] | | | | |
| 58.01 | 55.88 | 22 | 23 | 7-146472-3 | |
| [2.284] | [2.200] | | | | |
| 55.47 | 53.34 | 21 | 22 | 7-146472-2 | |
| [2.184] | [2.100] | | | | |
| 52.93 | 50.80 | 20 | 21 | 7-146472-1 | |
| [2.084] | [2.000] | | | | |
| 50.39 | 48.26 | 19 | 20 | 7-146472-0 | |
| [1.984] | [1.900] | | | | |
| 47.85 | 45.72 | 18 | 19 | 6-146472-9 | |
| [1.884] | [1.800] | | | | |
| 45.31 | 43.18 | 17 | 18 | 6-146472-8 | |
| [1.784] | [1.700] | | | | |
| 42.77 | 40.64 | 16 | 17 | 6-146472-7 | |
| [1.684] | [1.600] | | | | |
| 40.23 | 38.10 | 15 | 16 | 6-146472-6 | |
| [1.584] | [1.500] | | | | |
| 37.69 | 35.56 | 14 | 15 | 6-146472-5 | |
| [1.484] | [1.400] | | | | |
| 35.15 | 33.02 | 13 | 14 | 6-146472-4 | |
| [1.384] | [1.300] | | | | |
| 32.61 | 30.48 | 12 | 13 | 6-146472-3 | |
| [1.284] | [1.200] | | | | |
| 30.07 | 27.94 | 11 | 12 | 6-146472-2 | |
| [1.184] | [1.100] | | | | |
| 27.53 | 25.40 | 10 | 11 | 6-146472-1 | |
| [1.084] | [1.000] | | | | |
| 24.99 | 22.86 | 9 | 10 | 6-146472-0 | |
| [.984] | [.900] | | | | |
| 22.45 | 20.32 | 8 | 9 | 5-146472-9 | |
| [.884] | [.800] | | | | |
| 19.91 | 17.78 | 7 | 8 | 5-146472-8 | |
| [.784] | [.700] | | | | |
| 17.37 | 15.24 | 6 | 7 | 5-146472-7 | |
| [.684] | [.600] | | | | |
| 14.83 | 12.70 | 5 | 6 | 5-146472-6 | |
| [.584] | [.500] | | | | |
| 12.29 | 10.16 | 4 | 5 | 5-146472-5 | |
| [.484] | [.400] | | | | |
| 9.75 | 7.62 | 3 | 4 | 5-146472-4 | |
| [.384] | [.300] | | | | |
| 7.21 | 5.08 | 2 | 3 | 5-146472-3 | |
| [.284] | [.200] | | | | |
| 4.67 | 2.54 | 1 | 2 | 5-146472-2 | |
| [.184] | [.100] | | | | |
| 2.13 | - | - | 1 | 5-146472-1 | |
| [.084] | - | - | | | |
| PLATING | G | F | E | NO. OF POSITIONS | PART NUMBER |

△6

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DIN E BRANDBERG 13MAR97 | |  TE Connectivity | |
| DIMENSIONS: mm [INCHES] | | CIR G DUBNICZKI 13MAR97 | | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | | APVD G DUBNICZKI 13MAR97 | | NAME | |
| 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.51[.02] 3 PLC ± 0.12[.005] 4 PLC ± 0.012[.0005] ANGLES ± - | | PRODUCT SPEC | | HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, SINGLE ROW, .025 SQ.POST, UNSHROUDED | |
| MATERIAL | | FINISH SEE TABLE | | RESTRICTED TO | |
| WEIGHT | | A1 00779 | | DRAWING NO. 146472 | |
| CUSTOMER DRAWING | | SCALE 1:1 | | SHEET 2 OF 2 | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru