


PANDUIT PART NUMBER PREFIX	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
			A $\pm .03$	W $\pm .01$	C $\pm .02$	G $\pm .03$	H $\pm .01$
PN18-4R	-----	#4	.80 (20.3)	.25 (6.4)	.22 (5.6)	.67 (17.0)	.12 (3.1)
PN18-4RN	MS25036-148 CLASS 1 & 2	#4	.74 (18.8)	.22 (5.6)	.18 (4.6)	.63 (16.0)	.12 (3.1)
PN18-6R	MS25036-102 CLASS 1 & 2	#6	.80 (20.3)	.25 (6.4)	.22 (5.6)	.67 (17.0)	.15 (3.8)
PN18-6RN	MS25036-101 CLASS 1 & 2	#6	.77 (19.6)	.22 (5.6)	.18 (4.6)	.63 (16.0)	.15 (3.8)
PN18-8R	MS25036-149 CLASS 1 & 2	#8	.86 (21.8)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.70 (17.8)	.17 (4.3)
PN18-10R	MS25036-103 CLASS 1 & 2	#10	.88 (22.4)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.70 (17.8)	.20 (5.1)
PN18-14R	MS25036-150 CLASS 1 & 2	1/4"	1.09 (27.7)	.45 (11.4)	.38 (9.7)	.80 (20.3)	.27 (6.9)
PN18-56R	MS25036-104 CLASS 1 & 2	5/16"	1.09 (27.7)	.46 (11.7)	.38 (9.7)	.84 (21.8)	.33 (8.4)
PN18-38R	MS25036-105 CLASS 1 & 2	3/8"	1.17 (29.7)	.53 (13.5)	.43 (10.9)	.91 (23.1)	.39 (9.9)
PN18-12R	-----	1/2"	1.35 (34.3)	.72 (18.3)	.53 (13.5)	.99 (25.1)	.52 (13.2)

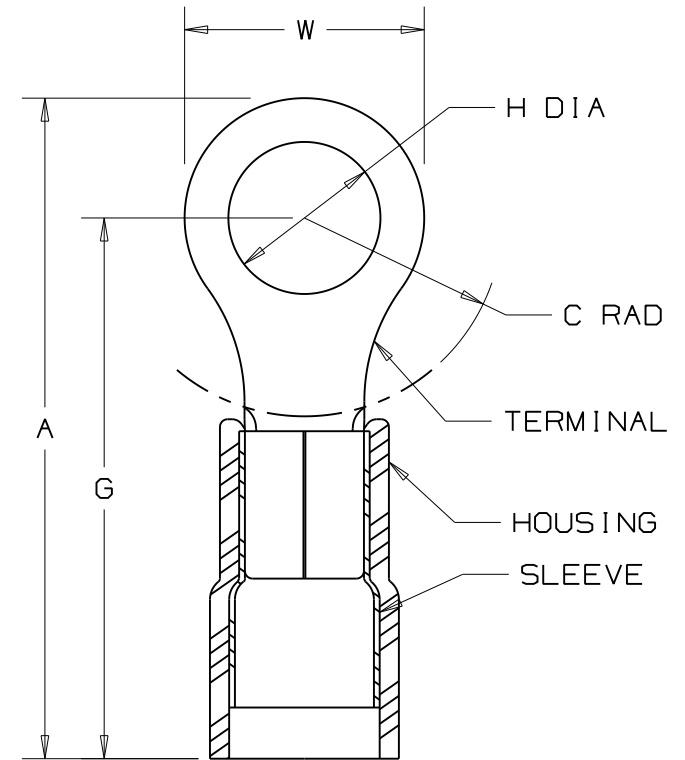

NOTES:

- UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
 - 600V. MAX. BLDG. WIRE (1000V. MAX. IN SIGNS, FIXTURES & LUMINARIES)
 - 221°F. (105°C) MAX. TEMP. RATING
 - #22-18 AWG (0.5-1.5mm²) SOLID OR STRANDED COPPER WIRE.
- MATERIAL:
 - STAMPING- .032" (.81) THK. COPPER, TIN PLATED
 - HOUSING- NYLON, RED
 - SLEEVE- BRASS, TIN PLATED
- WIRE STRIP LENGTH- 7/32" +1/32, -0 (5.6, +.8, -0)
- SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE.

- WIRE INSULATION DIA. Max .145 (3.68)
Min .080 (2.03)
- DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN MILLIMETERS

- INSTALLATION TOOLS:
 - UL LISTED AND CSA CERTIFIED: CT-100*, CT-100A, CT-400*, (UL, MIL CLASS 2), CT-500*, CT-550*, CT-600-A, CT-1550*, CT-1551*, CT-2500
 - PANDUIT APPROVED: CT-160*, CT-250*

Panduit part numbers shown on this drawing meet the material requirements of RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC) as proposed by the Technical Adaptation Committee

CSA
CERTIFIED
LR31212

UL
LISTED
587H
E52164

					PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
11	8/11	SHOR	MODIFIED NOTE #4, ADDED INSTALLATION TOOLS		3PC. NYLON INSULATED 22-18 BARREL, RING TERMINALS			
10	09/10	LSM	Pkg qty for PN18-12R was -C, added wire ins. dim.					
REV	DATE	BY	DESCRIPTION	PM	DRAWN BY BDK	CHK'D LA	SCALE NONE	DRAWING NO. A41543

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru