

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- . - .

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
FTDIST
0

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H	REVISED PER 0G3B-1175-04	12/21/04	SS	GS

1.65
[.065]
WHEN TINES ARE COMPRESSED
TO 0.25[.010] FROM BODY

WIRE SIZE STAMPED

AMP

28-24

REF
1.52 DIA
[.060]

3.18 DIA
[.125]

20.22±0.38
[.796±.015]

4.39
[.173] REF

27.18±0.81
[1.070±.032]

$1.90^{+0.13}_{-0.25}$
 $[\begin{smallmatrix} .075^{+} \\ .075^{-} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} .005 \\ .010 \end{smallmatrix}]$


$1.52^{+0.25}_{-0.13}$
 $[\begin{smallmatrix} .060^{+} \\ .060^{-} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} .010 \\ .005 \end{smallmatrix}]$

$2.41^{+0.13}_{-0.25}$
 $[\begin{smallmatrix} .095^{+} \\ .095^{-} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} .005 \\ .010 \end{smallmatrix}]$

$1.70^{+0.25}_{-0.13}$
 $[\begin{smallmatrix} .067^{+} \\ .067^{-} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} .010 \\ .005 \end{smallmatrix}]$

SECTION B-B

SECTION A-A

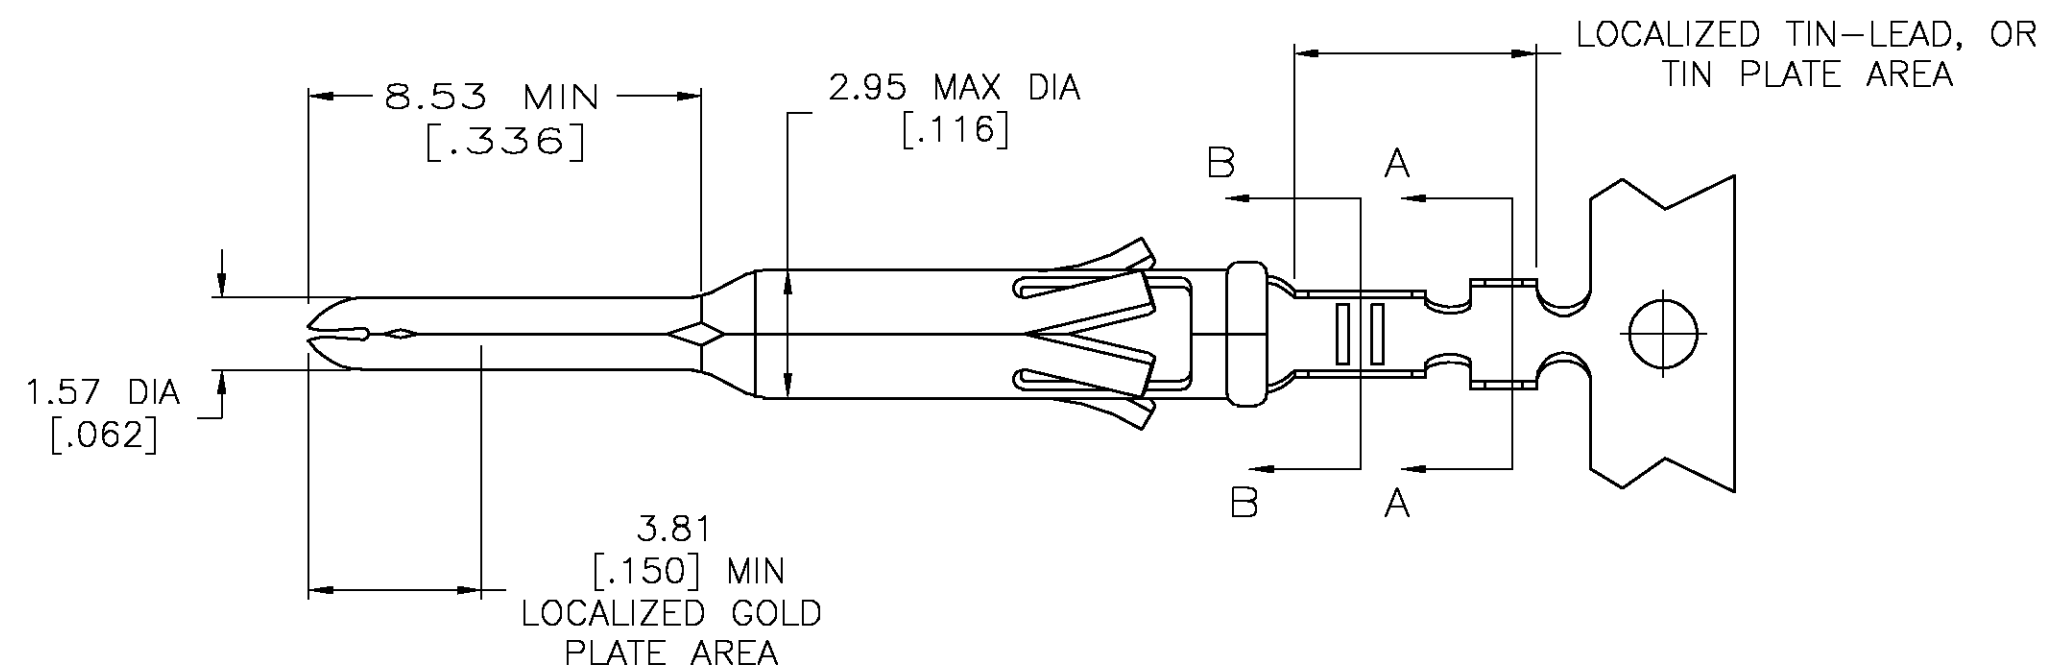

1. WIRE RANGE 28-24 AWG.

2. INSULATION RANGE 0.89-1.40[.035-.055] DIA.

3. FOR LOOSE PIECE PART SEE DWG 66595.

4. 0.76µm [.000030] MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA,
1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD IN LOCALIZED TIN-LEAD PLATE AREA,
BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL.

5. TIN PLATED.

6. GOLD PLATING PER MIL-G-45204, TIN PER MIL-T-10727 AND NICKEL PER QQ-N-290.

7. 0.76µm [.000030] MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA,
1.27µm [.000050] MIN TIN IN LOCALIZED TIN PLATE AREA,
BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL.

REVERSE REELED FOR MINI-APPICATOR	7	1-66585-0
REVERSE REELED FOR MINI-APPICATOR	4	66585-4
-	4	66585-3
REVERSE REELED FOR MINI-APPICATOR	5	66585-2
-	5	66585-1
DESCRIPTION	FINISH	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D.HARDY 06/15/94	tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK R.STONE 06/22/94		
	0 PLC ± -	APVD -	NAME CONTACT, PIN, STRIP, TYPE VI, MULTIMATE -	
	1 PLC ± -	PRODUCT SPEC -		
	2 PLC ± 0.13 [.005]	APPLICATION SPEC -		
	3 PLC ± -	WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
	4 PLC ± -	CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO C=66585	RESTRICTED TO -
MATERIAL BRASS PER MIL-C-50	FINISH SEE TABLE 6	SCALE 6:1	SHEET 1	OF 1
		REV H		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru