

GenX3™ 600V IGBTs w/ Diode

IXGA30N60C3D4 IXGP30N60C3D4


$$V_{CES} = 600V$$

$$I_{C110} = 30A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 3.0V$$


$$t_{fi(typ)} = 47ns$$

High-Speed PT IGBTs for
40-100kHz Switching




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	60	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	30	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	150	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 5\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 60$ @ $\leq V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ C$	220	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-220	2.5	g
	TO-263	3.0	g

TO-263 AA (IXGA)



TO-220AB (IXGP)

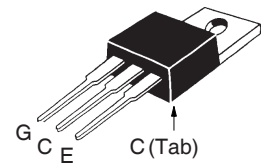

G = Gate D = Collector
S = Emitter Tab = Collector

Features

- Optimized for Low Switching Losses
- Square RBSOA
- Anti-Parallel Ultra Fast Diode
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts
- High Frequency Power Inverters


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	4.0		5.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			75 μA
				500 μA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ C$	2.6		3.0 V
		1.8		V

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 20\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	9	16	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		915	pF
C_{oes}			78	pF
C_{res}			32	pF
Q_g	$I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		38	nC
Q_{ge}			8	nC
Q_{gc}			17	nC
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 300\text{V}, R_G = 5\Omega$		16	ns
t_{ri}			26	ns
E_{on}			0.27	mJ
$t_{d(off)}$			42	75 ns
t_{hi}			47	ns
E_{off}			0.09	0.18 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 300\text{V}, R_G = 5\Omega$		17	ns
t_{ri}			28	ns
E_{on}			0.44	mJ
$t_{d(off)}$			70	ns
t_{hi}			90	ns
E_{off}			0.33	mJ
R_{thJC}				0.56 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	TO-220	0.50		$^\circ\text{C/W}$

Reverse Diode (FRED)


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values			
		Min.	Typ.	Max.	
V_F	$I_F = 10\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$, Note 1 $T_J = 150^\circ\text{C}$		1.7	3.0 V	
t_{rr}	$I_F = 10\text{A}, -di_F/dt = 200\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 300\text{V}$	$T_J = 100^\circ\text{C}$	60	ns	
I_{RM}		$T_J = 25^\circ\text{C}$		3	A
		$T_J = 100^\circ\text{C}$		4	A
R_{thJC}				2.5 $^\circ\text{C/W}$	

 Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

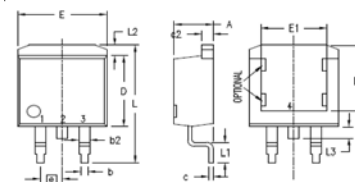TO-263 Outline


- 1 = Gate
- 2 = Collector
- 3 = Emitter
- 4 = Collector

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.020	.039	0.51	0.99
b2	.045	.055	1.14	1.40
c	.016	.029	0.40	0.74
c2	.045	.055	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100 BSC		2.54 BSC	
L	.575	.625	14.61	15.88
L1	.090	.110	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40
L3	.050	.070	1.27	1.78
L4	0	.005	0	0.13

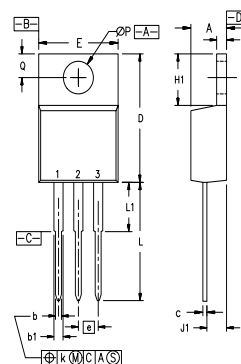TO-220 Outline


- 1 = Gate
- 2 = Collector
- 3 = Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338 B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

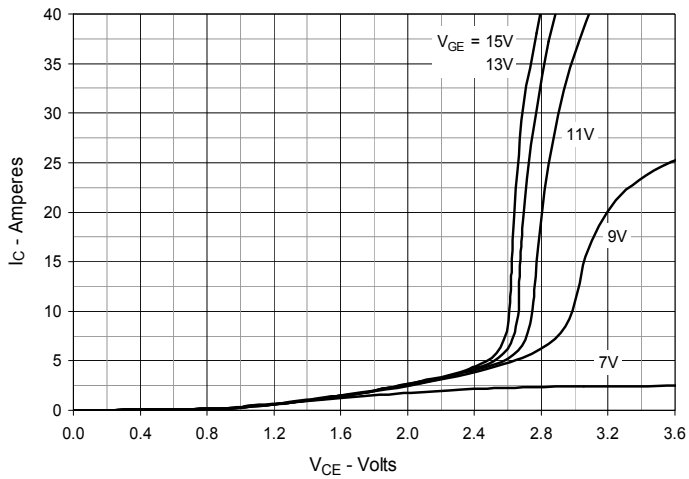


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

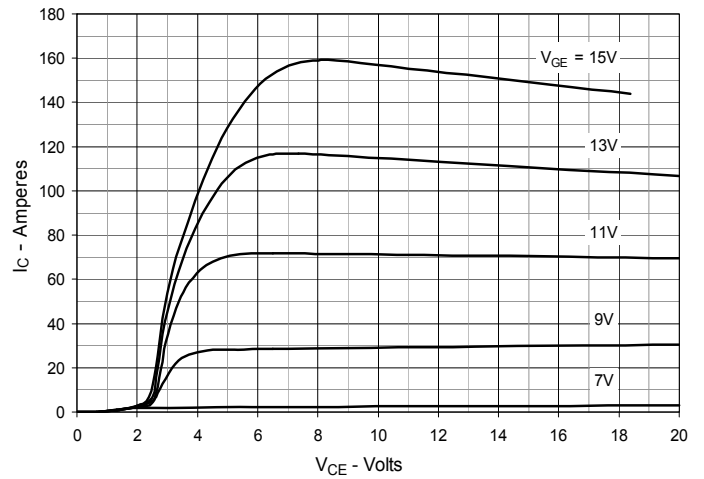


Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

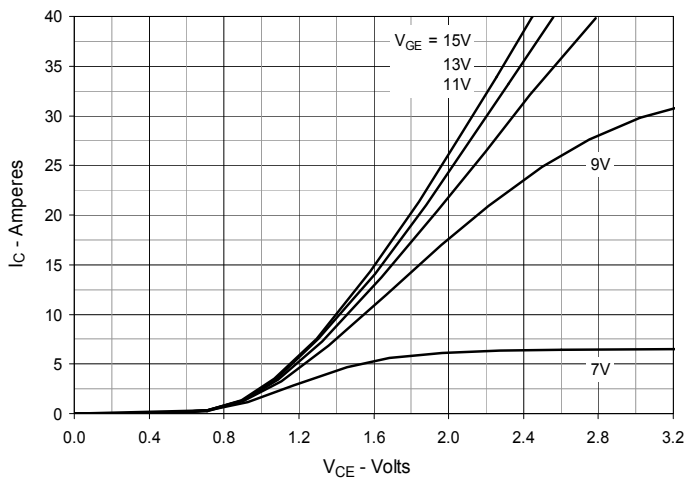


Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

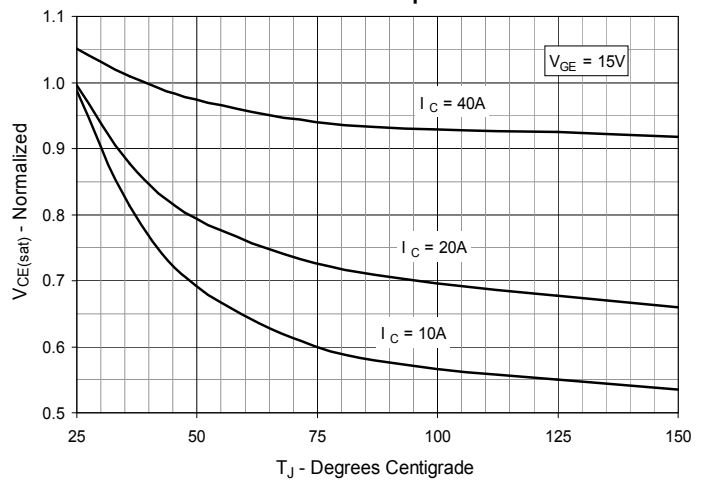


Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

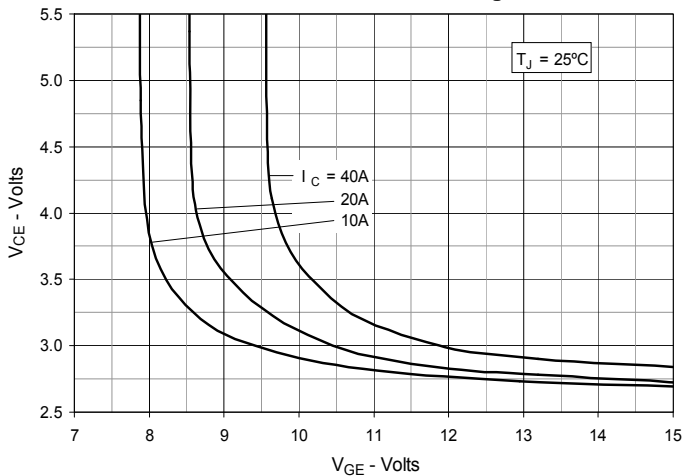


Fig. 6. Input Admittance

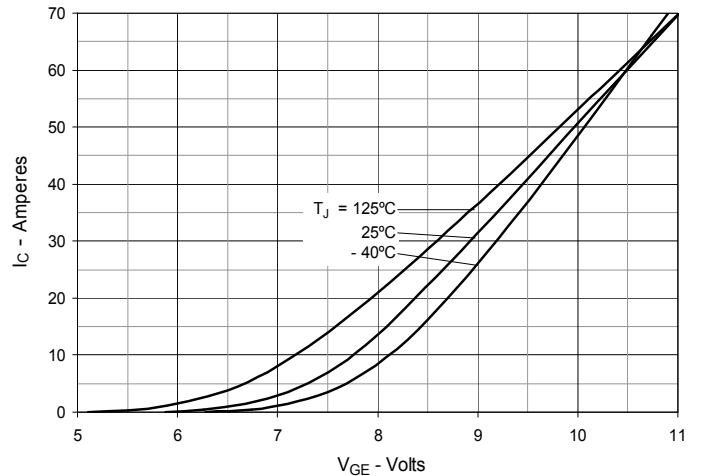


Fig. 7. Transconductance

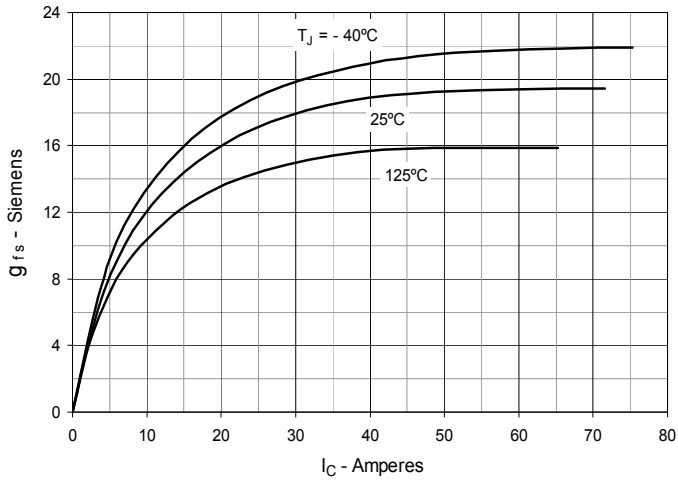


Fig. 8. Gate Charge

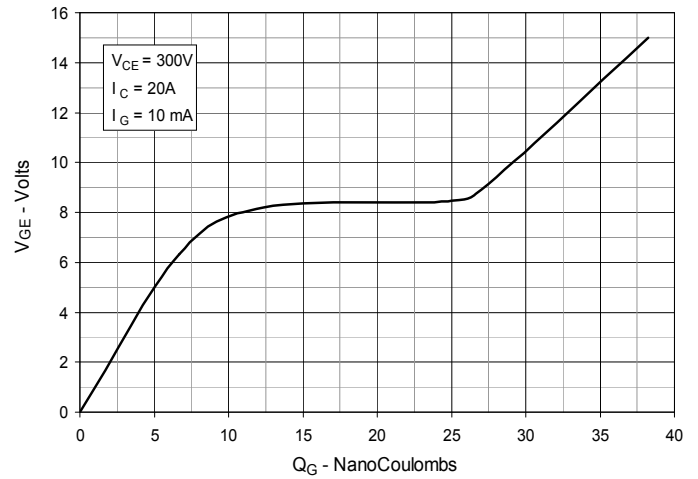


Fig. 9. Capacitance

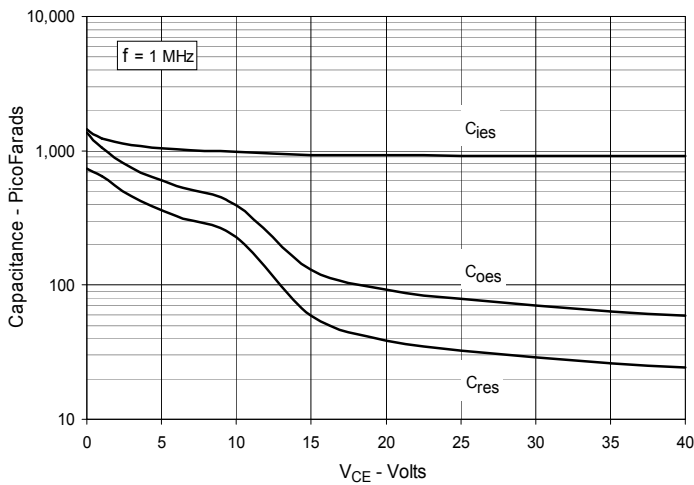


Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area

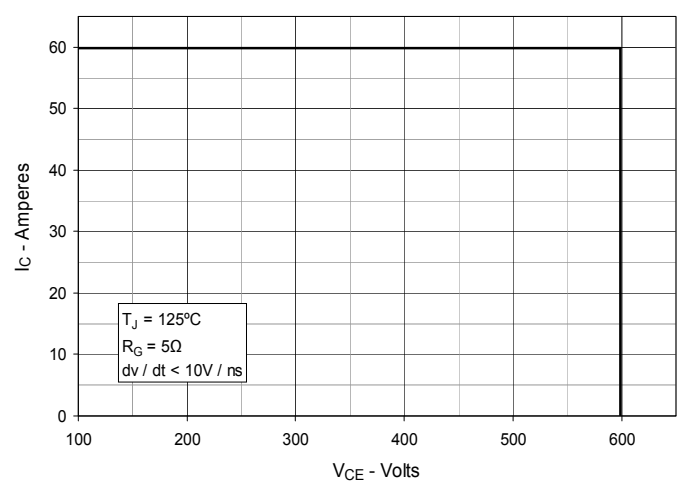


Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance

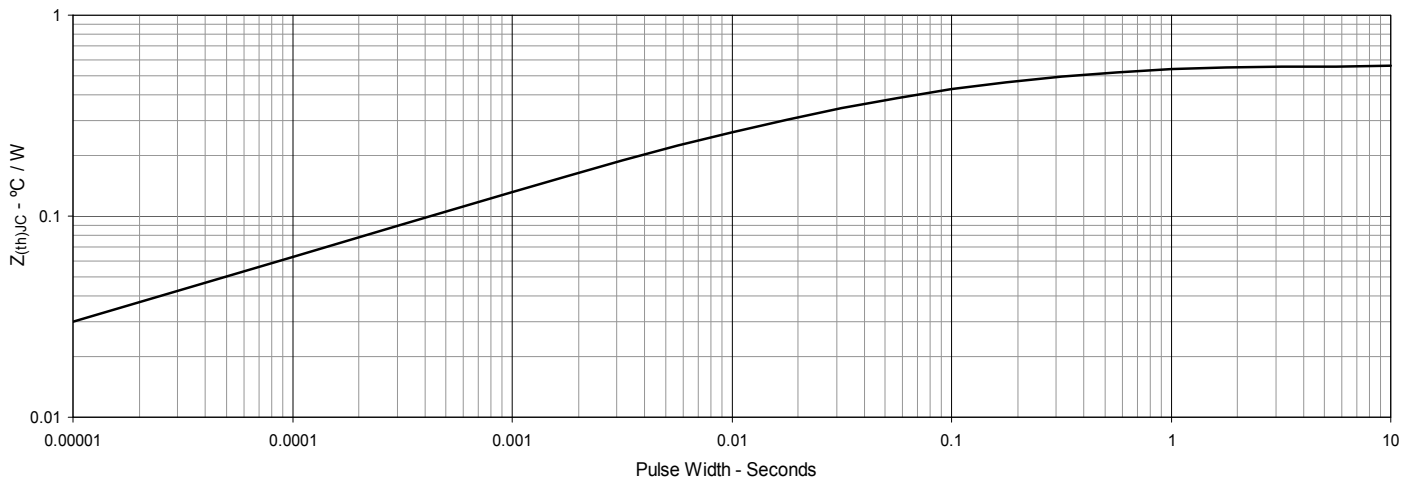


Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance

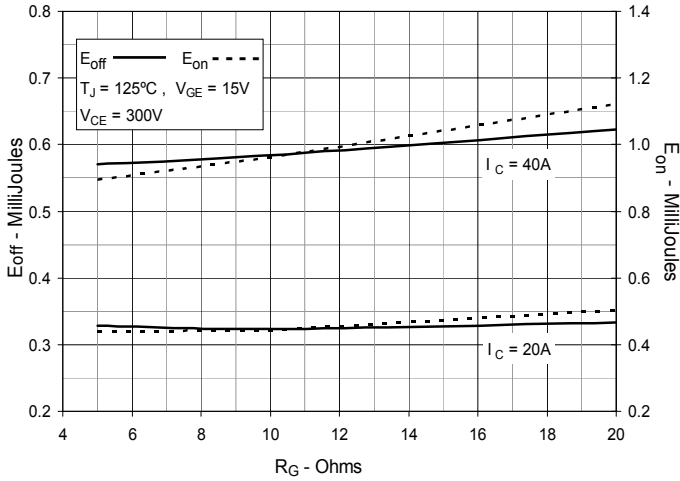


Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current

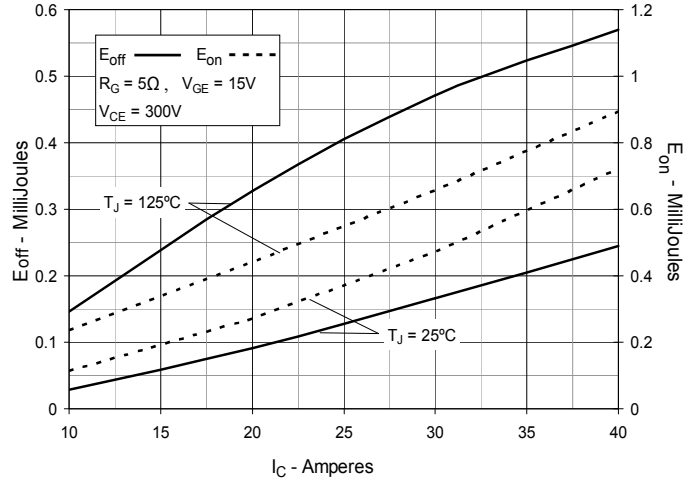


Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature

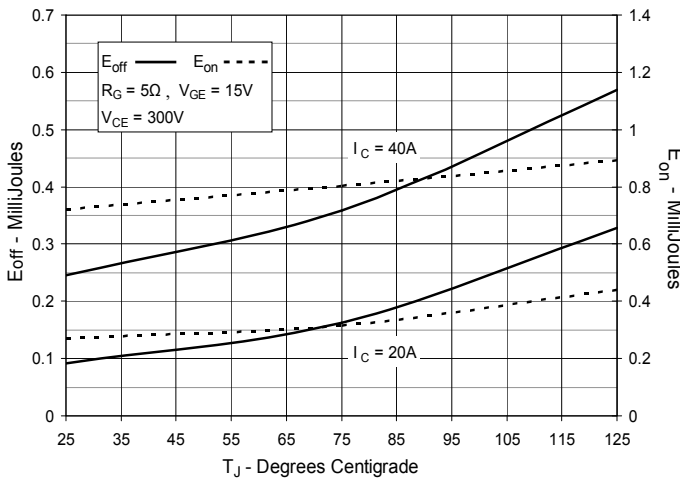


Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance

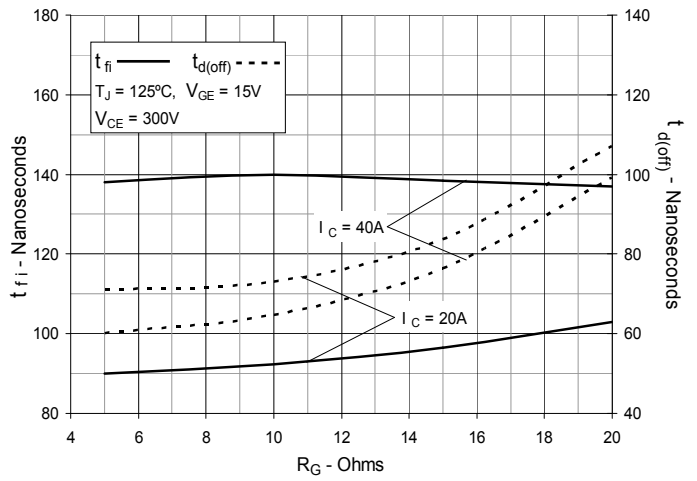


Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current

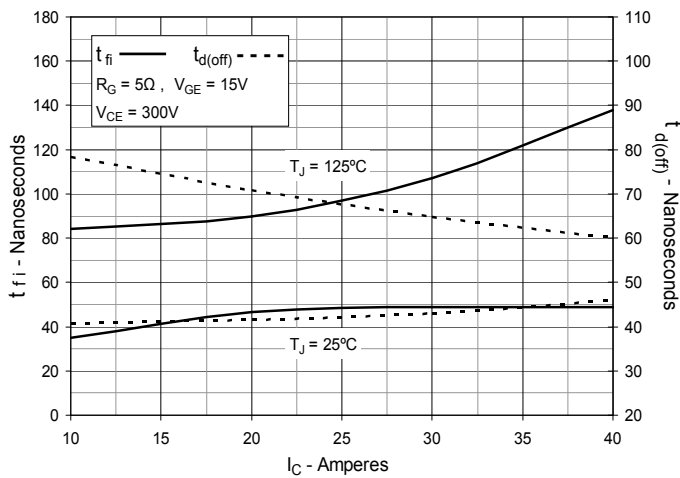


Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature

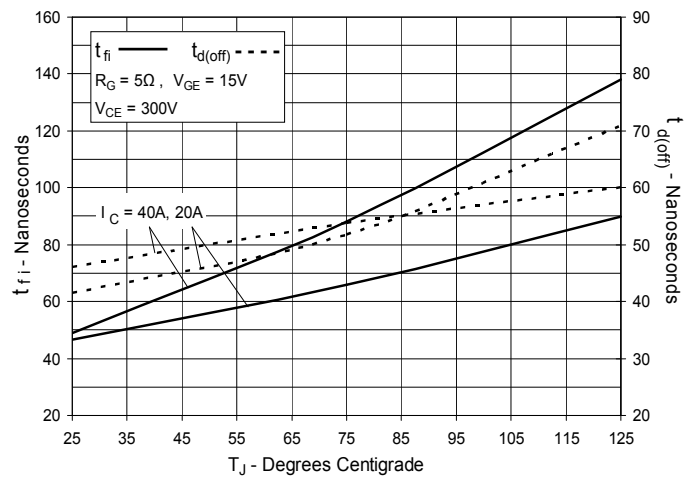


Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance

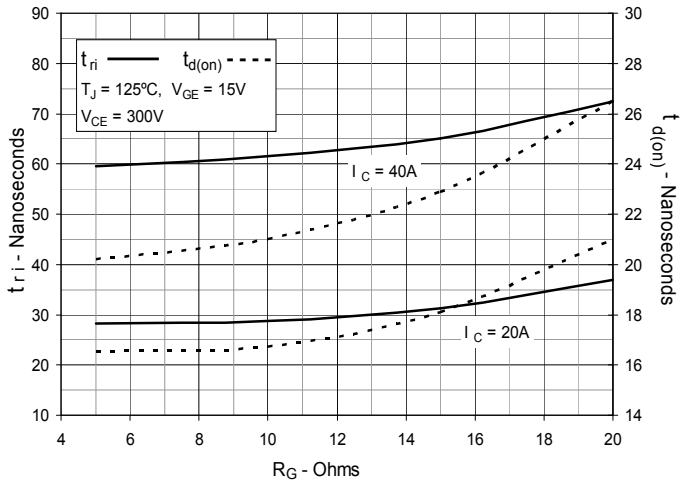


Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current

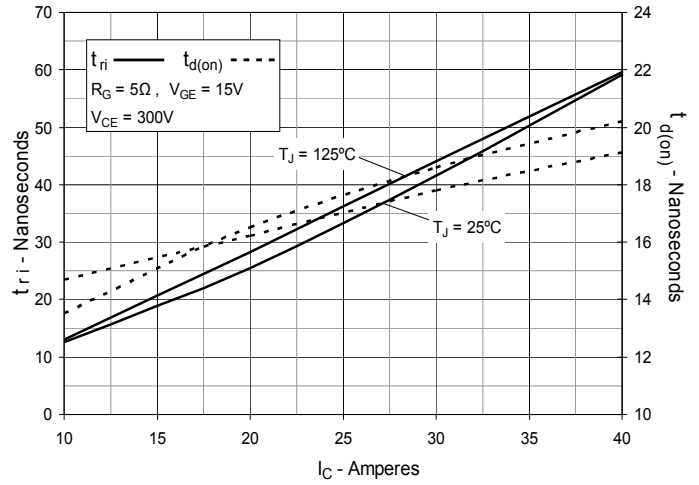
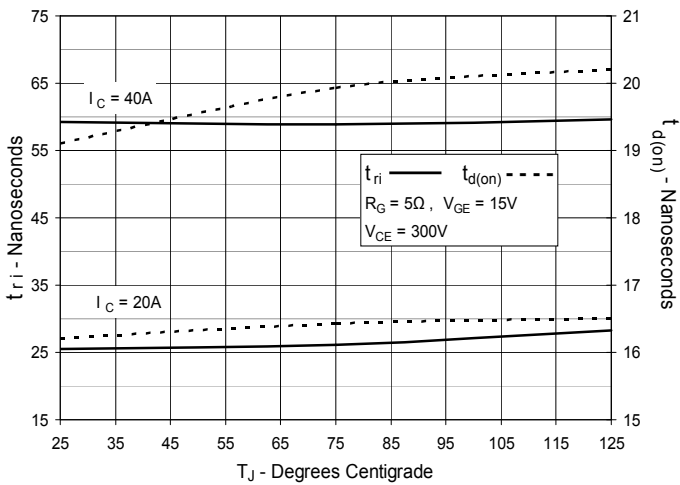


Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature



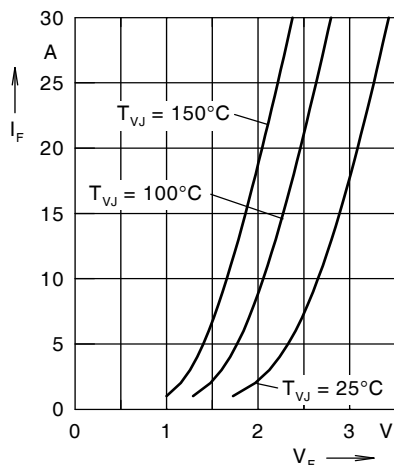


Fig. 21. Forward current I_F versus V_F

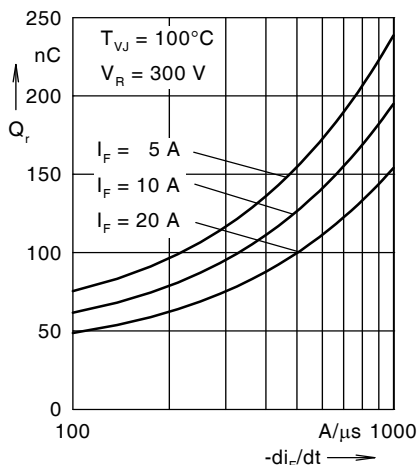


Fig. 22. Reverse recovery charge Q_r

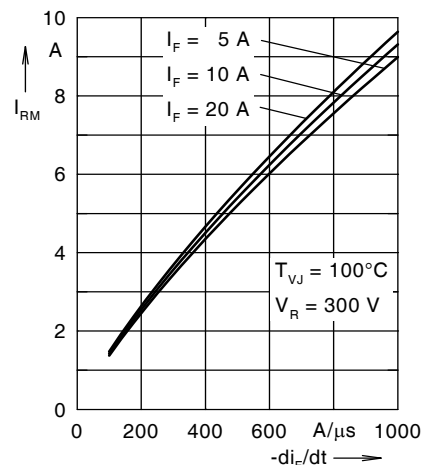


Fig. 23. Peak reverse current I_{RM}

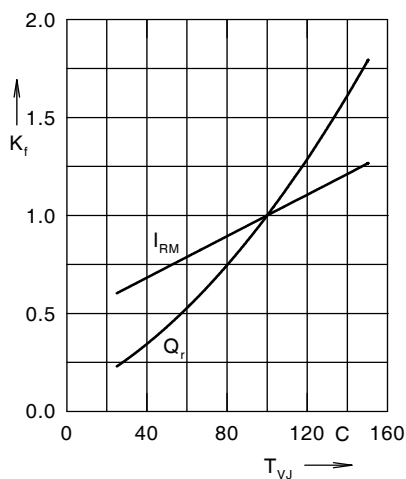


Fig. 24. Dynamic parameters Q_r , I_{RM}

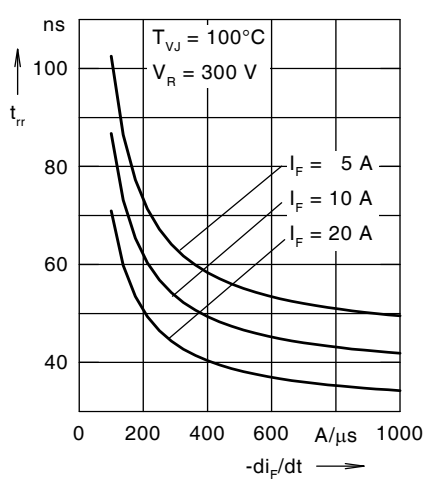


Fig. 25. Recovery time t_{rr} versus $-di_F/dt$

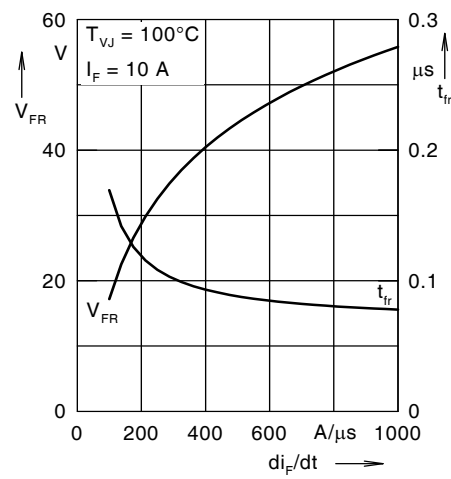


Fig. 26. Peak forward voltage V_{FR} and t_{rr}

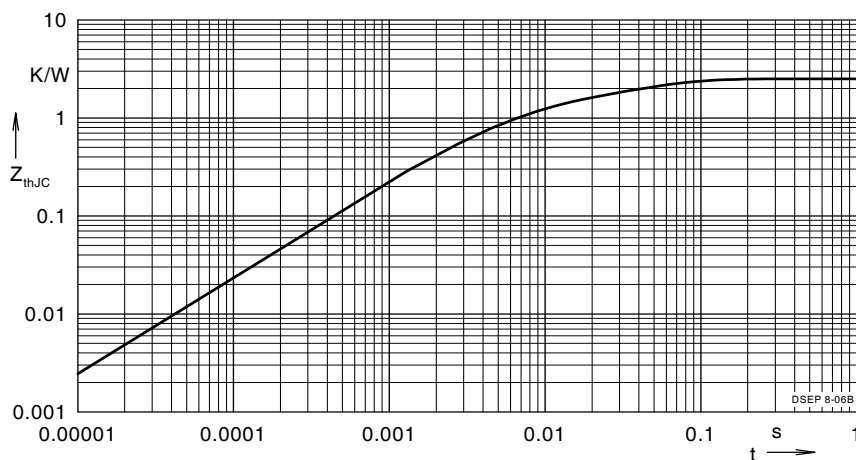


Fig. 27. Transient thermal resistance junction-to-case

NOTE: Fig. 2 to Fig. 6 shows typical values

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru