

“Stay Connected” with



Bushings, Grommets, HEYcaps & Plugs

a PennEngineering® Company




Heyco® Threaded Smooth Bore Bushings


| WILL FIT THESE INTERNALLY THREADED NPT PIPE ENDS OR PORTS | PART NO. | | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | | | |
|---|----------|------|-------------|-------------------|------|-------------------|------|------------------|------|
| | Black | Gray | | A Inside Diameter | | B Wrenching Flats | | C Overall Height | |
| | | | | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| 1/4 | 3621B | 3621 | TSB 1/4 | .31 | 7,9 | .63 | 16,0 | .66 | 16,8 |
| 3/8 | 3622B | 3622 | TSB 3/8 | .43 | 10,9 | .83 | 21,0 | .69 | 17,5 |
| 1/2 | 3623B | 3623 | TSB 1/2 | .58 | 14,7 | .98 | 24,9 | .81 | 20,6 |
| 3/4 | 3624B | 3624 | TSB 3/4 | .74 | 18,8 | 1.30 | 33,0 | .86 | 21,8 |

Standard colors black and gray.

- Convert raw-edged threaded holes to smooth insulated through holes.
- Used to protect threaded holes. Eliminate sharp edges so wires are protected.
- Insulate and mechanically protect electrical and communication cables, tubing, rope, and utility lines.
- Molded from electrically non-conductive Nylon 6/6.

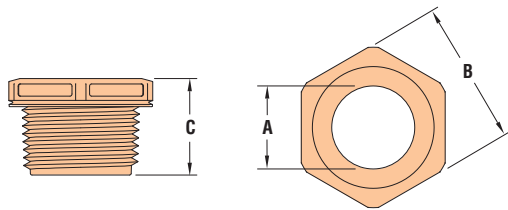

Threaded Smooth Bore Bushing



Snap-In Smooth Bore Bushing

Heyco® Snap-In Smooth Bore Bushings

Mounting Hole Diameter Range: .500" (12,7 mm) to 1.093" (27,8 mm)

| MOUNTING HOLE DIAMETER | | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | | | |
|---|------|----------|-------------|-----------------|--------------------|------|-----------------|-----|------------------|
| in. | mm. | | | Black | A Inside Diameter* | | B Head Diameter | | C Overall Height |
| in. | mm. | | | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm) | | | | | | | | | |
| .500 | 12,7 | 2514 | S 50 | .25 | 6,4 | .56 | 14,2 | .27 | 6,9 |
| .875 | 22,3 | 2540 | S 87 | .52 | 13,2 | .98 | 24,9 | .32 | 8,1 |
| Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .125" (3,2 mm) | | | | | | | | | |
| .625 | 15,9 | 2516 | S 625-4 | .25 | 6,4 | .72 | 18,3 | | |
| .750 | 19,1 | 2535 | S 750-5 | .36 | 9,1 | .91 | 23,1 | .44 | 11,2 |
| .875 | 22,3 | 2552 | S 875-9 | .56 | 14,2 | .97 | 24,6 | | |
| 1.000 | 25,4 | 2554 | S 1000-9 | .60 | 15,2 | 1.19 | 30,2 | .52 | 13,1 |
| 1.093 | 27,8 | 2555 | S 1093-10 | .63 | 16,0 | 1.21 | 30,7 | | |

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.

*Consult Heyco for other Mounting Hole and Inside Diameter configurations. Our Axcell Rapid Response Team is ready to meet your requirements.



- Extra internal insulating sleeve creates a smooth bore and prevents locking fingers from protruding into the ID of the Bushing.
- Large radius exit hole.
- Used to protect through-holes. Eliminate sharp edges so wires are protected.
- Absorb vibration, and cushion and insulate wires.
- Can be used as bushing for rotating shafts.
- Bushing inserts into mounting hole with fingertip pressure.

| | |
|-------------------------------|---|
| Material | Nylon 6/6 |
| Certifications (Snap-In only) | Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E15331 Certified by the Canadian Standards Association File 8919 |
| Flammability Rating | 94V-2 |
| Temperature Range | -4°F (-18°C) to 221°F (105°C) |

Quick Specs

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru