

DEK-TR/INV


Order No.: 2964319



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964319>

Inverter module. The inverter module inverts the signals of ground switching n-p-n transistor outputs into plus switching p-n-p outputs, and vice versa.



Commercial data	
GTIN (EAN)	
sales group	G042
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Catalog page information	Page 143 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
05/16/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
Supply voltage range	20 V DC ... 30 V DC (U_V)
Continuous current	200 mA
Residual voltage drop	< 1 V

Leakage current	< 1 mA
Max. transmission frequency	15 kHz
NPN input/PNP output	
Switch-on threshold	< 5 V (at $U_V = 24\text{ V}$; < ($U_V - 19\text{ V}$))
Switch-off threshold	> 15 V (at $U_V = 24\text{ V}$; > ($U_V - 9\text{ V}$))
Min. limit values	-2 V
Max. limit values	26 V (at $U_V = 24\text{ V}$; $U_V + 2\text{ V}$)
PNP input/NPN output	
Switch-on threshold	> 19 V
Switch-off threshold	< 9 V
Min. limit values	-2 V
Max. limit values	26 V (at $U_V = 24\text{ V}$; $U_V + 2\text{ V}$)
Connection data	
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Type of connection	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
General data	
Width	6.2 mm
Height	80 mm
Depth	56 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Standards/regulations	IEC 60664
	Basic insulation
Pollution degree	2

Surge voltage category	II
Color	green
Housing material	Polyamide PA non-reinforced

Certificates / Approvals



Certification

CUL, GOST, UL


Diagrams/Drawings

Application drawing



a = NPN output
 b = load

Circuit diagram

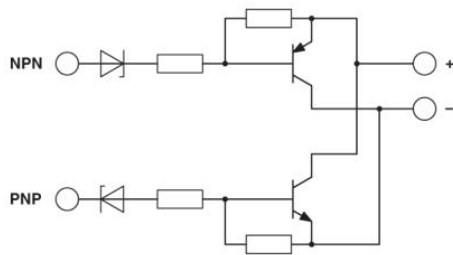

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru