

# Wireless Charging Coil Assembly

AWCCA-107T52



RoHS / RoHS II Compliant



107 x 52mm

Moisture Sensitivity Level (MSL) – MSL = 1

## FEATURES:

- Wireless Charging Transmitter Coil Array
- Outline Dimensions: 107.95mm x 52.5mm x 4mm
- Linear Array of Primary Coils, 2 lower coils (12.0μH), 1 upper coil (11.5μH).
- For Tx applications working with 12V
- High permeability shielding to protect sensitive electronics
- Durable construction
- RoHS / RoHS II Compliant & Pb free

## APPLICATIONS:

- Wireless Charging Stations
- Automotive Industry (in car charging)
- Batteries Chargers
- Consumer Electronics Chargers
- Mobile Phone Charging Accessories
- Power Tool Charging Systems
- Approved part for IDT Part Number IDTP9036A

## STANDARD SPECIFICATIONS

### Maximum Ratings

Item	Value
Operating Temperature Range	-25°C to + 85°C RH ≤ 90%.
Storage Temperature Range	-25°C to +85°C, 70% RH (Max.)

Part Number	Inductance		Q-Factor	Current Rating (rms)	Saturated Current (rms)	DC Resistance	R25	SRF
AWCCA-107T52H40-C01-B	Upper Coil 11.5μH ±10%	Lower Coil 12.0uH ±10%	80±30%	7.5A Typ.	18A	56mΩ ±20%	10KΩ±3%	7MHz
Test Condition	100KHz / 1V		100KHz/1V	ΔT = 40 K	100KHz /1V	20±15°C	Ta=25 ±0.05°C Pτ ≤ 0.1mw	
Test Environment	Ambient Temperature: 20±15°C,RH:65%±20%							


### Test Conditions

A) - Ambient Temperature: 20±15°C, RH: 65% ±20%.

If any doubt on the results, measurements/tests should be made within the following limits: Ambient Temperature: 20±2°C, RH: 65%±5%

B) - Isat: DC current at which the inductance drops approximate 5% from its value without current.

## PART IDENTIFICATION:

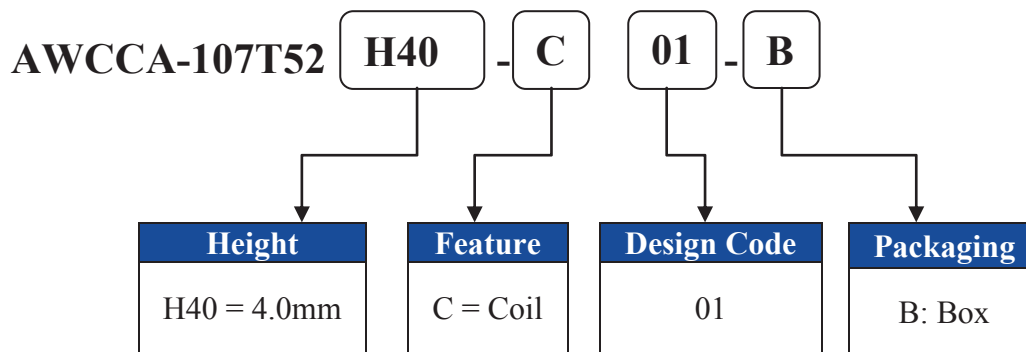

# Wireless Charging Coil Assembly

AWCCA-107T52




RoHS / RoHS II Compliant



107 x 52mm

## OUTLINE DIMENSIONS:

Out Line Dimensions (unit mm)

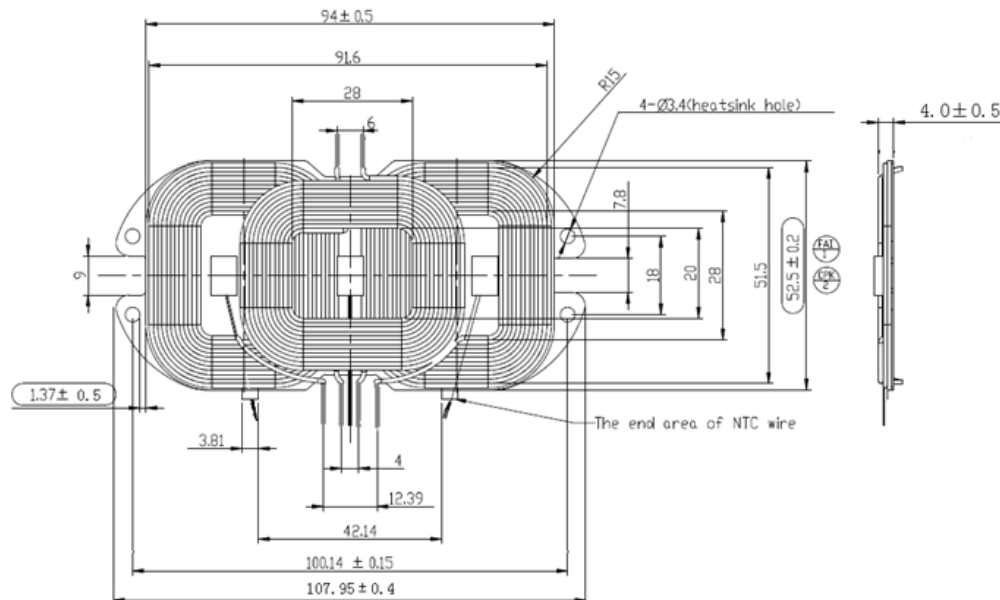

## Winding Specifications

Number of Coils	Wire	Number of Turns	Inductance
Upper 1	φ 0.08×100	12	11.5μH ±10%
Lower 2	φ 0.08×100	12	12.0μH ±10%

## Product Customization

Products can be customized according to the Wireless Charging Coil Standards or to customer requirements. Please refer to the following table for the feature ranges, and contact ABRACON or authorized distributor / agent for further details.

Inductance Range [μH]	DC Resistance Range [mΩ]	Dimension Range [mm]	Thickness range [mm]
1 ~ 100	10 ~ 1000	10 ~ 200	0.4 ~ 10

**Manual Soldering:** 350°C Max, 3secs

### Storage condition

- Recommended storage conditions: -25°C~85°C, 70%RH (Max.)
- Service life: Within the limits of six month from being produced.
- The appearance and solder ability should be check, if product is not in expiry date.

### Operation Conditions

- Use condition limit: T=-25°C ~ 85°C, RH≤ 90%.

**ATTENTION:** Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS  
ISO9001:2008  
CERTIFIED



Visit [www.abracon.com](http://www.abracon.com) for Terms & Conditions of Sale **Revised: 12.08.13**

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688

tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | [www.abracon.com](http://www.abracon.com)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru