



## Certifications & Ratings

- RoHS compliant
- NEMA 4X (Watertight only)
- IP66 (Watertight only)

## Application

The 609 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as:

- Main power indication
  - Remote power indication
  - Status indication
  - Maintenance and warning indication
  - Instrumentation
- ... and many more!

## Dimensions

inches [mm]

### Protruding



### Recessed




## Mechanical Information

<b>Mounting Hole Size:</b>	0.374" (9.5mm)
<b>Max Panel Thickness:</b>	0.374" (9.5mm); with Gasket: 0.318" (8.0mm)
<b>Mounting Torque:</b>	0.362 lbs/ft (5 kg/cm)

## Specifications

<b>Voltage Options:</b>	6, 12 & 24 V DC (no resistor required)
<b>Operating Temp:</b>	-30 °C to +85 °C (-22 °F to +185 °F)
<b>Storage Temp:</b>	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
<b>Electrical Connection:</b>	Solder terminals
<b>Housing:</b>	Brass—Chrome or Black Plated
<b>Terminals:</b>	Copper—Nickel Plated
<b>Lock washer:</b>	Iron—Nickel Plated
<b>Nut:</b>	Brass—Nickel Plated

## Ordering Information 609 Series

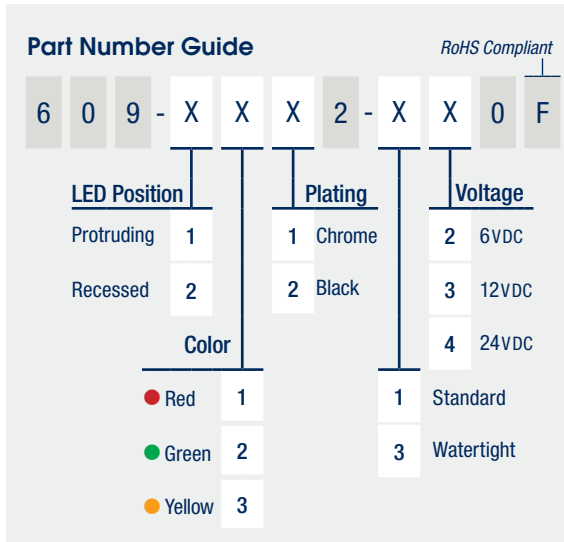

### Protruding LED

Part Number	Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Plating		
Standard	Watertight							
609-1112-120F	609-1112-320F	Red	6	15	60	Chrome		
609-1212-120F	609-1212-320F	Green			110			
609-1312-120F	609-1312-320F	Yellow			90			
609-1112-130F	609-1112-330F	Red	12		60		Chrome	
609-1212-130F	609-1212-330F	Green			110			
609-1312-130F	609-1312-330F	Yellow			90			
609-1112-140F	609-1112-340F	Red	24		60	Chrome		
609-1212-140F	609-1212-340F	Green			110			
609-1312-140F	609-1312-340F	Yellow			90			
609-1122-120F	609-1122-320F	Red	6		15		60	Black
609-1222-120F	609-1222-320F	Green					110	
609-1322-120F	609-1322-320F	Yellow					90	
609-1122-130F	609-1122-330F	Red	12			60	Black	
609-1222-130F	609-1222-330F	Green				110		
609-1322-130F	609-1322-330F	Yellow				90		
609-1122-140F	609-1122-340F	Red	24	60		Black		
609-1222-140F	609-1222-340F	Green		110				
609-1322-140F	609-1322-340F	Yellow		90				

### Recessed LED

Part Number	Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Plating		
Standard	Watertight							
609-2112-120F	609-2112-320F	Red	6	15	60	Chrome		
609-2212-120F	609-2212-320F	Green			110			
609-2312-120F	609-2312-320F	Yellow			90			
609-2112-130F	609-2112-330F	Red	12		60		Chrome	
609-2212-130F	609-2212-330F	Green			110			
609-2312-130F	609-2312-330F	Yellow			90			
609-2112-140F	609-2112-340F	Red	24		60	Chrome		
609-2212-140F	609-2212-340F	Green			110			
609-2312-140F	609-2312-340F	Yellow			90			
609-2122-120F	609-2122-320F	Red	6		15		60	Black
609-2222-120F	609-2222-320F	Green					110	
609-2322-120F	609-2322-320F	Yellow					90	
609-2122-130F	609-2122-330F	Red	12			60	Black	
609-2222-130F	609-2222-330F	Green				110		
609-2322-130F	609-2322-330F	Yellow				90		
609-2122-140F	609-2122-340F	Red	24	60		Black		
609-2222-140F	609-2222-340F	Green		110				
609-2322-140F	609-2322-340F	Yellow		90				

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: [www.dialightsignalsandcomponents.com](http://www.dialightsignalsandcomponents.com)

**Warranty Statement:** Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)