



# Current Sense Transformers

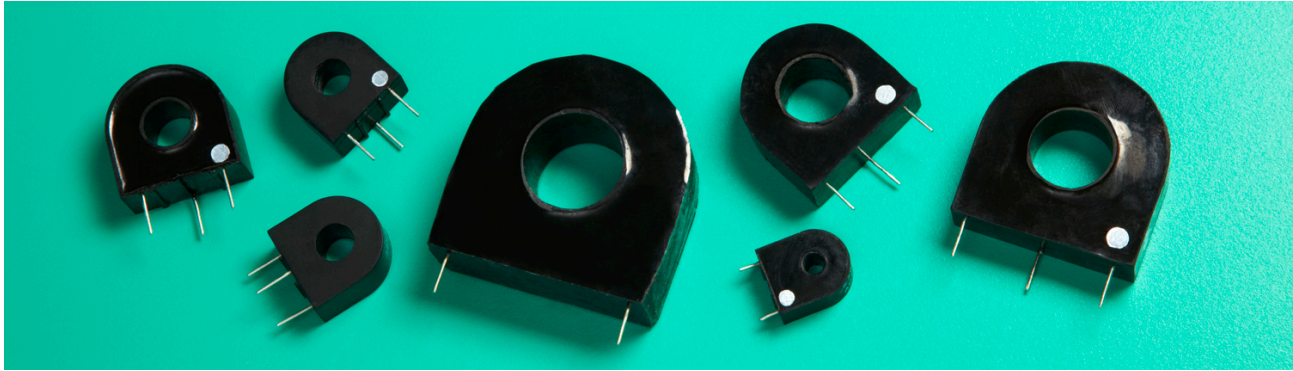


API Technologies offers a wide range of current sense transformers that measure electrical current (AC & DC) and can transform current from high to low measurable values. API series 5300 current sense transformers are available with current ranges from 3.5 Amps to 800 Amps in six subcategories of current sense transformers. You will find current sense transformers in advanced fault tolerant computers and workstations, control panels reading current flowing to electric transformer, telecom and communications.

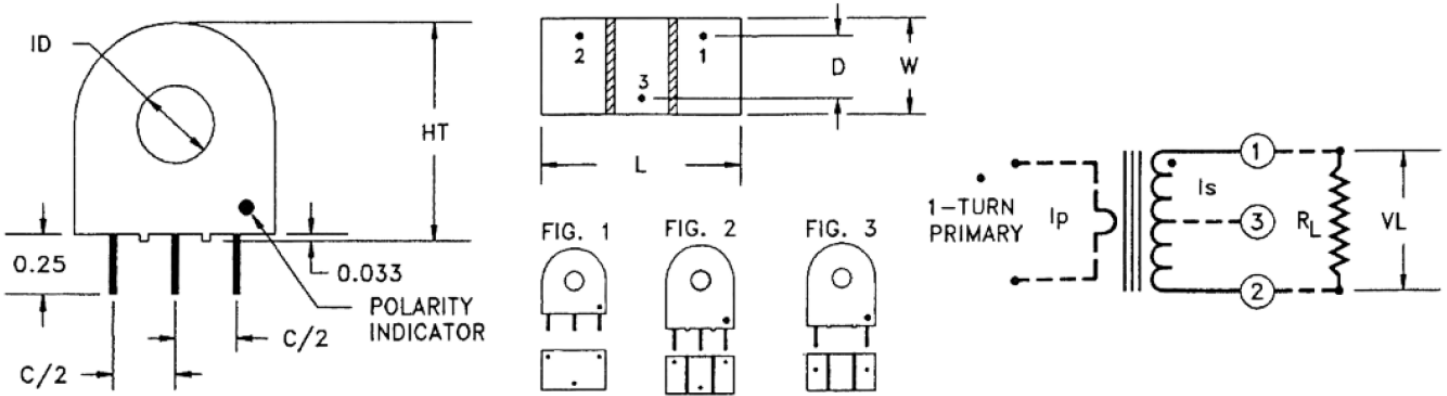

Part No.	VL	Ip	V/A	RL Ω	Watt	RS	RCF @10%	Iex μARMS	Vex VRMS	Wt. Lb.	L	ID (Min)	Potted Dimensions				Fig
													HT	W	C	D	
<b>Standard Accuracy Mini CT</b>																	
5300-0005	2.0	5	.4000	400	.0100	79	1.093	572	2.38	.019	.660	.177	.795	.37	.50	-	3
5300-0010	2.0	10	.2000	200	.0200	83	1.048	608	2.83	.019	.660	.177	.795	.37	.50	-	3
5300-0020	2.0	20	.1000	100	.0400	85	1.027	731	3.70	.019	.660	.177	.795	.37	.50	-	3
5300-1030	3.0	30	.1000	100	.0900	44	1.023	853	4.32	.040	.931	.370	.990	.50	.60	.30	2
5300-2050	2.5	50	.0500	33	.1890	17	1.015	1510	3.76	.062	.931	.370	.990	.72	.60	.30	2
5300-3011	2.5	100	.0250	15	.4170	8	1.009	1650	3.88	.117	1.187	.500	1.219	.72	.80	.40	2
<b>Wide Range Mini CT</b>																	
5300-0405	0.5	5	.1000	100	.0025	84	1.064	281	0.92	.019	.660	.177	.795	.37	.50	-	3
5300-0410	1.0	10	.1000	100	.0100	85	1.050	440	1.85	.019	.660	.177	.795	.37	.50	-	3
5300-0420	2.0	20	.1000	100	.0400	86	1.040	689	3.72	.019	.660	.177	.795	.37	.50	-	3

## Current Sense Transformers

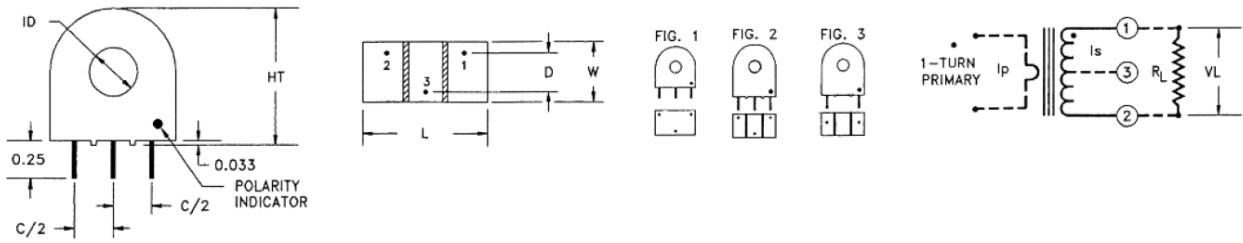

Part No.	VL	Ip	V/A	RL Ω	Watt	RS	RCF @10%	Iex μARMS	Vex VRMS	Wt. Lb.	L	ID (Min)	Potted Dimensions				Fig
													HT	W	C	D	

### Standard Accuracy Economy Series

5301	0.5	5	.1000	100	.0025	42	1.041	237	0.66	.040	0.931	.355	.990	.492	.60	.30	2
5302	1.0	10	.1000	100	.0100	42	1.034	386	1.32	.040	0.931	.355	.990	.492	.60	.30	2
5303	1.5	15	.1000	100	.0230	42	1.030	513	1.99	.040	0.931	.355	.990	.492	.60	.30	2
5304	2.0	20	.1000	100	.0400	42	1.028	628	2.65	.040	0.931	.355	.990	.492	.60	.30	2
5305	2.5	25	.1000	100	.0630	46	1.020	566	3.65	.088	1.188	.460	1.22	.56	.80	.40	1
5306	3.0	30	.1000	100	.0900	46	1.018	644	4.38	.088	1.188	.460	1.22	.56	.80	.40	1
5307	4.0	40	.1000	100	.1600	46	1.020	914	5.82	.105	1.38	.625	1.38	.56	1.00	.40	1
5308	5.0	50	.1000	100	.2500	46	1.019	1090	7.28	.105	1.38	.625	1.38	.56	1.00	.40	1
5309	6.0	60	.1000	100	.3600	24	1.018	1250	7.41	.129	1.500	.688	1.500	.56	1.20	.40	1
5310	7.5	75	.1000	100	.5700	24	1.016	1520	9.26	.129	1.500	.688	1.500	.56	1.20	.40	1
5311	10.0	100	.1000	100	1.0000	21	1.014	1740	12.00	.191	1.750	.750	1.750	.61	1.40	.40	1
5312	15.0	150	.1000	100	2.2500	11	1.011	1820	16.60	.442	2.188	.938	2.188	.81	1.80	.50	1
5313	20.0	200	.1000	100	4.0000	11	1.009	2340	22.20	.300	2.188	.938	2.188	.81	1.80	.50	1

### High Accuracy Mini CT

5326	0.7	3.5	.2000	200	.0025	76	1.030	88	0.97	.028	.660	.177	.795	.72	.50	.32	2
5327	0.5	5	.1000	100	.0025	49	1.015	183	0.74	.015	.660	.177	.795	.37	.50	-	3
5328	1.0	5	.2000	200	.0050	61	1.013	158	1.31	.028	.660	.177	.795	.72	.50	.32	2
5329	0.5	10	.0500	100	.0025	213	1.006	74	1.57	.015	.660	.177	.795	.37	.50	-	3
5330	1.0	10	.1000	200	.0050	252	1.009	58	2.26	.028	.660	.177	.795	.72	.50	.32	2

### High Accuracy Compact Series

5351	0.5	5	.1000	100	.0025	42	1.033	65	0.707	.055	1.060	.188	1.060	.56	0.80	.40	1
5352	1.0	10	.1000	100	.0100	42	1.019	108	1.41	.055	1.060	.188	1.060	.56	0.80	.40	1
5353	1.5	15	.1000	100	.0230	45	1.016	143	2.13	.082	1.250	.375	1.250	.56	1.00	.40	1
5354	2.0	20	.1000	100	.0400	45	1.011	189	2.89	.082	1.250	.375	1.250	.56	1.00	.40	1
5355	2.5	25	.1000	100	.0630	53	1.009	193	3.83	.120	1.375	.500	1.370	.62	1.00	.50	1
5356	3.0	30	.1000	100	.0900	53	1.008	249	4.60	.120	1.375	.500	1.370	.62	1.00	.50	1
5300-4240	2.0	40	.0500	100	.0400	127	1.012	267	4.54	.120	1.870	1.000	1.870	.56	1.50	.50	1
5300-4250	2.5	50	.0500	100	.0630	127	1.010	542	5.65	.120	1.870	1.000	1.870	.56	1.50	.50	1

### Digital Metering CT

5381	0.2	60	.0033	1	.0400	2.1	1.013	1230	0.62	.100	1.500	.688	1.500	.56	-	-	-
5382	0.2	120	.0017	1	.0400	4.5	1.006	520	2.64	.120	1.500	.688	1.500	.56	-	-	-
5383	0.5	100	.0050	5	.0500	11	1.008	200	2.14	.320	2.370	.770	2.370	.75	-	-	-
5384	0.5	200	.0025	5	.0500	24	1.004	97	2.40	.390	2.370	.770	2.370	.75	-	-	-
5385	0.5	100	.0050	5	.0500	17	1.009	450	2.15	.120	1.870	1.000	1.870	.56	-	-	-

### Flip-Top

53FT01	1.3	20	.0667	220	.0100	120	1.030	20	2.07	.230	1.750	.380	1.800	.85	-	-	-
53FT02	2.5	100	.0250	25	.2500	22	1.014	22	4.64	.350	1.800	.812	2.300	.85	-	-	-

- Ip: Primary Current
- V/A: Output volts per input amps
- RL: Terminating resistor
- N: Nominal turns
- Rs: Winding resistance
- RCF (Ratio Correction Factor): Current readings should be multiplied by this factor to compensate for the effect of transformer loss
- Lex and vex: Excitation Current and Voltage at rated operating condition
- WT: Net weight in pounds
- Unless requested, the terminating resistor and one-turn primary are customer supplied
- Pin 3: Nominally for mechanical support only, will be used for center-topped designs

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)