

**SERIES:** CMEJ-4618-42-LX | **DESCRIPTION:** ELECTRET CONDENSER MICROPHONE

**FEATURES**

- omnidirectional
- low profile
- multiple lead wire lengths available


**ELECTRICAL**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
directivity	omnidirectional				
sensitivity (S)	at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)	-45	-42	-39	dB
supply voltage (V <sub>DD</sub> )		1.0	2.0	10	V
current consumption	V <sub>DD</sub> = 2.0 V, R <sub>L</sub> = 2.2 kΩ			0.5	mA
sensitivity reduction	V <sub>DD</sub> = 2.0 ~ 1.5 V			3	dB
frequency (f)		100		10,000	Hz
signal to noise ratio (S/N)	at 1 kHz, Pin = 1 Pa (A-weighted)		60		dBa
total harmonic distortion (THD)	at 94 dB SPL, 1 kHz at 115 dB SPL, 1 kHz			1 3	% %
acoustic overload point (AOP)	at 1 kHz			115	dB SPL
output impedance (Z <sub>out</sub> )	at 1 kHz			2.2	kΩ

Notes: 1. All specifications measured at 20±2°C, humidity at 60~70%, unless otherwise noted.

**ENVIRONMENTAL**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		-40		70	°C
storage temperature		-40		85	°C
operating humidity	non-condensing	30		85	%
storage humidity	non-condensing	30		75	%
hand soldering	for 1~3 seconds	340	350	360	°C
RoHS	yes				

**PART NUMBER KEY**
**CMEJ-4618-42-L XXX**

Base Number

Wire Length:

008 = 8 mm

010 = 10 mm

012 = 12 mm

015 = 15 mm

120 = 120 mm

177 = 177 mm

## MECHANICAL


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	Ø4.6 x 1.8				mm
acoustic port	top				
terminals	wire leads				

## MECHANICAL DRAWING

units: mm  
tolerance: ±0.2 mm


wire: UL 1571, 32 AWG

WIRE CONNECTIONS		
TERM.	WIRE COLOR	FUNCTION
1	Red	Output (+)
2	Black	GND (-)

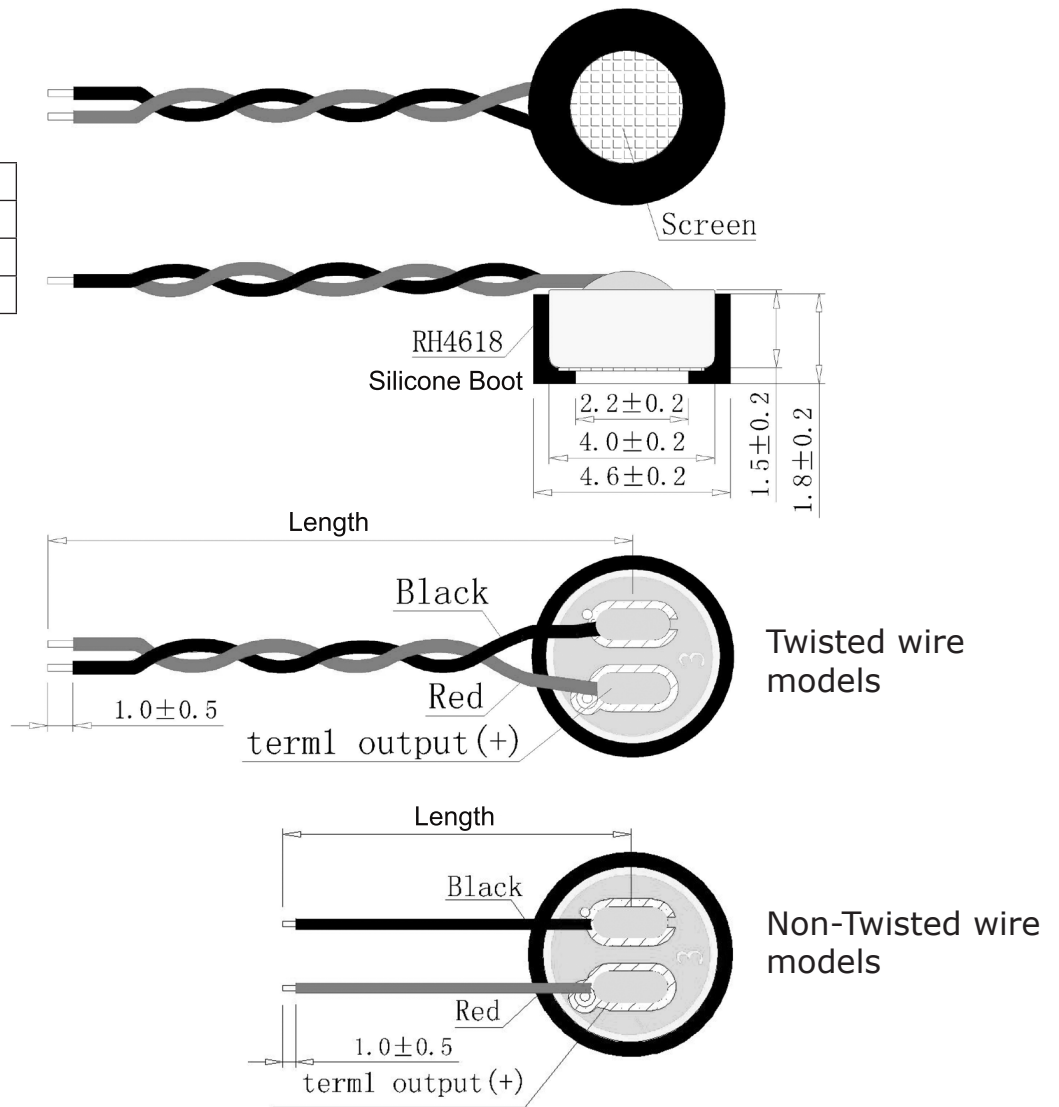


MODEL NO.	LENGTH (mm)	TWISTED WIRES	WEIGHT (g)
CMEJ-4618-42-L008	8 ± 1	NO	0.1
CMEJ-4618-42-L010	10 ± 1	NO	0.1
CMEJ-4618-42-L012	12 ± 1	NO	0.11
CMEJ-4618-42-L015	15 ± 1	NO	0.11
CMEJ-4618-42-L120	120 ± 5	YES	0.26
CMEJ-4618-42-L177	177 ± 6	YES	0.33

## FREQUENCY RESPONSE CURVE

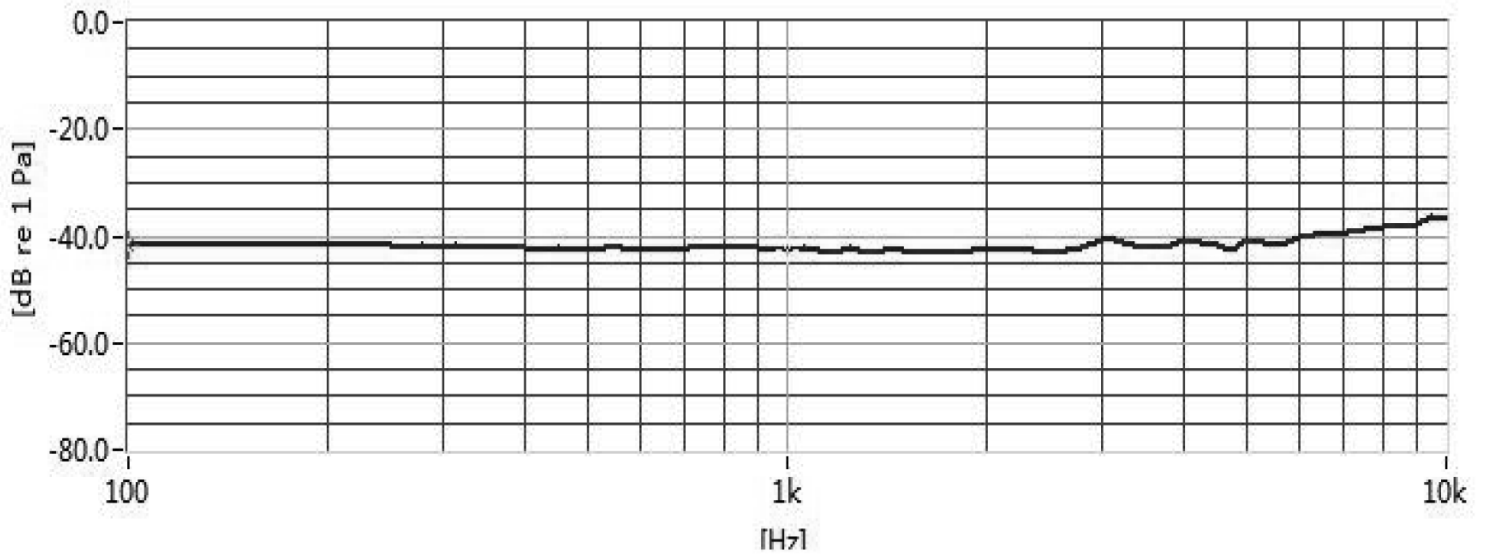


## APPLICATION CIRCUIT

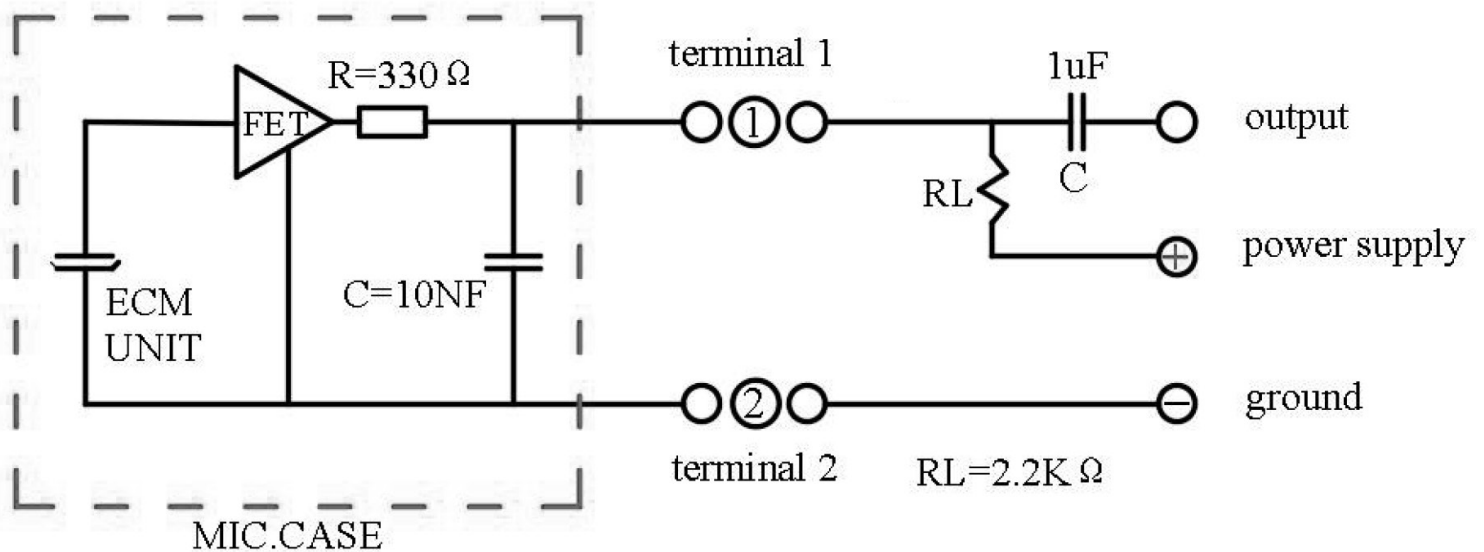

## PACKAGING (NON-TWISTED WIRE MODELS)


Carton QTY: 10,000 pcs

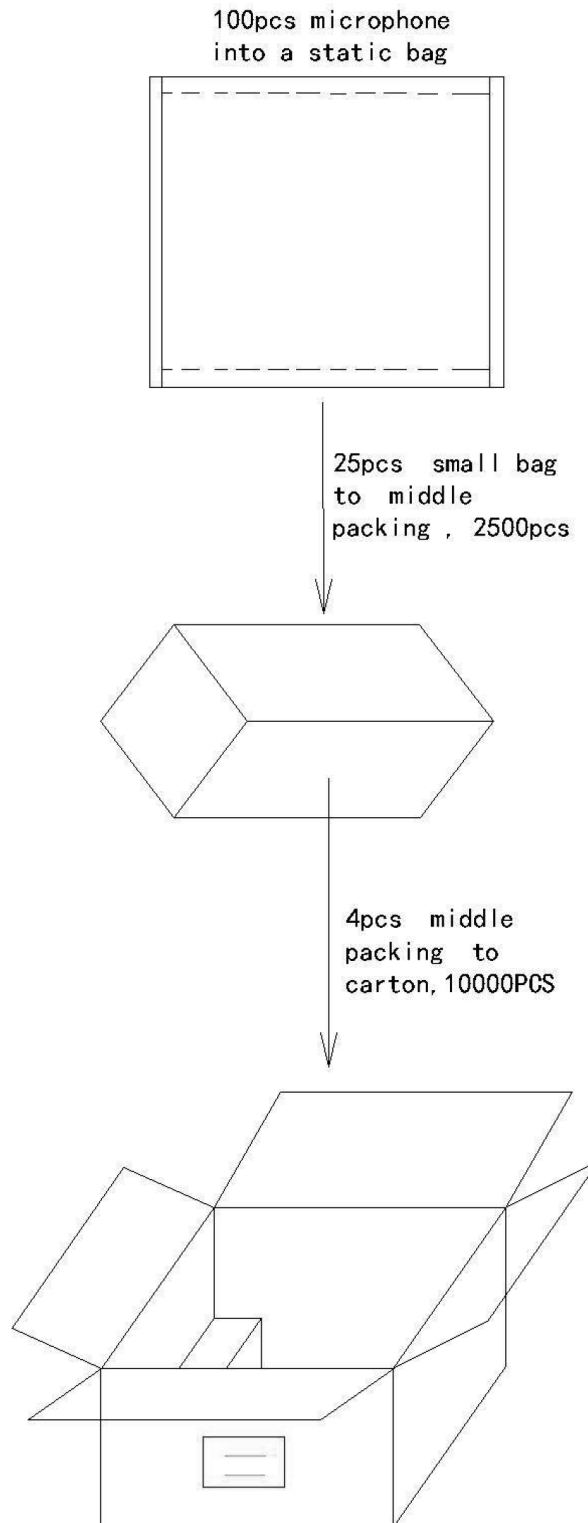


## PACKAGING (TWISTED WIRE MODELS)

Carton QTY: 10,000 pcs


100PCS is 1 bundles,



20 bundles of 1 bags

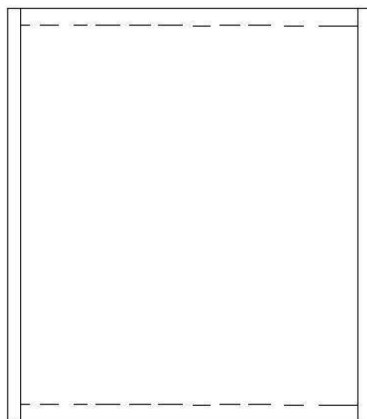

5pcs bag packing  
to carton,  
10000PCS

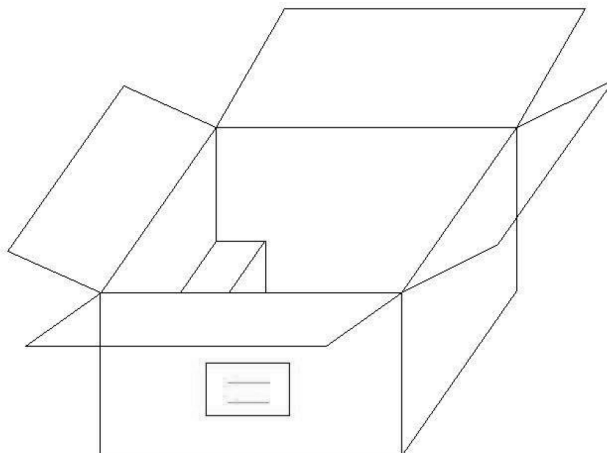

## REVISION HISTORY

---

rev.	description	date
1.0	initial release	06/07/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC<sup>®</sup>**

**Headquarters**  
20050 SW 112th Ave.  
Tualatin, OR 97062  
**800.275.4899**

Fax 503.612.2383  
**cui.com**  
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)