


THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF BEL/STEWART/TRP CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TRP CONNECTOR.

PRODUCT MAY BE PROTECTED BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING US PATENTS:
5736910 5939955 6425781 6428361 6554638 6840817 7123117
7429195 7717749 7808751 6217391 6149050 7924130


REVISIONS				
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN
F		EC-1411035 COMPANY LOGO CHANGE	08JAN2015	TL
				KZ

MECHANICAL:

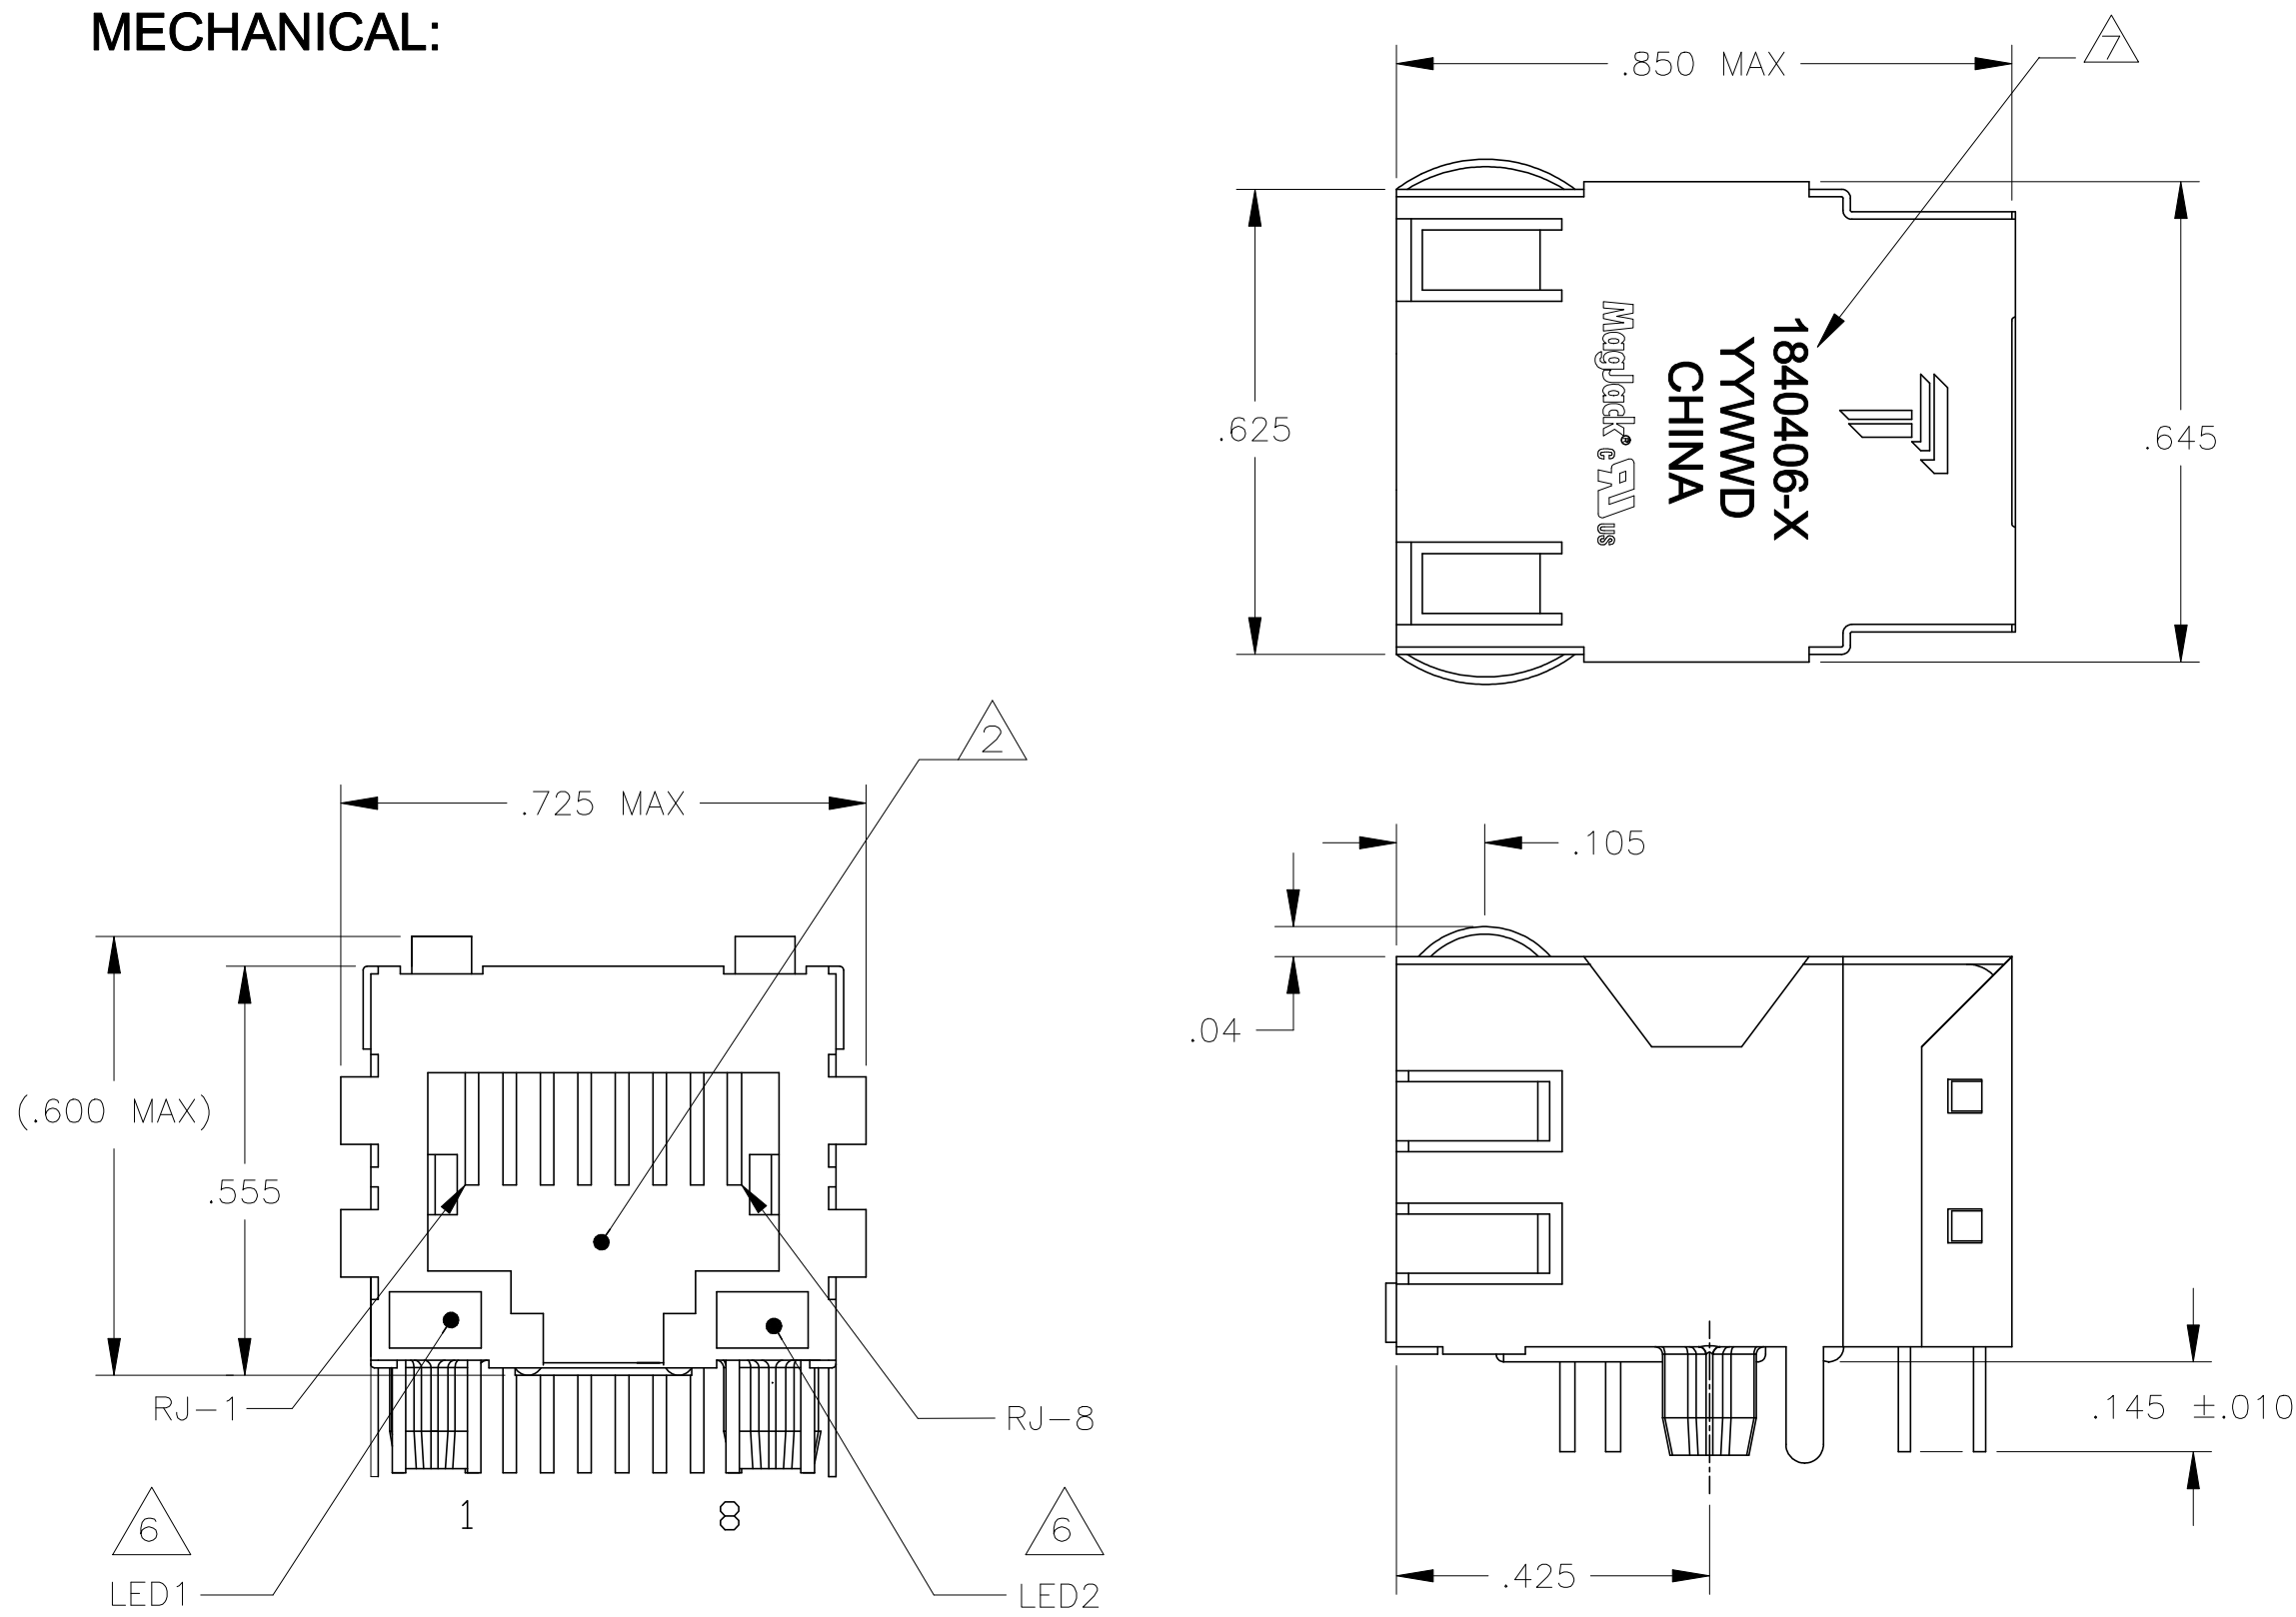


ELECTRICAL:

326P13 MAGNETIC CIRCUIT

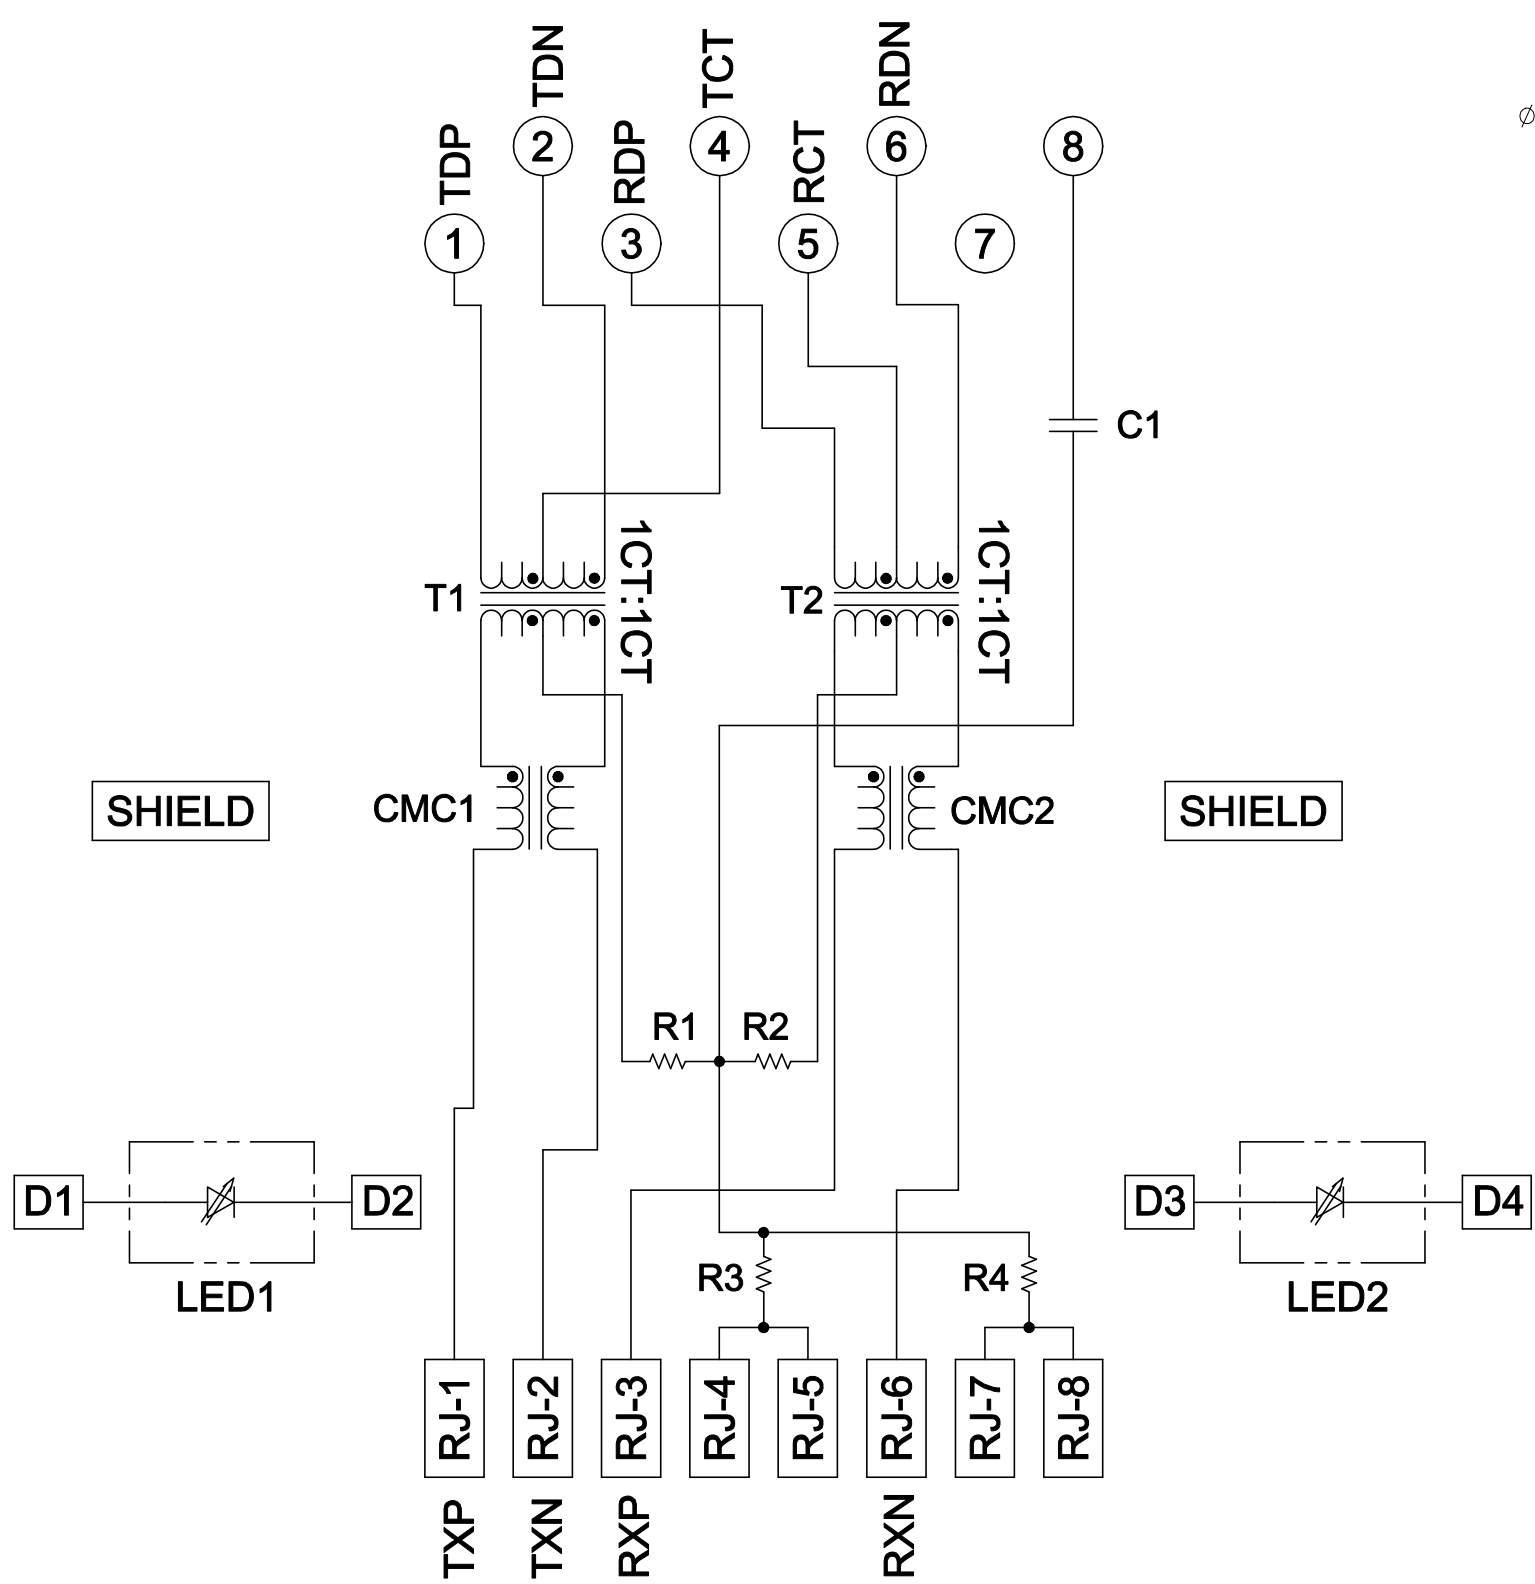


C1=1000pF, 2kV CAPACITOR
R1-R4=75 OHMS, 5%, 1/16W RESISTORS

Suggested PCB Layout
(Component Side)

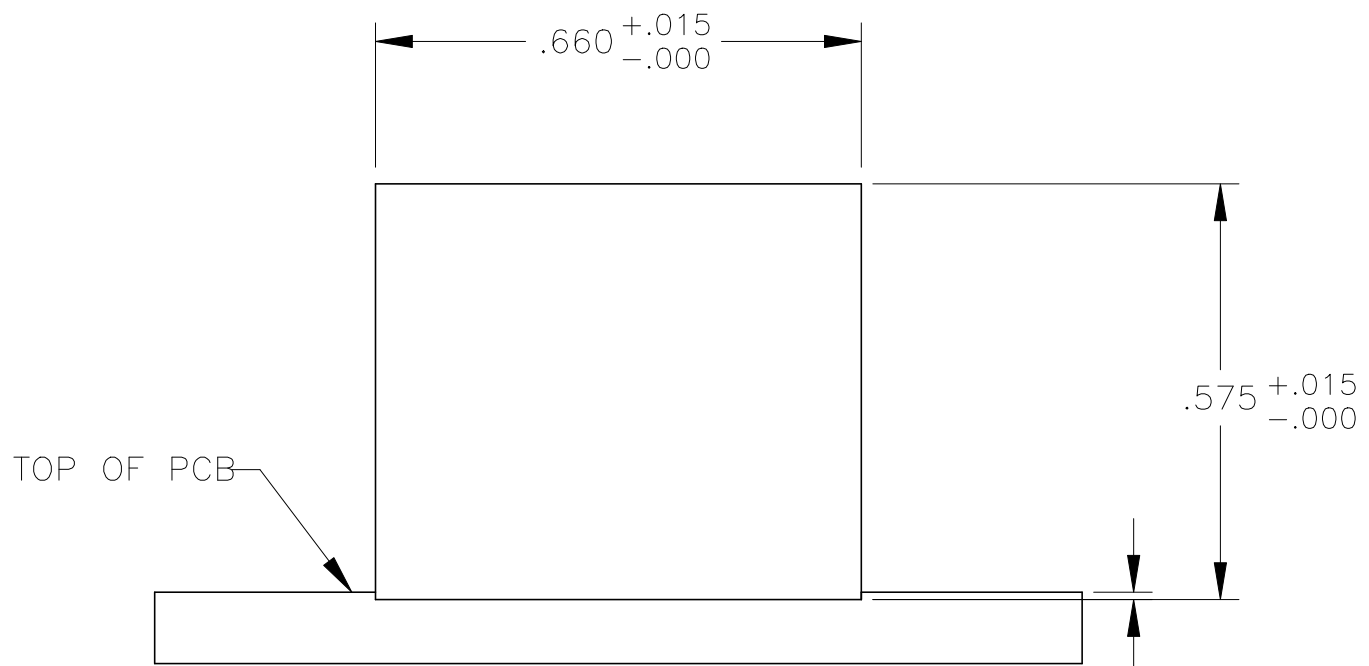

Suggested Panel Cutout

Pin Designations

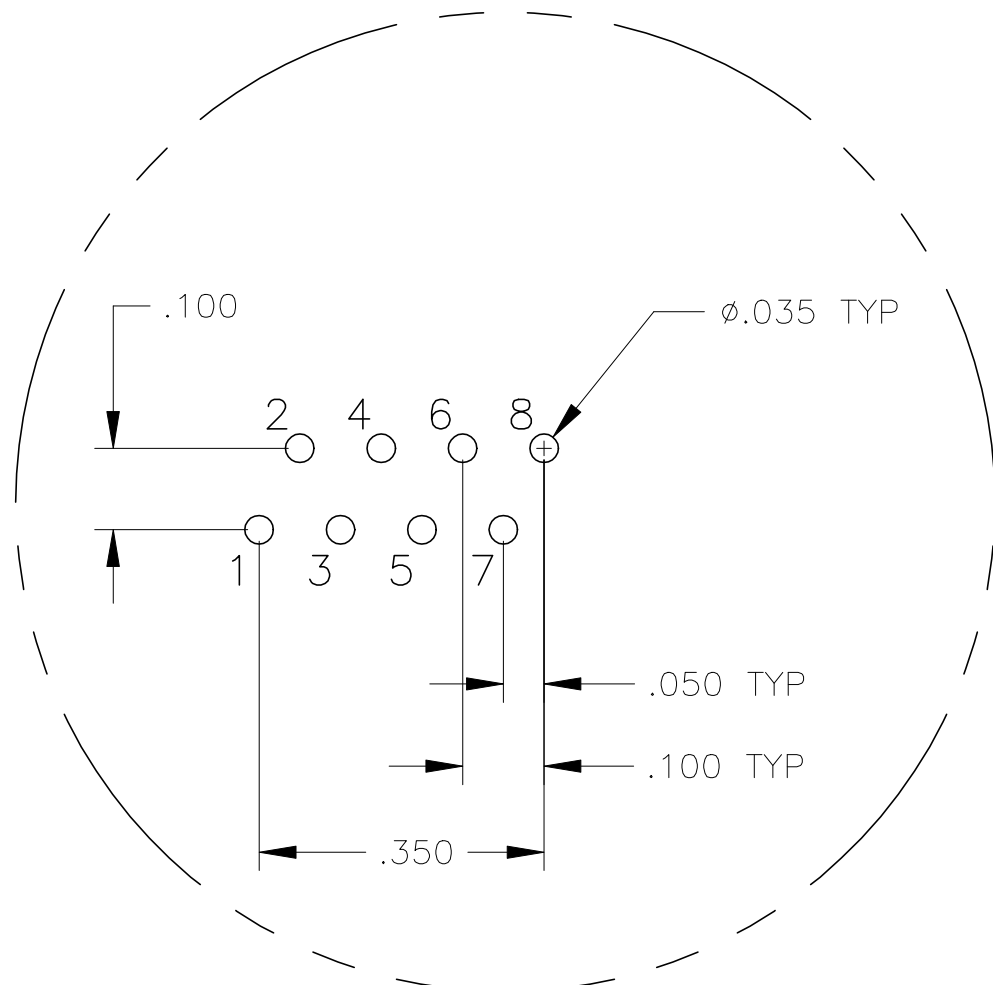

MATERIALS:
-HOUSING - THERMOPLASTIC PET POLYESTER FLAMMABILITY RATING UL 94V-0.
-SHIELD - .010" THICK, C26800 BRASS PREPLATED WITH 30μinch SEMI-BRIGHT NICKEL;
SOLDER TABS POST-DIPPED WITH 100μinch MIN SAC SOLDER
-MOD JACK CONTACTS - .0157" x .018" THICK, PHOSPHOR BRONZE, 50μinch MIN OVERALL NICKEL UNDERPLATE, WITH SELECT 50μinch MIN HARD GOLD FINISH PLATE.
SOLDERTAILS WITH 100μinch MATTE TIN AND/OR SAC SOLDER DIP.
-LIGHT EMITTING DIODE(LED) - DIFFUSED EPOXY LENS, .020" x .020" CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 80 μINCH SILVER OVER 40 μINCH NICKEL UNDERPLATE OVER 40μINCH COPPER UNDERPLATE;
POST-PLATED WITH 100 μINCH MIN MATTE TIN AND/OR SAC SOLDER DIP OR PURE TIN SOLDER DIP.

RJ45 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUB PART F.

MAGNETICS
-APPLICATION: 10/100 BASE-T
-IMPEDANCE: 100 OHMS
-TURNS RATIO (CHIP:CABLE): TX = 1:1, RX = 1:1
-OPEN CIRCUIT INDUCTANCE (OCL): 350μH MIN @100kHz, 0.1VRMS, 8mADC BIAS FROM 0°C TO 70°C, TX AND RX
-PERFORMANCE @ 25°C:
INSERTION LOSS (IL): 1.1dB MAX FROM 0.5MHz TO 100MHz
RETURN LOSS (RL): 18dB MIN FROM 0.5MHz TO 30MHz
18-20LOG(f/30)dB MIN FROM 30.1MHz TO 60MHz
12dB MIN FROM 60.1MHz TO 80MHz
CROSSTALK ATTENUATION: 35dB MIN FROM 0.5MHz TO 40MHz
33-20LOG(f/50)dB MIN FROM 40.1MHz TO 100MHz
COMMON MODE REJECTION RATIO (CMRR): 30dB MIN FROM 0.5MHz TO 100MHz
-ISOLATION VOLTAGE: COMPLIES WITH IEEE802.3 2002, PARA 23.5.1.1, ITEM b.


OPERATING TEMPERATURE: FROM 0°C TO +70°C.

THE MAGNETICS ARE SYMMETRICAL, AND SUPPORTS AUTO-MDI/MDIX.

LEDs WITHOUT BUILT-IN RESISTOR
LEDs ARE DRIVEN WITH CONSTANT CURRENT AT APPROX 20 mA
LED COLOR: DOMINANT WAVELENGTH (λD): GREEN 568 nm TYP @ IF=20 mA
FORWARD VOLTAGE (VF): GREEN 2.2V TYP @ IF=20 mA
DOMINANT WAVELENGTH (λD): YELLOW 588 nm TYP @ IF=20 mA
FORWARD VOLTAGE (VF): YELLOW 2.1V TYP @ IF=20 mA

TRP CONNECTOR LOGO, PART NUMBER, DATE CODE, COUNTRY OF ORIGIN AND AGENCY APPROVAL MARKING IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN.

THE PART IS RECOMMENDED FOR WAVE SOLDERING PROCESS, PEAK SOLDERING TEMPERATURE IS 265 °C MAX, 10 SECONDS MAX.

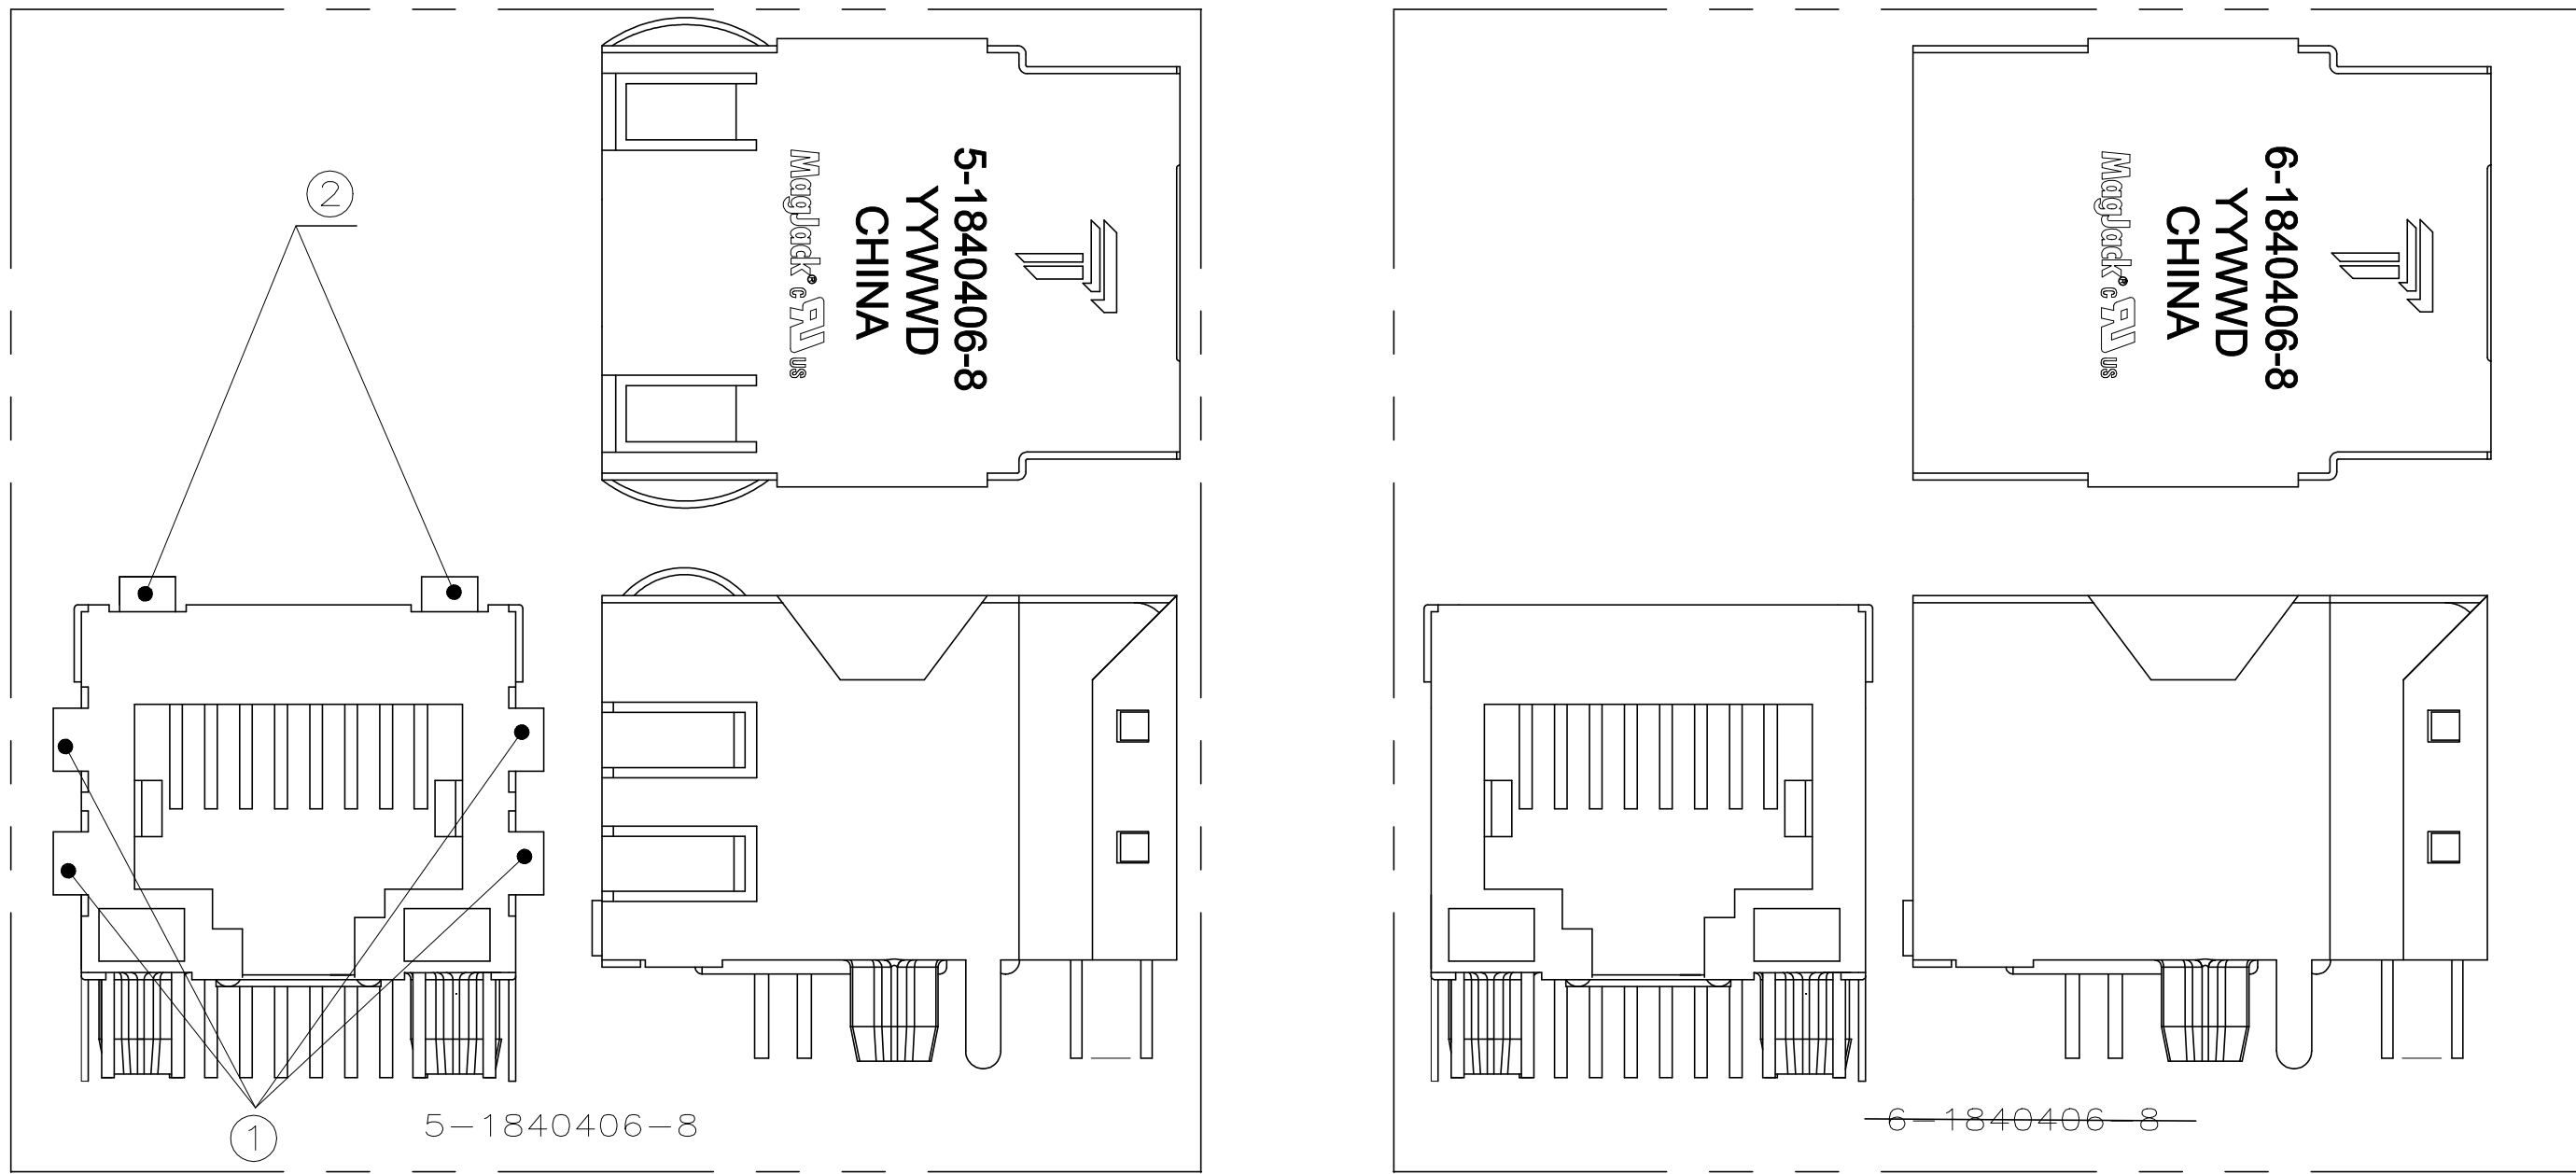

OBSELETE	NO	NO	GREEN	YELLOW	6-1840406-8
	YES	YES	GREEN	YELLOW	5-1840406-8
TOP FINGER	2	LEFT AND RIGHT FINGER	1	LED1	6
				LED2	6
					PART NUMBER
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.					
DWN: CLOUD_ZENG 4MAY2006					
CHK: MICHAEL_ZHANG 4MAY2006					
APVD: TEDDY_XIONG 4MAY2006					
MODEL NAME: MAGJACK					
SIZE: SINGLE NON-POE					
CAGE CODE: A1					
DRAWING NO: C=1840406					
RESTRICTED TO: -					
CUSTOMER DRAWING					
SCALE: NTS					
SHEET: 1 OF 1					
REV: F					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru