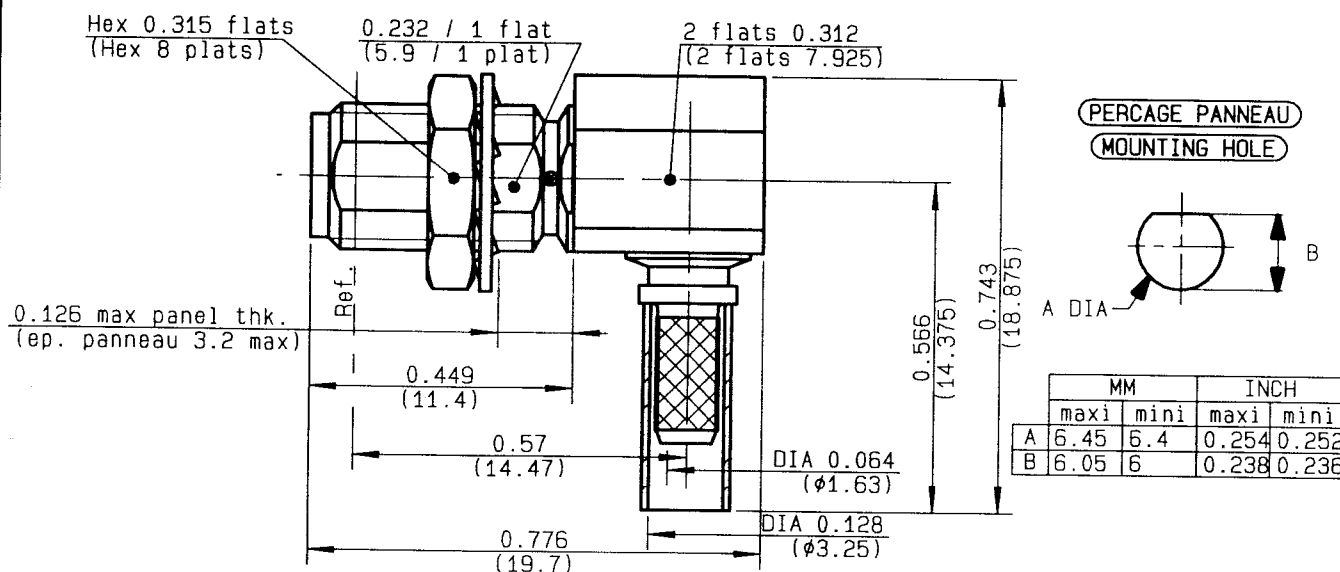


RP SMA R/A BULHEAD JACK CRIMP TYPE
CABLE 2.6/50S
R300.124.343
SERIE REV POLARITY

IMPEDANCE CARACTERISTIQUE **50** Ω

BANDE DE FREQUENCE **0-12.4** GHz

TEMPERATURE D'UTILISATION **-65/+165** °C

R.O.S **AD +** x F(GHz)Maxi

PERTES D'INSERTION **AD** $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi

TENSION DE SERVICE **250** Veff Maxi

TENSION D'ESSAI **750** Veff Mini

RESISTANCE D'ISOLEMENT **5000** M Ω Mini

HERMETICITE **NA** Atm.cm³/s

ETANCHEITE **NA**

NBR DE MANOEUVRES **100** Cycles

MASSE **4.74** gr

SPECIFICATION

CABLES : **KX 22A**
RG 188
RG 316
PACKAGING

Standard	Unit	Other
100		Contact us

AUTRES CARACTERISTIQUES

TENUE DU CABLE EN TRACTION **90** N Mini

RETENTION CONTACT CENTRAL

Axial - sens accouplement **27** N Mini

Axial - autre sens **27** N Mini

Couple **NA** cm.N Mini

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

a l'accouplement **NA** cm.N

sur panneau **150** cm.N

du presse etoupe **NA** cm.N

COMPOSANTS
MATERIAUX

CORPS : LAITON

CONTACT DE MASSE : LAITON

CONTACT CENTRAL : LAITON

ISOLANT : PTFE

,INT :

AUTRES PIECES : LAITON

REVETEMENTS

(toutes les valeurs sont)
donnees en microns

OR 0.2 SUR NICKEL 2

OR 1.3 SUR CUIVRE 2.5

-

-

OR 0.2 SUR NICKEL 2

EDITION

DATE CREATION

N° d'ETUDE

0306B01
30/09/1998
98-0400-126

RADIALL®

Ces renseignements sont donnes a titre indicatif. Dans le but constant d'ameliorer nos produits nous nous reservons le droit d'apporter toutes modifications jugees utiles.

Connect to the future

**RADIALL®****R300.124.343**

EDITION 0306B01

SERIE


REV POLARITY

GAINE THERMORETRACTABLE

FERRULE


CORPS

COUVERCLE

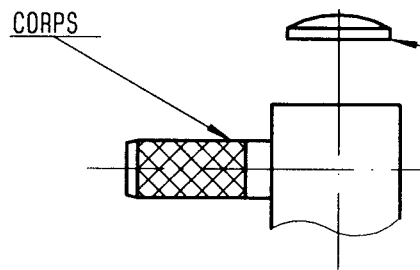

①


Glisser sur le cable la gaine thermoretractable (R280.637.020 - Option) et la ferrule .
Denuder le cable .
-

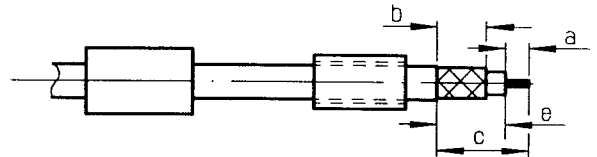

Denudage	a	b	c	d	e
mm	2	6.1	13		11


②

Epanouir la tresse .
Passer le corps sous la tresse .
Glisser la ferrule sur la tresse (suivant F)
-
-

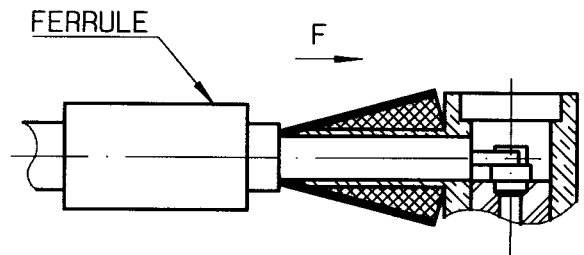


③

Sertir la ferrule avec la pince R282 211 000 (Hex. : 3.25) ou Pince R 282 293 000 (M22520/5-01) + machoires R 282 235 003 (M22520/5-03)
Souder l'ame du cable .

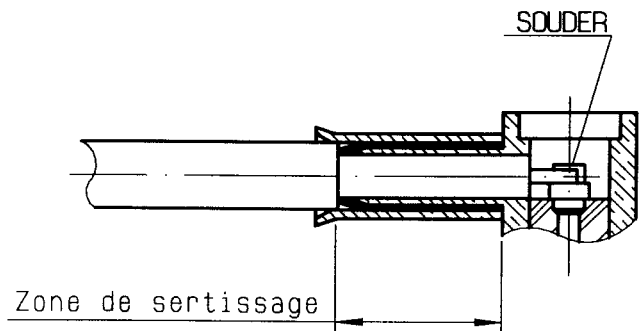

④

Placer le couvercle dans le corps.
Sertir le couvercle a l'aide d'un poinçon plat .
Placer et retreindre la gaine (Option) .
-
-
-
-

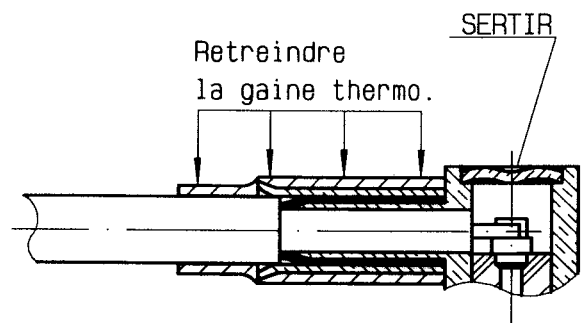

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru