

## RG 85 III - Signal indicator, without lens

### 3.99.400.100/5000

Please order lenses separately.



#### Dimensions

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Length             | 64 mm      |
| Mounting grid min. | 55 x 35 mm |
| Width              | 34 mm      |

#### Mechanical design


|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Version      | according to lens                   |
| Mounting     | on U-rails or single mounting       |
| Terminals    | 8-pin Micro-Match® female connector |
| Illumination | 5 LED green                         |





#### Electrical characteristics


|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Operating voltage for LED | 24 <sup>±20%</sup> V              |
| Input current LED         | depending on LED color 20 - 30 mA |

#### Other specifications

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ambient temp. operating min.         | -25 °C                                   |
| Ambient temp. operating max.         | +70 °C                                   |
| Storage temperature min.             | -40 °C                                   |
| Storage temperature max.             | +80 °C                                   |
| Environmental resistance             | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| Degree of protection rail mounting   | IP40 (DIN EN 60529)                      |
| Degree of protection single mounting | IP65 (DIN EN 60529)                      |
| Flammability of materials            | according to UL 94 HB                    |
| ROHS compliant                       | yes                                      |
| REACH compliant                      | yes                                      |



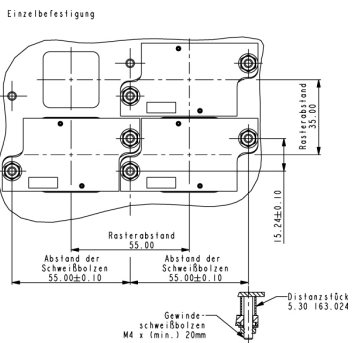



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)