

LEAD WIRE AWG26  
リード線 AWG26

⊕ YELLOW 黄  
⊖ BLACK 黒  
Ⓢ GREEN 緑  
センサー

RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	9 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.48 A AT 12 V DC 0.48 A (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	5400 min <sup>-1</sup> ± 10% AT 12 V DC (AT 40 °C) 5400 min <sup>-1</sup> ± 10% (DC12 Vにて、40°Cの時)
THERMAL RESISTANCE $\theta_{c-a}$ 熱抵抗 (Note 5)	0.295 K/W AT 5400 min <sup>-1</sup> 0.295 K/W (5400 min <sup>-1</sup> にて)
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	45 dB[A] (NOMINAL) AT 5400 min <sup>-1</sup> (NOTE1) 45 dB(A) (中心値) (5400 min <sup>-1</sup> にて) (注1)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 M $\Omega$ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 M $\Omega$ 以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
OPERATING TEMP. RANGE 使用温度範囲	0 °C ~ +70 °C
STORAGE TEMP. RANGE 保存温度範囲	-30 °C ~ +75 °C
MASS 質量	APPROX. 450 g (NOT INCLUDE CLIP) 約 450 g (クリップを含まない)
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂 HEAT SINK : ALUMINIUM (CORE: COPPER) ヒートシンク : アルミニウム (中央部; 銅)

5	CLIP クリップ	PLASTICS 樹脂
4	CONNECTOR コネクタ	MOLEX 22-01-3037:P/N 2695-03RP モレックス 22-01-3037:P/N 2695-03RP
	CONTACT 端子	MOLEX P/N 5159PBT or EQUIVALENT モレックス P/N 5159PBT または 相当品
3	LEAD WIRE リード線	UL1430 AWG26 GREEN PIN No.3 UL1430 AWG26 緑 No.3側
2	LEAD WIRE リード線	UL1430 AWG26 YELLOW PIN No.2 UL1430 AWG26 黄 No.2側
1	LEAD WIRE リード線	UL1430 AWG26 BLACK PIN No.1 UL1430 AWG26 黒 No.1側
No.番号	PARTS名 称	REMARKS 備 考

- NOTE: 1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM MOTER SURFACE.  
注 機器表面側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE TERMINALS AND THE FRAME.  
入力端子とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.  
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. FOR SENSOR SPEC., SEE 9D0001H094.  
センサー仕様は、9D0001H094による。
5. MEASURED BY SANYO STANDARD.  
山洋測定方法による。

D	E0079431	06-09-19	承認 APPROVED BY J. Ogawa 06-10-27	品目分類記号 3511
C	E0056865	03-10-08	単位 UNIT 審査 CHECKED BY J. Ikeda	名称 TITLE MPU COOLER
B	E0051601	02-12-09	m m 06-09-29	SAN ACE MC
A	新規作成 清水	02-10-18	尺度 SCALE 設計 DESIGNED BY MIYAZAWA	MPUクーラー サンエースMC
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE	承認 APPROVED BY 06-09-19	図番 DWG NO. 109X9912S0016
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.				REV. D

# SENSOR SPECIFICATION FOR BRUSHLESS DC FAN


## ブラシレスDCファン センサー仕様

1. OUTPUT CIRCUIT - OPEN COLLECTOR  
出力回路 - オープンコレクタ
2. SPECIFICATION  
仕様

$$V_{CE} = +15 \text{ V DC MAX.}$$


$$I_c = 10 \text{ mA MAX. (} V_{CE}(\text{SAT}) = 0.4 \text{ V MAX.)}$$

PULL UP VOLTAGE: +15 V DC MAX.  
プルアップ電源

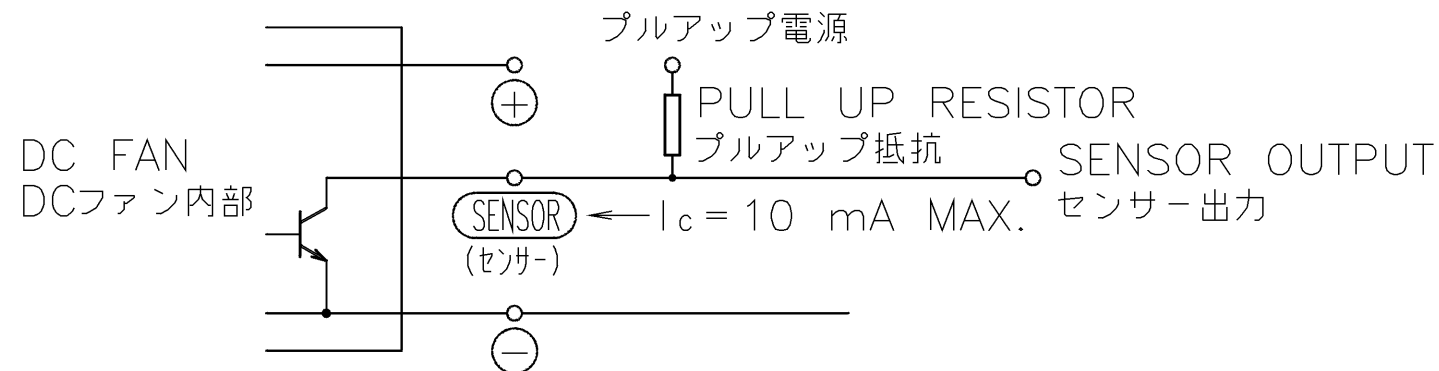

3. WAVEFORM OF SENSOR OUTPUT  
センサー出力波形

(a) RUNNING CONDITION  
通常回転時

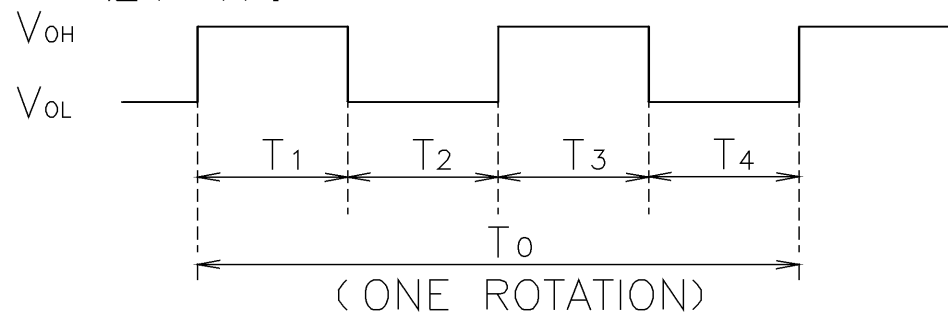

$$T_1 : T_2 \approx T_3 : T_4 = 1 : 0.9 \sim 0.9 \sim 1$$

$$T_0 = 60 / N \text{ (s)}$$

$N = \text{FAN ROTATION SPEED (min}^{-1}\text{)}$   
ファン回転速度

- (b) LOCKED ROTOR CONDITION  
羽根ロック時

SENSOR OUTPUT IS FIXED EITHER  
(b-1) OR (b-2) AT LOCKED ROTOR CONDITION.

下図のどちらかに固定される。

(b-1)  $V_{OH}$  \_\_\_\_\_  
0V \_\_\_\_\_

(b-2)  $V_{OL}$  \_\_\_\_\_  
0V \_\_\_\_\_

				承認 APPROVED BY <i>M. Murata</i> 06-10-12		PULSE SENSOR パルスセンサー	
				審査 CHECKED BY <i>M. Murata</i> 06-10-12		名称 TITLE	
B	E0080323	06-10-12	mm	設計 DESIGNED BY JIAMBAO		SENSOR SPECIFICATION	
A	新規作成 池田	02-08-07	尺度 SCALE	承認 APPROVED BY 06-10-12		BLDCファン センサー仕様	
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE	図番 DWG NO.		REV.		
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.				9D0001H094		B	
				A3G-F1		00488951	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)