

| NUMBER OF CONTACTS | "A"<br>Inch (mm) | "B"<br>Inch (mm) | "C"<br>Inch (mm) | "D"<br>Inch (mm) | "E"<br>Inch (mm) |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15                 | 1.213 (30.80)    | .984 (24.99)     | .666 (16.92)     | .090 (2.29)      | .756 (19.20)     |
| 26                 | 1.543 (39.20)    | 1.312 (33.32)    | .970 (24.65)     | .090 (2.29)      | 1.091 (27.70)    |
| 44                 | 2.087 (53.00)    | 1.852 (47.04)    | 1.512 (38.40)    | .090 (2.29)      | 1.618 (41.10)    |
| 62                 | 2.732 (69.40)    | 2.500 (63.50)    | 2.157 (54.80)    | .095 (2.41)      | 2.256 (57.30)    |
| 78                 | 2.638 (67.00)    | 2.406 (61.10)    | 2.079 (52.81)    | .095 (2.41)      | 2.169 (55.10)    |

## NOTE:

## MATERIAL

HOUSING:

PBT UL94V-0, BLACK  
230°C PROCESS TEMP  
COPPER ALLOY  
STEEL

CONTACT:

SHELL:

FULL GOLD FLASH  
NICKEL

## FINISH

CONTACT:

SHELL:

## ELECTRICAL

RATED CURRENT:

5A

DWV:

500VAC RMS FOR 1 MIN

INSULATOR RESISTANCE:

1000 MΩhms MIN.


CONTACT RESISTANCE:

15 mΩhms MAX.

## ENVIRONMENT

OPERATION TEMPERATURE:




-50°C TO +100°C

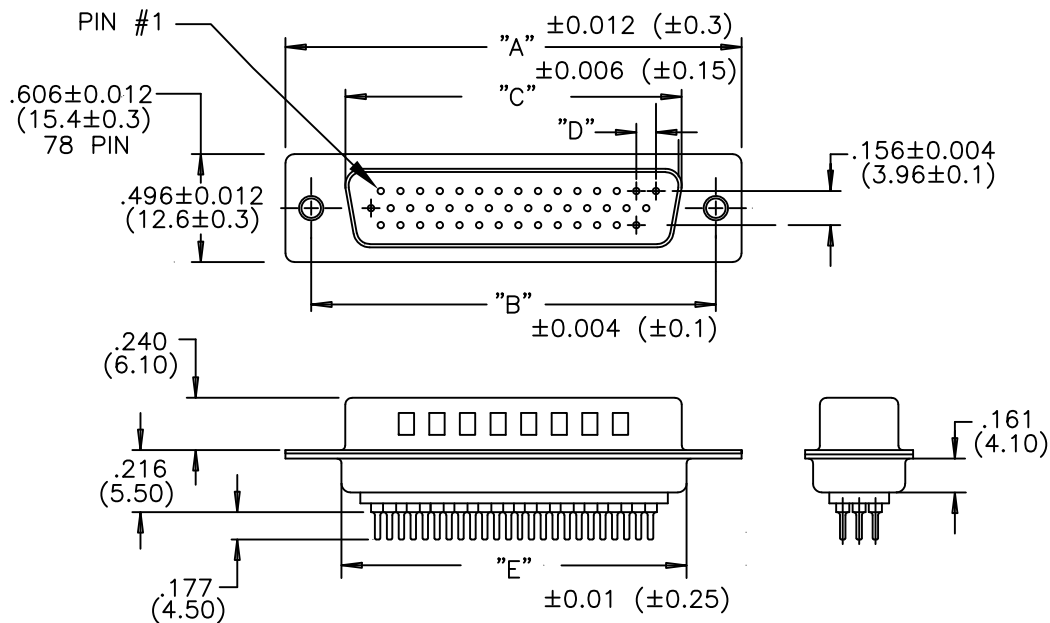

00 ..... THRU HOLE

55 ..... CN

03 ..... CN // JACK SCREW



SERIES \_\_\_\_\_ 197-YYY-Y13LYY1  
NUMBER OF CONTACTS \_\_\_\_\_  
GENDER \_\_\_\_\_  
1 = MALE  
2 = FEMALE (NO GROUND INDENTS)  
PC MOUNT \_\_\_\_\_  
3 = NICKEL SHELL \_\_\_\_\_

## HARDWARE OPTIONS:

00 = .120 MOUNTING HOLE

55 = 4-40 CLINCH NUT (CN)

03 = 4-40 CLINCH NUT (CN) &amp;&amp; 4-40 JACK SCREW

## PLATING:

1 = GOLD FLASH

RoHS COMPLIANT



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:

P. JENKINS

DATE:

09/15/2005

UNITS = inch (mm)

DO NOT SCALE FROM DRAWING

NorComp

SCALE:

NTS

SHEET

1

OF

1

REV

4

DWG NO.

197-YYY-113LYY1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)