

Specifications

Insulation Resistance: 5,000MΩ min.
 Withstanding Voltage: 1,000 V AC
 Contact Resistance: 10mΩ max.
 Current Rating: 5A
 Operating Temp. Range: -55°C to +105°C


Materials and Finish

Insulator: Polyester Resin and
 Glass Fiber reinforced (UL94V-0)
 Contacts: Copper Alloy
 Plating: Gold over Nickel



Features


- Stamped contacts
- Full gold plating

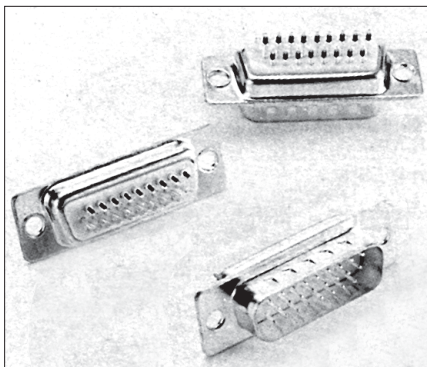

Part Numbers

14 Contacts


Part No. CT09-15PK211



No pin Number 9


15 Contacts

Part No. CT09-15P




26 Contacts

Part No. CT15-26P




44 Contacts

Part No. CT25-44P




62 Contacts

Part No. CT37-62P






78 Contacts

Part No. CT50-78P



Outline Connector Dimensions

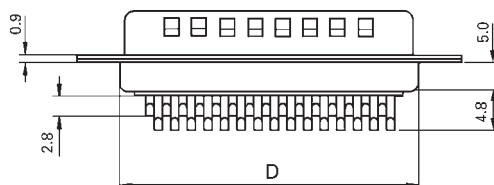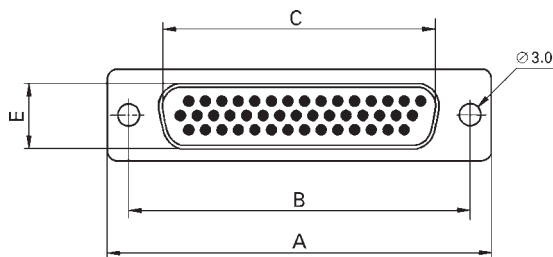

Part Number	No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G
CT09-15PK211	14	30.80	25.00	17.70	19.30	9.60	12.50	10.70
CT09-15P	15	30.80	25.00	17.70	19.30	9.60	12.50	10.70
CT15-26P	26	39.10	33.30	26.00	27.50	9.60	12.50	10.70
CT25-44P	44	53.00	47.00	40.20	41.30	9.60	12.50	10.70
CT37-62P	62	69.30	63.50	56.70	57.70	9.60	12.50	10.70
CT50-78P	78	66.90	61.10	54.00	55.30	13.30	15.40	13.60

Specifications

Insulation Resistance: 5,000M Ω min.
 Withstanding Voltage: 1,000V AC
 Contact Resistance: 10m Ω max.
 Current Rating: 5A
 Operating Temp. Range: -55°C to +105°C


Materials and Finish

Insulator: Polyester Resin
 and Glass Fiber reinforced (UL94V-0)
 Contacts: Copper Alloy
 Plating: Gold over Nickel




Features

- Stamped contacts
- Full gold plating

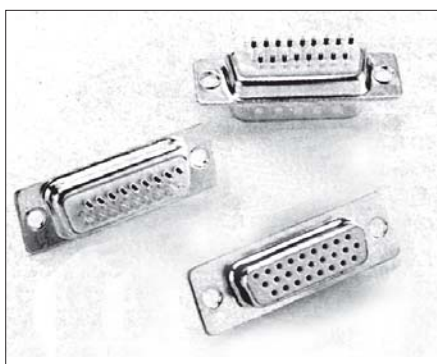


Part Numbers


15 Contacts Part No. CT09-15S




26 Contacts Part No. CT15-26S




44 Contacts Part No. CT25-44S





62 Contacts Part No. CT37-62S



78 Contacts Part No. CT50-78S



Outline Connector Dimensions

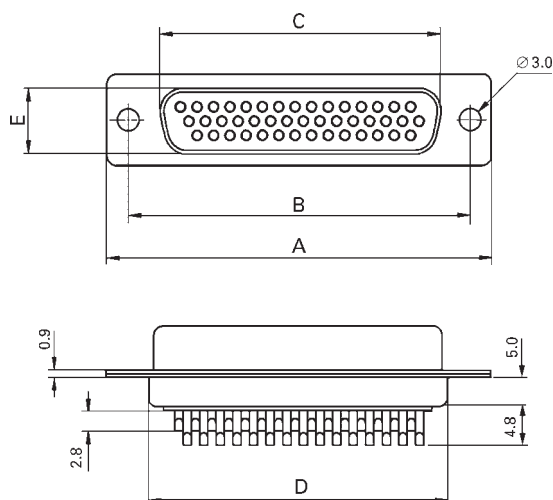

Part Number	No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G
CT09-15S	15	30.80	25.00	16.30	19.20	7.80	12.50	10.70
CT15-26S	26	39.10	33.30	24.60	27.70	7.80	12.50	10.70
CT25-44S	44	53.00	47.00	38.30	41.10	7.80	12.50	10.70
CT37-62S	62	69.30	63.50	54.80	57.30	7.80	12.50	10.70
CT50-78S	78	66.90	61.10	52.40	55.10	10.70	15.40	13.60

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru