
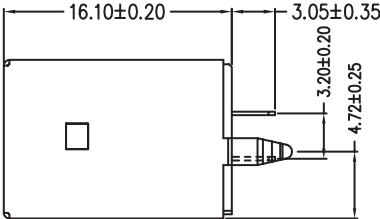
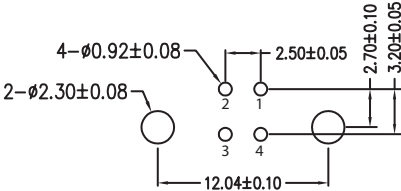
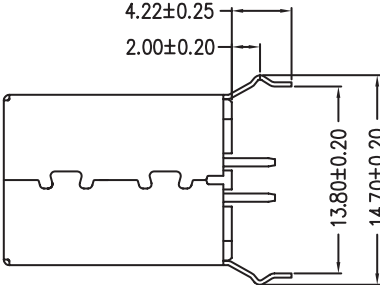
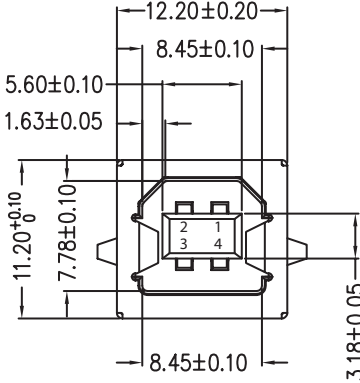
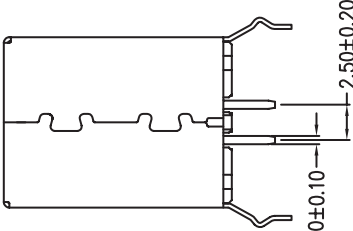


1	2	3	4	5	
		 PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW			TECHNICAL CHARACTERISTICS MATERIAL INSULATOR: PBT FLAMMABILITY RATING: UL94-V0 COLOR: BLACK CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY CONTACT TYPE: STAMPED CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD SHIELDING: BRASS NI PLATED QUALITY CLASS: 1500 MATING CYCLES ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE: -20 °C UP TO +85 °C COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS ELECTRICAL CURRENT RATING: 1.5 A WORKING VOLTAGE: 30 VAC INSULATION RESISTANCE: >1000 MΩ DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VAC/MIN CONTACT RESISTANCE: 30 mΩ MAX SOLDERING JEDEC LEAD FREE WAVE SOLDERING PACKAGING TRAY
					
					

RoHS Compliant					PROJECTION: GENERAL TOLERANCE $.X = \pm 0.2$ $.XX = \pm 0.15$		
G							
F							
E							
D	07-JUN-16	TPK	AK	APPROVAL: NPr	UNIT: MM	DESCRIPTION: USB 2.0 TYPE B VERTICAL BLACK	SIZE
C	27-OCT-14	REVIEW	QL		SCALE:		
B	15-FEB-13	DESIGNATION	AR		SHEET: 1/3	WERI PART NO: 614 004 141 221	A4
A	18-MAR-08	PDF	CH		DRAW: QL		
REV	DATE	FILE	BY				

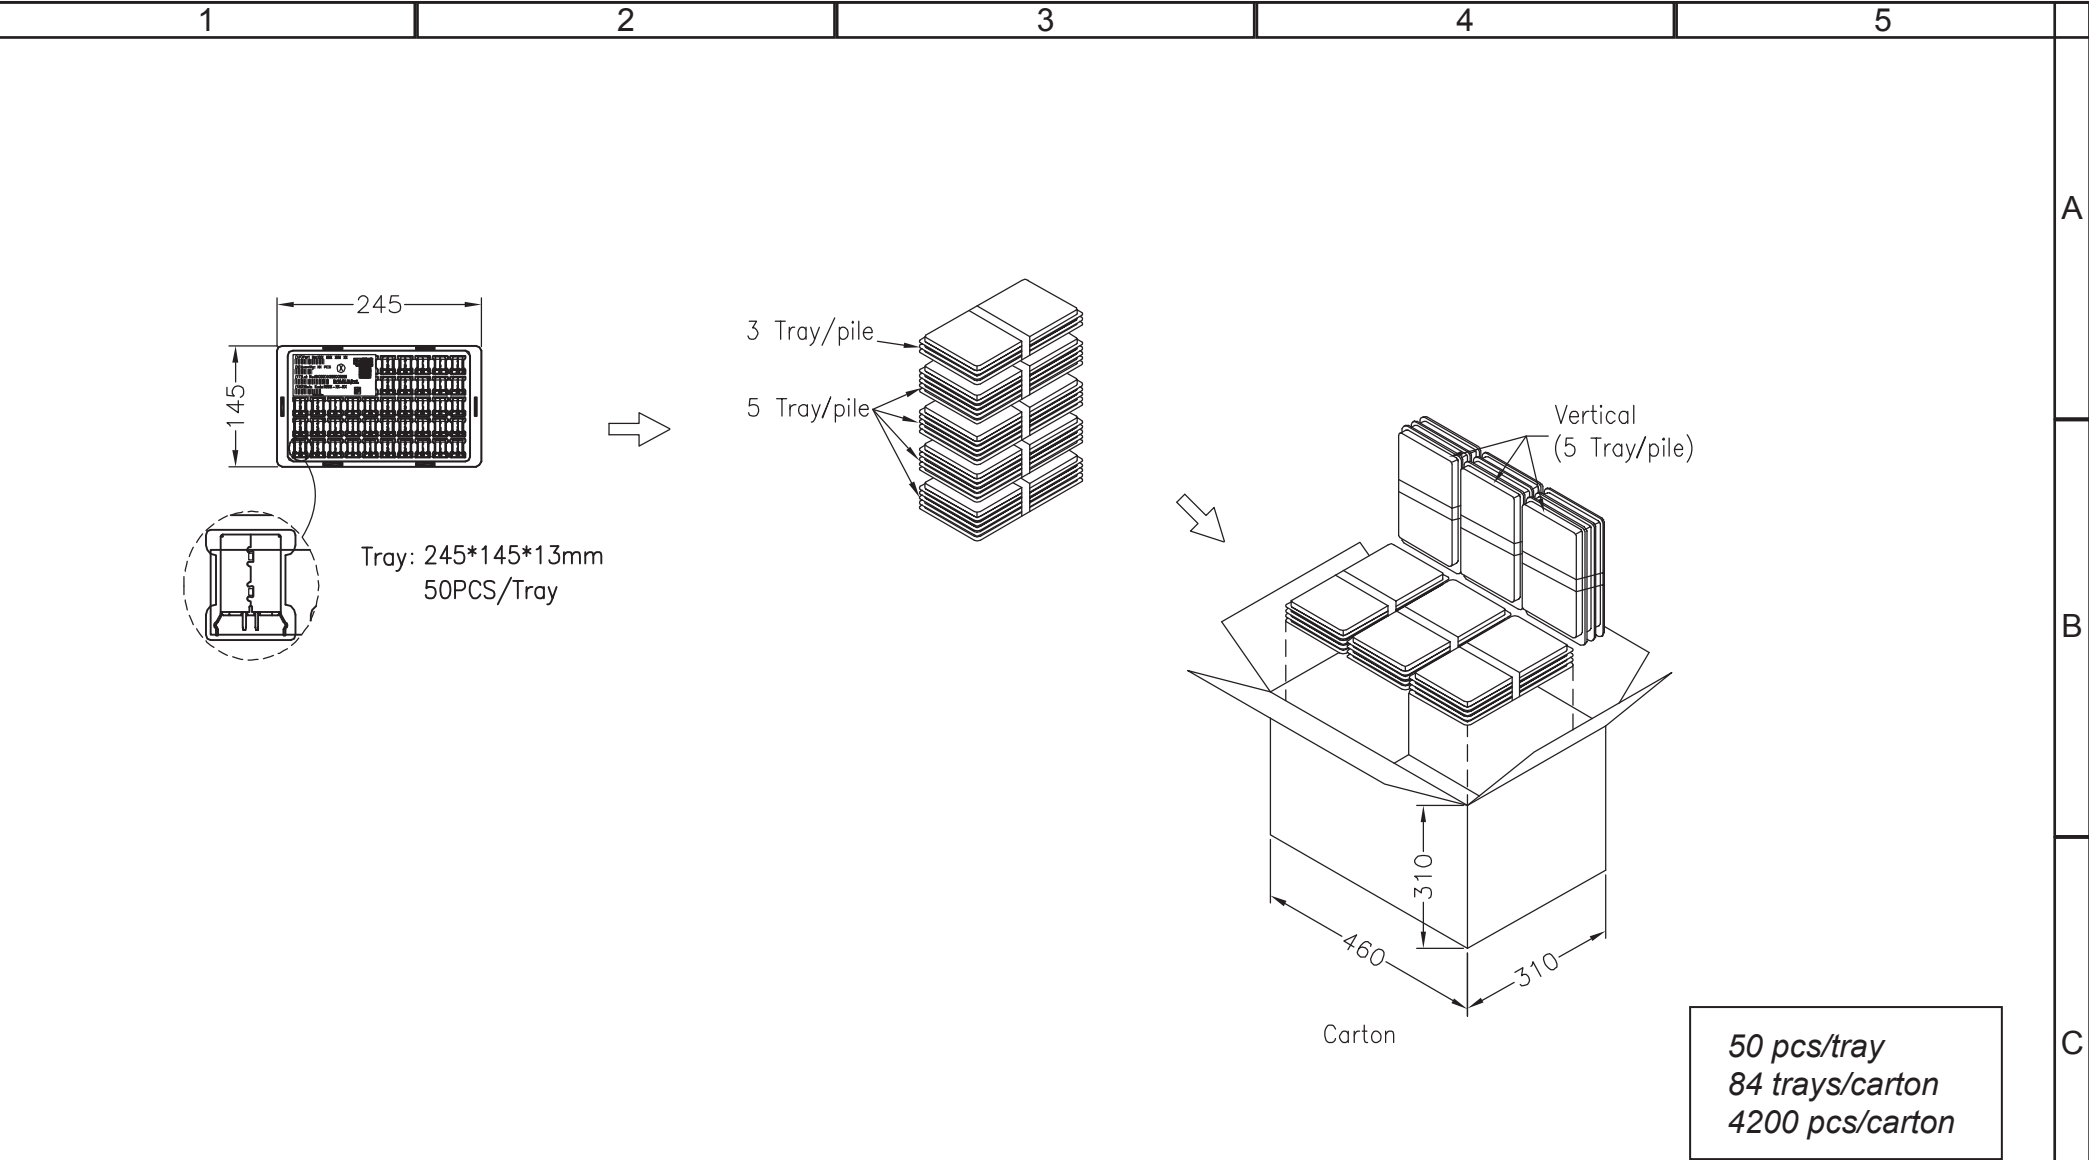

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0.2 .XX = $\pm$ 0.15			
G								
F								
E								
D								
C				APPROVAL: NPr	UNIT: MM	DESCRIPTION: USB 2.0 TYPE B VERTICAL BLACK		SIZE A4
B					SCALE:			
A					SHEET: 2/3			
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: AK			

1		2		3		4		5		
Cautions and Warnings: This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments. Before incorporating the components into any equipments in the field such as aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. where higher safety and reliability are especially required or if there is possibility of direct damage or injury to human body, Würth Elektronik must be asked for a written approval. In addition, even electronic component in general electronic equipments, when used in electrical circuits that require high safety, reliability functions or performance, the sufficient reliability evaluation-check for the safety must be performed before by the user before usage.										A
										B
										C
										D
RoHS Compliant				PROJECTION: 		GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15				SIZE A4
G										
F										
E										
D										
C				APPROVAL: JC		UNIT: MM		DESCRIPTION: DISCLAIMER		
B						SCALE:				
A	10-SEP-14	PDF	QL			SHEET: 3/3		WERI PART NO: DISCLAIMER		
REV	DATE	FILE	BY			DRAW: QL				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru