



VPM30-830

Description:

The toroidal construction inherently reduces stray fields, increases efficiency and minimizes size compared to traditional EI transformers. The addition of a Flux Band further reduces the remaining stray fields. The shield between Primary and Secondary improves safety, reduces common mode signals and minimizes leakage current. Built with a Class F (155°) insulation system. A 140°C self-resetting thermal switch is included in each primary.

Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 25VA
2. Input Voltages: 100, 120, 220, 240VAC, 50/60Hz
3. Output Voltages: 15VAC @ 1.66A or 30VAC CT @ 0.83A
4. Voltage Regulation: 11.0% TYP from full load to no load
5. Temperature Rise: 25°C TYP
6. Hipot: 4000VAC, Primary to Secondary, Primary & Secondary to Shield & mounting surface
7. Efficiency: 89% TYP. @ full load

Agency File:

UL: File E122529, UL 60601-1/(R) 2012 Medical Electrical Equipment – Part 1
CE: ES 60601-1 (IEC 60601-1:2005, MOD)
cUL: C22.2 No. 60601-1:14, Medical Electrical Equipment – Part 1
CB Certified.



Dimensions: Inches (mm)

O.D.	I.D.	HT.*
3.3 (84)	1.1 (29)	1.4 (37)

*Add 0.188 (3) to the height for mounting hardware

Weight: 0.5Kg

Mounting:

Transformer is provided with one metal mounting plate, two rubber pads, M5 x 40mm bolt, nut, spring and flat washer.

Connections:

Transformer is provided with 8" (203mm) long, 0.25" (6.35mm) stripped and tinned, stranded UL 1015 lead wire. Primaries are 22AWG, Secondaries are 22AWG, and Shield is 20AWG. The GRN/YEL shield lead is typically grounded. **Do not lift transformer by leads!**

Input Options:

- 100VAC:** Input to Gray & Blue, jumper White & Brown, jumper Blue & Violet.
120VAC: Input to White & Blue, jumper White & Brown, jumper Blue & Violet.
220VAC: Input to Gray & Violet, jumper Blue & Brown
240VAC: Input to White and Violet, jumper Blue & Brown



Output Options:

- 15VAC:** Output from Black & Red, jumper Black & Orange, jumper Red to Yellow
30VAC: Output from Black & Yellow, jumper Red & Orange

Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Windings are not intended to be used independently.

RoHS Compliance: Meets the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS 2 initiative.

* At printing, this document is considered "uncontrolled". Contact Triad Magnetics' website for current version

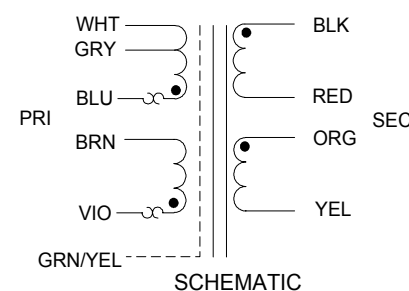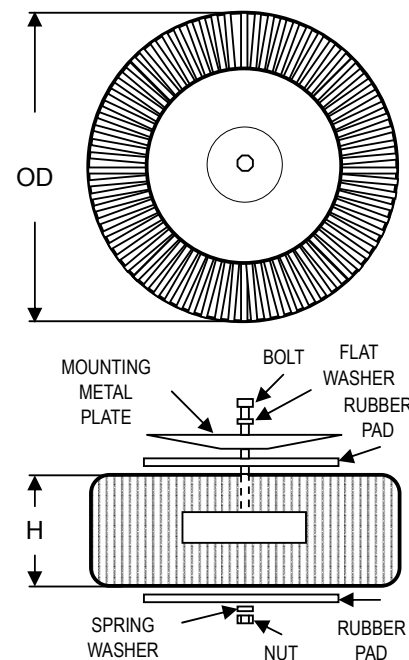

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru