

Panel-Mount Fuseholder

For $1\frac{3}{32}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Fuses**Catalog Symbol:** HPM, HPM-D

Panel-Mount

Agency Information:

UL Recognized, Guide IZLT2, File E14853

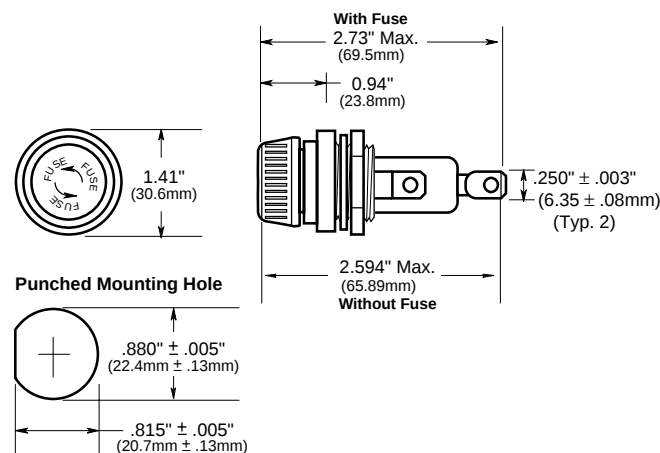
CSA Certified, Class 6225-01, File 47235

Flammability Rating: UL 94 HB**Electrical Ratings**

Catalog Symbol	Amps	Volts AC	Description
HPM	30 ⁽³⁾	600	$\frac{1}{4}$ " quick-connect/solder
HPM-D	30 ⁽³⁾	600	Splash-resistant knob ⁽⁴⁾

⁽³⁾20A max. when used with quick connect terminals.⁽⁴⁾HPM-D has $\frac{1}{4}$ " quick-connect/solder terminal on rear (load) terminal only.The side (line) terminal is $\frac{1}{4}$ " quick-connect only.

Dimensional Data

**Maximum panel thickness, mounting flange in front of panel**

Assumes Pollution Degree 3 per UL 840:

Conductive pollution, or dry, nonconductive pollution that becomes conductive due to condensation that is expected.

Maximum panel thickness *not including any sealing gaskets*.

System Voltage	600V		480		277		240		120	
Fuseholder	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches
HPM	1.02	1/32"	1.91	1/16"	6.18	7/32"	6.73	1/4"	8.21	5/8"

Thicker panels may be used if fuse holder load terminal is fully insulated, using a UL recognized (VW-1) insulative heat-shrink tubing, or if anticipated environment is of Pollution Degree 1 or 2, or if panel is nonconductive.

Pollution Degree 2- Normally, only nonconductive pollution. However, a temporary conductivity caused by condensation may be expected.

Pollution Degree 1- No pollution or only dry, nonconductive pollution.

The pollution has no influence.

Maximum panel thickness, mounting flange behind the panel:**5.08mm/0.200" (flush to knob collar)****General Information:**

- Screw-type knob.
- For supplementary protection of transformers, relays, ballasts and small motors.
- Has $\frac{1}{4}$ " quick-connect/solder terminals.⁽⁴⁾
- Replacement knob -BK/9789- $\frac{1}{2}$ for HPM.
-BK/9987SA for HPM-D.
- Do not put tension on line (rear) terminal.

CE CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive (50-1000Vac, 75-1500Vdc). Refer to Data Sheet: 8002 or contact Bussmann Application Engineering at 314-527-1270 for more information.

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru