

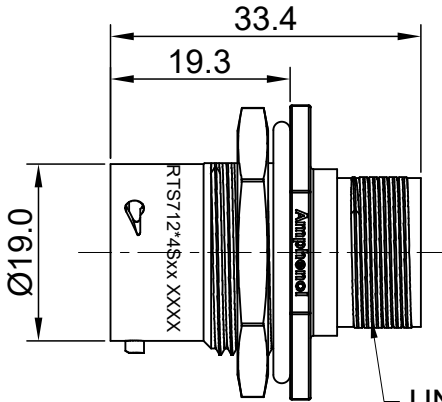
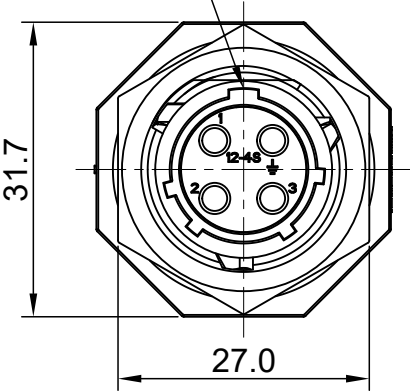


| REVISIONS |     |                |             |       |       |
|-----------|-----|----------------|-------------|-------|-------|
| REV       | ECO | DESCRIPTION    | DATE        | BY    | APPR  |
| A1        | --  | FIRST RELEASED | Apr.05,2016 | Drack | Tommy |
| A2        | --  | UPDATE NOTES   | Jun-21-2017 | Nick  | Tommy |
| A3        | --  | UPDATE DRAWING | Mar-19-2018 | White | Tommy |

MASTER KEYWAY



UNEF 11/16"-24-2A




NOTES : (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

1. MATERIAL :

SHELL : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.  
INSERT : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.  
O-RING : NBR OR SILICONE RUBBER.  
SEAL GASKET : NBR OR SILICONE RUBBER.  
JAM NUT : ALUMINIUM ALLOY , BLACK ANODIZING.

2. SPECIFICATIONS :

2.1, RATED CURRENT : 13A (MAX).  
2.2, RATED VOLTAGE : 500V(AC/DC).  
2.3, OPERATING TEMPERATURE : SEE TABLE.  
2.4, DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : LESS THAN  
2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE@2000 VOLTS AC.  
2.5, INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGOHMS MIN.  
2.6, IP-CLASS : IP67 AND IP69K IN THE MATED CONDITION,  
PANEL EXTERNAL.  
2.7, MATING CYCLES DURABILITY : 500 CYCLES MIN.  
2.8, RoHS COMPLIANT.  
3. SUITABLE CONTACTS : 16# CONTACT.  
4. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

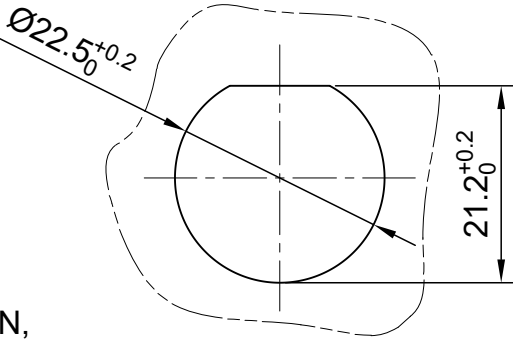

MOUNTING HOLE

| KEY | PART NUMBER   |               |
|-----|---------------|---------------|
|     | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 125°C |
| N   | RTS712N4S     | RTS712N4S03   |

| QUANTITY                                                                                                                                                                         | PART NUMBER | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                               | ITEM                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALS LIST                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>1) All dimensions are in metric(mm).<br>2) Tolerances are as follows:<br>1 PL DEC ±0.30<br>2 PL DEC ±0.15<br>3 PL DEC ±0.08<br>3) Note reference = |             | SIGNATURES<br>DRAWN: White<br>CHECKED: Tod<br>ENGINEER:<br>APPROVAL: Tommy<br>DATE<br>Mar-19-2018<br>Mar-19-2018<br>Mar-19-2018                                                                                                                                                           | Amphenol<br>Sine Systems - www.amphenol-sine.com<br>44724 Morley Drive<br>Clinton Township, MI 48036 |
| MATERIAL SPECIFICATIONS:                                                                                                                                                         |             | CUSTOMER:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ECO-MATE,RECEPTACLE, JAM NUT,<br>4POS,SOCKET CONTACT,SIZE 12                                         |
| PROCESS SPECIFICATIONS:                                                                                                                                                          |             | THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR<br>INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES,<br>SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA<br>SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF<br>THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS<br>OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL<br>DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL<br>MANUFACTURING VARIATIONS. | SIZE<br>B C-<br>SCALE:<br>NONE                                                                       |
| NEXT ASSY:                                                                                                                                                                       |             | DWG NO:<br>RTS712*4Sxx                                                                                                                                                                                                                                                                    | REVISION<br>A3<br>SHEET 1 OF 1                                                                       |

TITLE: ECO-MATE,RECEPTACLE, JAM NUT,4POS,SOCKET CONTACT,SIZE 12  
DWG NO: RTS712\*4Sxx  
REV: A3  
SH: 1  
OF: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)