
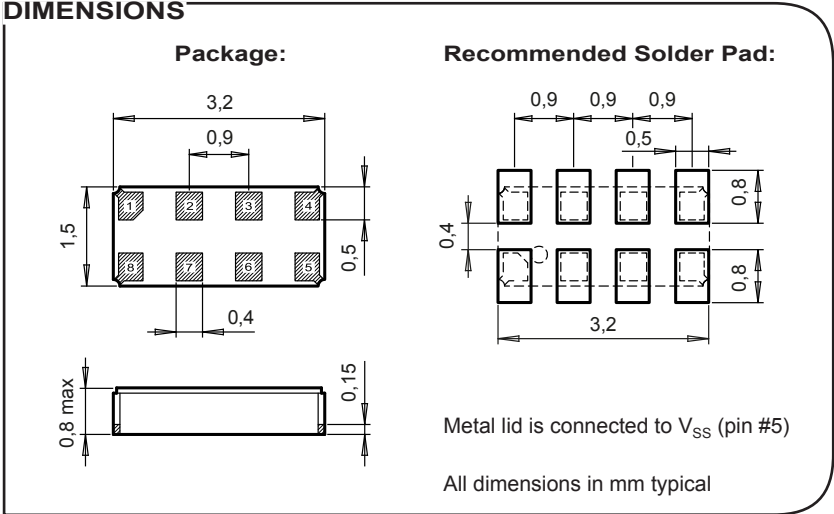


RV-3028-C7

Extreme Low Power RTC Module

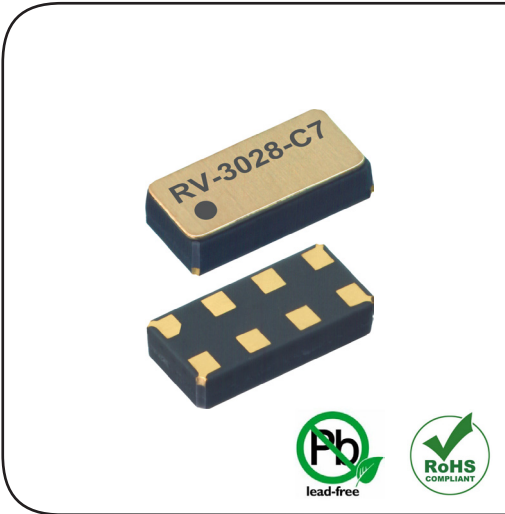

APPLICATIONS

- IoT
- Metering
- Industrial
- Automotive
- Health Care
- Wearables, Portables


DESCRIPTION

The RV-3028-C7 is a SMT Real-Time Clock Module that incorporates an integrated CMOS circuit together with an XTAL. It operates under vacuum in a hermetically sealed ceramic package with metal lid.

FEATURES

- Extreme low power consumption: 45 nA @ 3 V.
- Wide operating voltage range: 1.1 V to 5.5 V.
- Time accuracy: Factory calibrated to ±1 ppm @ 25°C
- User progr. password for write protection of time and configuration.
- Non-volatile configuration settings with user programmable offset value.
- Automatic Backup Switchover and Trickle Charger function.
- Provides year, month, date, weekday, hours, minutes, seconds, UNIX.
- Timer, Alarm and External event input with Time Stamp function.
- Clock output: 32.768 kHz, 8192 Hz, 1024 Hz, 64 Hz, 32 Hz, 1 Hz.
- 43 bytes non-volatile user memory, 2 bytes user RAM.
- I²C-bus interface: 400 kHz.
- 100% Pb-free, RoHS-compliant.
- Automotive qualification according to AEC-Q200 available.

BLOCK DIAGRAM

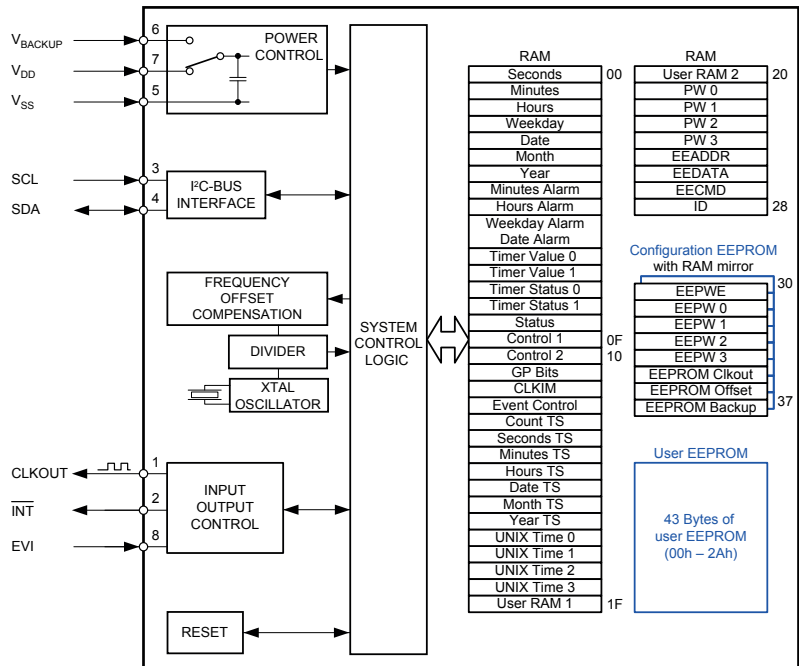

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

More detailed information can be found in the Application Manual.

	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max	Unit
Supply voltage	V _{DD}	Time keeping	1.1		5.5	V
Supply voltage	V _{DD}	I ² C-bus active	1.2		5.5	V
Current consumption Time keeping mode	I _{DDO}	I ² C-bus inactive, V _{DD} = 3 V		45	60	nA
CLKOUT frequency	F _{CLKOUT}	Programmable	32768...to...1			Hz
Time accuracy	Δt/t	@ 25°C	±1			ppm
Aging first year max.	ΔF/F	@ 25°C	±3			ppm


ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

		Conditions	Max. Dev.
Storage temp. range		-55 to +125°C	
TA Operating temperature range		-40 to +85°C	
Shock resistance	ΔF/F	5000 g, 0.3 ms, ½ sine	±5 ppm
Vibration resistance	ΔF/F	20 g / 10–2000 Hz	±5 ppm

TERMINATIONS AND PROCESSING

Package	Termination	Processing
SON-8	Au flashed pads	IPC/JEDEC J-STD-020C 260°C / 20 - 40 s

FREQUENCY TEMPERATURE CHARACTERISTICS

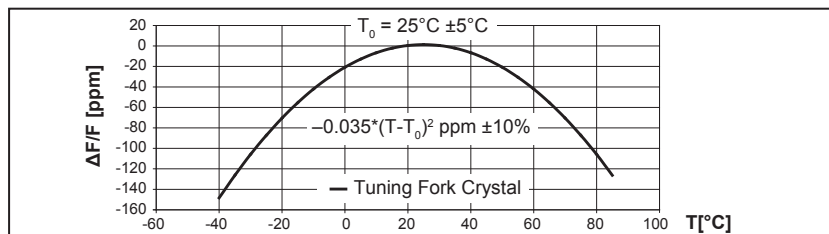

PIN CONNECTIONS TOP VIEW

Product Date Code

#8 #5

M742A1

3028

#1 #4

Part Designation

Pin 1 Index

Pin	Connection
1	CLKOUT Clock Output
2	INT Interrupt Output
3	SCL Serial Clock Input
4	SDA Serial Data
5	V _{SS} Ground
6	V _{BACKUP} Backup Supply Voltage
7	V _{DD} Power Supply Voltage
8	EVI Event Input

ORDERING INFORMATION

RV - 3028 - C7 TA QC

RTC module

Product type

Package size

C7 = 3.2 x 1.5 x 0.8 mm

Qualification

QC = Commercial Grade (Standard)

QA = Automotive Grade AEC-Q200

Temperature range

TA = -40 to +85°C (Standard)

A unique part number will be generated for each product specification, i.e:	
20xxxx-MG01	1'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel)
20xxxx-MG03	3'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel)

All specifications subject to change without notice.



A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Micro Crystal AG
Muehlestrasse 14
CH-2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 32 655 82 82
Fax +41 32 655 82 83
sales@microcrystal.com
www.microcrystal.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru