

Interactive Catalog Replaces Catalog Pages

Honeywell Sensing and Control has replaced the PDF product catalog with the new **Interactive Catalog**. The **Interactive Catalog** is a power search tool that makes it easier to find product information. It includes more installation, application, and technical information than ever before.



**Click this icon to try the new
Interactive Catalog.**

Sensing and Control

Honeywell Inc.

11 West Spring Street

Freeport, Illinois 61032


Basic Switches

Hermetically Sealed

HS Series



GENERAL INFORMATION
 HS switches are designed for applications where maximum electrical rating and maximum sealing are essential, and where size and weight requirements are less critical. These switches are side mounted through mounting holes that are outside the sealed switching chamber.

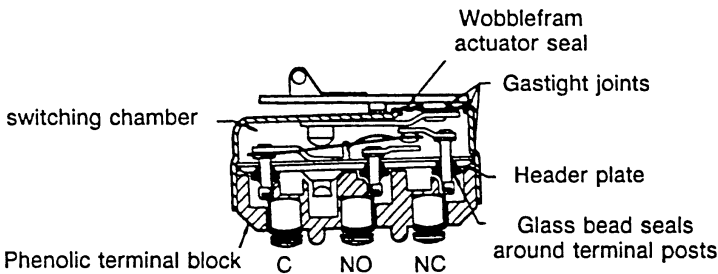

- FEATURES**
- Hermetically sealed per MIL-S-8805, design symbol 5 (–67° to +180°F or –55° to 82°C)
 - Power load switching capability up to 25 amperes, 28 VDC or 1 amp 115 VAC 60 Hz
 - Temperature tolerance from –67°F to +250°F (–55°C to +125°C)
 - High temperature construction for use to +300°F (149°C)
 - Several styles of integral lever actuators
 - Two styles of terminals
 - Military standard construction with listings on the MIL-S-8805 qualified products list
 - UL recognized File # E12252; CSA certified LR 4442

ELECTRICAL RATINGS

Circuitry	Electrical Rating Codes
Single-Pole Double-Throw 	M 25 amps res., 10 amps ind., 5 amps motor, 3 amps lamp load, 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp., 115 vac, 60 Hz.
	N 15 amps res., 10 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz
	O 20 amps res., 10 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp, 115 vac, 60 Hz
	P 10 amps res., 5 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp., 115 vac, 60 Hz.

Basic Switches
Hermetically Sealed

HS Series

Characteristics: O.F. — Operating Force; R.F. — Release Force; P.T. — Pretravel; O.T. — Overtravel; D.T. — Differential Travel; O.P. — Operating Position.

ORDER GUIDE



Dim. Dwg. Fig. 1

Catalog Listing	Recommended For	Electrical Rating Code	O.F. max. newtons ounces	R.F. min. newtons ounces	P.T. max. mm inches	O.T. min. mm inches	D.T. max. mm inches	O.P.* mm inches
1HS1 (MS25011-1)	Most applications. MIL-S-8805 (M8805/47)	1 Amp M	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
101HS1	Operating in temperature to +250°F (121°C)	1 Amp O	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
102HS1	Operating in temperature to +300°F (149°C)	1 Amp P	2,78-8,34 10-30	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530



Dim. Dwg. Fig. 2

4HS4-118	Lead wire termination	1 Amp N	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	15,6 .615 = .020
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------



Dim. Dwg. Fig. 3

1HS41	Applications requiring added overtravel	1 Amp M	1,11-5,56 4-20	0,56 2	—	1,57 .062 max.	2,54 .100	13,54 .533 approx.
--------------	---	-------------------	--------------------------	------------------	---	--------------------------	---------------------	------------------------------



Dim. Dwg. Fig. 4

1HS6 (MS25011-2)	MIL-S-8805 requirements More operating force	1 Amp M	6,12-7,78 22-28	1,11 4	2,16 .085	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
-------------------------	---	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Dim. Dwg. Fig. 5

1HS3	Roller lever	1 Amp M	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	18,3 .720
-------------	--------------	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Except where stated* ±0,38mm
±.015 in.

Sealed/High
Temperature

Basic Switches

Hermetically Sealed

HS Series

MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)

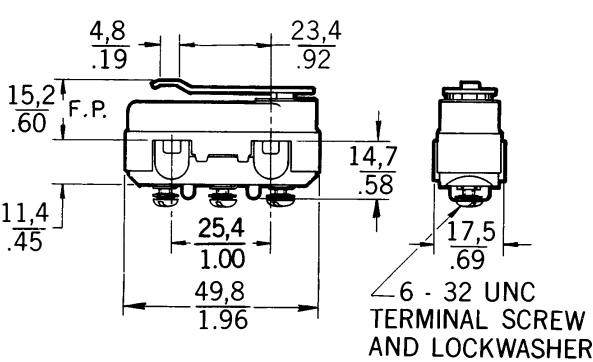


Fig. 1

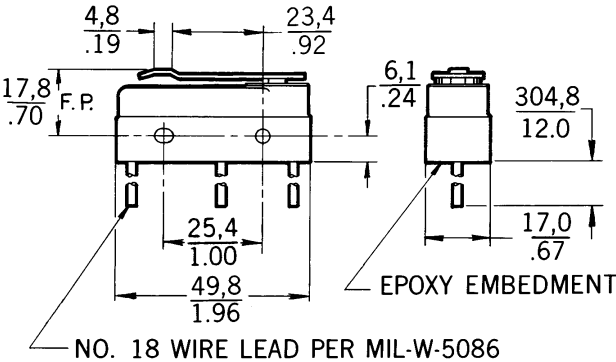


Fig. 2

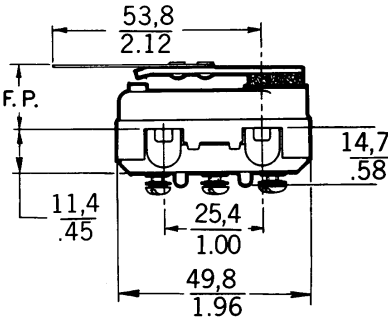


Fig. 3

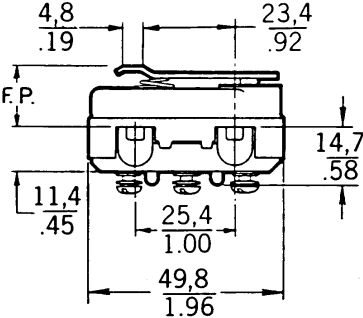


Fig. 4

Mounting holes will accept pins or screws of .139" (3.53 mm) dia.

Key: 0.0 = mm
0.00 = inches

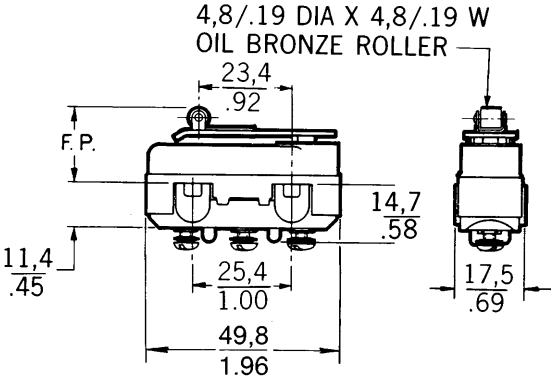


Fig. 5

Fig. 5

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru