

MICRO SWITCH
a Honeywell Division
FED. MFG. CODE 91929


LINEAR OUTPUT HALL EFFECT TRANSDUCER

CATALOG LISTING
SS94A1F

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH. A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

SPECIFICATIONS

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SENSITIVITY	TA = 25°C	24.5	25.0	25.5	mV/GAUSS
NULL	TA = 25°C	3.92	4.00	4.08	VOLTS
SUPPLY CURRENT	TA = 25°C		13	20	mA
OUTPUT CURRENT (SINK OR SOURCE)		1.0	2.0		mA
OUTPUT VOLTAGE SWING VOM -	-B APPLIED	1.2	1.1		VOLTS
VOM +	+B APPLIED	Vs -1.0	Vs -.9		VOLTS
B LIMITS FOR LINEAR OPERATION	-B MAX	-100	-115		GAUSS
	+B MAX	+100	+115		GAUSS
Vnull DRIFT	B = 0			.10	%/°C
SENSITIVITY DRIFT				+.02/- .055	%/°C
LINEARITY	-B MAX T +B MAX	-1.5	-.8	0	% OF SPAN
SUPPLY VOLTAGE		6.6		12.6	VOLTS

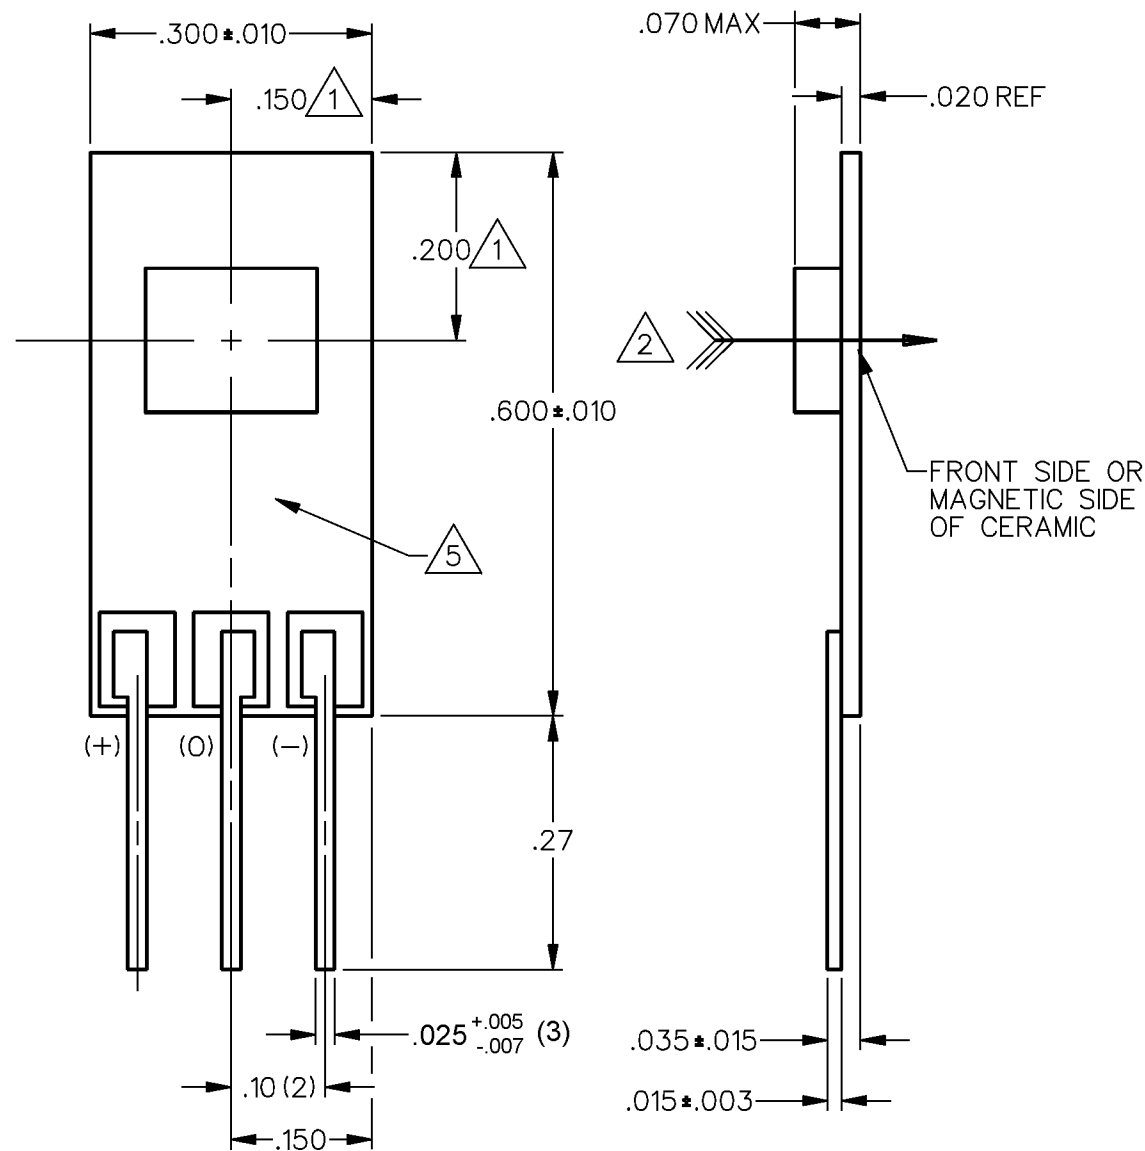


NOTES

- 1 CENTERLINE OF HALL CELL (IC) ONLY. THE LOCATION OF THE CERAMIC COVER IS NOT SPECIFIED
- 2 THE + MAGNETIC FLUX IS IN THIS DIRECTION (THIS ASSUMES THE CONVENTION THAT THE DIRECTION OF THE EXTERNAL FLUX OF A MAGNET IS FROM THE NORTH TO THE SOUTH POLE OF THE MAGNET)
- 3 - THE DEVICE CANNOT BE DAMAGED BY MAGNETIC OVERDRIVE
- 4 - OUTPUT TYPE - RATIOMETRIC
- 5 ARTWORK IS TYPICAL
- 6 ALL CHARACTERISTICS ARE -40°C TO 125°C UNLESS OTHERWISE STATED WITH $V_s = 8.000 \text{ VDC}$
- 7 THE OUTPUT IS CLAMPED AT 9.0 VDC MINIMUM, 9.5 VDC TYPICAL

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES



THIRD ANGLE PROJECTION		
		
SCALE	5 : 1	
DO NOT SCALE PRINT		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE		
ONE PLACE	(.0)	±.030
TWO PLACE	(.00)	±.015
THREE PLACE	(.000)	±.005
ANGLES		±
WEIGHT		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru