


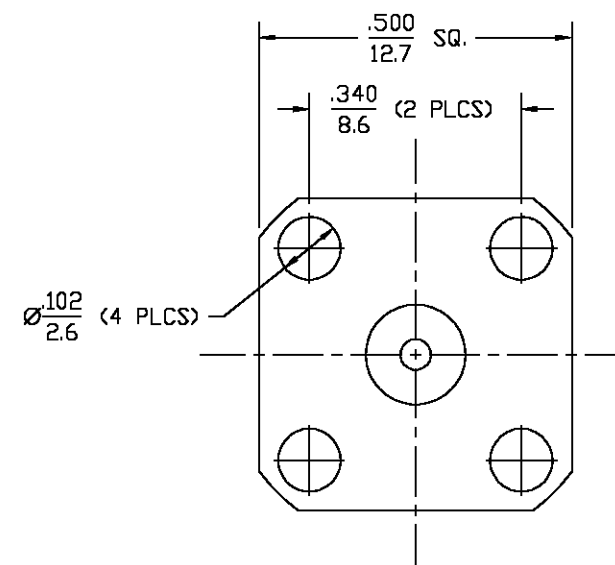

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
03 ₂	REVISED	7/18/97	
C	REVISED PER ECN 0S14-0146-02	G.V. 21MAY03	JGH

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions	TEMPERATURE RATING <u>-65° TO +125°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>18</u>	<u>MIL-STD-348A FIG. 321-1</u>	Vibration MIL-STD-202, Method
Volt Rating (VRMS MAX)	Force to Engage (In-Lbs MAX) <u>3</u>	<u>204, Condition D</u>
@ Sea Level <u>500</u>	& Disengage (In-Lbs MAX) <u>1.5</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213,
VSWR <u>1.05+0.005f(GHz)</u> DC to 18 GHz	Center Contact Captivation	<u>Condition I</u>
Insertion Loss (dB MAX) <u>.03x √f(GHz)</u>	Axial (Lbs) <u>6.0</u>	Thermal Shock MIL-STD-202,
RF Leakage (dB MIN)	Weight (Grams) <u>TBD</u>	<u>Method 107, Condition B</u>
(Fully Mated) <u>-(60-f(GHz))</u>		Moisture Resistance MIL-STD-202,
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>335</u>		<u>Method 106</u>
Dielectric Withstanding Voltage		Corrosion - MIL-STD-202, Method
(VRMS MIN) @ Sea Level <u>1000</u>		<u>101, Condition B</u>
Contact Resistance (Milliohms MAX)		
Center Contact <u>2.0</u>		
Outer Contact <u>2.0</u>		
RF High Potential @ Sea Level		
(VRMS MIN @ 5 MHz) <u>1000</u>		
I.R.(Megohms MIN) <u>5000</u>		
		<u>.XXX = in</u>
		<u>XX.X = mm (REF)</u>

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BRASS PER ASTM B 16	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
O-RING	FLOUROSILICONE PER MIL-R- 25988, CLASS I, TYPE I.	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ± .005 ± 1°	DRAWN BY JP DATE 4/13/83 CHECKED BY AJA 2/7/84 APP'D BY JB 2/27/84	 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
These drawings and specifications are the property of M/A-COM Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE NO. A.P. N/A	TITLE OSP 4 HOLE FLANGE MOUNT PLUG RECEPTACLE STRAIGHT TERMINAL
		SIZE B CODE IDENT NO. 26805 4551-1201-02 REV 03
		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1

AMP PART # 1059563-1
SHEET 1 OF 1 REV C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru