

## Coupler connector - CA-19P1N129007 - 1620047

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Coupling connector, straight, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 16+3, Type of contact: Male connector, Solder connection, Cable diameter: 6 mm ... 10 mm

The figure shows the 12-pos. product version

### Product Features



### Key commercial data

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Packing unit         | 1 pc     |
| Custom tariff number | 85366990 |
| Country of origin    | Germany  |

### Technical data

#### Temperature range

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------|-------------------|

#### Data of the insulating body

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Insulator material                                 | PA 66                |
| Contact material                                   | CuZn                 |
| Contact surface material                           | Ni/Au                |
| Direction of rotation of contact chamber numbering | Standard             |
| Coding                                             | N                    |
| Contact connection method                          | Solder connection    |
| Type of contacts                                   | Male connector       |
| Number of positions                                | 19                   |
| Contact diameter of power contacts                 | 1.5 mm               |
| Litz wire cross section of power contacts min.     | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| Litz wire cross section of power contacts max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |

# Coupler connector - CA-19P1N129007 - 1620047

## Technical data

### Data of the insulating body

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Nominal current per power contact at 25°C       | 10 A                 |
| Nominal voltage, power contact                  | 150 V                |
| Contact diameter of signal contacts             | 1 mm                 |
| Litz wire cross section of signal contacts min. | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| Litz wire cross section of signal contacts max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Nominal current per signal contact at 25°C      | 8 A                  |
| Nominal voltage, signal contact                 | 150 V                |
| Surge voltage category                          | II                   |
| Pollution degree                                | 3                    |

### Housing data

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Housing material                       | Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), die-cast parts: zinc (GD-Zn) |
| Type of locking                        | SPEEDCON locking                                                     |
| Degree of protection (when plugged in) | IP67                                                                 |
| Thread type                            | M23                                                                  |

### Cable seal data

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Min. cable diameter | 6 mm  |
| Max. cable diameter | 10 mm |
| Sealing material    | NBR   |

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 272607xx |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|-------------|----------|

## Coupler connector - CA-19P1N129007 - 1620047

### Classifications

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 43201404 |

### Approvals

#### Approvals

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

#### Ex Approvals

#### Approvals submitted

#### Approval details

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UL Recognized  |       |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                     | 18    |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                    | 8 A   |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                    | 150 V |

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cUL Recognized  |       |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                      | 18    |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                     | 5 A   |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                     | 150 V |


## Coupler connector - CA-19P1N129007 - 1620047

### Approvals


cULus Recognized  US

### Drawings

Schematic diagram



Dimensional drawing

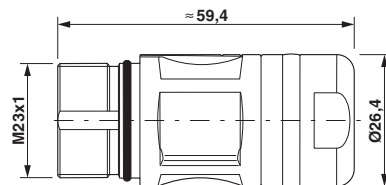

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)