

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CURRENT RATING: 1.5 A AT 20°C (FULLY LOADED)
 1 A AT 70°C (FULLY LOADED)
 RATED VOLTAGE: 500 V AC (CONT /CONT)
 OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
 CONTACT RESISTANCE : 20 m Ω MAX
 INSERTION FORCE: 0.75N MAX/CONT
 EXTRACTION FORCE : 0.15N MIN /CONT
 INSULATION RESISTANCE: 10⁴ MΩ MIN

NOTES


- LEAD FREE INDICATOR :LF=LEAD FREE
- PERFORMANCE LEVEL INDICATOR (REF DWG NO.BSC .201844.003)
- THIS PRODUCT IS CSA APPROVED. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
- FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING :BS.A.201572.001
- THIS PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

This drawing is the property of FCI. It is to be used for manufacturing purposes only. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of FCI. Copyright © 2011.



This drawing is the property of FCI. It is to be used for manufacturing purposes only. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of FCI. Copyright © 2011.

P.C.B HOLE LAYOUT

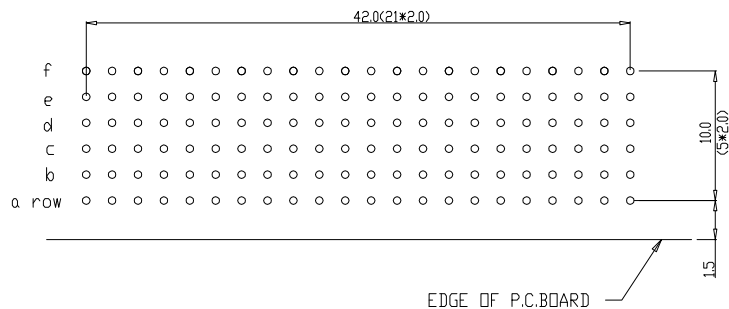

Material		Spec ref	
Mat code		✓	TOLERANCE
Heatreat			1DEC ±0.2 1DEC
Plating/Finish			2DEC ±0.1 2DEC
			ANGLES ±1°H0EKEN
Dr	15 10 97	Mfret	
Eng			Product family
Chr			Model Name
Appr			Model Revision
			REL Level
rev	ecn no	dr	date
A	CONVERSION REVISION 01	KN	14-9-01
B	I05-0093	MINI	11-06-05
C	DG05-0278	kason	02-08-05
D	DG07-0362	kason	05/09/07
E	DG10-0110	NZ	05/30/10
Pro/E file		CAT.NO.	HM2R70PA5108----
FCI		MPACS 5+2R RA	RCP CONN TYPE B
Rev. E		BS.C .201444.037	
CUSTOMER DRAWING		sheet 1 of 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru