


VALVE-REGULATED LEAD ACID BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

LC-XC1228AP



For main power supplies.
Cycle long life type.


Dimensions (mm)

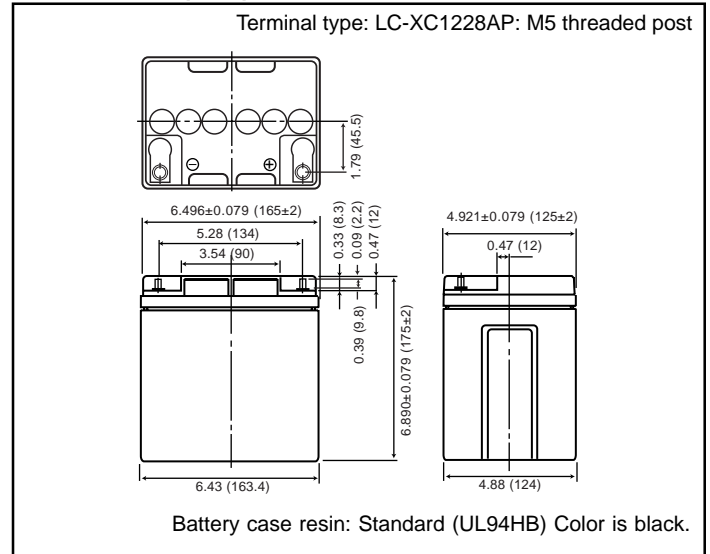

Specifications

Nominal Voltage		12V
Rated Capacity (20 hour rate)		28Ah
Dimensions	Length	6.496 inches (165 mm)
	Width	4.921 inches (125 mm)
	Height	6.890 inches (175 mm)
	Total Height	7.07 inches (179.5 mm)
Approx. mass		24.34 lbs. (11 kg)
Standard Terminals and Resin	UL94HB M5 Threaded Post	LC-XC1228AP


Discharge characteristics 77°F (25°C) (Note)

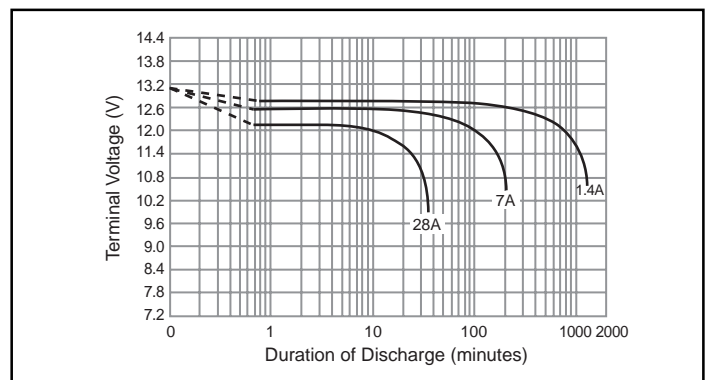

Characteristics

Capacity (note) 77°F (25°C)	20 hour rate (1.4A)	28Ah	
	10 hour rate (2.65A)	26.5Ah	
	5 hour rate (4.8A)	24Ah	
	1 hour rate (18A)	18Ah	
	1.5 hour rate discharge Cut-off voltage 10.5 V	14A	
Internal Resistance	Fully charged battery 77°F (25°C)	Approx. 10mΩ	
Temperature dependency of capacity (20 hour rate)	104°F (40°C)	102%	
	77°F (25°C)	100%	
	32°F (0°C)	85%	
	5°F (-15°C)	65%	
Self discharge 77°F (25°C)	Residual capacity after standing 3 months	91%	
	Residual capacity after standing 6 months	82%	
	Residual capacity after standing 12 months	64%	
Charge Method (Constant Voltage)	Cycle use (Repeating use)	Initial current	11.2 A or smaller
		Control voltage	14.5V to 14.9V (per 12V cell 25°C)

Duration of discharge vs. Discharge current (Note)

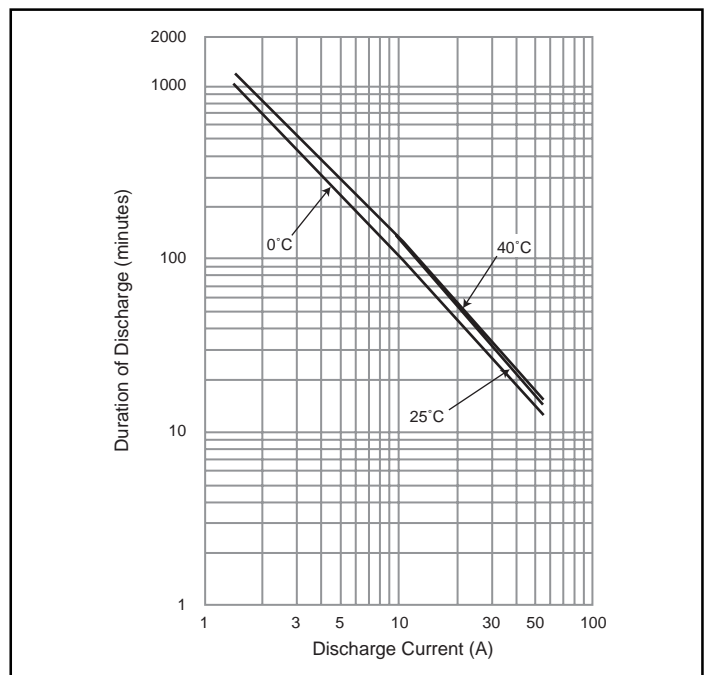

(Note) The above characteristics data are average values obtained within three charge/discharge. Cycles not the minimum values.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru