

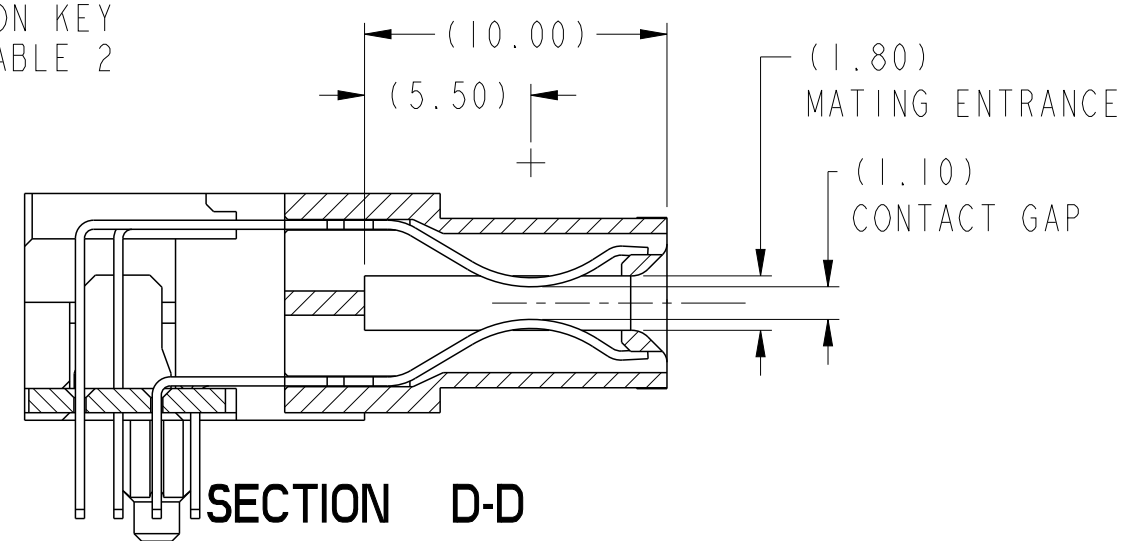
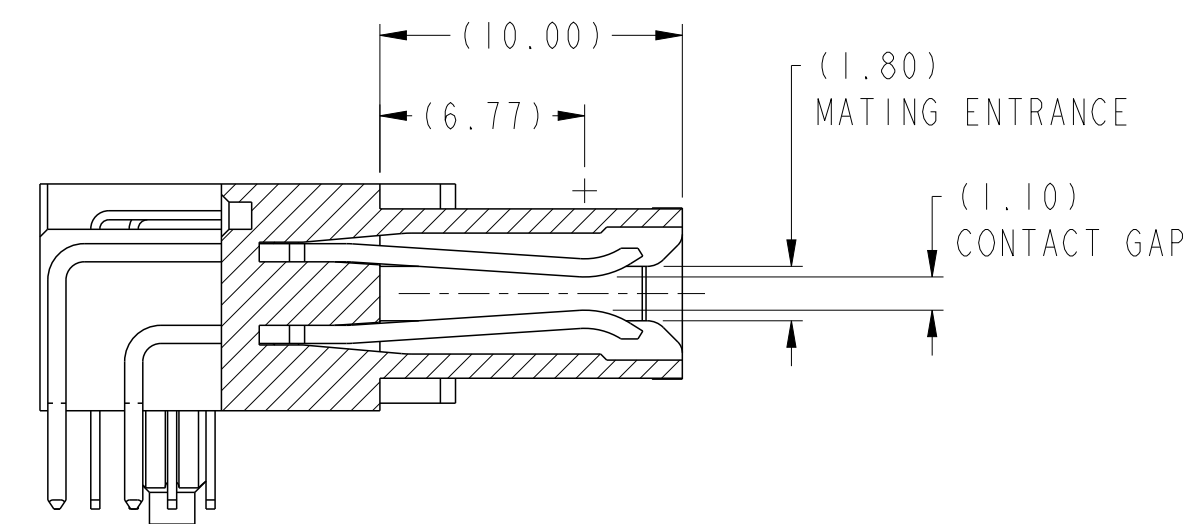
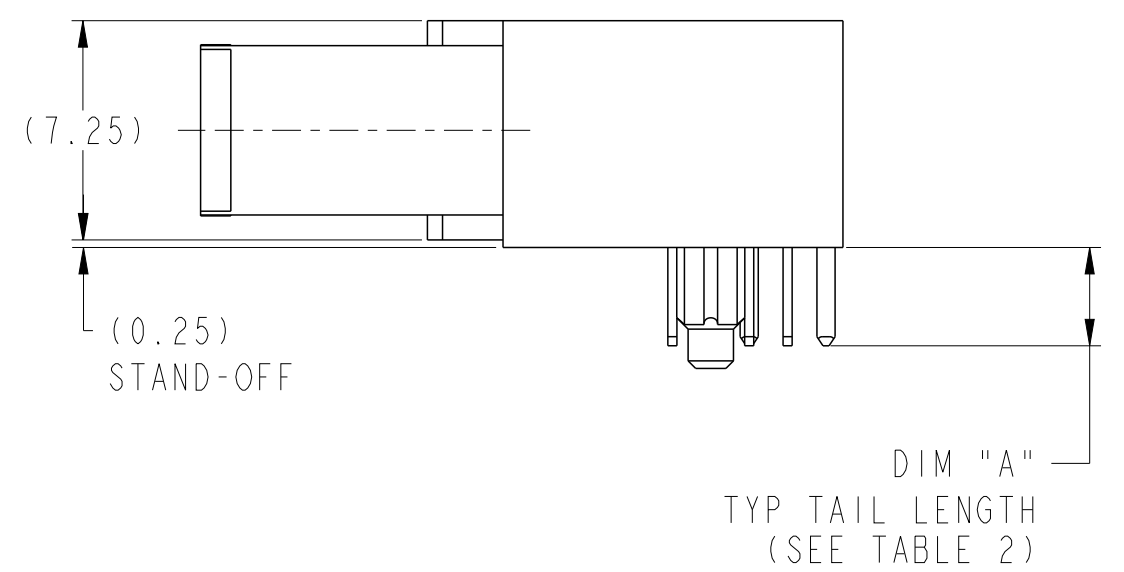
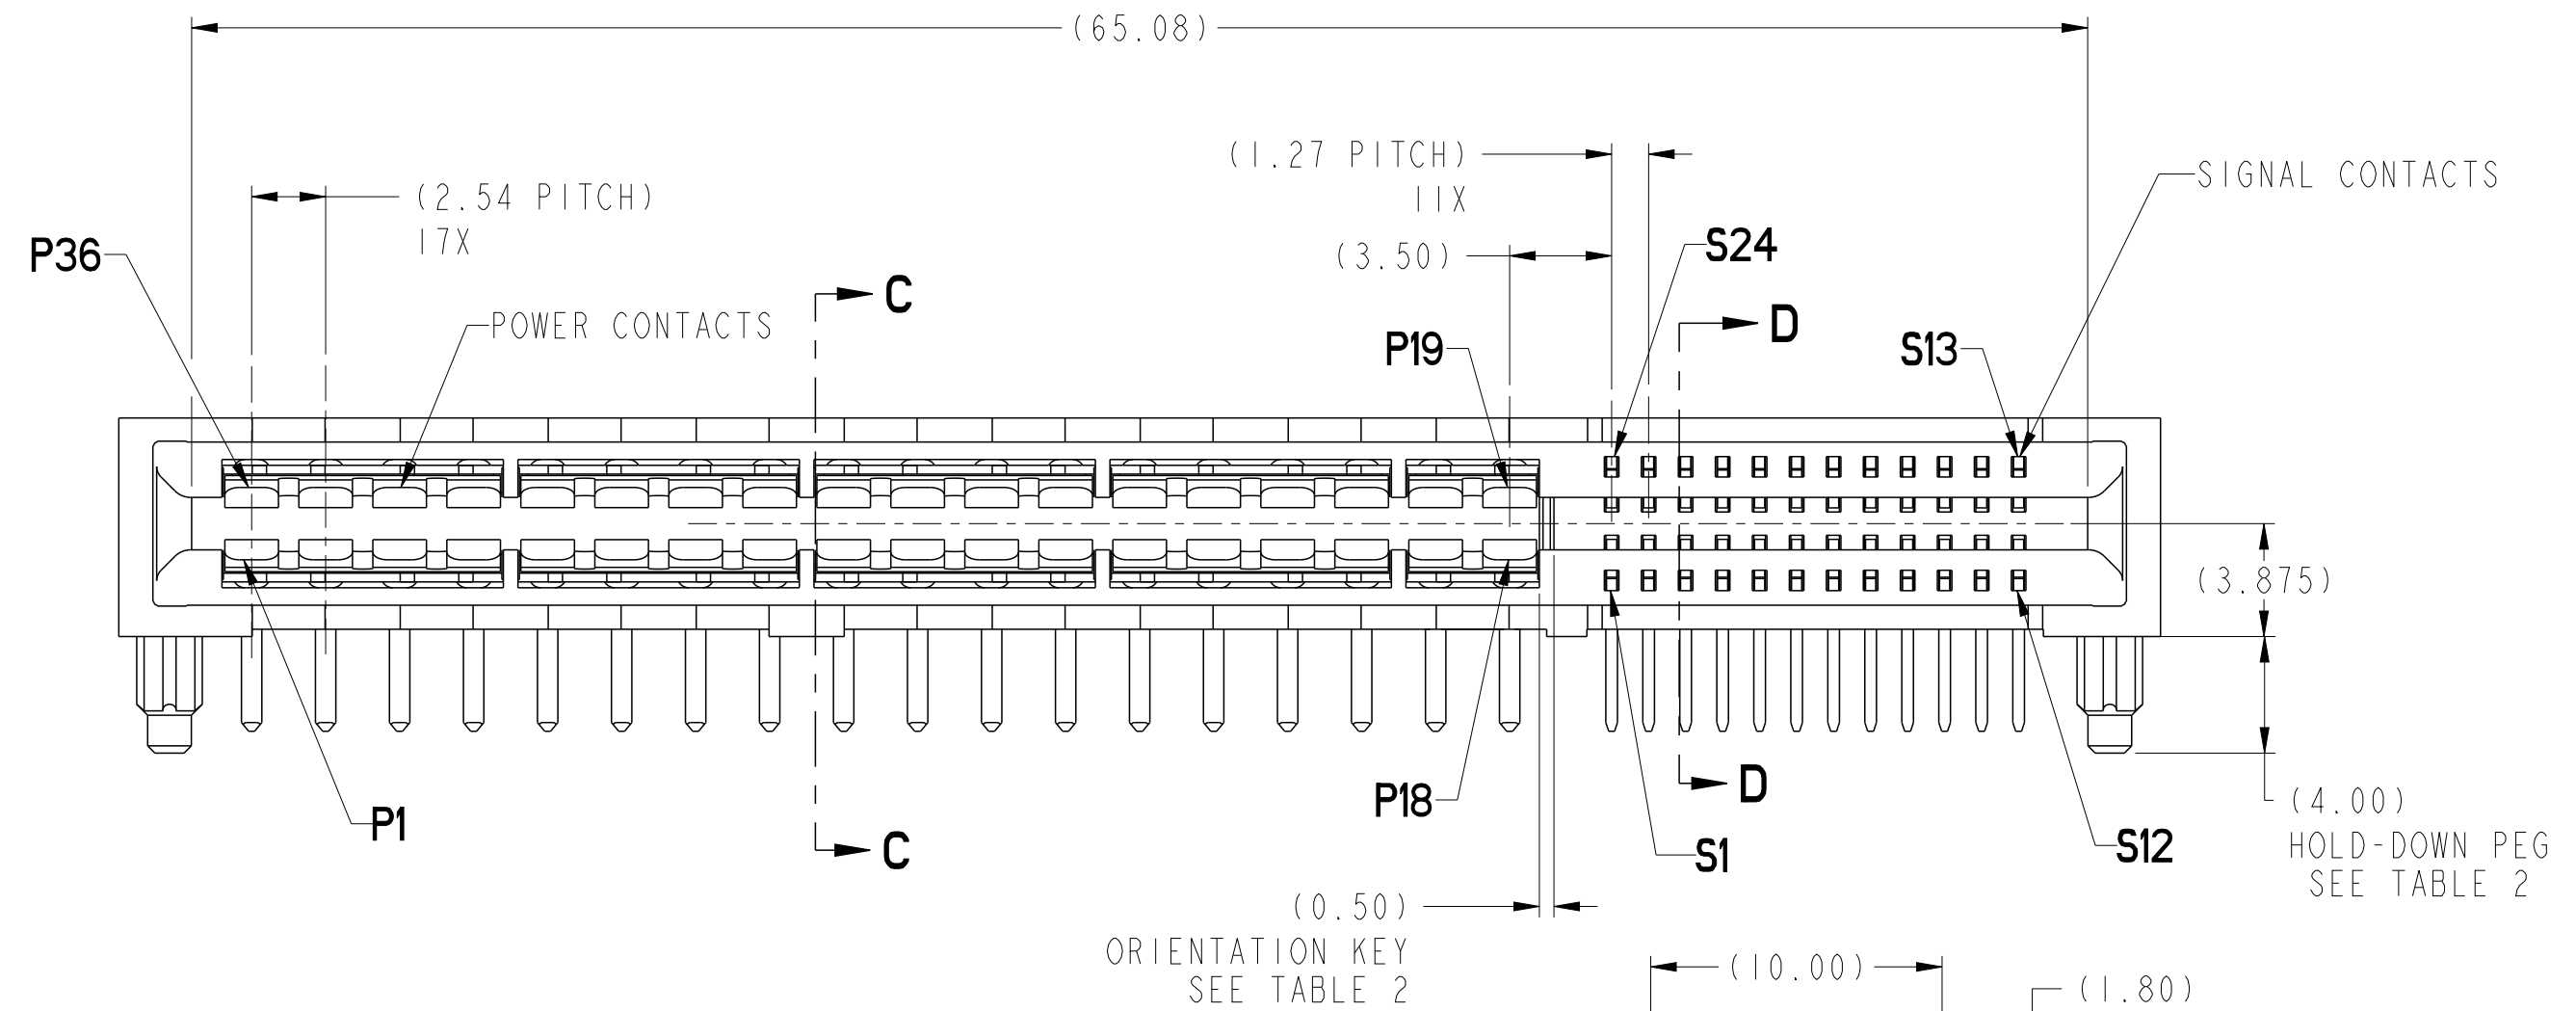
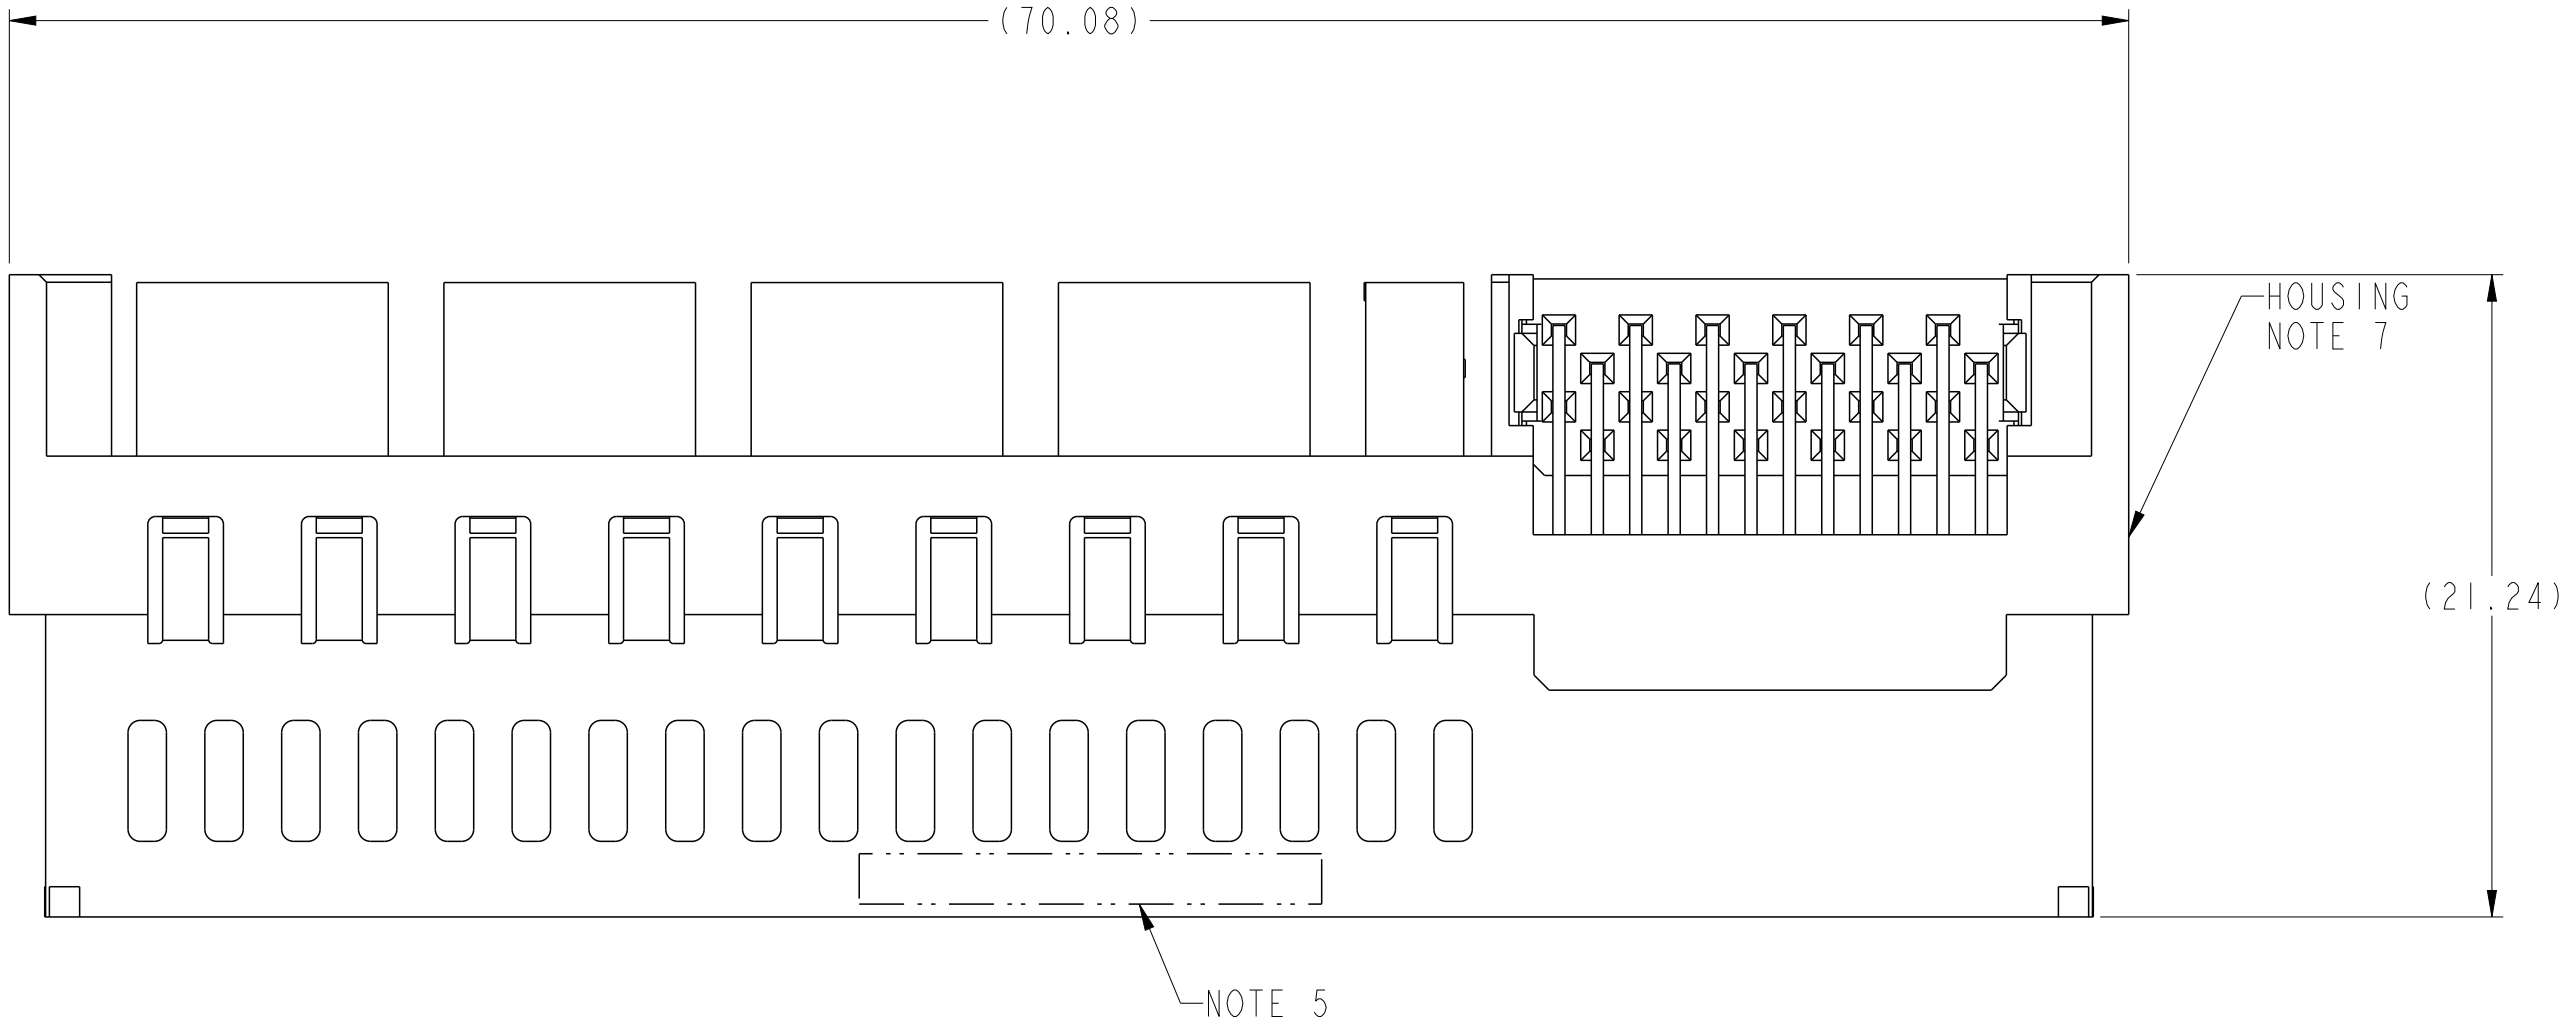




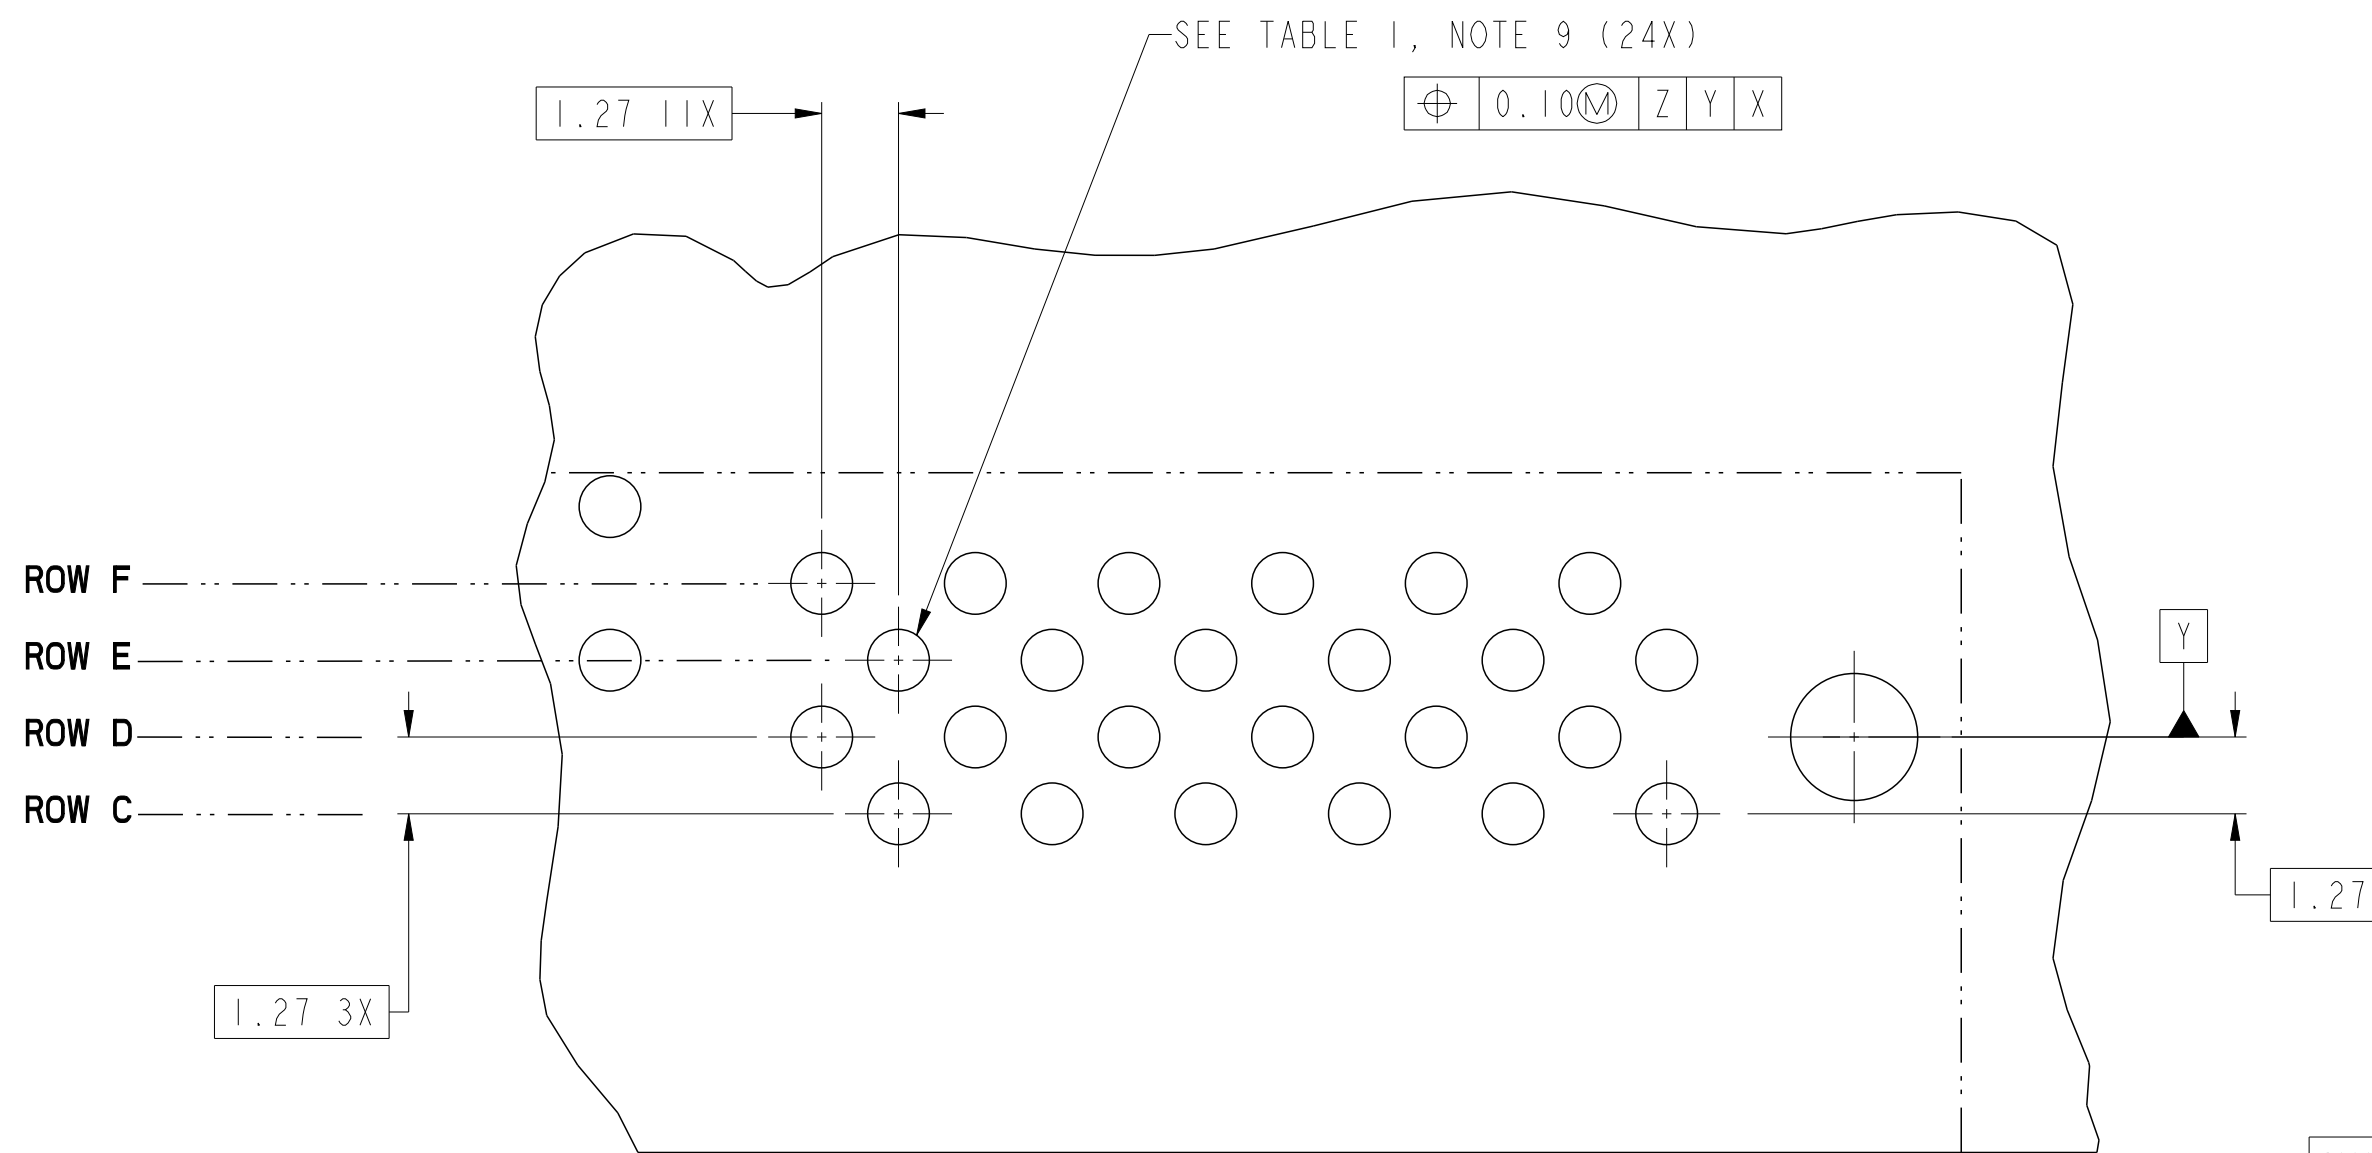


Copyright FCI.
FCI

spec ref		-		dr		Chris Gieski		2010/08/27		projection				MM		size		A2		scale		4:1	
tolerance std		-		eng		De-Ming Lu		2014/06/05						ecn no		ELX-DG-17838-1		rel level		Released			
ASME Y14.5		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr		-		-								product family				HPCE			
surface		✓		linear		0.X		±0.3				title		R/A RECT (36P-24S)		dwg no		10115859		rev		D	
				0.XX		±0.10																	
ASME Y14.5				0.XXX		±0.050																	
				angular		0°		±0°		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 1 of 4					

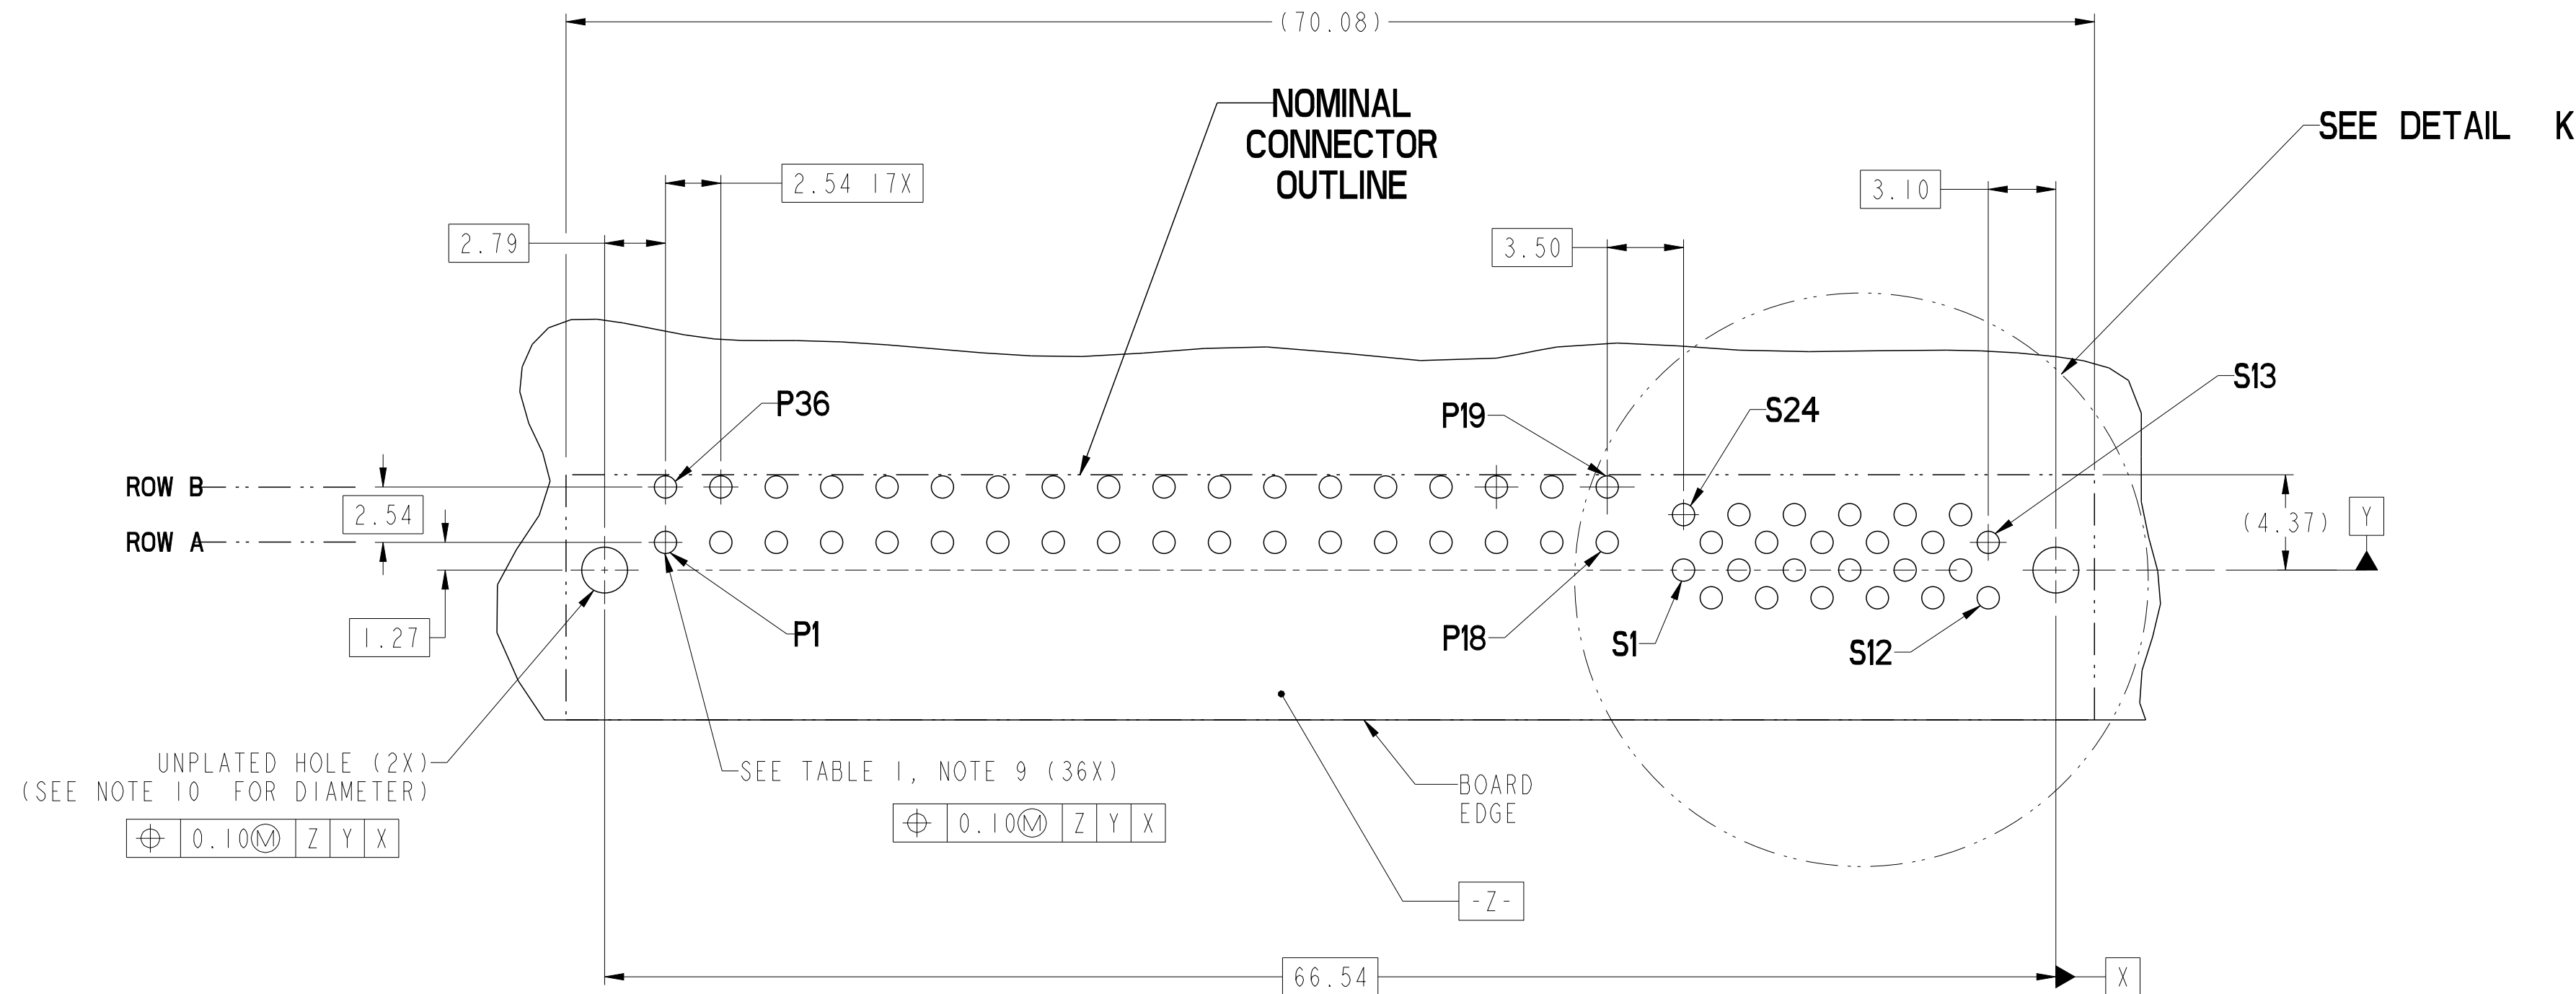

RECOMMENDED PCB LAYOUT VIEWED FROM CONNECTOR SIDE

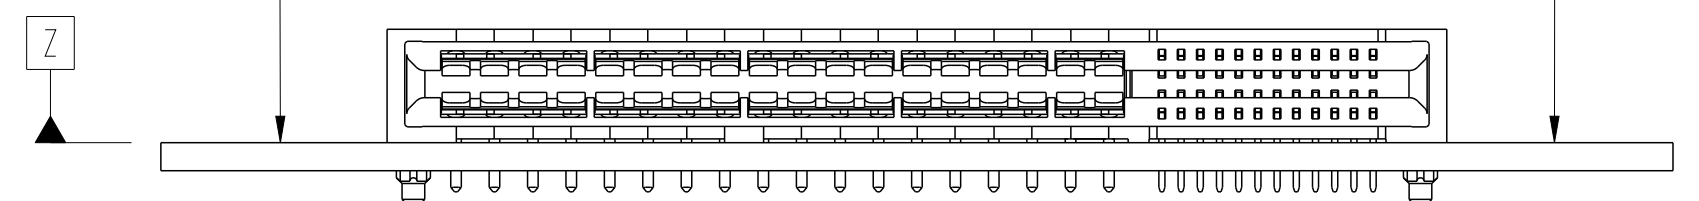

DETAIL K
SCALE 8:1


spec ref	-	dr	Chris Gieski	2010/08/27	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	-	eng	De-Ming Lu	2014/06/05		MM	ecn no	ELX-DG-17838-1	rel level	Released
ASME Y14.5	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	chr	-	-						
surface	✓	appr	Pei-Ming Zheng	2014/06/05						
ASME Y14.5	linear	0.X	±0.3	0.XX	±0.10	0.XXX	±0.050	angular	0°	±°
		www.fci.com		cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 2 of 4		

PDS: Rev :D

STATUS:Released

Printed: Jun 06, 2014

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10

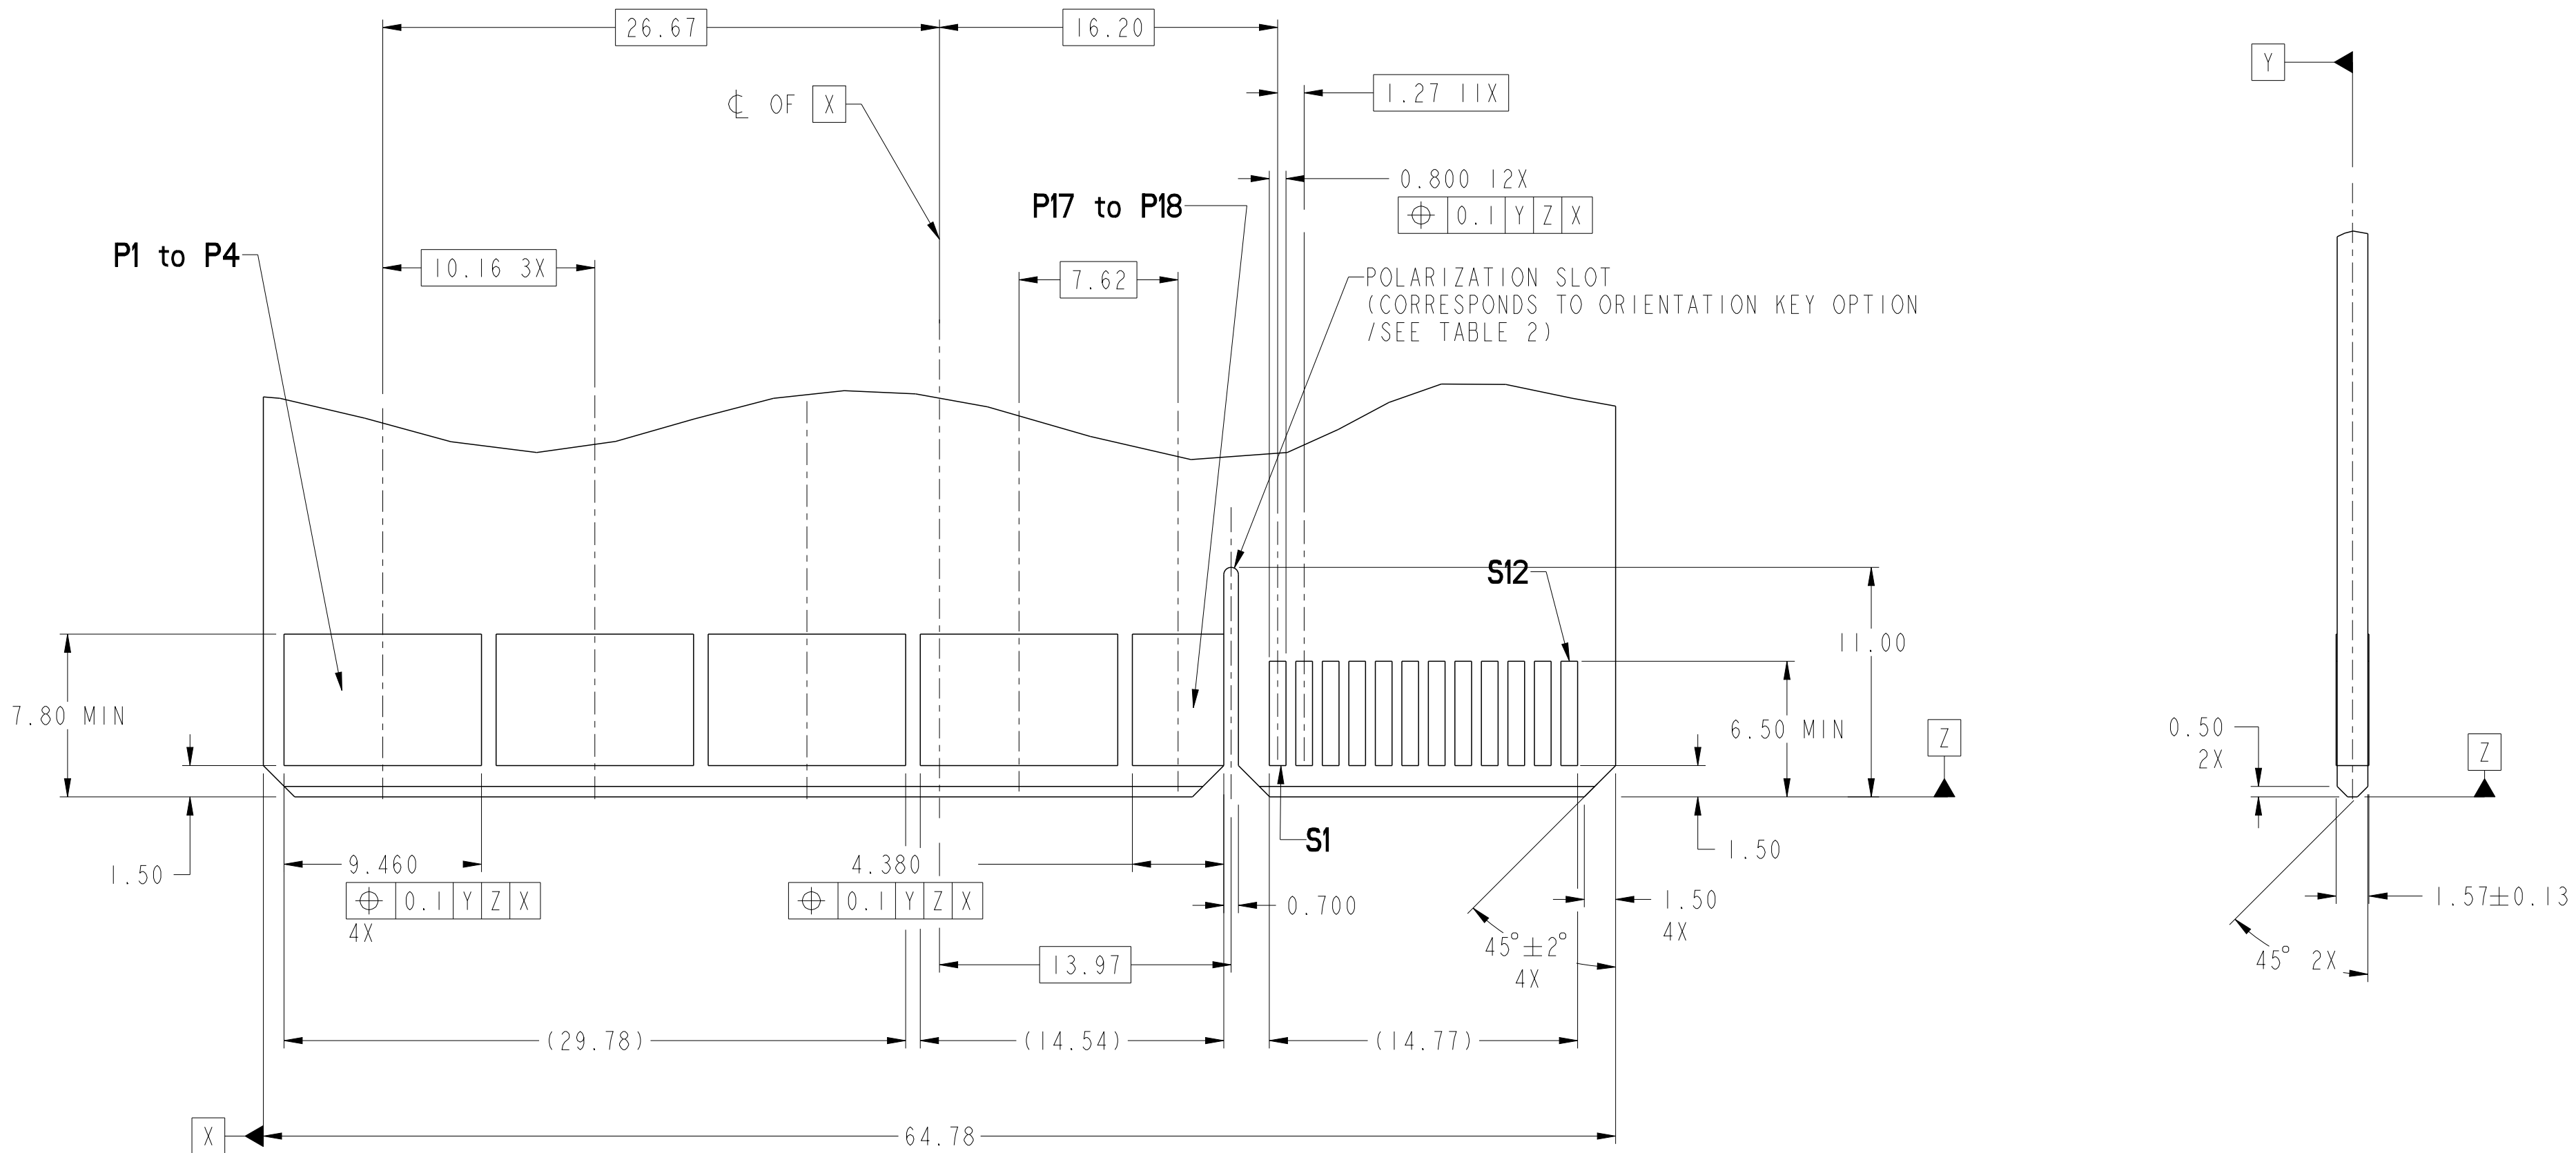

RECOMMENDED MATING BOARD
FOOTPRINT

spec ref		-		dr		Chris Gieski		2010/08/27		projection				size		A2		scale		4:1					
tolerance std		-		eng		De-Ming Lu		2014/06/05						ecn no		ELX-DG-17838-1									
ASME Y14.5		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr		-		-						rel level		Released									
				appr		Pei-Ming Zheng		2014/06/05						product family		HPCE									
surface				linear		0.X		±0.3						title		R/A RECT (36P-24S)		dwg no		10115859		rev		D	
				0.XX		±0.10																			
				0.XXX		±0.050																			
ASME Y14.5				angular		0°		±°		www.fci.com				cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 3 of 4					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru