



ECHELLE / SCALE 1:1

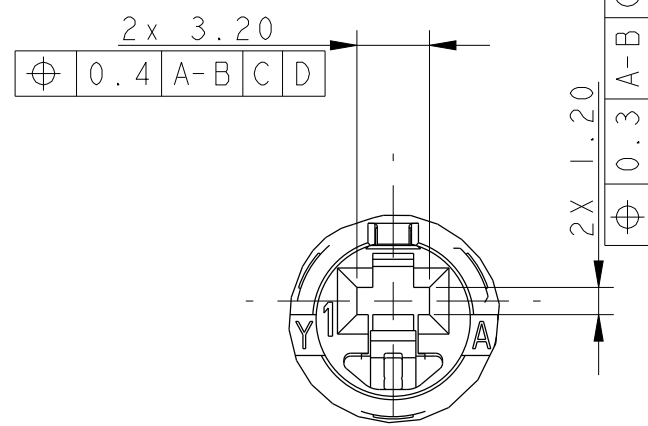

DETAIL ALVEOLE 2.8mm  
2.8mm DETAIL CAVITY

DETAIL Z  
SCALE 3:1


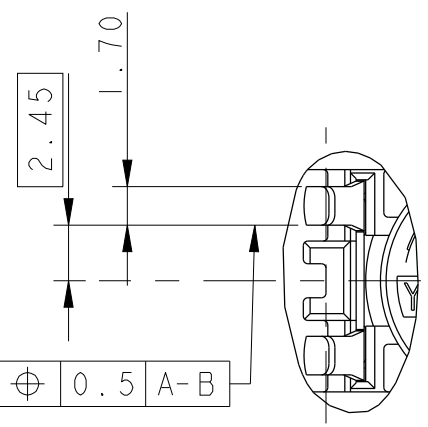


**DETAIL** **Y**  
SCALE 3:1  
SHUNT  
SHUNT


NOTE :

LA REFERENCE C EST DEFINIE AU MILIEU DU  
SEGMENT [AB] NORMAL A LA REFERENCE [A-B]


THE REFERENCE C IS DEFINED ON THE MIDDLE OF  
THE SEGMENT [AB] NORMAL TO THE REFERENCE [A-B]

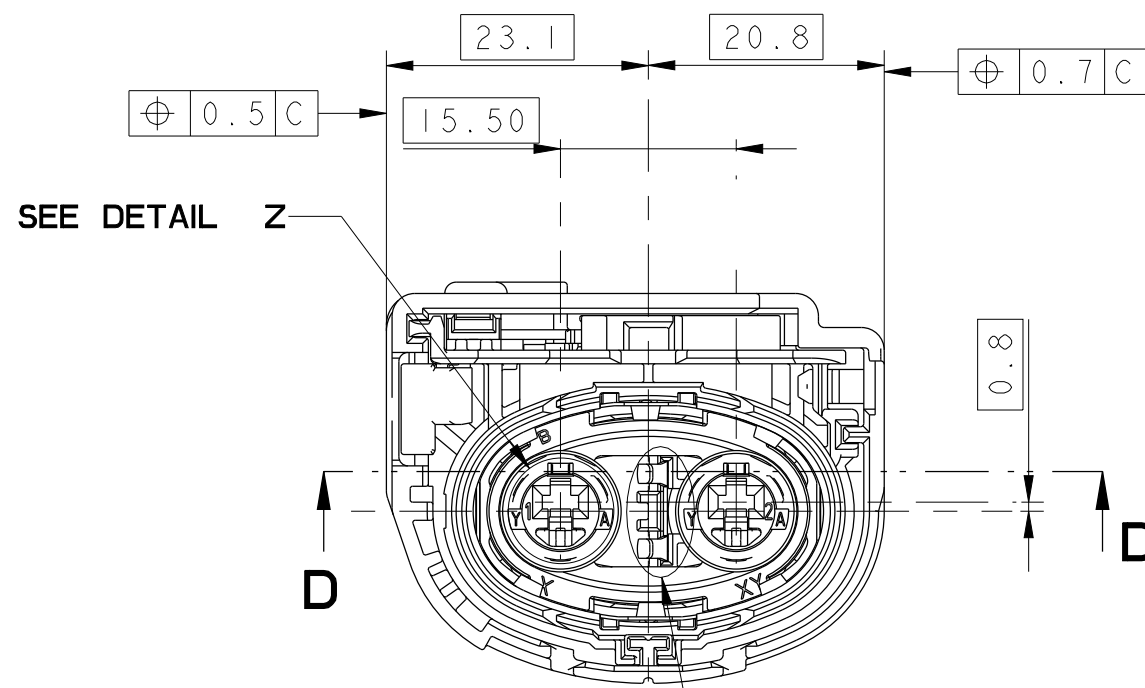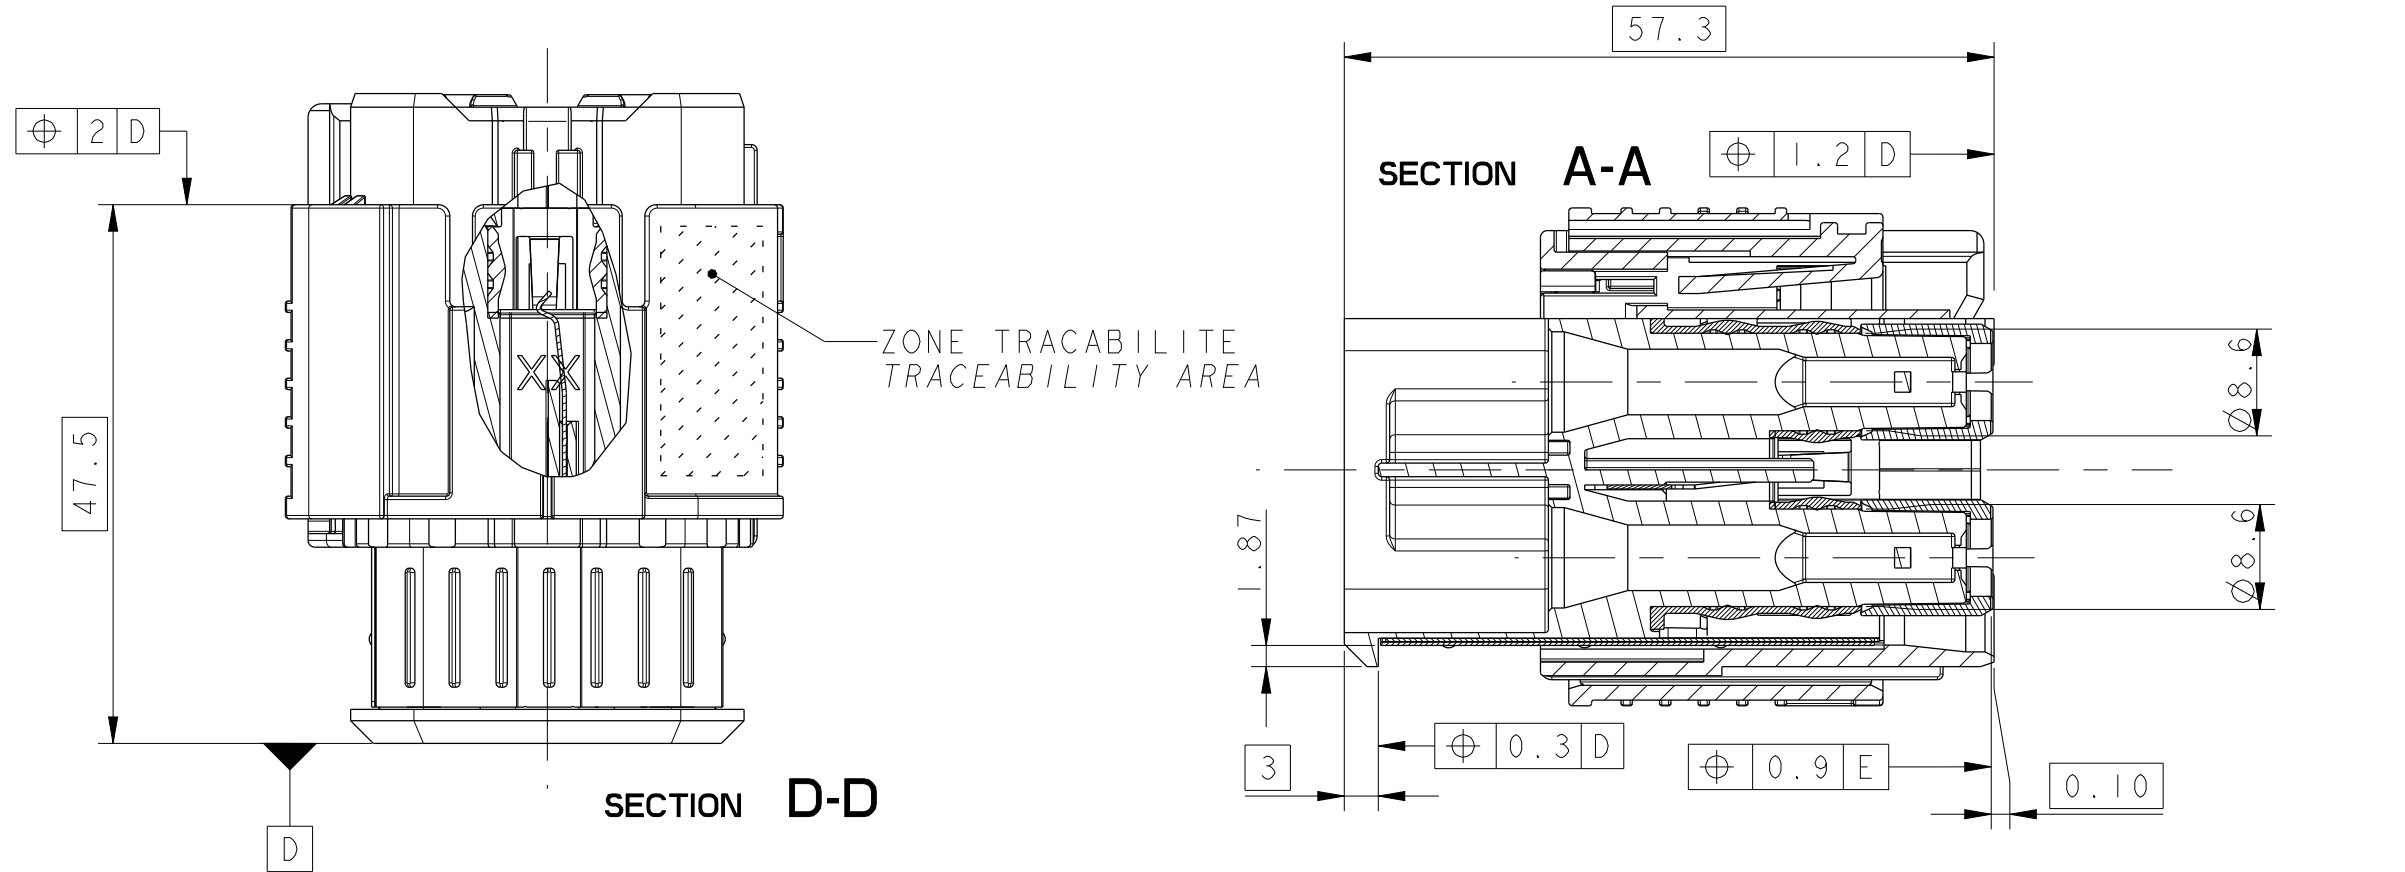


SEE DETAIL Y

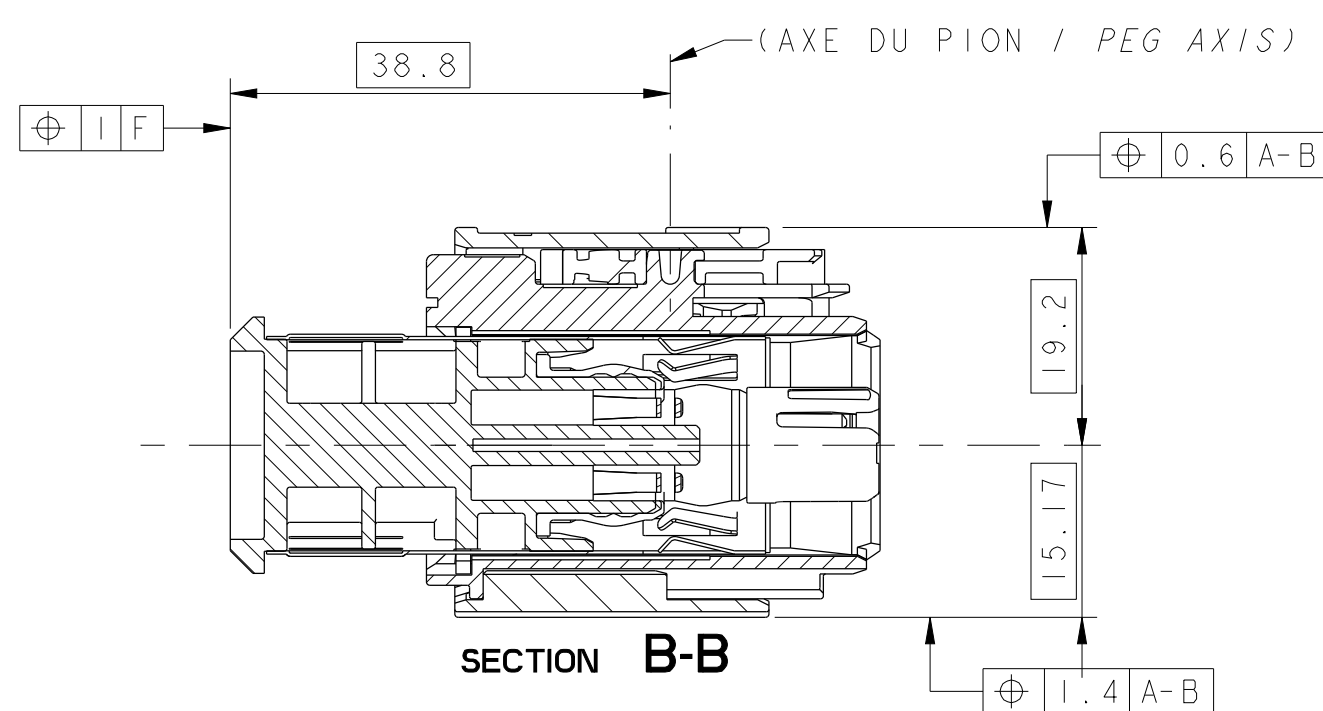

CODING 1 SHOWN

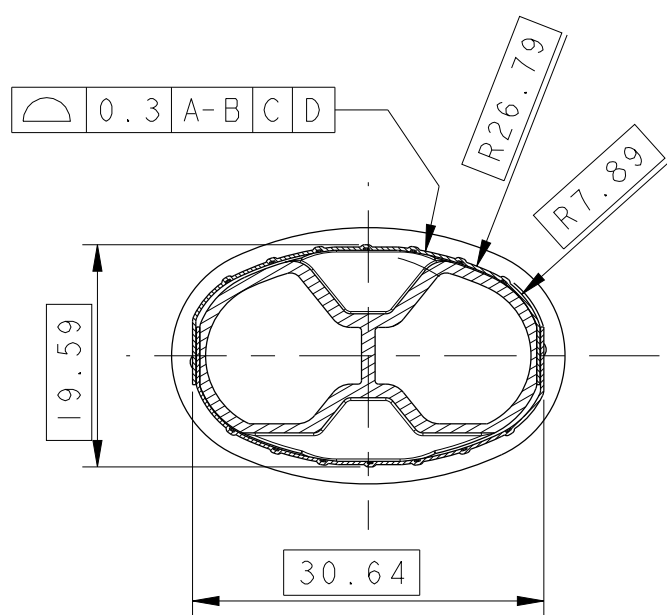


**SECTION C-C**  
REPRISE DE BLINDAGE  
BRAID SHIELDING CONTINUITY

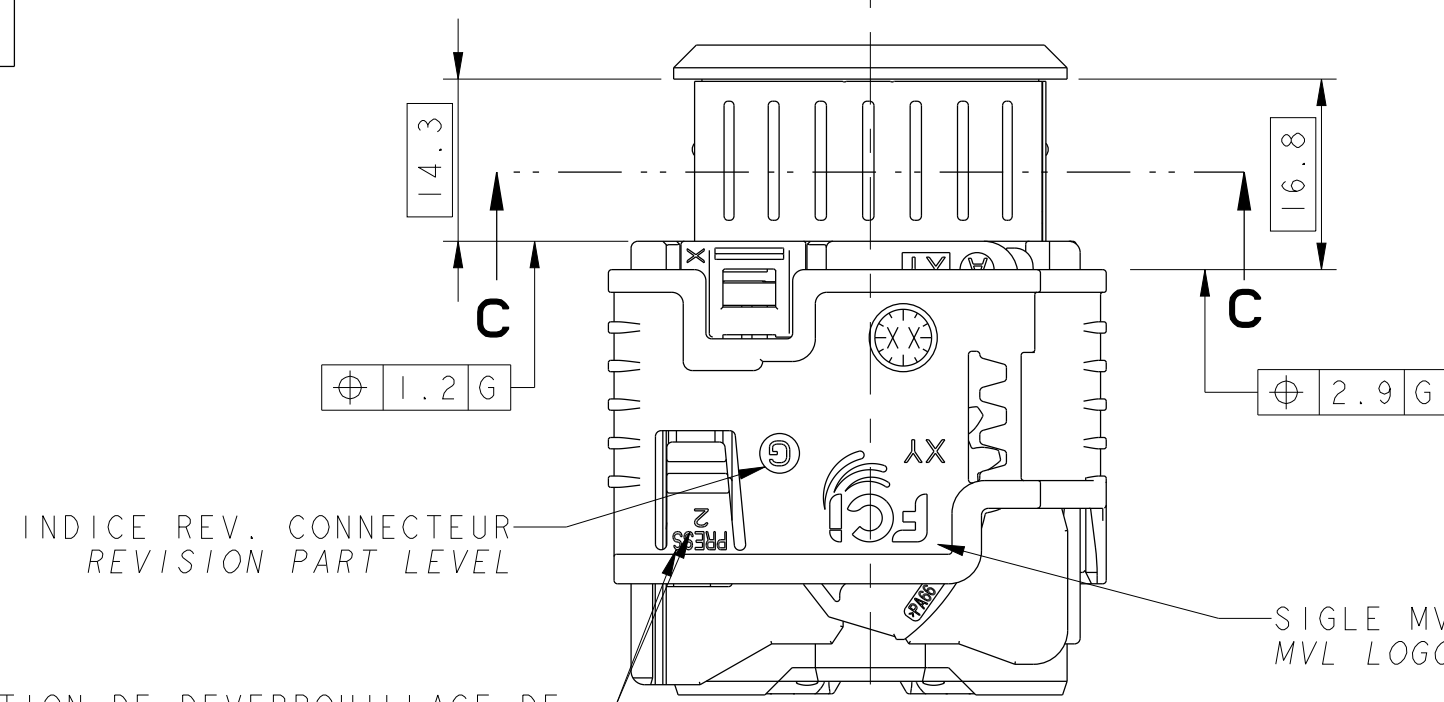

INDICE REV. CONNECTEUR  
REVISION PART LEVEL


INDICATION DE DEVERROUILLAGE DE  
LA POSITION INTERLOCK  
INDICATION TO UNLOCK THE  
INTERLOCK POSITION

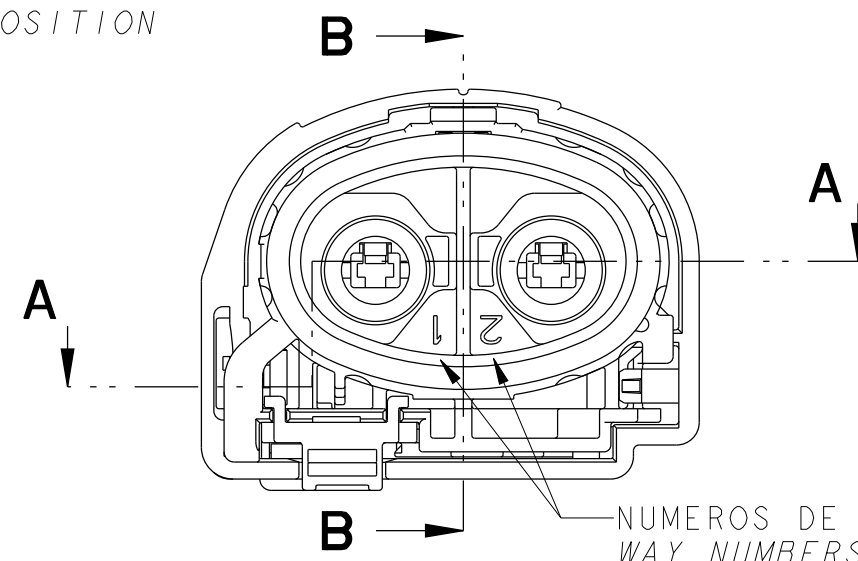

SINGLE MVL  
MVL LOGO

NUMEROS DE VOIE  
WAY NUMBERS


INDICATION DE DEVERROUILLAGE DU CONNECTEUR  
INDICATION TO UNLOCK THE CONNECTOR

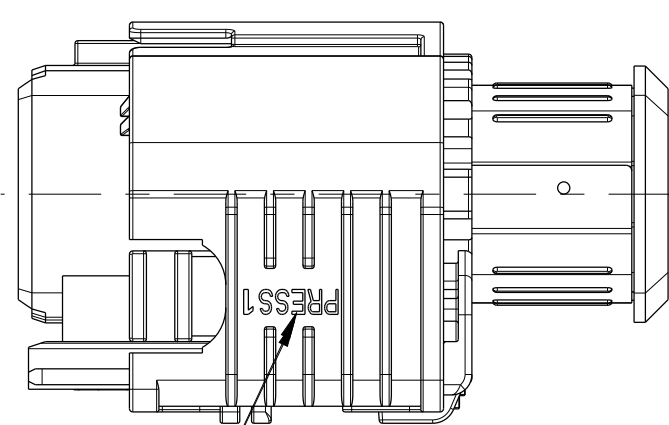

|              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                    |                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| CODAGE / KEY | REFERENCE ET INDICE REVISION MVL<br>MVL PART-N° AND REVISION LEVEL                                                                                                                                                                   | F083110 REVISION G               | F183110 REVISION G                 | A DEFINIR<br>TO BE DEFINED      |
|              | REFERENCE ET INDICE REVISION DELPHI<br>DELPHI PART-N° AND REVISION LEVEL                                                                                                                                                             | PE246906 REVISION 01             | 33511765 REVISION 01               | -                               |
|              | CODAGE MECANIQUE<br>MECHANICAL KEY                                                                                                                                                                                                   | CODAGE 1 (NOIR)<br>KEY 1 (BLACK) | CODAGE 2 (MARRON)<br>KEY 2 (BROWN) | CODAGE 3 (GRIS)<br>KEY 3 (GREY) |
|              | IDENTIFIANT IMDS<br>IMDS ID                                                                                                                                                                                                          | 212987211                        | 212989985                          | A DEFINIR<br>TO BE DEFINED      |
|              | <p>SUIVANT<br/>VUE DE FACE</p> <p>FOLLOWING<br/>FRONT VIEW</p> <p>ECHELLE 3:2<br/>SCALE 3:2</p> <p>TOLERANCE : <math>\pm 0.15</math> / <math>\pm 1^\circ</math><br/>TOLERANCE : <math>\pm 0.15</math> / <math>\pm 1^\circ</math></p> |                                  |                                    |                                 |

| PRODUITS ASSOCIES (POUR INFORMATION) / ASSOCIATED PARTS (FOR INFORMATION) |                                    | JUF / SWS                      |                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| REFERENCE MVL<br>MVL PART-N°                                              | REFERENCE DELPHI<br>DELPHI PART-N° | SECTION DU FIL<br>WIRE SECTION | DIAMETRE EXTERNE DU FIL<br>EXTERNAL WIRE DIAMETER | COULEUR<br>COLOUR |
| CLIPS APEX 2.8 ETAME<br>TINNED APEX 2.8 FEMALE TERMINAL                   | 5400 12 02                         | 10810373                       | 4mm <sup>2</sup>                                  | C302400           |
| EMBASE 2V APEX280 V2 CODE1<br>2W APEX280 V2 CODE1 HEADER                  | F873110                            |                                |                                                   | PE246910          |
| EMBASE 2V APEX280 V2 CODE2<br>2W APEX280 CODE2 V2 HEADER                  | F973110                            |                                |                                                   |                   |
| EMBASE 2V APEX280 V2 CODE3<br>2W APEX280 V2 CODE3 HEADER                  | -                                  |                                |                                                   |                   |

| REPERE | DESIGNATION<br>TITLE                     | COULEUR<br>COLOR                                                    | MATIERE<br>MATERIAL                 | QUANTITE<br>QUANTITY |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ①      | BOITIER EXTERNE<br>OUTER HOUSING         | ORANGE<br>ORANGE                                                    | PBT 15% FV<br>PBT GF 15             | 1                    |
| ②      | BOITIER INTERNE<br>INNER HOUSING         | ORANGE<br>ORANGE                                                    | PBT 15% FV<br>PBT GF 15             | 1                    |
| ③      | ETRIER<br>SLIDER DEVICE                  | VOIR TABLEAU DE CODAGE FEUILLE 1<br>SEE TABLE OF CODING SEE SHEET 1 | PA6.6 30% FV<br>PA6.6 GF 30         | 1                    |
| ④      | CAME ROTATIVE<br>GEAR CAM                | NOIR<br>BLACK                                                       | PA6.6 30% FV<br>PA6.6 GF 30         | 1                    |
| ⑤      | JOINT INTERFACIAL<br>INTERFACIAL SEAL    | GRIS<br>GREY                                                        | SILICONE LSR<br>LSR SILICON         | 1                    |
| ⑥      | SHUNT<br>SHORTING BAR                    | -                                                                   | ACIER INOXYDABLE<br>STAINLESS STEEL | 1                    |
| ⑦      | CPA<br>CPA                               | BLEU<br>BLUE                                                        | PA6.6 30% FV<br>PA6.6 GF 30         | 1                    |
| ⑧      | BLINDAGE<br>SHIELD PLUG                  | -                                                                   | ALLIAGE DE CUIVRE<br>COPPER ALLOY   | 2                    |
| ⑨      | CAPUCHON DE PROTECTION<br>PROTECTIVE CAP | NOIR<br>BLACK                                                       | PA6.6 30% FV<br>PA6.6 GF 30         | 2                    |

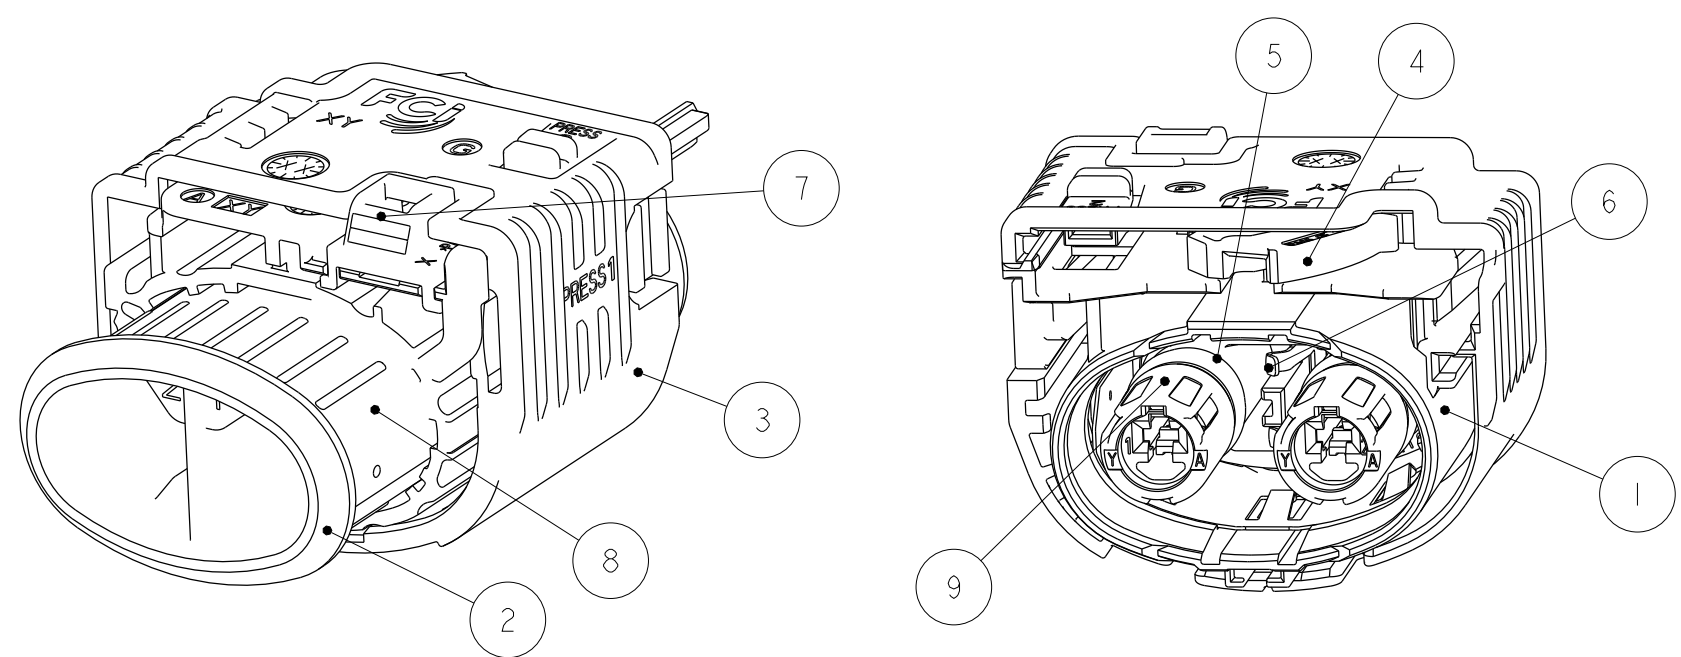

**NOTAS :**

- CAHIER DES CHARGES MVL : FE PS 10 006
  - CLASSE DE TEMPERATURE DU CONNECTEUR : CLASSE 3 (-40°C . +125°C)
  - CLASSE DE VIBRATION :
    - PRECONDITIONNEMENT
    - VIBRATION 3x 16H (COMBINE AVEC TEMPERATURE -40°C / +125°C) ; 3.9g
  - CLASSE D'ETANCHEITE :
    - 1000mb INITIAL
    - 500mb APRES LES TESTS D'ENVIRONNEMENT.
  - EFFORT D'ACCOUPLEMENT : F<60N
- 2- CONDITIONNEMENT : FE PA 08 007
- 3- DOSSIER DE MISE EN OEUVRE : PUI39
- 4- MASSE DU PRODUIT : 0.045 kg ±10%
- 5- CE PLAN EST UN EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION.  
ON FERA REFERENCE POUR TOUT LITIGE AUX PLANS DE DEFINITION.
- 6- PLAN D'EMBASE / INTERFACE: REF MVL PCC0726959

**NOTES :**

- MVL SPECIFICATIONS: FE PS 10 006
  - TEMPERATURE CLASS OF THE CONNECTOR: CLASS 3 (-40°C ; +125°C)
  - VIBRATION CLASS:
    - PRECONDITIONNING
    - VIBRATION 3x 16H (COMBINED WITH TEMPERATURE -40°C / +125°C) ; 3.9g
  - SEALING CLASS:
    - 1000mb INITIAL
    - 500mb AFTER TEST ENVIRONNEMENT
  - MATING FORCE: F<60N
- 2- PACKAGING: FE PA 08 007
- 3- HANDLING MANUAL: PUI39
- 4- MASS OF THE PRODUCT: 0.045 kg ±10%
- 5- THIS DRAWING IS AN EXTRACT OF THE DETAIL DRAWINGS.  
IN CASE OF CONFLICT, REFER TO THEM.
- 6- HEADER / INTERFACE DRAWING: REF MVL PCC0726959

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)