



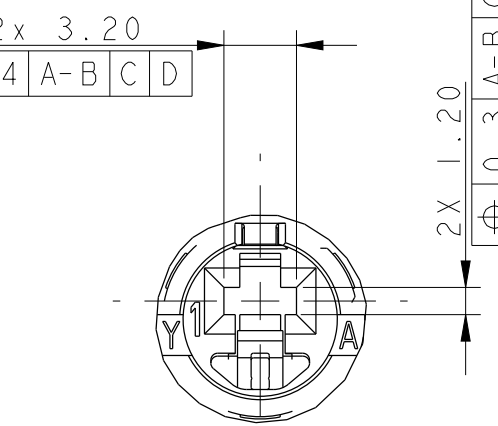

DETAIL ALVEOLE 2.8mm
2.8mm DETAIL CAVITY

DETAIL Z
SCALE 3:


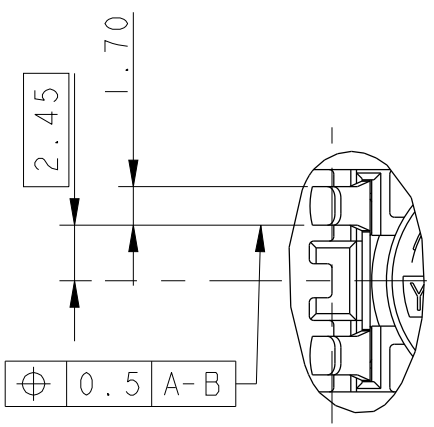


DETAIL **Y**
SCALE 3:1
SHUNT
SHUNT


NOTE :

LA REFERENCE C EST DEFINIE AU MILIEU DU
SEGMENT [AB] NORMAL A LA REFERENCE [A-B]


THE REFERENCE C IS DEFINED ON THE MIDDLE OF
THE SEGMENT [AB] NORMAL TO THE REFERENCE [A-B]

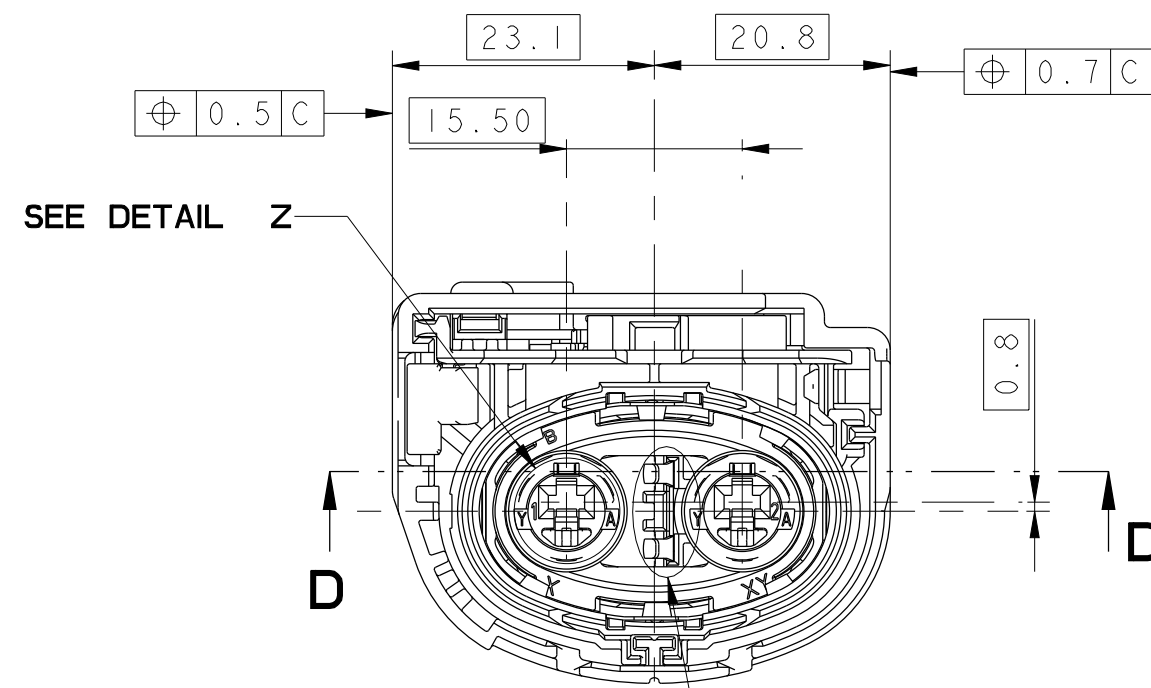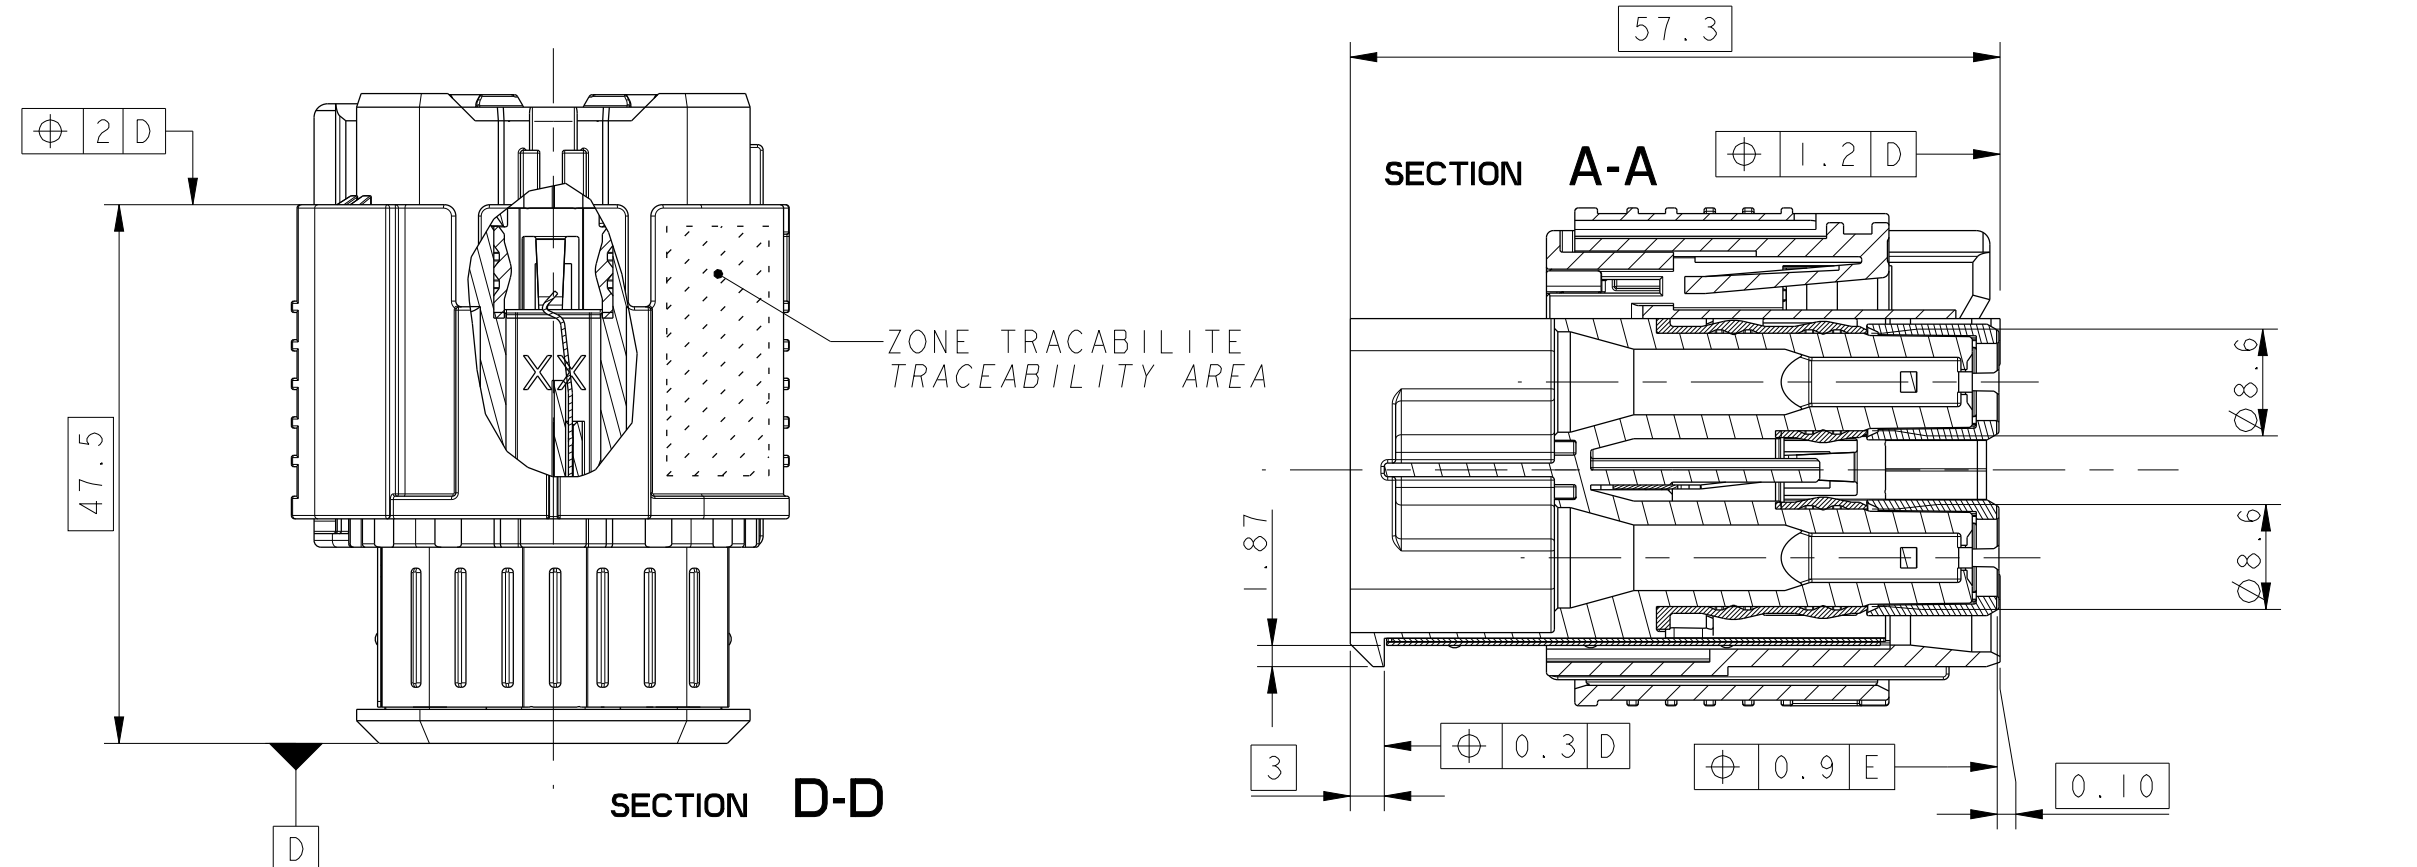


SEE DETAIL Y

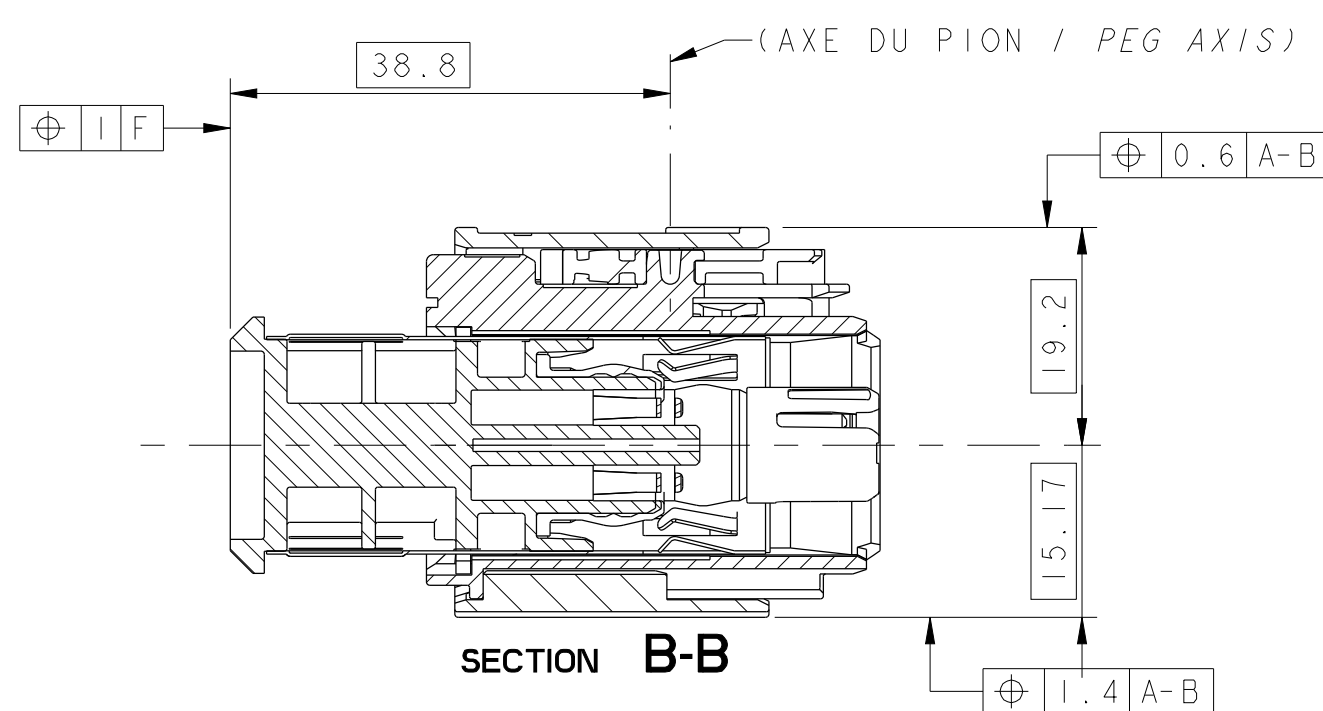


CODING 1 SHOWN

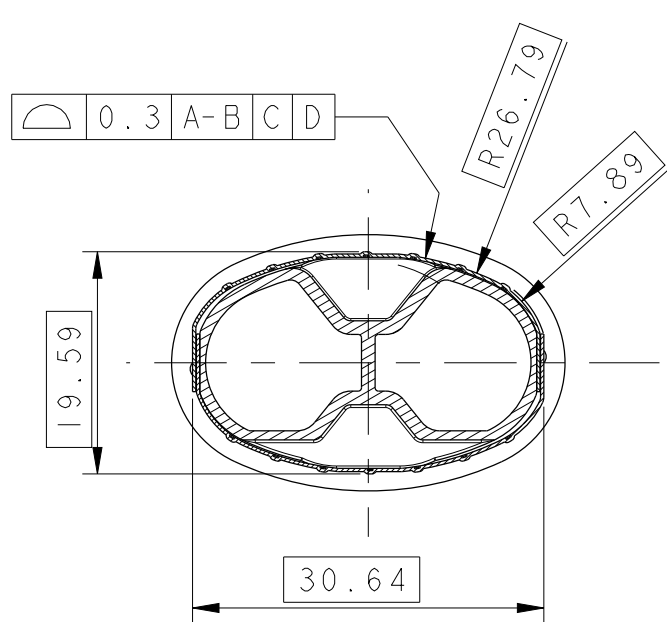


SECTION C-C
REPRISE DE BLINDAGE
BRAID SHIELDING CONTINUITY

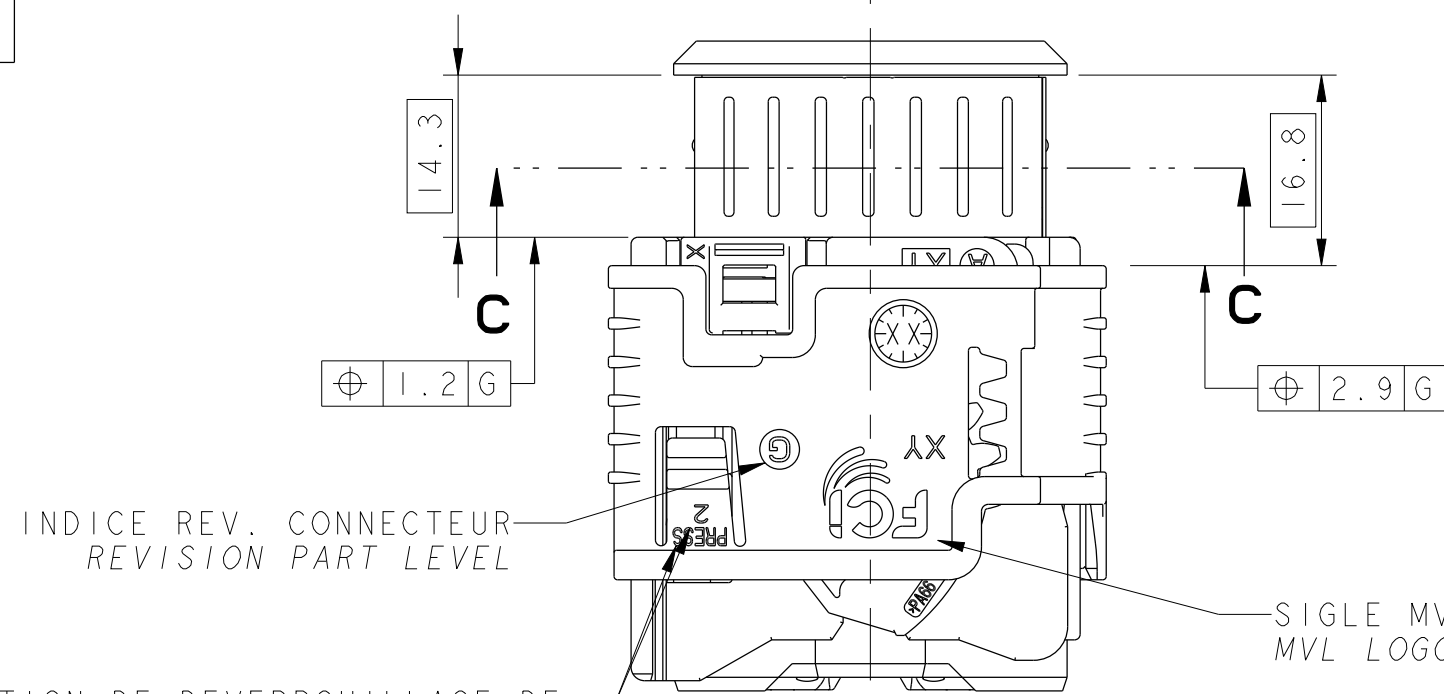

INDICATION DE DEVERROUILLAGE DE
LA POSITION INTERLOCK
INDICATION TO UNLOCK THE
INTERLOCK POSITION

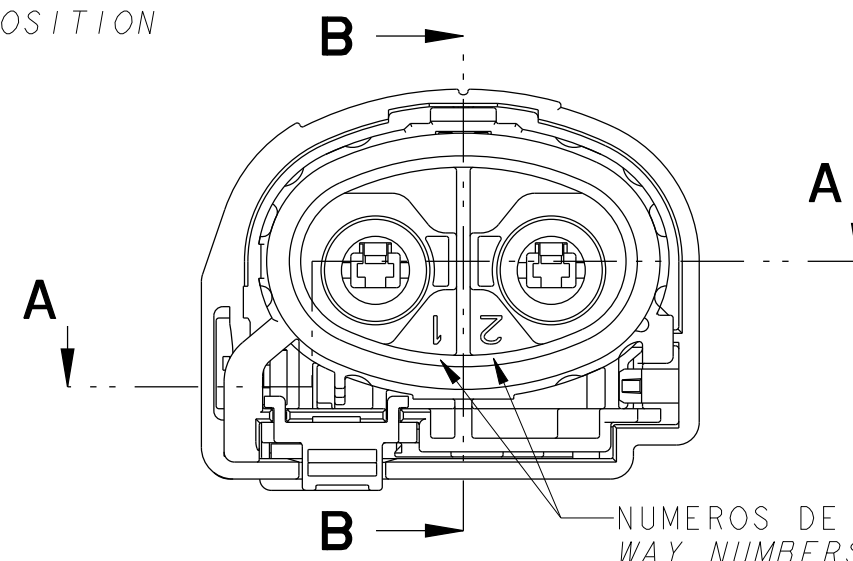NUMEROS DE VOIE
WAY NUMBERS


INDICATION DE DEVERROUILLAGE DU CONNECTEUR
INDICATION TO UNLOCK THE CONNECTOR

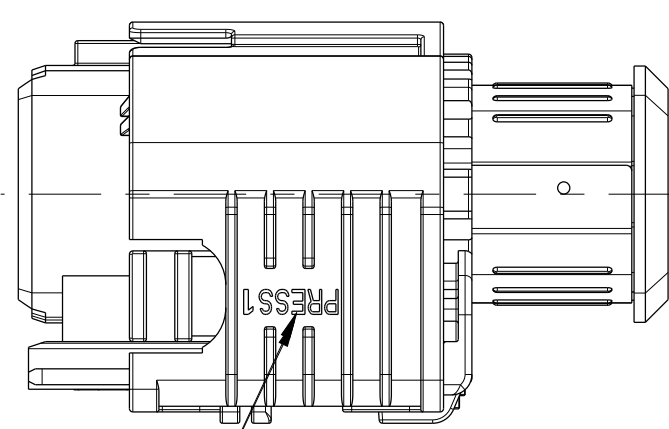

CODAGE / KEY	REFERENCE ET INDICE REVISION MVL MVL PART-N° AND REVISION LEVEL	F083110 REVISION G	F183110 REVISION G	A DEFINIR TO BE DEFINED
	REFERENCE ET INDICE REVISION DELPHI DELPHI PART-N° AND REVISION LEVEL	PE246906 REVISION 01	33511765 REVISION 01	-
	CODAGE MECANIQUE MECHANICAL KEY	CODAGE 1 (NOIR) KEY 1 (BLACK)	CODAGE 2 (MARRON) KEY 2 (BROWN)	CODAGE 3 (GRIS) KEY 3 (GREY)
	IDENTIFIANT IMDS IMDS ID	212987211	212989985	A DEFINIR TO BE DEFINED
	SUIVANT VUE DE FACE FOLLOWING FRONT VIEW ECHELLE 3:2 SCALE 3:2 TOLERANCE : ± 0.15 / $\pm 1^\circ$ TOLERANCE : ± 0.15 / $\pm 1^\circ$			

PRODUITS ASSOCIES (POUR INFORMATION) / ASSOCIATED PARTS (FOR INFORMATION)		JUF / SWS		
REFERENCE MVL MVL PART-N°	REFERENCE DELPHI DELPHI PART-N°	SECTION DU FIL WIRE SECTION	DIAMETRE EXTERNE DU FIL EXTERNAL WIRE DIAMETER	COULEUR COLOUR
CLIPS APEX 2,8 ET/AME TINNED APEX 2,8 FEMALE TERMINAL	5400 12 02	10810373	4mm ²	3.4 MINI - 3.7 MAXI
EMBASE 2V APEX280 V2 CODE1 2W APEX280 V2 CODE1 HEADER	F873110			
EMBASE 2V APEX280 V2 CODE2 2W APEX280 CODE2 V2 HEADER	F973110			
EMBASE 2V APEX280 V2 CODE3 2W APEX280 V2 CODE3 HEADER	-			

REPÈRE	DÉSIGNATION TITLE	COULEUR COLOR	MATIERE MATERIAL	QUANTITE QUANTITY
①	BOÎTIER EXTERNE OUTER HOUSING	ORANGE ORANGE	PBT 15% FV PBT GF 15	1
②	BOÎTIER INTERNE INNER HOUSING	ORANGE ORANGE	PBT 15% FV PBT GF 15	1
③	ETRIER SLIDER DEVICE	VOIR TABLEAU DE CODAGE FEUILLE 1 SEE TABLE OF CODING SEE SHEET 1	PA6.6 30% FV PA6.6 GF 30	1
④	CAME ROTATIVE GEAR CAM	NOIR BLACK	PA6.6 30% FV PA6.6 GF 30	1
⑤	JOINT INTERFACIAL INTERFACIAL SEAL	GRIS GREY	SILICONE LSR LSR SILICON	1
⑥	SHUNT SHORTING BAR	-	ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL	1
⑦	CPA CPA	BLEU BLUE	PA6.6 30% FV PA6.6 GF 30	1
⑧	BLINDAGE SHIELD PLUG	-	ALLIAGE DE CUIVRE COPPER ALLOY	2
⑨	CAPUCHON DE PROTECTION PROTECTIVE CAP	NOIR BLACK	PA6.6 30% FV PA6.6 GF 30	2

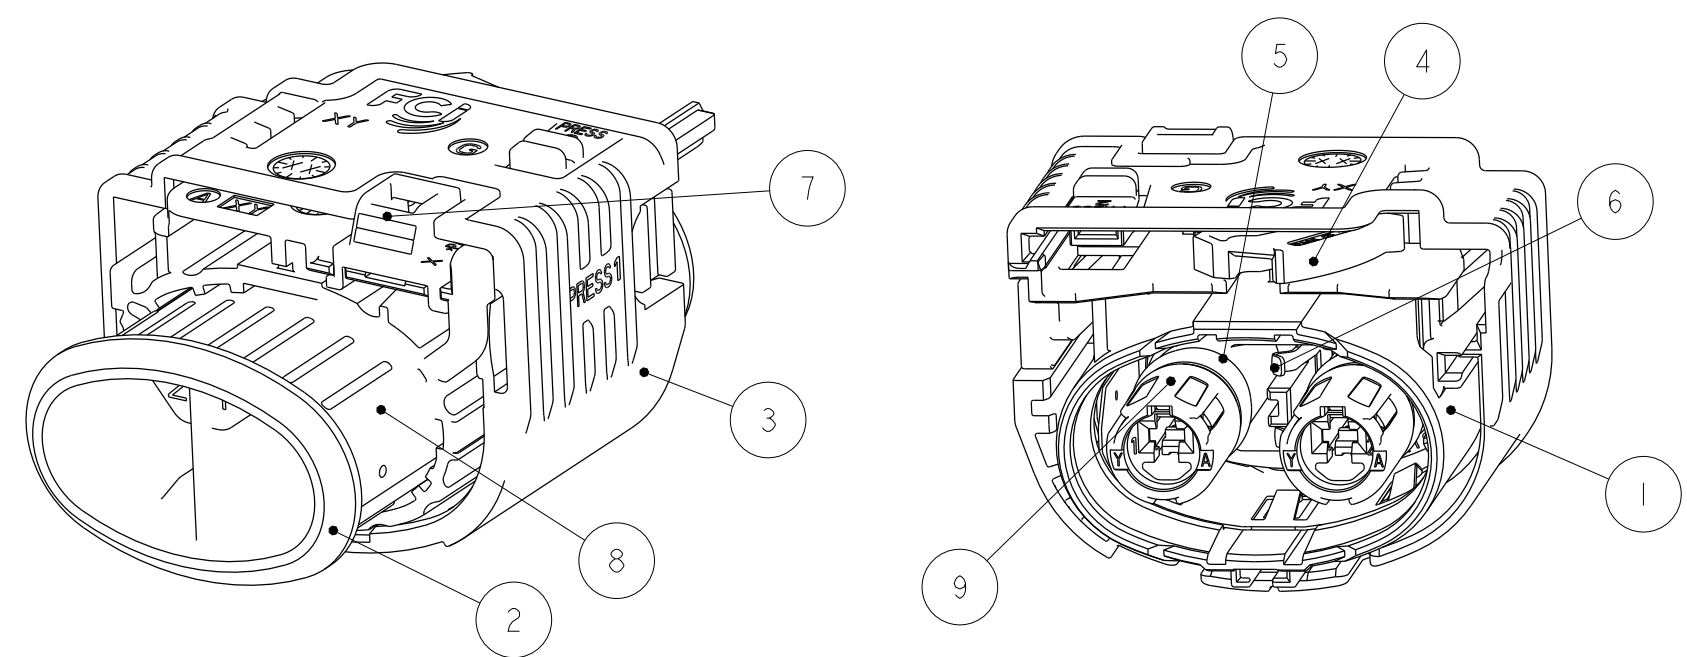

NOTAS :

1- CAHIER DES CHARGES MVL : FE PS 10 006
 - CLASSE DE TEMPERATURE DU CONNECTEUR : CLASSE 3 (-40°C , +125°C)
 - CLASSE DE VIBRATION :
 - PRECONDITIONNEMENT
 - VIBRATION 3x 16H (COMBINE AVEC TEMPERATURE -40°C / +125°C) ; 3.9g
 - CLASSE D'ETANCHEITE :
 - 1000mb INITIAL
 - 500mb APRES LES TESTS D'ENVIRONNEMENT.
 - EFFORT D'ACCOUPLEMENT : F<60N
 2- CONDITIONNEMENT : FE PA 08 007
 3- DOSSIER DE MISE EN ŒUVRE : PUI39
 4- MASSE DU PRODUIT : 0.045 kg ±10%
 5- CE PLAN EST UN EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION.
 ON FERA REFERENCE POUR TOUT LITIGE AUX PLANS DE DEFINITION.
 6- PLAN D'EMBASE / INTERFACE: REF MVL PCC0726959

NOTES :

- 1- MVL SPECIFICATIONS: FE PS 10 006
 - TEMPERATURE CLASS OF THE CONNECTOR: CLASS 3 (-40°C ; +125°C)
 - VIBRATION CLASS:
 - PRECONDITIONNING
 - VIBRATION 3x 16H (COMBINED WITH TEMPERATURE -40°C / +125°C) ; 3.9g
 - SEALING CLASS:
 - 1000mb INITIAL
 - 500mb AFTER TEST ENVIRONNEMENT
 - MATING FORCE: F<60N
- 2- PACKAGING: FE PA 08 007
- 3- HANDLING MANUAL: PUI39
- 4- MASS OF THE PRODUCT: 0.045 kg ±10%
- 5- THIS DRAWING IS AN EXTRACT OF THE DETAIL DRAWINGS.
IN CASE OF CONFLICT, REFER TO THEM.
- 6- HEADER / INTERFACE DRAWING: REF MVL PCC0726959

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru