
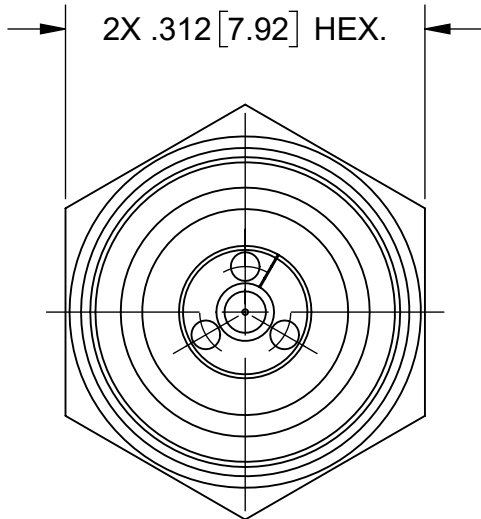
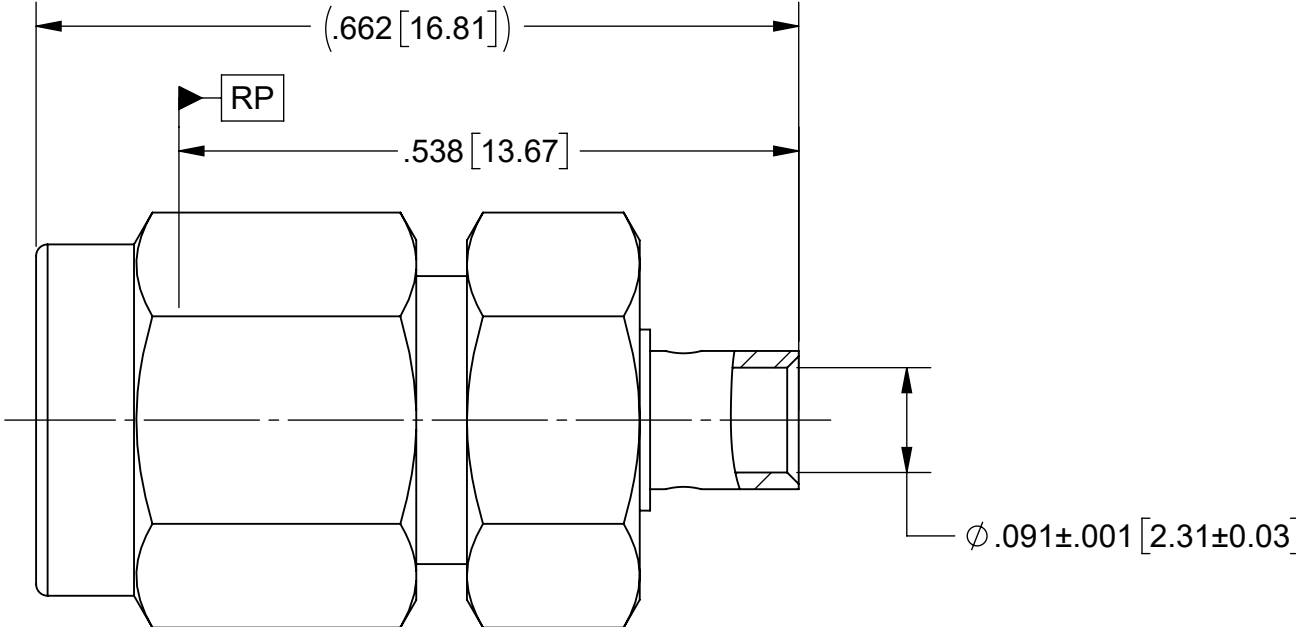
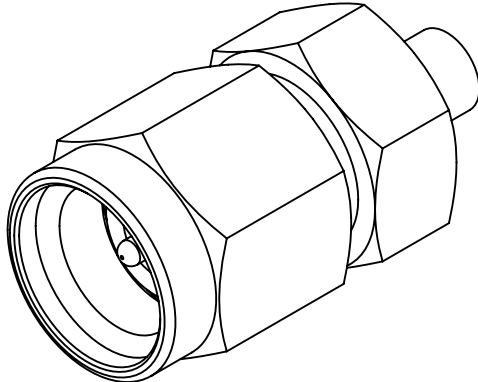


ROHS COMPLIANT		PRODUCT DATA DRAWING		<table><tr><th colspan="4">REVISION HISTORY</th></tr><tr><th>REV</th><th>DESCRIPTION</th><th>DATE</th><th>APPROVED</th></tr><tr><td>C</td><td>REV. DCN 42607</td><td>08/22/16</td><td>STW</td></tr><tr><td>D</td><td>DCN 49055</td><td>05/19</td><td>STW</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				REVISION HISTORY				REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED	C	REV. DCN 42607	08/22/16	STW	D	DCN 49055	05/19	STW				
REVISION HISTORY																											
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED																								
C	REV. DCN 42607	08/22/16	STW																								
D	DCN 49055	05/19	STW																								
																											
MATERIAL:																											
BODY, FERRULE & COUPLING NUT:		STAINLESS STEEL PER AMS 5640, ALLOY No. UNS S30300, TYPE 1, OR ASTM A582, TYPE 303, CONDITION A.																									
LOCK RING & CONTACT:		BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY No. UNS C17300, TD04																									
BEAD:		POLYETHERIMIDE(ULTEM 1000) PER ASTM D5205																									
GASKET:		SILICONE RUBBER PER A-A-59588, CLASS 2B, GRADE 60/70																									
FINISH:																											
BODY & COUPLING NUT:		PASSIVATED PER AMS 2700.																									
CONTACT & FERRULE:		GOLD PER ASTM B 488, TYPE II, CODE C, CLASS 1.27, OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.																									
RETAINING RING:		UN-PLATED																									
PERFORMANCE:																											
IMPEDANCE:		50 OHMS																									
FREQ. RANGE:		DC TO 40 GHz																									



MATERIAL: SEE NOTES		DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409	
FINISH: SEE NOTES		FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1°0' X'X' ±15'		1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS) 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS		TITLE: SVK (2.92 MM) STRIAIGHT JACK FOR Ø.085 S.R.	
SURFACE AREA: N/A		DECIMAL: .X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005		INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994		DWG. NO. SF1511-60071	
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWN: MAL 01/07/15		SCALE: 6:1	
				CHECKED: STW 01/07/15		SHEET 1 OF 1	
				APPROVED: STW 01/07/15			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru