


RB Series Rolling Ball Sensor Switch



Features/Benefits




- Different angle options to trigger
- Ultra miniature design
- Patent awarded

Typical Applications


- Household goods
- Electronic toys
- Consumer electronics including irons, portable heaters, games, toys
- Safety and security controls



PART NUMBER	PACKAGING
RB-231X2	1,000 pieces



PCB LAYOUT



Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPST

SENSOR ANGLE: 0° to -10° scope inside, terminal to disconnection electric current

MINIMUM VOLTAGE: 1 VDC 10mA (resistive load)

MAXIMUM VOLTAGE: 5 VDC 1mA (resistive load)

OPERATING LIFE: 100,000 cycles

INSULATION RESISTANCE: 1000 M Ω min. @ 100 VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC (50-60 Hz)

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to +70°C

Materials

FRAME: Copper alloy, nickel plated

COVER: PA 46 (UL94V-0).




MOVABLE CONTACT: Copper alloy, nickel plated

TERMINALS: Copper alloy, gold plated




BRASS BALL: Brass, gold plated



PART NUMBER	PACKAGING
RB-220-07 R	500 pieces



1P-1T



Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPST

SENSOR ANGLE: 15° to 90° scope inside, terminal to disconnection electric current

MINIMUM VOLTAGE: 1 VDC 10mA (resistive load)

MAXIMUM VOLTAGE: 5 VDC 1mA (resistive load)

OPERATING LIFE: 20,000 cycles (without load);

100,000 cycles with load

INSULATION RESISTANCE: 10 M Ω min. @ 100 VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 100 V AC (50-60Hz)

OPERATING TEMPERATURE: -10°C to +50°C

Materials

HOUSING: PA

COVER: PA



BALL: Gold plated



Detect

RB Series Rolling Ball Sensor Switch

PART NUMBER	PACKAGING
RB-435B	500 pieces

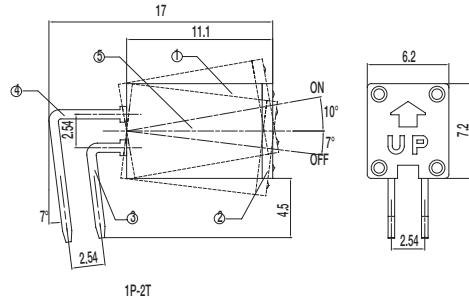



Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPDT
 MINIMUM VOLTAGE: 1 VDC 10mA (resistive load)
 MAXIMUM VOLTAGE: 5 VDC 1mA (resistive load)
 OPERATING LIFE: 100,000 cycles
 INITIAL CONTACT RESISTANCE: 5 Ω max.
 INSULATION RESISTANCE: 1000 M Ω min. @ 500 VDC
 DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC (50-60 Hz)
 OPERATING TEMPERATURE: -20°C to +70°C


Materials

HOUSING: PA (UL94V-0)
 COVER: PA (UL94V-0)
 MOVABLE CONTACT: Copper alloy, nickel plated
 TERMINALS: Gold plated
 BALL: Steel, gold plated

PART NUMBER	PACKAGING
RB-435X2-20	500 pieces

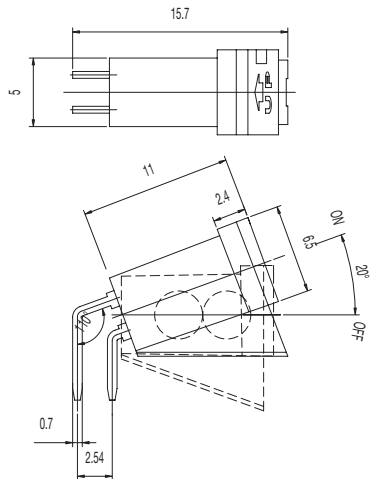

PCB LAYOUT



PCB LAYOUT

Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPDT
 SENSOR ANGLE: -20° to -30° scope inside, terminal to disconnection electric current
 MINIMUM VOLTAGE: 1 VDC 10mA (resistive load)
 MAXIMUM VOLTAGE: 5 VDC 1mA (resistive load)
 OPERATING LIFE: 100,000 cycles
 INSULATION RESISTANCE: 1000 M Ω min. @ 100 VDC
 DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC (50-60 Hz)
 OPERATING TEMPERATURE: -20°C to +70°C


Materials

HOUSING: PBT (UL94V-0)
 COVER: PBT (UL94V-0)
 TERMINALS: Gold plated
 BALL: Steel, gold plated



Detect

RB Series Rolling Ball Sensor Switch



PART NUMBER	PACKAGING
RB-441-45	1500 pieces

Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPDT

MAXIMUM VOLTAGE: 24 VDC 25mA (resistive load)

OPERATING LIFE: 100,000 cycles

INSULATION RESISTANCE: 1000 M Ω min. @ 100 VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC (50-60 Hz)

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to +70°C


Materials

HOUSING: PBT (UL94V-0)

COVER: PBT (UL94V-0)

TERMINALS: Gold plated

BALL: Gold plated

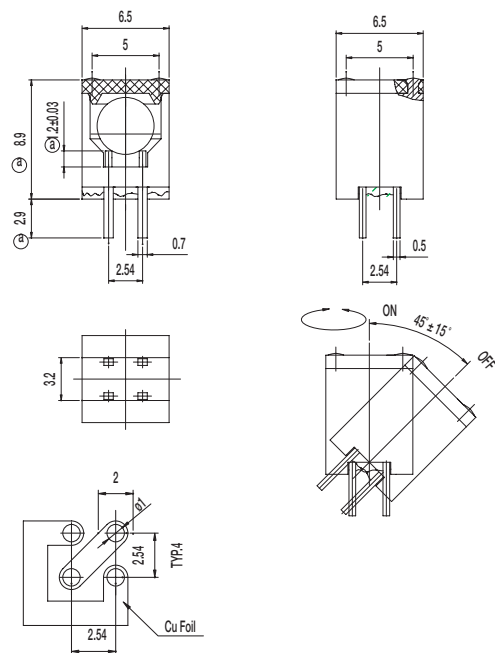

PCB LAYOUT



E

Detect

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru