

Description

- Versatile design allows multiple output variations
- Forward topology, 300kHz switching frequency
- Input range from 29.5-60V
- 1500Vac isolation between primary and secondary
- Power 26watts
- Low leakage inductance




Applications

- For IEEE 802.3af-compliant Power over Ethernet applications
- UPS, VoiP Phone, Wireless LAN Access point, Bluetooth Access point, Network Camera, Building Access Systems
- Retail Point-of-information systems
- Vending/Gaming Machines

Environmental Data

- Storage temperature range: -40°C to +125°C
- Operating ambient temperature range: -40°C to +85°C (range is application specific)
- Solder reflow temperature: +260°C max. for 10 seconds maximum

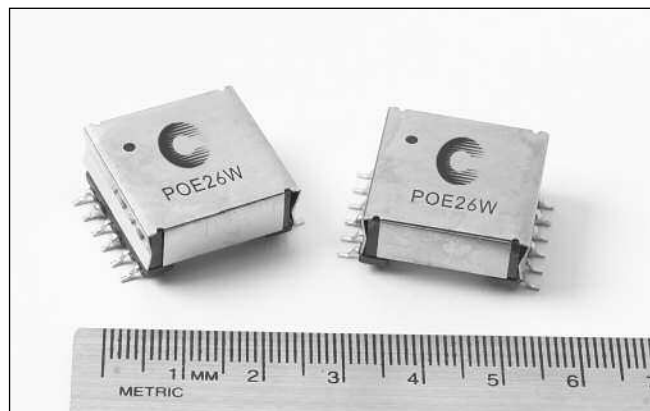

Packaging


- Packaging information: 115 parts per 13" reel

Part Number	Watts	Primary Induct. (uH)	Output	Bias	Sync	DCR/ Pri (ohms) max	DCR/ Sec (ohms) max	DCR/ Bias (ohms) max	DCR/ Sync (ohms) max	Leakage Induct. (uh) typ.	Pri Current Pk (Adc)	Turns ratio pins Pri (2 - 4): V1 (12 - 10): V2 (11 - 9): Bias (1 - 6): Sync (7 - 8)
PoE26W3.3VS5-R	26	160	(2)x3.3V@4.0A	10.0V@0.1A	5V@0.1A	0.100	0.025	0.90	0.42	1.0	2.6	1:0.29:0.29:0.83:0.42 +/-2%
PoE26W3.3VS10-R	26	160	(2)x3.3V@4.0A	10.0V@0.1A	10V@0.1A	0.100	0.025	0.90	0.90	1.0	2.6	1:0.29:0.29:0.83:0.83 +/-2%
PoE26W5V-R	26	160	(2)x5.0V@2.6A	10.0V@0.1A	5.0V@0.1A	0.100	0.050	0.90	0.42	1.0	2.6	1:0.42:0.42:0.83:0.42 +/-2%

(1) Test parameters: 100kHz, 0.100Vrms, 0.0Adc
(2) DCR limits maximum @ 20°C

(3) Leakage Inductance 300kHz, 0.01Vrms, 0.0Adc

Mechanical Diagram

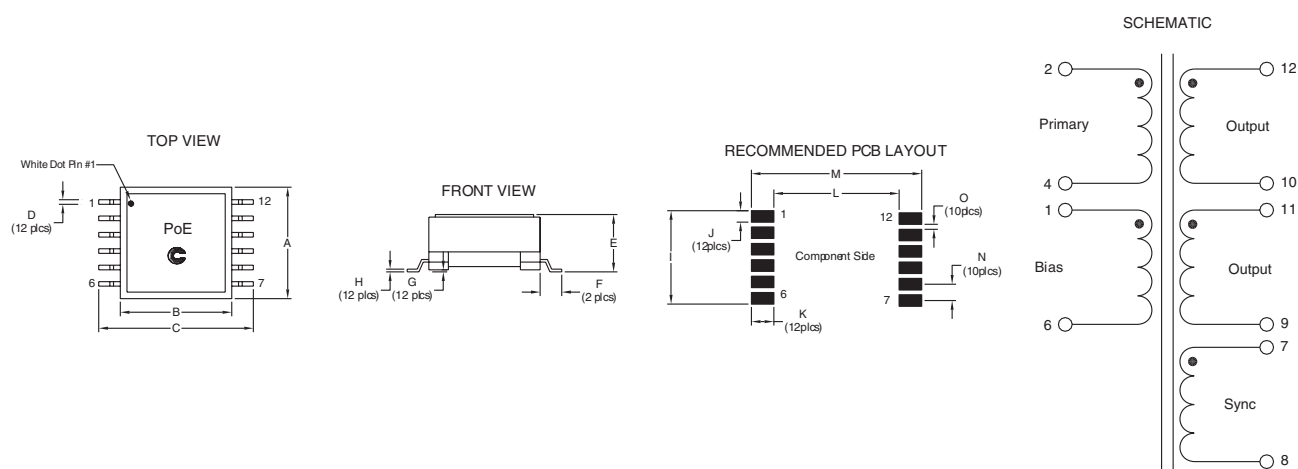


DIMENSIONS

	A mm max.	B mm ref.	C mm max.	D mm ref.	E mm max.	F mm ref.	G mm ref.	H mm ref.	I mm ref.	J mm	K mm	L mm ref.	M mm max.	N mm	O mm
	21.5	22.0	28.5	0.7	10.8	2.95	0.1	0.4	17.25	2.25	3.15	23.2	29.5	3.0	0.75

- 1) Tolerances A - H are $\pm 0.25\text{mm}$ unless specified otherwise.
2) Tolerances I - O are $\pm 0.10\text{mm}$ unless specified otherwise
2) All soldering surfaces are coplanar to within $\pm 0.102\text{mm}$.

Packaging Information

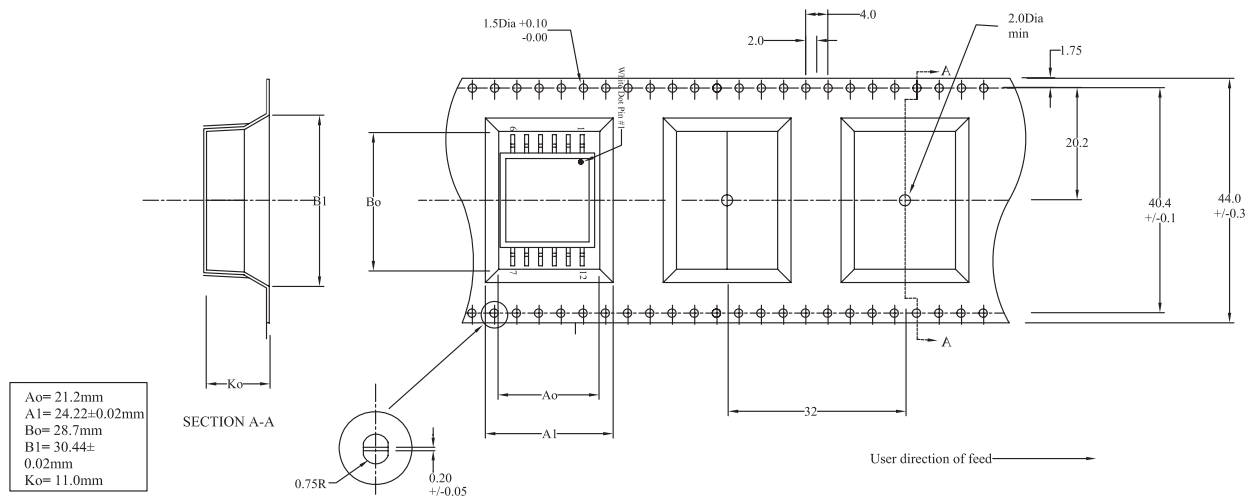

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru