

Priority keylock switch - round collar

1.10.119.611/0000

Included: 2 keys.



Key 1 switches to lock position 1, key 2 switches to lock positions 1 and 2, etc...

General information

Form of collar	round
----------------	-------

Dimensions

Diameter of collar	18 mm
Overall height	7.5 mm
Mounting depth	39.5 mm; with plug-in socket 41.25 mm
Mounting hole	16.2 mm

Mechanical design

Mounting	ring nut
Terminals	solder terminals
Contact system	sliding contact, self cleaning
Contact function	latching
Contact arrangement	1 NO at every switching position
Contact materials	Au alloy
Illumination	no

Mechanical design of lock

Lock	cylinder lock with pin tumblers
Wafers	5 pins
Lock type	5001
Number of locking positions	10,000
Main key	yes
Symmetric key	yes
Key removal position	0

Mechanical characteristics

Operating force min.	0.035 Nm
Operating force max.	1.8 Nm

Electrical characteristics


Rated voltage AC/DC max.	35 V
Rated voltage AC/DC min.	5 V
Rated current AC/DC max.	100 mA
Rated current AC/DC min.	5 mA
ESD strength max.	12 kV

Insulation resistance	$6 \times 10^8 \Omega$
Contact resistance max.	200 m Ω


Other specifications



Operating life (operations)	50,000 cycle
Degree of protection from front side	IP65 (DIN EN 60529)
Operation temperature min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Soldering temperature max.	350 °C
Soldering time max.	3 s
Weight	29 g
Rotating angle	2 x 90°
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

Mounting hole




PCB hole pattern, sight on component side



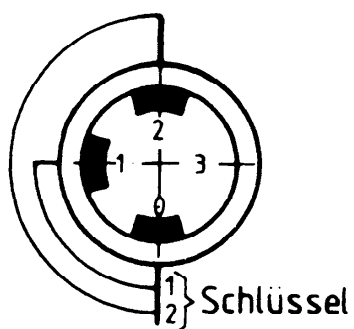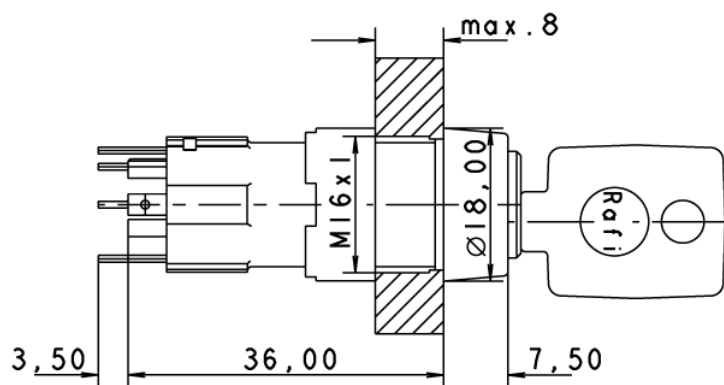

with plug-in socket

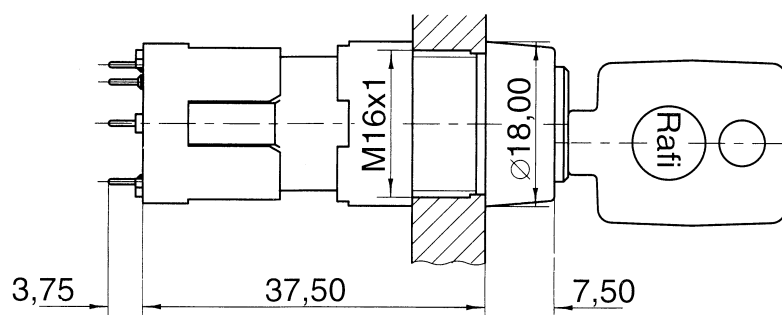

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru